



2026

SUNGLIMTRADING

제품 가격표

성림교역

www.sunglimtrading.com

거 래 약 관

■ 가격

- 1) 의지 관련 제품 가격 및 보조기장식은 원칙적으로 영세율이 적용되지만 품목에 따라 보조기 완제품, 소모품, 장비도구 등은 별도의 부가가치세 10%가 부과됩니다.
- 2) 환율이나 사양 변동 등 부득이한 상황에 따라 가격변동이 있을 수 있습니다.
- 3) 가격표 상에 포함되어 있지 않은 제품이나 가격표 상에 미표시된 제품은 당사 고객상담실로 문의해 주십시오.

■ 대금지불

- 1) 대금 지불은 제품 출고 후 1개월 내에 결제를 원칙으로 합니다.
- 2) 외상 매출금이 1개월 이상 연체되는 경우에는 제품공급이 제한될 수 있습니다.
- 3) 신규 고객인 경우 1년 경과기간까지는 출고 전 선입금을 받은 후 거래 상황에 따라 변경 될 수 있습니다.

■ 반품

- 1) 출고일로부터 1개월 이내에 포장지 등 훼손 없이 재판매 가능 상태로 반품 가능하며, 1개월 이후의 출고 제품은 출고 가격의 10 %를 반품 경비로 공제하고 90%만 외상 매출금이 정산된 것으로 간주합니다.
- 2) 세트 구성품은 세트 그대로 반품해야하며 구성품 변경은 불가합니다.
- 3) 특별 주문품은 교환 · 반품이 불가합니다.
- 4) 미사용 제품이라도 3개월 경과 후의 반품은 여하한 사유로든 불가능합니다.
- 5) 반품시에는 반품요청서를 작성하시어 반송제품과 함께 보내 주시기 바랍니다. 고객의 변심이나 부주의로 인한 반품 운송료는 고객님의 부담으로 합니다.

■ 배송

- 1) 당일 16:00 이전 주문품은 당일 택배 발송 가능하며 이후 주문품은 익일 발송되도록 하겠습니다.
- 2) 주문 금액이 70,000원 미만이면 택배 배송료는 구매자의 부담을 원칙으로 합니다.
- 3) 고객님의 사정으로 인해 급히 제품을 받고자 하시는 경우, 이에 발생하는 운송비는 고객님의 부담하셔야 합니다.
- 4) 제품을 받는 즉시 거래명세표와 제품을 반드시 확인하시고 미수금란도 확인하시어 이상이 있는 경우에는 즉시 연락바랍니다.

■ 당사 고객 상담실

- 대표 전화번호 : 02-2068-8191 ● 팩스 : 02-2068-2833 ● 카카오톡 채널 : 성림교역

SUNGLIMTRADING

Product information

하퇴세트 특별가	01
대퇴세트 특별가	03
의지발	09
무릎관절 및 고관절	17
라이너	24
서스펜션 시스템	33
어댑터	41
의지 구성품	50
소아용 하지의지	57
상지의지	60
보조기	65
메탈 보조기	76
인솔	80
인솔 재료	86
기타 재료	91

하퇴 세트 특별가

세트 1

단축발

550,000 원



국산 라이너 중 택일
(심포니/엠보싱/뉴포르테)
* 변경 가능



켄달 셔틀락
(KPB-32P)
* 변경 가능



알루미늄
클램프 파이론
(KPB-35 + KPM-08C)



단축발 세트
(켄달 / 대만)

발 높이 : 65 mm

발 무게 : 661 g

활동등급 : K1-2

내구성이 뛰어난 국산 라이너와 가장 널리 사용되는 단축발이 결합되어 비교적 활동성이 낮은 환자에게 적합한 의료보형 수가용 하퇴 의지 세트입니다.

세트 2

J-풋

999,000 원



국산 라이너 중 택일
(심포니/엠보싱/뉴포르테)
* 변경 가능



ST&G
피라밋형셔틀락
(6BS20=11)
* 변경 가능



알루미늄
클램프 파이론
(1212A-LP+1211A)



J - 풋
(이마센 / 일본)

발 높이 : 90 mm

발 무게 : 525 g

활동등급 : K2-3

내장형 카본 발로 자연스러운 외관과 J 형태의 오리지널 카본을 사용하여 높은 안정성과 자연스러움을 제공하는 저가형 카본발 세트입니다.

세트 3

웨이브 컴포트

1,480,000 원



프로핏 라이너
(PFGDT)
* 변경 가능



ST&G
피라밋형셔틀락
(6BS20=11)
* 변경 가능



알루미늄
클램프 파이론
(1212A-LP+1211A)



웨이브 컴포트 풋
(필라워 / 미국)

발 높이 : 100 mm

발 무게 : 374 g

활동등급 : K3

뛰어난 충격 흡수력과 안정성으로 다축의 움직임을 보이며 안정적인 체중 지지로 모든 하지 절단자가 사용 가능하도록 설계된 세트입니다.

세트 4

메타코어

2,030,000 원

- 알프스 프리미엄 라이너
- 우수한 착용감과 신축성
- 뛰어난 내구성 (보증 1년)

- 안정적인 현가장치
- 부드러운 착용감

- 최대하중 114kg까지 안전하게 사용



메타코어 풋
(윌로우우드 / 미국)

발 높이 : 105 mm

발 무게 : 473 g

활동등급 : K3-4

볼트가 없는 설계로 에너지 손실을 최소화하며 동급 최대의 안정성을 제공하며 다소 활동성이 많은 분에게 추천되는 세트입니다.

하퇴 세트 특별가

세트 5

에피러스

2,490,000 원

세트 6

메라쿠스

3,190,000 원

세트 7

올프로

4,400,000 원

세트 8

에셀런ER

6,920,000 원



프로핏 라이너
(PFGDT)
*변경 가능

- 알프스 프리미엄 라이너
- 우수한 착용감과 신축성
- 뛰어난 내구성 (보증 1년)



ST&G
피라밋형서틀락
(6BS20=11)
* 변경 가능

- 안정적인 현가장치
- 부드러운 착용감



알루미늄
클램프 파이프
(1212A-LP+1211A)

- 최대하중 114kg까지
안전하게 사용



추천세트 1

울트라실 젤 라이너
밸브 (KV-10)
소켓 어댑터 (1220T)
클램프(1212T)
파이론(1211T)



추천세트2

RFX 슬리브
프로핏 쿠션 라이너
밸브 (KV-10)
소켓 어댑터 (1220T)
클램프(1212T)
파이론(1211T)



에피러스 풋
(블래치포드 / 영국)

발 높이 : 85 mm

발 무게 : 580 g

활동등급 : K3

다축 설계로 안정적인 발목 움직임을 보이고 부드러운 보행감을 제공하며 14도의 발목 움직임은 불규칙 노면과 경사로에서 탁월한 안정감을 느낄 수 있습니다.



메라쿠스 풋
(알라드 / 스웨덴)

발 높이 : 133 mm

발 무게 : 590 g

활동등급 : K3

낮은 높이와 J 형태의 몸체로 소프트하며 부드러운 보행이 가능합니다. 가벼운 무게와 보행으로 전반적으로 부드럽고 자연스러운 걸기를 원하는 분에게 추천드립니다.



올프로 풋
(필라워 / 미국)

발 높이 : 152 ~ 305 mm

발 무게 : 385 ~ 582 g

활동등급 : K3-4

4단계 높이로 제공되며 높을수록 더욱 강력한 퍼포먼스를 보여줍니다. 하나의 의지로 일상생활과 취미생활(스포츠)을 즐기려는 분에게 추천되는 세트입니다.



에셀런ER 풋
(블래치포드 / 영국)

발 높이 : 142 mm

발 무게 : 770g (외피제외)

활동등급 : K2-4

25도 움직이는 유압 발목과 카본의 조합으로 실제 발목과 같은 움직임으로 경사로, 불규칙 지형 등 모든 상황에서 최상의 부드러운 보행을 선사합니다.

대퇴 세트 특별가

세트 1	세트 2	세트 3	세트 4
KK-802	KK-333A1	KK-350-1	KK-361-A1
770,000 원	1,080,000 원	1,380,000 원	1,650,000 원
			
기계식 4바 무릎 (켄달 / 대만)	회전기능 기계식 다축 무릎 (켄달 / 대만)	공압식 4바 무릎 (켄달 / 대만)	회전기능 공압식 다축 무릎 (켄달 / 대만)



대퇴용 폼커버
(KFC-01)



소켓어댑터
(KPA-04D)



대퇴용 알루미늄 파이프
(KPM-16C)



단축발 세트
(켄달 / 대만)

대퇴 세트 특별가

세트 5

1335 + 단축발

890,000 원



1335
공압식 다축 무릎
(ST&G / 미국)



알루미늄 파이프론
(1211A)

* 켄달 대퇴용 폼커버 추가시 120,000원 추가



단축발 세트
(켄달 / 대만)

활동등급 : K2

공압식 실린더에 안정적인 다축 시스템이 결합된 무릎과 단축발로 구성된 의료보험 수가용 대퇴 의지 세트입니다. 의료보험 수가로 안정적인 공압식 무릎을 사용해 보세요.



웨이브 컴포트 풋
(필라워 / 미국)

활동등급 : K2-3

공압식 실린더에 안정적인 다축 시스템이 결합된 무릎과 빠른 지면 접촉으로 안전한 보행이 가능한 발로 구성되어 있습니다. 조금 더 활동적이며 자신감 있는 보행을 원하는 분께 추천하는 세트입니다.

세트 7

MCK +
웨이브 컴포트

4,700,000 원



MCK 유압식 단축 무릎
(이마센 / 일본)



알루미늄 클램프 파이프론
(1212A-LP+1211A)



웨이브 컴포트 풋
(필라워 / 미국)

활동등급 : K3

모션 감지 유압으로 체중 지지가 불안해도 쉽게 경사로와 계단을 한 발씩 내려오는 것이 가능하며, 별도의 연습 모드와 자전거 모드 등 상황에 맞게 사용할 수 있는 무릎과 안정적인 웨이브 컴포트 풋으로 구성된 세트입니다.

세트 8

KX06 + 메타코어

9,500,000 원



로테이팅 피라미드 어댑터



KX06 유압식 다축 무릎
(블래치포드 / 영국)



티타늄 클램프 파이프론
(1212T+1211T)



메타코어 풋
(윌로우우드 / 미국)

활동등급 : K2-4

높은 안정성과 편안한 보행이 가능하여 생활에 자신감을 갖게 되며 부드러운 스윙 패턴으로 자연스러운 보행을 만들어 냅니다. 무릎 굴곡 시 무릎 튀어나옴이 적어 슬관절 의지에도 적합합니다.

하퇴 진공시스템 특별가



켄달 푸쉬 밸브
(KV-10)



하퇴용 소켓어댑터
(1220A)



알프스
울트라실 젤 라이너

알프스 하퇴용 씰링 시스템 세트

- 알프스 프리미엄 라이너
- 우수한 착용감과 신축성
- 뛰어난 내구성
- 링 높이 단계별 선택 (8cm, 13cm, 18cm)
- 다양한 길이의 환부 수용
- 2가지 타입의 현가방식 (링 단독사용, 핀+링 사용)
- 적용대상 : 하퇴

625,000 원



켄달 푸쉬 밸브
(KV-10)



하퇴용 소켓어댑터
(1220A)



알프스
프로핏 쿠션 라이너



알프스
RFX 슬리브

알프스 하퇴용 진공 시스템 세트

- 알프스 프리미엄 라이너
- 우수한 착용감과 신축성
- 뛰어난 내구성
- 다양한 길이의 환부 수용
- 적용대상 : 하퇴

627,000 원

대퇴 진공시스템 특별가



ST&G 실인 밸브
(VH-03)



대퇴용 소켓어댑터 세트
(1221S+1216T)



월로우우드
트루실 라이너

월로우우드 대퇴용 씰링 시스템 세트

- 우수한 착용감
- 강력한 진공 시스템
- 계단형 이중 진공 시스템
- 관리 용이성 우수 (외부천 X)
- 일반형 / 원뿔형
- 적용대상 : 슬관절, 대퇴

885,000 원



ST&G 실인 밸브
(VH-03)



대퇴용 소켓어댑터 세트
(1221S+1216T)



알프스
울트라실 젤 라이너

알프스 대퇴용 씰링 시스템 세트

- 알프스 프리미엄 라이너
- 우수한 착용감과 신축성
- 뛰어난 내구성
- 링 높이 단계별 선택 (8cm, 13cm, 18cm)
- 다양한 길이의 환부 수용
- 2가지 타입의 현가방식 (링 단독사용, 핀+링 사용)
- 적용대상 : 슬관절, 대퇴

685,000 원

전자제어식 무릎 한눈에 보기



Blatchford
블래치포드 / 영국



Nabtesco
나브테스코 / 일본



PROTEOR
프로테올 / 미국



BrainRobotics
브레인로보틱스 / 미국

제품명	오리온3	알룩스2	콰트로	뉴로
구동방식	단축 (유압 + 공압)	다축 (유압)	단축 (유압)	단축 (유압)
굴곡 각도	130°	180°	135°	130°
배터리	약 3일	약 4일	약 3일	약 5일
방수 등급	IP55	IP44	IP67	IP67
전문가용 앱	0	0	0	0
사용자 앱	X	0	0	0
무게	1,500 g	1,510 g	1,655 g	1,600 g
체중제한	125 kg	125 kg	136 kg	150 kg
길이	250 mm	295 mm	216 mm	232.6 mm
넘어짐 회복	0	0	0	0
활동등급	2-4	2-4	3-4	2-4
특징	- 한발씩 계단&경사 내려가기 - 다양한 보행 속도 - 손쉬운 정렬 조정 - 가벼운 스윙 - 마그네틱 충전포트	- 한발씩 계단&경사 내려가기 - 다양한 보행 속도 - 다축 안정성	- 한발씩 계단&경사 내려가기 - 다양한 보행 속도 - 부드러운 스윙 - 마그네틱 충전포트 - 조깅, 달리기	- 한발씩 계단&경사 내려가기 - 한발씩 계단 오르기 - 다양한 보행 속도 - 가벼운 스윙 - C타입 충전포트 - '워크 투 런' 기능
보증기간	3년 or 6년	3년 or 6년	3년 or 6년	3년 or 6년

의지 제품 한눈에 보기



제품명	KK-802	1335	KK-361A1	스완100	MCK
무게	520g	898g	934g	840g	940g
각도	165도	150도	145도	150도	150도
높이	130mm	191mm	239mm	162mm	179mm
가능 환부	AK	AK, KD	AK	AK	AK
작동 방식	기계 다축	공압 다축	공압 회전 다축	유압 다축	유압 단축
활동 수준	K1-2	K2-3	K2-3	K2-3	K1-3
업체 공급가	420,000원	790,000원	1,450,000원	3,190,000원	4,200,000원
제조사	켄달 (대만)	ST&G (미국)	켄달 (대만)	이마센 (일본)	이마센 (일본)



제품명	웨이브 컴포트3	메타코어	에피러스	메라쿠스	올프로DM
사이즈	220-300mm	220-300mm	220-300mm	220-280mm	220-300mm
무게 (24cm 기준)	374g	473g	400g	528g	385-582g (4종)
높이 (24cm 기준)	100mm	105mm	85mm	133mm	152-305mm (4종)
활동 수준	K3	K3-4	K3	K3	K3-4
업체 공급가	990,000원	1,600,000원	2,100,000원	2,750,000원	3,800,000원
제조사	필라워 (미국)	윌로우우드 (미국)	블래치포드 (영국)	알라드 (스웨덴)	필라워 (미국)



센서니

머큐리

KX06

오리온3

알록스2

뉴로

1,140g

1,130g

1,340g

1,500g

1,150g

1,600g

120도

125도

160도

130도

180도

130도

276mm

195mm

220mm

250mm

295mm

232mm

AK, KD

AK, KD

AK, KD

AK, KD

AK, KD

AK, KD

유압 단축

유압 단축

유압 다축

전자제어

전자제어 다축

전자제어

K1-4

K3-4

K3-4

K2-4

K2-4

K2-4

5,100,000원

5,990,000원

7,990,000원

별도문의

별도문의

별도문의

올소유럽
(영국)

블래치포드
(영국)

블래치포드
(영국)

블래치포드
(영국)

나브데스코
(일본)

브레인로보틱스
(미국)



쇼크웨이브

메타 아크

에셀런ER

킨테라3.0

에셀런VT

엘란IC

220-300mm

220-300mm

220-300mm

220-300mm

220-300mm

220-300mm

900g

675g

770g

880g

855g

1,240g

175mm

113mm

144mm

118mm

168mm

168mm

K3-4

K3

K3

K3

K3

K2-4

4,620,000원

2,780,000원

6,600,000원

6,200,000원

7,490,000원

별도문의

프로테올
(미국)

월로우우드
(미국)

블래치포드
(영국)

프로테올
(미국)

블래치포드
(영국)

블래치포드
(영국)

의지발



의지발

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	싸치발 (1N05)	사이즈 : 210~280mm 무게 : 435g	46,000	138,000
	싸치 발목관절 (1231S, 1231A, 1231T)	스텐 (무게 : 112g)	40,000	78,000
		알루미늄 (무게 : 70g)	65,000	130,000
		티탄 (무게 : 80g)	85,000	170,000
	ST&G 단축발 (1S03)	사이즈 : 210~280mm 무게 : 400g	55,000	165,000
	켄달 단축발 (KTF-01)	사이즈 : 210~280mm 무게 : 401g	70,000	210,000
	ST&G 단축 발목관절 (1232S, 1233S)	(스텐) 발 사이즈 : 21-25, 26-30 무게 : 305g, 317g	80,000	160,000
	켄달 단축발 어댑터 (KPC-06A)	(알루미늄) 발 사이즈 : 21-28 무게 : 260g	115,000	220,000
	ST&G 단축 발목관절 (1232T, 1233T)	(티탄) 발 사이즈 : 22-25, 26-30 무게 : 197g	188,000	376,000
	켄달 클램핑 어댑터 (KPA-A05)	단축발용 알루미늄 / 스틸 무게 : 214g	110,000	220,000
	켄달 단축발용 연결캡 (KAC)	사이즈 : 220 ~ 280mm	7,000	14,000
	켄달 단축발용 범퍼 (KB-02)	공용	6,000	12,000

의지발

낮은발

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	퀀텀 싸임 키트 (C32XX외 C15XX)	외피 + 스프링	415,000	1,245,000
	(C4421외)	싸임어댑터	220,000	440,000
	이마센 제이풋 L (M1180)	오리지널 카본 킬 사이즈 : 220~260mm 활동수준 : K2~4	680,000	2,040,000
	시애틀 싸임 발목관절 (SSY300)	무게 : 42g 알루미늄	95,000	190,000
	러쉬 쇼파트 (CHO)	사이즈 : 220~300mm 무게 : 370g 높이 26mm 외피 및 구성품 포함	1,750,000	5,250,000
	패시피카 (FS2000)	Split Toe 디자인 편안한 보행부터 고활동 보장 사이즈 : 240~310mm 평균높이 : 59mm, 평균무게 : 480g 활동수준 : K3	2,530,000	5,200,000
	패시피카 LP (FS4000)	Split Toe 디자인 낮은 높이로 설계 사이즈 : 220~310mm 평균높이 : 47mm, 평균무게 : 460g 활동수준 : K3	2,530,000	5,200,000
	에토스 LP (0000)	± 8° 토션 사이즈 : 220~300mm 높이 : 57mm, 평균무게 : 485g 활동수준 : K3	2,750,000	5,500,000

저 활동형 에너지 발

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	이지 스텝 (1106)	사이즈 : 220~300mm 무게 : 597g 높이 : 83mm 활동수준 : K1~3	230,000	590,000
	브리즈 (BE-LCEN)	카본소재, 방수 발바닥면 타공작업 후 배수가능 사이즈 : 210~300mm 평균높이 : 63mm, 평균무게 : 520g 활동수준 : K2	350,000	1,050,000
	퀵텀 (C32XX + C15XX)	사이즈 : 220~270mm 무게 : 590g 높이 : 46~56mm 활동수준 : K3	415,000	1,245,000
	이마센 제이콧 (M1170)	사이즈 : 220~260mm 무게 : 525g 높이 : 90mm 활동수준 : K1~3	690,000	2,100,000

고 활동형 에너지 발

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	웨이브 컴포트 (135-10)	사이즈 : 220~300mm 무게 : 374g 높이 : 100mm 활동수준 : K3	990,000	2,600,000
	에스프리트 (ESP)	사이즈 : 220~300mm 무게 : 520g 높이 : 65mm 활동수준 : K3	1,710,000	4,270,000
	메타코어 (M001)	사이즈 : 220~300mm 무게 : 473g 높이 : 105mm 활동수준 : K3~4	1,600,000	4,100,000
	시에라 (FS1000)	사이즈 : 220~300mm 무게 : 510g 높이 : 140mm 활동수준 : K3	2,610,000	5,290,000

의지발

고 활동형 에너지 발

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	메라쿠스 (29000)	사이즈 : 220~280mm 무게 : 528g 높이 : 133mm 활동수준 : K3	2,750,000	5,900,000
	램페이지 LP (RAMLP)	사이즈 : 220~290mm 무게 : 805g 높이 : 120mm 활동수준 : K3~4	2,780,000	5,900,000
	엘리트2 (EL)	사이즈 : 220~280mm 무게 : 420g 높이 : 130mm 활동수준 : K3~4	2,890,000	6,400,000
	울프로 DM (137-10)	사이즈 : 220~300mm 무게 : 385~582g 높이 : 152~305mm (높이 4종) 활동수준 : K3~4	3,800,000	8,500,000

회전 & 충격흡수 발

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	로그2 (ROG2)	±15° 토션 기능 4.25mm 충격흡수 사이즈 : 220~290mm 무게 : 1,030g 높이 : 160mm 활동수준 : K3~4	4,290,000	8,900,000
	메타 속 X (M006)	±20° 토션 기능 13mm 충격흡수 사이즈 : 220~300mm 무게 : 655g 높이 : 138mm 활동수준 : K3~4	4,410,000	9,200,000
	엘리트VT (EVT)	±15° 토션 기능 충격흡수 사이즈 : 220~280mm 무게 : 1,050g 높이 : 170mm 활동수준 : K3~4	4,790,000	9,980,000
	쇼크웨이브 (F20)	±15° 토션 기능 4.25mm 충격흡수 사이즈 : 220~300mm 무게 : 900g 높이 : 175mm 활동수준 : K3~4	4,620,000	9,840,000

발목 움직임

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	내비게이터 (NAV)	다축 발목 시스템 사이즈 : 220~300mm 무게 : 350g 높이 : 95mm 활동수준 : K1~3	850,000	2,120,000
	에피러스 (EP)	완충기능, 15° 족저굴곡 가능 사이즈 : 220~300mm 무게 : 400g 높이 : 85mm 활동수준 : K3	2,100,000	4,350,000
	메타 아크 (M002)	20° 내반/외반의 움직임 사이즈 : 220~300mm 무게 : 675g 높이 : 113mm 활동수준 : K3	2,780,000	6,950,000
	메타 플로우 (M007)	14° 발목 움직임 사이즈 : 220~300mm 무게 : 862g 높이 : 112mm 활동수준 : K3~4	4,990,000	10,500,000

의지발

유압식 발목

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	아발론 K2 (AV)	유압식 발목, 12° 발목 조절 사이즈 : 220~300mm 무게 : 520g 높이 : 115mm 활동수준 : K2	3,680,000	7,400,000
	에셀런 (EC-XXX)	9° 발목 움직임 사이즈 : 220~300mm 무게 : 688g 높이 : 120mm 활동수준 : K3	6,310,000	13,500,000
	에셀런 ER (ECER-XXX)	25° 발목 움직임 방수기능 사이즈 : 220~300mm 무게 : 770g 높이 : 144mm 활동수준 : K3	6,600,000	13,900,000
	킨테라 3.0 (ROM)	17° 발목 움직임 방수기능 사이즈 : 220~300mm 무게 : 880g 높이 : 118mm 활동수준 : K3	6,200,000	12,900,000
	에셀런 VT (ECVT-XXX)	9° 발목 움직임 충격흡수, 토션기능 사이즈 : 220~300mm 무게 : 855g 높이 : 168mm 활동수준 : K3	7,490,000	15,000,000

전자제어식 발

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	엘란 IC (ELAN-XXX)	9° 발목 움직임 방수기능 사이즈 : 220~300mm 무게 : 1,240g 높이 : 168mm 활동수준 : K2~4	별도 문의	별도 문의

외피

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	퀀텀발 외피 (C32XX외)	사이즈 : 220~270mm	55,000	150,000
	프리덤 외피 (FTC3M)	사이즈 : 220~310mm	230,000	550,000
	블래치포드 발 외피 (539XXX)	사이즈 : 220~300mm	220,000	540,000
	러쉬발 외피 (FS)	사이즈 : 220~290mm	230,000	550,000
	월로우우드 외피 (FS-01)	사이즈 : 220~300mm	230,000	550,000
	필라워 외피 (45XX13033)	사이즈 : 220~300mm 전용 스펙트라 삭스 포함	200,000	490,000
	프리덤 스펙트라 삭스 (AC101)	사이즈 : 소, 대	24,000	50,000

무릎관절 고관절



슬관절 무류

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	원워커 기계식 다축 무류 (3M11-KD)	알루미늄 무게 : 750g	430,000	1,100,000
	기계식 다축 무류 (1314S)	스텐 굴곡각도 : 110도 무게 : 916g	480,000	1,200,000
	(1314T)	티탄 굴곡각도 : 110도 무게 : 671g	780,000	1,650,000
	켄달 라미네이션 앵커 (KPA-03)		85,000	190,000
	리갈 기계식 다축 무류 (1321AL(S400-KD))	알루미늄 무게 : 672g(어댑터 포함)	680,000	1,400,000
	ST&G 공압식 다축무류 (1335KD)	알루미늄 무게 : 852g 굴곡각도 : 150도	790,000	1,600,000
	켄달 공압식 다축 무류 (KK-350-A1)	알루미늄 무게 : 907g(어댑터 포함)	1,150,000	2,300,000
	리갈 공압식 다축 무류 (1322AL(S500-KD))	알루미늄 무게 : 897g(어댑터포함) 굴곡각도 : 135도	1,350,000	2,700,000

무릎관절

단축 기계식 무릎

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	브레이크식 단축 무릎 (1311S)	스텐 굴곡각도 : 150도 무게 : 528g	390,000	850,000
	(1311T)	티탄 굴곡각도 : 150도 무게 : 362g	660,000	1,390,000
	신축성 플라스틱 커버 세트 (1311-1)		50,000	110,000
	경량 잠금식 단축 무릎 (1313A)	알루미늄 굴곡각도 : 140도 무게 : 298g	440,000	950,000

다축 기계식 무릎

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	기계식 4바 무릎 (1312S)	스텐 굴곡각도 : 110도 무게 : 719g	370,000	850,000
	(1312T)	티탄 굴곡각도 : 110도 무게 : 481g	730,000	1,460,000
	켄달 기계식 4바 무릎 (KK-802)	알루미늄 굴곡각도 : 165도 무게 : 520g	420,000	900,000
	리갈 기계식 다축 무릎 (1321AP(S400))	알루미늄 무게 : 651g(어댑터 포함)	650,000	1,450,000
	켄달 회전기능 기계식 다축 무릎 (KK-333A1)	알루미늄 굴곡각도 : 145도 무게 : 704g	750,000	1,600,000

공압식 무릎

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	ST&G 공압식 다축무릎 (1335AP)	알루미늄 굴곡각도 : 150도 무게 : 898g	790,000	1,600,000
	켄달 공압식 4바 무릎 (KK-350-1)	알루미늄 굴곡각도 : 140도 무게 : 788g	1,100,000	2,200,000
	리갈 공압식 다축 무릎 (1322A(S500))	알루미늄 무게 : 875g(어댑터 포함)	1,300,000	2,650,000
	켄달 회전기능 공압식 다축 무릎 (KK-361A1)	알루미늄 굴곡각도 : 145도 무게 : 934g	1,450,000	2,950,000

무릎관절

유압식 무릎

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	이마센 유압식 다축 무릎 (스완75) (M0780)	굴곡각도 : 150도 무게 : 670g 체중제한 : 75kg	2,900,000	5,800,000
	이마센 유압식 다축 무릎 (스완100) (M0786)	굴곡각도 : 150도 무게 : 840g 체중제한 : 100kg	3,190,000	6,380,000
	이마센 모션 컨트롤 유압식 단축 무릎 (MCK)	굴곡각도 : 150도 무게 : 940g 체중제한 : 100kg 활동수준 : K1-K3	4,200,000	8,500,000
	울소유립 센서 유압식 단축 무릎 (2SR500)	체중감응형 경량의 유압식 무릎 굴곡각도 : 120도 무게 : 1,140g 활동수준 : K1-K4	5,100,000	11,000,000
	블래치포드 머큐리 유압식 단축 무릎 (MH30)	굴곡각도 : 125도 무게 : 1,130g / 어댑터 별도 활동수준 : K3-K4	5,990,000	11,980,000
	블래치포드 KX06 유압식 다축 무릎 (KX06V2)	굴곡각도 : 160도 무게 : 1,340g / 어댑터 별도 활동수준 : K3-K4	7,990,000	16,500,000
	피라미드 어댑터 (239017)	블래치포드 전용 볼록 회전 어댑터	210,000	350,000
	(239089)	블래치포드 전용 볼록 고정 어댑터	390,000	550,000
	슬관절 이단용 어댑터 (239032)	머큐리 전용	420,000	580,000
	(239092)	블래치포드 전용 스크류 어댑터	370,000	540,000

전자제어식(MPK)

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	알룩스2	전자제어식(MPK)무릎 세계최초 다축 4bar 설계 굴곡각도 : 180도 무게 : 1,510g 활동수준 : K2-K4	별도 문의	별도 문의
	프리덤 콰트로	전자제어식(MPK)무릎 굴곡각도 : 135도 무게 : 1,650g 활동수준 : K3-K4	별도 문의	별도 문의
	뉴로	전자제어식(MPK)무릎 굴곡각도 : 130도 무게 : 1,600g 활동수준 : K2-K4 색상 : 블랙, 화이트 달리기, 계단오르기	별도 문의	별도 문의
	블래치포드 오리온3	전자제어식(MPK)무릎 굴곡각도 : 130도 무게 : 1,500g 활동수준 : K2-K4 어댑터, 전용커버 무상제공	별도 문의	별도 문의

고관절

고관절				
제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	단축 고관절 (고무줄 굴곡) (1331A)	알루미늄 무게 : 903g	420,000	900,000
	단축 고관절 (내부 스프링 굴곡) (1330T)	티탄 무게 : 718g	1,100,000	2,200,000



A L P S

알프스 울트라실 젤 라이너(UltraSeal Gel Liner)는
2025 AOPA 내셔널 어셈블리에
Best in Show 상을 수상했습니다.

이 상은 O&P 커뮤니티에서 울트라실 젤 라이너의
탁월한 편안함, 내구성, 그리고 유일한
젤 실링 라이너로서의 혁신을 인정하여
수여된 것입니다.



라이너



라이너

하퇴용 실리콘 라이너

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	파라실 코팅 라이너 (PCL) (PCC)	사이즈 : 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 3mm	170,000	390,000
	심포니 라이너 (SYMPHONY)	사이즈 : 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36 타입 : 핀 두께 : 3mm	185,000	400,000
	심포니 엠보싱 라이너 (SYMPHONY-N) (Embossing-C)	사이즈 : 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 3mm	185,000	400,000
	뉴 포르테 라이너 (NFORTE) (NFORTEC)	사이즈 : 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 3mm	185,000	400,000
	실리콘 프로 라이너 (LSL) (LSC)	사이즈 : 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 2mm	300,000	520,000
	소프트실 라이너 (SSGSL) (SSGSC)	사이즈 : 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 2mm	380,000	670,000


하퇴용 젤 라이너

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	엘리먼트 라이너 (E2) (E0)	사이즈 : S, M, M+, L, XL (후면 사이즈표 참조) 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 전면 6mm / 후면 2.5mm	240,000	460,000
	알프스 GPDT 라이너 (GPDT) (GPFR)	사이즈 : 16, 20, 24, 26, 28, 32, 35, 38, 44 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 3mm, 6mm	290,000	520,000
	알프스 SPDT 라이너 (SPDTHD) (SPFRHD)	사이즈 : 16, 20, 24, 26, 28, 32, 35, 38, 44 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 3mm, 6mm	290,000	520,000
	알프스 이지 라이너 (ELDT) (ELFR)	사이즈 : 16, 20, 24, 26, 28, 32, 35, 38, 44 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 3mm, 6mm	350,000	590,000
	알파 클래식 라이너 (ALL) (ALC)	사이즈 : S, M, M+, L, XL 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 전면 6mm / 후면 3mm	530,000	880,000

TPE 젤 라이너


제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	알프스 프로핏 라이너 (PFGDT) (PFGFR)	사이즈 : 16, 20, 24, 26, 28, 32, 35, 38, 44 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 3mm, 6mm	360,000	680,000

특수 기능형 라이너

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	알프스 울트라실 실리콘 라이너	실리콘 사이즈 : 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 2mm 링높이 : 3종 (3, 5, 7인치) 재질 : 실리콘	560,000	960,000
	알프스 울트라실 TPE 젤 라이너	TPE 젤 사이즈 : 20, 24, 26, 28, 32, 35, 38, 44 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 3mm 링높이 : 3종 (3, 5, 7인치) 재질 : TPE 젤	560,000	960,000
	소프트스킨에어 라이너 (41640203) (41680203)	사이즈 : 16, 18, 20, 21, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45 두께 : 3mm 땀배출, 통기성, 보급형 재질 : 실리콘 (강도 선택) 타입 : 핀 / 쿠션	590,000	1,050,000
	블래치포드 실케어 라이너 (SBWTTLP) (SBATTLP) (SBWTTCP) (SBATTCP)	사이즈 : 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40 두께 : 3mm 땀배출, 통기성, 프리미엄 재질 : 실리콘 (강도 선택) 타입 : 핀 / 쿠션	1,150,000	1,960,000



알프스 라이너 사이즈 차트

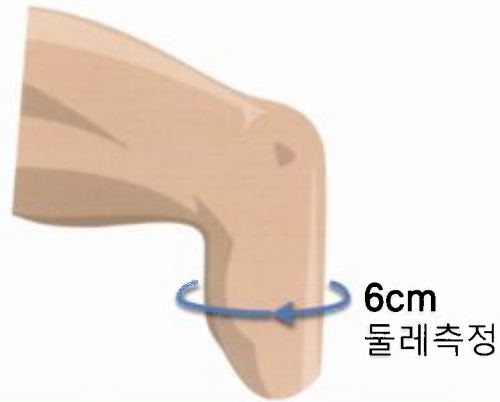


제품명	적용부	두께 (mm)	사이즈								
측정둘레 (cm)			16-19	20-23	24-25	26-27	28-31	32-34	35-37	38-44	44-53
이지라이너	하퇴	3 or 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44
GPDT 라이너	하퇴	3 or 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44
SPDT 라이너	하퇴	3 or 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44
프로 핏 라이너	하퇴	3 or 6		20	24	26	28	32	35	38	44
울트라 실 TPE 젤 라이너	하퇴/대퇴	3		20	24	26	28	32	35	38	44

제품명	적용부	두께 (mm)	사이즈										
측정둘레 (cm)			20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47
실리콘 프로 라이너	하퇴	2	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44
소프트실 라이너	하퇴	2	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44
울트라실 실리콘 라이너	하퇴/대퇴	2	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44



윌로우 우드 엘리먼트 라이너 사이즈 차트

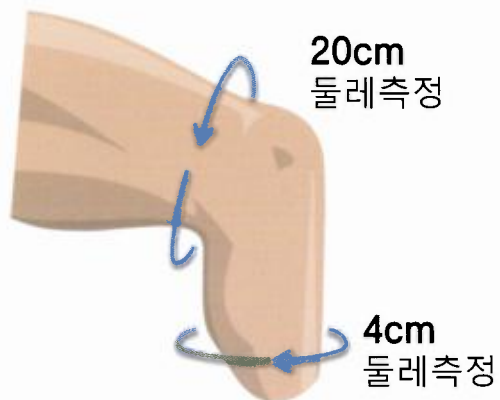

제품명	적용부	두께 (mm)	사이즈						
4cm 측정둘레 (cm)			14-22	20-32	20-32	28-36	32-47	37-55	
20cm 측정둘레 (cm)			19-30	24-46	30-54	33-64	41-80	46-90	
엘리먼트 라이너	하퇴	전면 : 6 후면 : 2.5	S	M	M+	L	L+	XL	

라이너

대퇴용 실리콘 라이너

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	심포니 AK 라이너 (SYMPHONY-AK)	일반형 사이즈 : 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45 타입 : 핀 (일반형 / 원뿔형) 두께 : 3mm	240,000	470,000
	엠보싱 AK 쿠션 라이너 (AKC)	일반형 사이즈 : 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45 타입 : 쿠션 두께 : 3mm	240,000	470,000
	파라실 AK 쿠션 라이너 (PCC-AK)	일반형 사이즈 : 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45 타입 : 쿠션 두께 : 3mm	240,000	470,000

대퇴용 젤 라이너

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	알프스 AKDT 라이너 (AKDT) (AKFR)	사이즈 : 16, 20, 24, 26, 28, 32, 35, 38, 44 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 3mm, 6mm	310,000	530,000
	알프스 AKDTHD 라이너 (AKDTHD) (AKFRHD)	사이즈 : 16, 20, 24, 26, 28, 32, 35, 38, 44 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 3mm, 6mm	310,000	530,000

대퇴용 특수 기능형 라이너

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	알파 트루실 라이너 (S495)	일반형 사이즈 : 32, 34, 37, 40, 43, 47 원뿔형 사이즈 : 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 37, 40, 43 (후면 사이즈표 참조) 두께 : 3mm 재질 : 실리콘	760,000	1,290,000
	트루실 볼륨조절 패드 (ALA-VM)	패드크기 : 9" X 4.5" 패드 두께 : 4.5mm & 7.5mm 세트	110,000	190,000
	유니프로क्स TF 락킹 라이너 (STF)	사이즈 : 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55 두께 : 3mm 담배출, 통기성, 보급형 재질 : 실리콘	780,000	1,320,000
	알프스 울트라실 실리콘 라이너	실리콘 사이즈 : 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 2mm 링높이 : 3종 (3, 5, 7인치) 재질 : 실리콘	560,000	960,000
	알프스 울트라실 TPE 젤 라이너	TPE 젤 사이즈 : 20, 24, 26, 28, 32, 35, 38, 44 타입 : 핀 / 쿠션 두께 : 3mm 링높이 : 3종 (3, 5, 7인치) 재질 : TPE 젤	560,000	960,000

라이너

Willow Wood

윌로우 우드 트루실 라이너
사이즈 차트



원뿔형 트루실 라이너

	사이즈								
4cm 측정둘레(cm)	25-26.5	26.5-28	28-30	30-32	32-34	34-37	37-40	40-43	43-47
20cm 측정둘레(cm)	37-49	39-51	40-54	42-58	44-62	46-66	49-72	52-78	55-85
원뿔형(코니칼)	25	26.5	28	30	32	34	37	40	43

일반형 트루실 라이너

	사이즈					
4cm 측정둘레 (cm)	32-34	34-37	37-40	40-43	43-47	47-51
20cm 측정둘레 (cm)	39-44	41-47	44-53	47-59	50-65	54-74
일반형(스탠다드)	32	34	37	40	43	47



<원뿔형 타입>



<일반형 타입>

라이너용 원위부 보완재

제품 이미지	품명	규격	업체 공급가	권장소비자가
	디스탈 패드 (STC-007)	사이즈 : 3종 S, M, L	29,000	49,000
	디스탈 롤온 (1495 외)	사이즈 : 3종 두께 : 2mm 2개 단위 포장	60,000	99,000
	디스탈 엔드 패드 (12005)	사이즈 : 1종 1개 단위 포장	28,000	48,000
	바그너 디스탈 컵 (4W2000)	실리콘 사이즈 : 12종(6 ~ 24)	140,000	240,000

4W2000 디스탈 컵 사이즈 차트

※ 디스탈 컵 선택 요령 : 절단단 끝에서 4cm 위 측정 후 측정값보다 1~2 size 작은 제품 선택

article number	fits liner size	distal thickness	distal circumference
4W2000-06	14	5.0mm	6cm
4W2000-07	16	5.0mm	7cm
4W2000-09	18	5.0mm	9cm
4W2000-11	20, 21	5.0mm	11cm
4W2000-12	22	5.0mm	12cm
4W2000-14	23.5	6.0mm	14cm
4W2000-16	25	6.0mm	16cm
4W2000-17	26.5	6.0mm	17cm
4W2000-19	28	6.5mm	19cm
4W2000-20	30	7.0mm	20cm
4W2000-22	32	7.0mm	22cm
4W2000-24	34	7.0mm	24cm

A person is shown from the waist down, wearing a green t-shirt and light-colored cargo shorts. They are standing on a white background. Their right leg is a prosthetic, featuring a grey sleeve with the text '3FX' and 'ALPS' in white. The prosthetic foot is black and white, and they are wearing a white sneaker. The left leg is a natural human leg, also wearing a white sneaker. The text '서스펜션 시스템' is overlaid in large white Korean characters at the bottom left.

서스펜션 시스템

서스펜션 시스템

하퇴용 잠금장치

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	알프스 플레이트형 클러치락 (S496-T)	레진 또는 PP 작업용	180,000	330,000
	알프스 피라밋형 클러치락 (S498-P)	레진 작업용(PP 작업 불가)	200,000	380,000
	ST&G 인티그라 클러치락 (3130)	레진 또는 PP 작업용	170,000	300,000
	쉬프트 클러치락 (3160)	중심이동 가능한 클러치 락	140,000	256,000
	쉬프트 클러치락, 플레이트 (3160-P)		160,000	290,000
	ST&G 피라밋형 서틀락 (6BS20=11)	레진 또는 PP 작업용	150,000	290,000
	필라워 오리지날 서틀락 (125232MM)	핀 3종(1, 1.5, 2인치)	190,000	361,000
	켄달 서틀락 (KPB-32)	피라밋 제외	115,000	200,000
	(KPB-32P)	피라밋 형	140,000	256,000
	베이스 서틀락 (3140)	핀 1개 入	75,000	140,000
	뉴 베이스 서틀락 (3142)	강화된 내구성 (금속 보강 처리) 핀 2개 入	90,000	170,000
	불독 서틀락 (3-GEN-A)	핀 2개 入	110,000	195,000

서스펜션 시스템



대퇴용 잠금장치

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	바그너 대퇴용 클러치락 (5W100)	무게 : 205g	340,000	640,000
	클러치락 핀 (5S435)		70,000	120,000

의수용 잠금장치

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	바그너 의수용 셔틀락 (5W055)	플라스틱	198,000	376,000
	의수용 셔틀락 핀 (5S438)		60,000	110,000
	의수용 락 더미 (5S055)	PP작업시 수축방지 위한 필수사용	60,000	업체용
	불독 상자용 락 (ALP-KIT)	재질 : 플라스틱 M6 핀 포함	160,000	294,000

잠금장치 부품

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	알프스락 하우징(파랑) (LDH-694A)		100,000	170,000
	인티그라 하우징(검정) (3130-2)		75,000	128,000
	ST&G 피라밋 셔틀락 하우징		70,000	120,000
	베이스락 핀 (3140-1)	사이즈 : 3종(1, 1.5, 2인치)	17,000	30,000
	켄달 셔틀락 핀 (AB155-2)	사이즈 : 1종	30,000	50,000
	필라워락 핀 (809725MM 외)	사이즈 : 3종(1, 1.5, 2인치)	49,000	85,000
	인티그라 클러치락 핀 (3130-1)	사이즈 : 1종	25,000	43,000
	알프스락 핀 (LDP-695)	핵사너트 포함	40,000	68,000
	ST&G 피라밋 셔틀락 핀		25,000	43,000
	알프스 유니버설 마운팅 플레이트 (UMP-496)		45,000	업체용
	인티그라 클러치락 더미 키트 (3130-5)		20,000	업체용
	필라워 오리지날 셔틀락 더미 (125239)		155,000	업체용
	켄달 셔틀락용 피라미드 (KPB-33)	피라미드	45,000	업체용

서스펜션 시스템

슬리브(젤)


제품 이미지	품명	규격	업체 공급가	권장소비자가
	알프스 이지 슬리브(젤) (SFR)	두께 : 3 및 6mm 사이즈 : 10, 16, 20, 24, 26, 28, 32, 38, 44	160,000	275,000
	알프스 플렉스 슬리브(HD 젤) (SFX)	30도 굴곡형 두께 : 3mm 색상 : 블랙, 베이지 사이즈 : 20, 23, 26, 29, 32	160,000	275,000

슬리브 TPE

제품 이미지	품명	규격	업체 공급가	권장소비자가
	알프스 천 보강 슬리브 (RFS)	두께 : 3mm 사이즈 : 20, 24, 26, 28, 32, 38, 44	150,000	270,000
	알프스 천 보강 슬리브 (굴곡형) (RFX)	30도 굴곡형 두께 : 3mm 사이즈 : 20, 23, 26, 29, 32	210,000	370,000

알프스 슬리브 사이즈 측정 방법

- 무릎 중앙에서 10cm위 둘레 측정

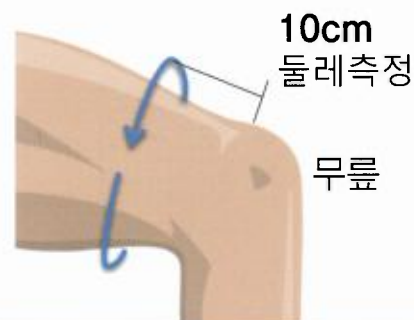

제품명	품번	두께 (mm)	사이즈							
측정둘레 (cm)			20-24	25-30	31-34	35-37	38-40	41-45	46-60	61-70
알프스 이지 슬리브	SFR	3 or 6	16	20	24	26	28	32	38	44
알프스 천보강 슬리브	RFS	3		20	24	26	28	32	38	44

측정둘레 (cm)				34-37	36-39	38-42	41-46	45-50		
알프스 플렉스 슬리브 (굴곡형)	SFX	3		20	23	26	29	32		
알프스 천보강 슬리브 (굴곡형)	RFX	3		20	23	26	29	32		

슬리브 (실리콘)

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	패브릭 루나 슬리브 (실리콘) (STC-020-X)	최저가형 두께 : 3mm 사이즈 : 4종(이클립스와 동일)	60,000	120,000
	이클립스 슬리브 (1겹 실리콘) (3400)	무릎중앙 15cm 위 둘레 사이즈 4종 특소 : 35~41cm 소 : 41~49cm 중 : 49~55cm 대 : 55~62cm 색상 : 황갈색, 검정	80,000	160,000
	이클립스 슬리브 (2겹 실리콘) (3400)		115,000	225,000

퀵 핏트

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	퀵 핏트 (H-G3B20-X)	국방색 사이즈 : 3종 S : 넓이 28cm, 길이 : 96mm M : 넓이 34cm, 길이 : 97mm L : 넓이 40cm, 길이 : 104mm	25,000	50,000
	아리온 퀵 핏트 (G-3B20)	사이즈 : 4종 대퇴 둘레 기준 S : 41-45mm, M : 46-58mm L : 59-70mm, XL : 71-80mm	82,000	160,000


서스펜션 시스템

소켓 밸브

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	XP 밸브 (BK용) (3201)	하퇴용 쿠션라이너 사용	30,000	51,000
	켄달 푸쉬 밸브 (KV-10)	하퇴/대퇴용 쿠션라이너, 실라이너 사용	65,000	111,000
	알프스 VIP 펌프 (VIP-DH/DL)	하퇴용 액티브 진공 시스템	450,000	765,000
	알프스 미니밸브 키트 (LMV-009)	하퇴용 액티브 진공 시스템 소켓 어댑터에 부착 사용	50,000	85,000
	ST&G 실인 밸브 (VH-03)	대퇴용 자동밸브	85,000	145,000
	XP 밸브 (AK용) (3202)	대퇴용	50,000	85,000
	켄달 밸브 (KV-03)	수동형 홀지름 : 30mm	20,000	34,000
	(KV-01A)	자동형 홀지름 : 30mm	20,000	34,000
	밸브용 시트링 (AG045)	홀지름 : 30mm ※ 별도 주문	9,000	16,000


소켓 밸브

켄달
푸쉬
밸브
사용방법

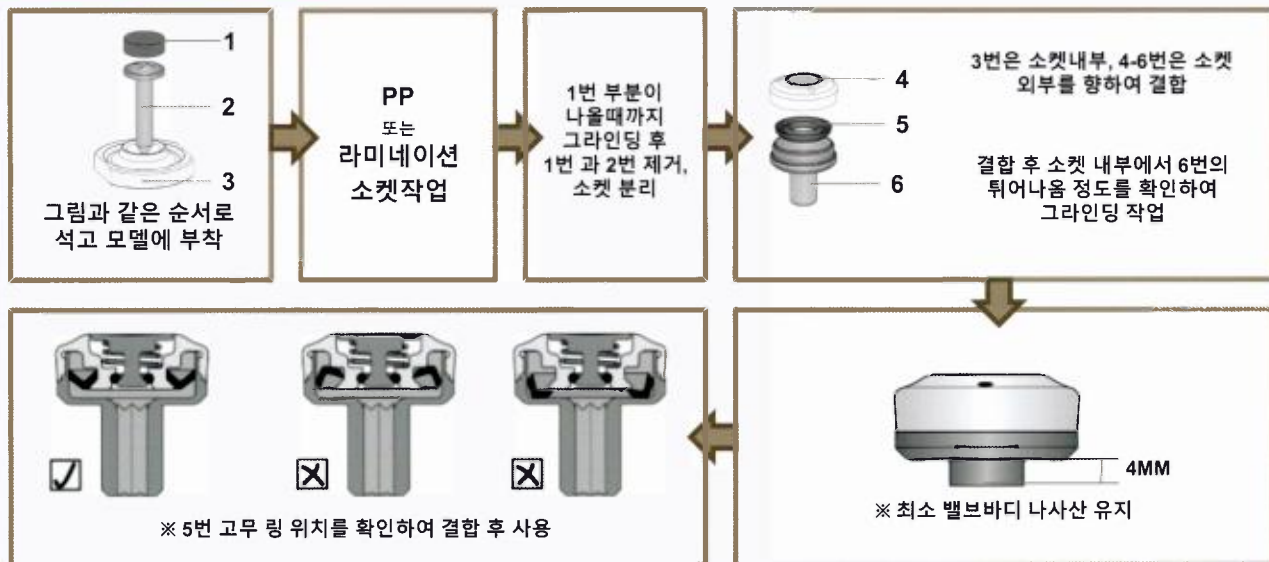


알프스 VIP 펌프 단면

마운팅 플레이트 사용 시 단면

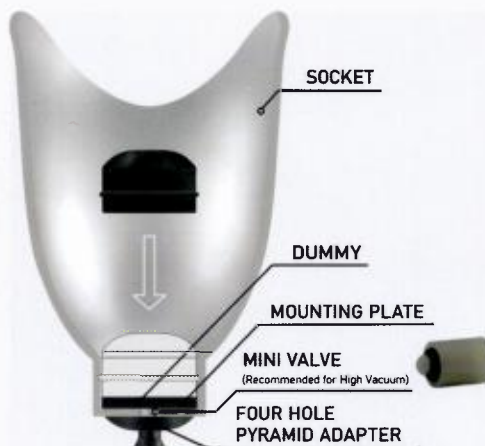

마운팅 플레이트 미사용 시 단면

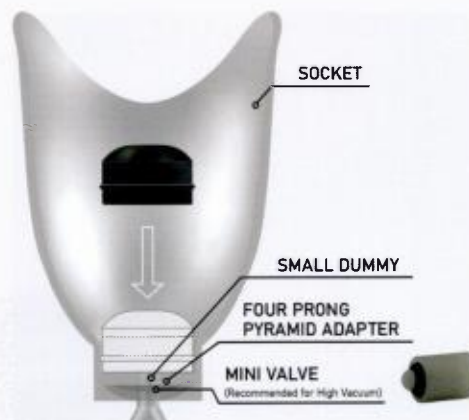



어댑터

튜브

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	알루미늄 튜브 (1209A)	길이 : 385mm 무게 : 227g	38,000	62,000
	(1210A)	길이 : 910mm 무게 : 538g	50,000	85,000

파이론

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	티탄 파이론 (1211T)	길이 : 400mm, 무게 : 306g	105,000	179,000
	알루미늄 파이론 (KPM-08C(켄달))	길이 : 200mm, 무게 : 200g	63,000	108,000
	(1211A(ST&G))	길이 : 400mm, 무게 : 307g	59,000	101,000
	(KPM-16C(켄달))	길이 : 400mm, 무게 : 300g	79,000	135,000
	스텐 파이론 (1211S)	길이 : 400mm, 무게 : 344g	56,000	94,000

짧은 파이론

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	티탄 짧은 파이론 (1241T)	튜브길이 : 223mm 무게 : 232g 클램프 결합 높이 : 7.5cm	107,000	182,000
	일체형 알루미늄 파이론 (1211A-OP)	튜브길이 : 400mm 무게 : 280g 클램프 결합 높이 : 7.5cm	59,000	101,000

클램프

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	티탄 클램프 (1212T)	무게 : 79g 높이 : 50mm	92,000	155,000
	알루미늄 클램프 (KPB-35(켄달))	무게 : 91g 높이 : 50mm	47,000	79,000
	(1212A-LP(ST&G))	무게 : 81g 높이 : 45mm	47,000	79,000
	스텐 클램프 (1212S)	무게 : 128g 높이 : 50mm	42,000	70,000

특수 클램프

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	피라밋형 클램프 (1252T)	티탄 무게 : 98g	154,000	262,000
	(1252S)	스텐 무게 : 105g	55,000	94,000
	웍셋 클램프 (1222T)	티탄 무게 : 98g	160,000	272,000
	(1222A)	알루미늄 무게 : 88g	88,000	150,000
	각도 클램프 (1213T)	티탄 10도 굴곡 무게 : 86g	180,000	310,000
	(1213S)	스텐 10도 굴곡 무게 : 125g	95,000	162,000
	슬라이딩 클램프 (1219T)	티탄 무게 : 185g	290,000	494,000
	(1219S)	스텐 무게 : 320g	150,000	255,000
	알루미늄 슬라이딩 클램프(켄달) (KPB-25)	알루미늄 무게 : 154g	145,000	247,000

이중 어댑터

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	티탄 이중어댑터 (1201T ~ 1204T)	높이 : 32mm 무게 : 88g	109,000	186,000
		높이 : 45mm 무게 : 99g	114,000	194,000
		높이 : 60mm 무게 : 111g	125,000	213,000
		높이 : 75mm 무게 : 125g	140,000	238,000
	알루미늄 이중어댑터(켄달) (KPB-0135 ~ KPB-0175)	높이 : 35mm	70,000	116,000
		높이 : 40mm	72,000	119,000
		높이 : 45mm	74,000	123,000
		높이 : 50mm	76,000	126,000
		높이 : 55mm	78,000	130,000
		높이 : 60mm	80,000	133,000
		높이 : 65mm	82,000	136,000
		높이 : 70mm	84,000	140,000
		높이 : 75mm	86,000	143,000
	스텐 이중어댑터 (1201S ~ 1204S)	높이 : 32mm 무게 : 150g	48,000	82,000
		높이 : 45mm 무게 : 166g	50,000	85,000
		높이 : 60mm 무게 : 192g	52,000	89,000
		높이 : 75mm 무게 : 210g	54,000	92,000
	피라밋형 티탄 이중어댑터 (1261T ~ 1263T)	높이 : 32mm (실제 높이 : 23mm) 무게 : 75g	120,000	205,000
		높이 : 45mm (실제 높이 : 36mm) 무게 : 86g	140,000	238,000
		높이 : 60mm (실제 높이 : 51mm) 무게 : 99g	160,000	272,000
	피라밋형 스텐 이중어댑터 (1261S ~ 1263S)	높이 : 32mm (실제 높이 : 23mm) 무게 : 121g	47,000	80,000
		높이 : 45mm (실제 높이 : 36mm) 무게 : 146g	52,000	89,000
		높이 : 60mm (실제 높이 : 51mm) 무게 : 166g	58,000	99,000
	높이조절 이중 어댑터 (1751T, 1751S)	티탄, 무게 : 160g 높이 조절 범위 : 60~75mm	250,000	425,000
		스텐, 무게 : 260g 높이 조절 범위 : 60~75mm	120,000	204,000

어댑터

EZ Adapt Series

EZ Adapt를 사용하면 번거로움이 없이 쉽고 편하게 소켓의 위치를 이동 회전 할 수 있습니다.

주의 사항

- 토크 렌치를 사용하여 15Nm로 조여야 합니다.
- 과도한 회전 조작은 고정력을 저하시키는 원인이 될 수 있습니다.
- 반드시 지정된 높이 내에서 조절해야 합니다.



업체 공급가



권장소비자가



① 1705T
24mm

85,000

145,000

								
② 1216T-LP	③ 1216T	④ 1216T-LT	⑤ 1702T	⑥ 1703T	⑦ 1704T	⑧ 1725T	⑨ 1713T	⑩ 1723T
60,000	65,000	60,000	63,000	75,000	140,000	140,000	160,000	170,000
102,000	111,000	102,000	107,000	128,000	238,000	238,000	272,000	289,000
								
①+②	①+③	①+④	①+⑤	①+⑥	①+⑦	①+⑧	①+⑨	①+⑩
29 ~ 30mm	38 ~ 39mm	47.5 ~ 48.6mm	60 ~ 61mm	75 ~ 76mm	44mm ~ (offset 15mm) 중심이동 15mm	35mm ~ (offset 15mm) 중심이동 15mm	7.5° 각도 (offset 15mm) 중심이동 15mm	15° 각도 (offset 15mm) 중심이동 15mm
145,000	150,000	145,000	148,000	160,000	225,000	225,000	245,000	255,000
247,000	256,000	247,000	252,000	273,000	383,000	383,000	417,000	434,000

소켓 어댑터

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	소켓 어댑터(하퇴용) (1220T)	티탄 무게 : 55g	98,000	167,000
	(1220A)	알루미늄 무게 : 63g	59,000	97,000
	(1220S)	스텐 무게 : 97g	45,000	75,000
	4-프롱 로테이팅 베이스 (1223T)	티탄 무게 : 64g	88,000	150,000
	3-프롱 소켓 어댑터 (1221T)	티탄 무게 : 72g	98,000	167,000
	(1221S)	스텐 무게 : 116g	60,000	102,000
	피라밋형 로테이팅 (1215T)	티탄 무게 : 42g	65,000	111,000
	(1225S)	스텐 무게 : 68g	38,000	65,000
	오목형 로테이팅 (1216T)	티탄 무게 : 48g	65,000	111,000
	(1216S)	스텐 무게 : 68g	42,000	72,000
	4홀 로테이팅 베이스 (1214T)	티탄 무게 : 80g	81,000	138,000
	(1214S)	스텐 무게 : 120g	45,000	77,000

어댑터

4홀 소켓 어댑터

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	피라밋형 소켓 어댑터 (1217T)	티탄, 무게 : 70g	77,000	128,000
	(1217A)	알루미늄, 무게 : 81g	55,000	94,000
	(1217S)	스텐, 무게 : 111g	40,000	68,000
	피라밋형 회전조절 소켓 어댑터 (2W040-1-02 (독일))	티탄, 무게 : 93g	220,000	374,000
	오목형 소켓 어댑터 (1218T)	티탄, 무게 : 53g	109,000	186,000
	(1218A)	알루미늄, 무게 : 84g	57,000	97,000
	(1218S)	스텐, 무게 : 160g	51,000	87,000
	오목형 회전조절 소켓 어댑터 (2W040-1-01)	티탄, 무게 : 80g	210,000	357,000
	(2W040-2-01)	스텐, 무게 : 140g	110,000	187,000
	오목형 이동가능 소켓 어댑터(켄달) (KPA-04D)	알루미늄, 무게 : 132g	73,000	125,000
	소켓 부착 블록 (1224A)	알루미늄, 무게 : 39g	25,000	41,000

중심 이동 어댑터

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	4홀 측방향 중심이동 어댑터 (1717T)	티탄, 중심이동 측방향 7mm 이동	96,000	164,000
	4홀 대각방향 중심이동 어댑터 (1727T)	티탄, 중심이동 대각방향 6.5mm 이동	96,000	164,000
	4홀 20mm 중심이동 어댑터 (1737T)	티탄, 중심이동 측방향 20mm 이동	110,000	187,000

회전 어댑터

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	ST&G 회전 어댑터 (4R57T)	티탄 무게 : 175g 최대하중 : 125kg 높이 : 22mm	400,000	680,000
	유니프록스 회전 어댑터 (TA1)	티탄 무게 : 220g	725,000	1,300,000





의지 구성품

의지 구성품

피부 보호대

제품 이미지

품 명

규 격

업체 공급가

권장소비자가



실리포스 피부 보호대
(13315 외)

사이즈 : 8종
두께 : 2mm젤(2겹)

제품구조

Skin

Mineral oil
2mm Gel

Nylon

50,000

100,000

실로시스 오리지날 사이즈표

Size	Description	Gel Length	Length	Distal Circumference	Proximal Circumference
1	Child	(20cm)	(25cm-33cm)	(17cm-23cm)	(17cm-25cm)
2	Short / Narrow	(25cm)	(38cm-43cm)	(18cm-27cm)	(18cm-30.5cm)
3	Short / Regular	(25cm)	(38cm-43cm)	(20cm-32cm)	(20cm-35.5cm)
4	Medium / Narrow	(33cm)	(43cm-48cm)	(20cm-32cm)	(20cm-35.5cm)
5	Medium / Regular	(25cm)	(43cm-48cm)	(23cm-35.5cm)	(23cm-40.5cm)
6	Large / Narrow	(33cm)	(46cm-53cm)	(23cm-35.5cm)	(23cm-40.5cm)
7	Large / Regular	(33cm)	(46cm-53cm)	(28cm-41cm)	(28cm-46cm)
8	Large / Wide	(33cm)	(46cm-53cm)	(30.5cm-48cm)	(30.5cm-53cm)



실리포스 싱글 젤 라이너
(12725 외)

사이즈 : 3종
두께 : 3mm젤(3겹)

제품구조

Skin

3mm Gel

Cool Max

85,000

170,000

싱글 소켓 젤 라이너 사이즈표

Item #	Size	Ply	Gel Length	Length of Liner	Toe Circumference	Top Circumference
12725	Short / Narrow	3	(25cm)	(30.5cm)	(23cm-30.5cm)	(38cm-45cm)
12755	Short / Regular	3	(25cm)	(30.5cm)	(30.5cm-35.5cm)	(38cm-45cm)
12765	Medium / Regular	3	(30.5cm)	(40.5cm)	(30.5cm-35.5cm)	(38cm-45cm)



실리포스 더블 젤 라이너
(12625 외)

사이즈 : 3종
두께 : 3mm젤
두겹의 쿨맥스 원단

제품구조

Cool Max

3mm Gel

Cool Max

135,000

250,000

더블 소켓 젤 라이너 사이즈표

Item #	Size	Ply	Gel Length	Length of Liner	Toe Circumference	Top Circumference
12625	Short / Narrow	5	(25cm)	(30.5cm)	(23cm-30.5cm)	(38cm-45cm)
12655	Short / Regular	5	(25cm)	(30.5cm)	(30.5cm-35.5cm)	(38cm-45cm)
12665	Medium / Regular	5	(30.5cm)	(40.5cm)	(30.5cm-35.5cm)	(38cm-45cm)



실리포스 울트라쿠션 젤 라이너
(12515 외)

사이즈 : 각3종
두께 : 3mm젤
(3겹 및 5겹)

제품구조

Cotton

3mm Gel

Cotton

68,000

133,000

울트라쿠션 젤 라이너 사이즈표

Item #	Size	Ply	Gel Length	Length of Liner	Distal Circumference	Proximal Circumference
12515	I - Short / Regular	5	(25cm)	(32cm)	(18cm-28cm)	(20cm-33cm)
12525	II - Medium / Regular	5	(30.5cm)	(43cm-48cm)	(20cm-32cm)	(20cm-35.5cm)
12535	III - Medium / Wide	5	(30.5cm)	(46cm-53cm)	(23cm-35.5cm)	(23cm-40.5cm)

의지용 양말

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	하퇴용 면 양말 (STC-012)	얇음, 35cm	3,800	8,000
	(STC-003)	두꺼움, 41cm	3,800	8,000
	라이너용 절단단 양말(구멍양말) (STC-005)	핀 삽입 가능, 얇음, 34cm 〈사이즈 2종 : 보통, 넓은〉	3,300	7,000
	(STC-004-40-W)	핀 삽입 가능, 두꺼움, 40cm	7,000	14,000
	알프스 쿨맥스 양말	 DISTAL HOLE : 35cm	15,000	30,000
		 NO HOLE : 35cm	15,000	30,000
	니트라이트 하퇴용 울 양말 (1WX5MDRG)	100% 울	36,000	70,000
	니트라이트 대퇴용 울 양말 (1WX5WDLG)	100% 울	44,000	80,000
	실리포스 족지용 양말 (10805 외)	사이즈 : 2종(보통, 특대) 두께 : 3mm젤	85,000	165,000
	실리포스 싸임용 젤라이너 (1302)	단일 사이즈 길이 : 42cm 두께 : 3mm젤(5겹)	115,000	250,000

의지 구성품


쉬링커

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	주조 하퇴용 쉬링커 (3512CFM)	사이즈표 참조 길이 : 38cm 민감성 피부를 위한 매끄러운 원단	52,000	150,000

압력 강도 : 30-40 mmHg
Size Chart for Juzo Below Knee Shrinker

하퇴용 쉬링커 사이즈표

측정부위	사이즈 (CM)				
근위부 (F)	38	41	44	47	53
무릎 중앙부 (E)	28	31	34	37	43
원위부 (C)	26	29	32	35	41
	XXS	I	II	III	V



※쉬링커길이: 38CM



주조 대퇴용 쉬링커
(3512FGLHA)


사이즈표 참조
허리 벨트형
길이 : 30cm

85,000 195,000

압력 강도 : 30-40 mmHg
Size Chart for Juzo Above Knee Shrinker

대퇴용 쉬링커 사이즈표

측정부위	사이즈 (CM)		
근위부 (G)	44	52	60
대퇴 중앙부 (F)	41	47	53
대퇴 원위부 (E)	31	37	43
	I	III	V



※쉬링커길이: 30CM

의족 커버

제품 이미지	품명	규격	업체 공급가	권장소비자가
	EVA 하퇴용 폼커버 (BK-EVA)	EVA 재질, 원통형 사이즈 : 3종(S, M, L)	38,000	업체용
	켄달 하퇴용 폼커버 (KFC-02)	연질폼 사이즈 : 2종(중,대) 무게 : 132g	68,000	업체용
	블래치포드 하퇴용 폼커버 (561014)	원통형 플라스타조트	88,000	업체용
	켄달 대퇴용 폼커버 (KFC-01)	연질폼 사이즈 : 2종(중,대) 좌·우 구분 무게 : 440g	120,000	업체용

의지 구성품

미관용 스타킹

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	바그너 하퇴 스타킹 (6W016)	재질 : 필론 2개 단위 포장	13,000	26,000
	바그너 대퇴 스타킹 (6W014)	재질 : 필론 2개 단위 포장	16,000	32,000
	나브테스코 하퇴 스타킹 (N-1365A)	단일사이즈 3개 단위 포장	20,000	40,000
	나브테스코 대퇴(고관절) 스타킹 (N-3365A)	단일사이즈 3개 단위 포장	24,000	48,000
	하퇴 스타킹 (STC-010-BK(국산))	단일사이즈 2개 단위 포장	5,900	12,000
	대퇴 스타킹 (STC-010-AK(국산))	단일사이즈 2개 단위 포장	6,900	14,000

방수 커버, 기타 제품

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	드림 스킨(방수커버) (42122)	사이즈 : 4종 21-22cm 23-24cm 25-26cm 27-28cm 좌, 우 구분	320,000	640,000
	니트라이트 고관절 벨트 (3L928L)	사이즈 : 4종 (좌, 우) SM : 허리둘레 : 58-76cm, 대퇴부둘레 : 35-51cm MD : 허리둘레 : 76-107cm, 대퇴부둘레 : 43-58cm LG : 허리둘레 : 86-117cm, 대퇴부둘레 : 48-64cm XL : 허리둘레 : 96-132cm, 대퇴부둘레 : 55-76cm	165,000	330,000
	하퇴 벨트 (STC-024)	단일 사이즈	35,000	70,000

스킨 케어

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	알프스 스킨 로션 (SL108)	내용량 : 118ml (병)	22,000	44,000
스킨로션 사용법		알프스 스킨로션은 건조하고 민감한 피부를 진정시키는데 도움이 됩니다. 향수나 염료가 없는 저자극성이며 사용 후 기름진 느낌이 없습니다. 주로 환부에 발라주며 모든 라이너와 함께 사용 가능합니다.		
	알프스 연고 (PO840)	내용량 : 118ml (튜브)	32,000	64,000
연고 사용법		알프스 연고는 피부를 보호하고 진정시키는 비타민 A와 D가 함유되어 있어 하루종일 지친 환부를 진정시켜주는데 효과가 있습니다. 실리콘 및 우레탄 라이너 재질의 라이너에 사용하여 젤라이너에는 사용하지 않습니다. (오랜 시간 사용시 젤을 악화시킬 수 있음)		
	알프스 땀방지제 (ATP-008)	내용량 : 118ml (스프레이)	18,000	36,000
땀방지제 사용법		알프스 땀방지제는 스프레이 형태로 피부 표면에 생성되는 땀의 양을 최소화하는데 도움이 됩니다. 모든 라이너에 사용 가능합니다.		



소아용 하지의지



소아용 하지의지

소아의지

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	싸치발(외피) (1N04)	사이즈 : 12~19cm	46,000	138,000
	싸치 발목관절 (P231A)	알루미늄 무게 : 60g	59,000	110,000
	바그너 싸치 발목관절 (2K065-3)	알루미늄 무게 : 68g	90,000	180,000
	바그너 튜브 (2K071-3-01)	알루미늄 길이 : 320mm	55,000	99,000
	파이론 (P211A)	알루미늄 길이 : 400mm	50,000	90,000
	바그너 파이론 (2K070-3-01)	알루미늄 길이 : 260mm 무게 : 186g	79,000	150,000
	클램프 (P212A)	알루미늄 무게 : 30g	65,000	120,000
	바그너 클램프 (2K010-3)	알루미늄 무게 : 62g	98,000	180,000
	바그너 피라밋형 클램프 (2K035-3)	알루미늄 무게 : 54g	98,000	180,000

소아용 하지의지

소아의지

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	레진작업용 소켓 어댑터 (P220A)	알루미늄 무게 : 40g	52,000	110,000
	바그너 레진작업용 소켓 어댑터 (2K042-3)	알루미늄 무게 : 36g	70,000	130,000
	바그너 PP작업용 소켓 어댑터, 오목형 (2K017-3)	알루미늄 무게 : 49g	85,000	160,000
	바그너 PP작업용 소켓 어댑터, 피라밋형 (2K015-3)	알루미늄 무게 : 110g	88,000	165,000
	바그너 4-바 무릎 관절 (3K020)	알루미늄 굴곡각도 : 160도 무게 : 344g	900,000	1,700,000
	켄달 4-바 무릎 관절 (KK-100)	알루미늄 굴곡각도 : 140도 무게 : 322g	500,000	950,000



상지의지

상지 의지

후크

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	필라워 후크, 스텐, 중(고무) (55031/32)	성인용(중), 길이: 11.7cm 무게 : 213g 고무 있음 좌 · 우 구분	930,000	1,670,000
	필라워 후크, 스텐, 대 (55003/04)	성인용(대), 길이: 12.4cm 무게 : 227g 고무 없음 좌 · 우 구분	850,000	1,530,000
	필라워 후크, 스텐, 대(고무) (55009/10)	성인용(대), 길이: 12.4cm 무게 : 213g 고무 있음 좌 · 우 구분	930,000	1,670,000
	필라워 후크, 알루미늄, 대(고무) (55012/13)	성인용(대), 길이: 12.4cm 무게 : 113g 고무 있음 좌 · 우 구분	790,000	1,350,000
	필라워 후크, 알루미늄, 중(고무) (55035/36)	성인용(중), 길이: 11.7cm 무게 : 113g 고무 있음 좌 · 우 구분	720,000	1,280,000
	국산 후크, 스텐, 대 (STC-01X)	성인용(대) 무게 : 245g 고무없음 좌 · 우 구분 손목 장식 포함	230,000	420,000
	후크용 신장 밴드 (53870)	날개 판매 베이지 / 블랙	1,600	업체용
		1봉 40z (약 53개)	80,000	업체용

손목 장치

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	국산 손목장치 (K-10V18)	반자동용 후크용 지름 : 45mm	25,000	50,000
		반자동용/후크용 켄달 잠금식 팔꿈치 관절용 지름 : 50mm	45,000	90,000
	필라워 일반기능 손목장치 (52156)	성인용(소·중) 무게 : 57g	190,000	340,000
	필라워 꺾임기능 손목장치 (51084)	성인용(소·중) 무게 : 71g	490,000	882,000

하니스 키트 및 신경줄

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	필라워 전박용 하니스 (51600)	후크용, 성인용(중·소) 너비 : 2.54cm	180,000	540,000
	(71787)	후크용, 양측 전박용 하니스	220,000	660,000
	필라워 상박용 하니스 (51604)	후크용, 성인용(중·소) 너비 : 2.54cm	220,000	660,000
	(71786)	후크용, 양측 상박용 하니스	220,000	660,000
	필라워 후크용 신경줄 세트	후크용 전박, 상박용 구성: 케이블, 케이블 하우징 행거, 베이스 플레이트, 리테이너	115,000	업체용

상지 의지

반자동의수, 팔꿈치 관절

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	켄달 반자동의수 세트 (KHD-03)	알루미늄 펄론 케이블 사이즈 : 2중 7 1/4	270,000	540,000
	켄달 반자동의수 속커버 (KHS-01)	PVC 재질 7 1/4	65,000	130,000
	잠금식 팔꿈치 관절 (KAE-05(켄달))	무게 : 355g 손목 지름 : 50mm 재질 : 플라스틱	380,000	760,000
	(12P5=45)	무게 : 380g 손목 지름 : 45mm 재질 : 플라스틱	320,000	640,000
	필라워 팔꿈치 관절 (50606)	성인용 무게 : 350g	1,120,000	2,200,000
	팔꿈치 관절 각도 조절 장식 (STC-G2EROM)	단일 사이즈(조)	30,000	업체용

상지슬리브

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	권장소비자가
	실리포스 의수용 젤 슬리브 (13005)	단일 사이즈(20~30cm) 둘레 : 22mm	55,000	110,000

상지 키트

제품 이미지	품명	규격	업체 공급가	권장소비자가
	켄달 상박 키트 (KAE-03)	좌·우 구분 어댑터 포함	240,000	432,000
	켄달 견갑 키트 세트 (KAE-04) + (KTS-03)	좌·우 구분 볼, 견갑관절, 어댑터 포함	330,000	594,000
	켄달 볼 견갑 관절 (KTS-03)	알루미늄	190,000	342,000
	켄달 어댑터 (AA350F)		65,000	117,000
	상지용 폼블록 (STC-023)	색상 : 화이트 스타키넷 포함	55,000	165,000



보조기

인솔 및 힐 쿠션

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	비고
	실리콘 힐컵 (MN-7051)	사이즈 : 3종 1조단위 포장	13,000	
	실리포스 실리콘 인솔 (4013외)	사이즈 : 4종 1조단위 포장	55,000	

족부용품

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	비고
	버니언 프로텍션 (토 스프레더 부착형) (MM-GB18)	단일 사이즈 (10개 주문 시 1개 추가 증정)	9,000	
	실리포스 젤 토 스프레더 (11505 외)	사이즈 : 3종(소, 중, 대) 4ea/1bag	12,000	
	실리포스 젤 토 세퍼레이터 (11605 외)	사이즈 : 2종(소, 대) 15ea/1bag	27,000	
	젤 버니언 스프린트 (92834)	단일 사이즈 좌,우 구분 없음 주,야간 겸용	33,000	

보조기

족부용품

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	비고
	젤 풋 커버 (10275 외)	사이즈 : 3종(소, 중, 대) 1pr/1bag	24,000	
	버니언 케어 젤 슬리브 (10325 외)	사이즈 : 2종(소, 중) 1ea	27,000	
	젤 튜빙 (10865)	사이즈 : 2 X 15cm 2개단위 포장	26,000	
	(10875)	사이즈 : 2.5 X 15cm 2개단위 포장	26,000	
	토 스프레더 부착형 중족골 젤 패드 (4020 외)	사이즈 : 2종 1pr/1box	23,000	
	고리형 중족골 젤 패드 (10465)	단일 사이즈 1pr/1box	31,000	
	젤 토 크레스트(고리형) (10415 외)	사이즈 : 2종(소, 대) 좌, 우 구분 3ea/1bag	30,000	
	발가락 캡 (10205 외)	사이즈 : 3종 6ea/1bag	33,000	
	실리포스 소프트 삭스 (당뇨 양말) (1701 외)	사이즈 2종 두께 : 2mm, 2개 단위 포장	49,000	
	(10605 외)	사이즈 2종 두께 : 6mm, 2개 단위 포장	99,000	
	젤 시팅 (15815)	사이즈 : 40.5 X 51cm 1장 단위 판매	99,000	

정형외과용 신발

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	비고
	블루 메쉬톱 수술화 (910901 외)	사이즈 3종, 남.녀 구분 WS : ~230mm MS : ~265mm WM : 235~250mm MM : 270~280mm WL : 255~265mm ML : 285~295mm	13,000	
	검정 OP 슈즈 (K73800 외)	사이즈 4종 XS : 225~235mm SM : 240~255mm MD : 260~270mm LG : 275~285mm	26,000	
	보조기화 (K200-1 외)	220mm ~ 300mm	60,000	

보조기

족하수 보조기

제품 이미지	품명	규격	업체 공급가	비고
	PLS AFO (E-AF001)	사이즈 : 3종(S,M,L) 좌 · 우 구분	38,000	
	스웨디시 AFO (E-AF002)	사이즈 : 3종(S,M,L) 좌 · 우 구분	38,000	
	CEPA	좌 · 우 구분 발길이 기준 S : 220-235mm M : 240-260mm L : 265-285mm	60,000	
	유디 플렉스 (UD-FLEX)	좌 · 우 구분 발등둘레 기준 XS : 21.0-22.0cm S : 22.0-23.5cm M : 23.5-25.0cm ML : 25.0-26.0cm L : 26.0-27.0cm XL : 27.0-28.0cm XXL : 28.0-29.0cm	60,000	
	터보메드 엑스텐 클래식 (X-TERN-C)		290,000	권장소비자가 500,000
	터보메드 엑스텐 프론티어 (X-TERN-F)	사이즈 : 3종(S, M, L) 신발 외부 부착식 아동용 (발사이즈 210이하)	360,000	550,000
	터보메드 엑스텐 서밋 (X-TERN-S)		390,000	600,000
	토오프 2.0 (2892XX)	사이즈 : 5종(XS,S,M,L,XL) 좌 · 우 구분	670,000	

하지 보조기

제품 이미지	품명	규격	업체 공급가	비고
	고정형 워커 (E-WK001)	사이즈 : 3종 소 : 225-240mm 중 : 245-265mm 대 : 270-280mm	55,000	
	각도조절 워커 (E-WK002)	사이즈 : 3종 소 : 225-240mm 중 : 245-265mm 대 : 270-280mm	75,000	
	각도 조절 에어 워커 (각도+에어) (E-WK003)	사이즈 : 3종 소 : 225-240mm 중 : 245-265mm 대 : 270-280mm	95,000	
	제네시스 워커(표준형) (BL514XX)	사이즈 : 4종 특소 : 180-215mm 소 : 220-235mm 중 : 240-260mm 대 : 265-280mm	99,000	
	제네시스 워커(발목형) (BL525XX)	사이즈 : 4종 특소 : 180-215mm 소 : 220-235mm 중 : 240-260mm 대 : 265-280mm	99,000	
	이라이프 에어캐스트 (E-AN055)	공용 흰색 / 검정	20,000	
	나이트 스프린트 (E-NS001)	사이즈 : 3종 소 : 220-235mm 중 : 240-260mm 대 : 260-280mm	35,000	



CB 브레이스

OA · 백니 · 스포츠용

주문서

발주처										
발주담당자						연락	TEL			
							FAX			
발주일	년	월	일	착용희망일			년	월	일	


□ OA		
미들	하드	X다리
종류	☐ 카보니 미들 ☐ 카보니 하드 ☐ OA라이트(X 다리용)	
	색상 ☐ 베이지 ☐ 블랙	

□ 백니	
각도	☐ 145° [기본설정] ☐ 155°
	C B 바 ☐ 알루미늄 합금 ☐ 스테인레스
	색상 ☐ 베이지 ☐ 블랙 ☐ 청색

□ 스포츠용	
색상	블랙
증상	☐ ACL
	☐ PCL
	☐ MCL
	☐ LCL

[메모]

폭

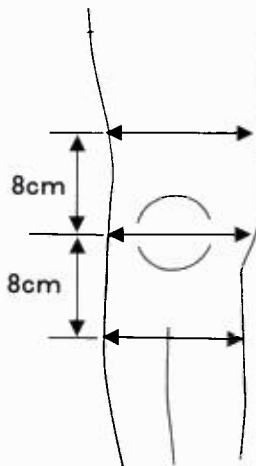

좌측 / 우측

대퇴부

8cm

cm

무릎


cm

하퇴부

8cm

cm

둘레

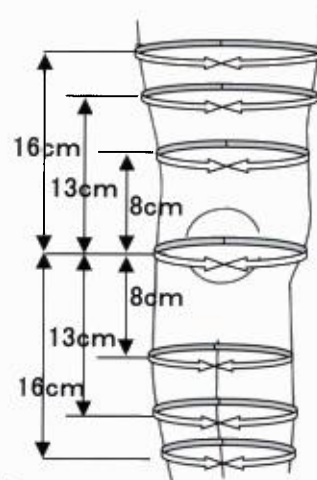

대퇴부

16cm

cm

13cm

cm

8cm

cm

무릎

cm

하퇴부

8cm

cm

13cm

cm

16cm

cm

무릎 보조기

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	비고
	무릎보조기 각도조절형 (핀 방식) (G3 (Pin Type))	염좌 및 좌상 ACL, PCL 손상	48,000	
	무릎보조기 각도조절형 (다이얼 방식) (G5 (Dial Type))	염좌 및 좌상 ACL, PCL 손상	48,000	
	사끼마 카보니 OA 브레이스	연골판 손상 골관절염 Varus/Valgus 교정 반맞춤형	730,000	
	사끼마 CB 백니 브레이스	반장슬 변형 반맞춤형	CB 알루미늄 810,000 CB 스텐 840,000	

※ 모든 사끼마 브레이스는 반맞춤형 제품으로 주문시 사용자 정보를 필요로 합니다.(별도문의)

보조기

척추 보조기

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	비고
	캐쉬 (쥬엣) (STC-006)	단일 사이즈	60,000	
	TLSO (JS-T011)	허리둘레 / 남녀 구분 S : 25-29" M : 29-31" L : 32-34" XL : 34-38" XXL : 38-41"	88,000	

경추 보조기

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	비고
	필라델피아 칼라 (PHP-T)		20,000	
	마이애미 칼라 (MJ-300 외)		72,000	
	비스타 칼라 (984000)	높이 조절형	75,000 (패드별도 5,000)	
	미네르바 (GE-843500)	단일 사이즈	120,000	

무릎 보조기

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	비고
	손가락 신전 보조기 (501)	사이즈 : 4종 (AA, A, B, C)	27,000	
	PIP 신전 보조기 (504)	사이즈 : 4종 (AA, A, B, C)	27,000	
	굴무형 손가락 스프린트 (E-FS006)	사이즈 : 8종/살구색 포장단위 : 5개단위 포장	15,000	
	개구리형 스프린트 (E-FS002)	사이즈 : 3종(소, 중, 대) 10개단위 포장	30,000	

보조기

견관절 보조기

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	비고
	울트라 슬링	단일 사이즈	25,000	
	K 슬링	단일 사이즈	25,000	
	L 슬링	단일 사이즈	25,000	

소아 보조기

※ 데니스 브라운 보조기는 별도문의 바랍니다.

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	비고
	파브릭 하니스 (L1620)	가슴둘레 기준 신생아 : 30-36cm 소 : 36-40cm 중 : 40-46cm 대 : 46-53cm	130,000	
	스와시 고 (SWASH go)	앉고, 걸고, 서기 / 엉덩이 관절보조기 걷기훈련을 포함한 활동용 사이즈 : 6종	1,500,000	
	스와시 스테디 (SWASH Steady)	앉고, 걸고, 서기 / 엉덩이 관절보조기 체간의 불안정성을 보이는 아동 사이즈 : 6종	1,500,000	



SWASH Go 사이트 접속



SWASH Steady 사이트 접속



메탈 보조기

메탈 보조기

링락 보조기 장식

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	비고
	게이아이 링락 보조기 장식 (K-111-2)	알루미늄, 대(6X18mm)	190,000	
	(K-111-4)	알루미늄, 중(5X20mm)		
	(K-111-6)	알루미늄, 소(5X16mm)		
	게이아이 링락 신형 보조기 장식 (K-111N-2)	알루미늄, 대(신형 6X18mm)	260,000	
	(K-111N-5)	알루미늄, 중(신형 5X18mm)		
	(K-111N-6)	알루미늄, 소(신형 5X16mm)		
	베커 링락 보조기 장식 (1002-A4)	알루미늄, 좌 · 우 구분 지주 사이즈 : 6mm X 19mm	340,000	
	(1002-B4)	알루미늄, 좌 · 우 구분 지주 사이즈 : 6mm X 15mm		

반자동형 보조기 장식

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	비고
	게이아이 반자동 보조기 장식 (K-103-1)	사이즈 : 대(6X18mm) 알루미늄	385,000	
	(K-103-3)	사이즈 : 중(5X16mm) 알루미늄		
	베커 반자동 보조기 장식 (1003-A4)	알루미늄, 좌 · 우 구분 지주 사이즈 : 6mm X 19mm	410,000	
	(1003-B4)	알루미늄, 좌 · 우 구분 지주 사이즈 : 6mm X 15mm		
	베커 앵글 조인트 (3025-AW)	사이즈 : 대, 스텐	145,000	
	(3025-B)	사이즈 : 중, 스텐		
	베커 스테러입 (3000-A)	스텐 사이즈 6종(8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11인치)	45,000	

크렌작형 보조기 장식

제품 이미지	품 명	규 격	업체 공급가	비고
	게이아이 크렌작 세트 (K-209-1)	알루미늄 사이즈 : 5 X 16mm 스테러입 포함	150,000	
	(K-209-3)	알루미늄 사이즈 : 4 X 12mm 스테러입 포함	140,000	
	크렌작용 스테러입 (K-211-1)	사이즈 : 3 X 260mm	32,000	
	(K-211-2)	사이즈 : 3 X 240mm		
	(K-211-5)	사이즈 : 3 X 175mm		

메탈 보조기

기타 앵클 조인트 (발목관절)

제품 이미지	품명	규격	업체 공급가	비고
	오클라호마 (국산)	사이즈 : 3종 (S, M, L)	10,000	
	베커 오클라호마 (760)	사이즈 : 4종 (P, S, M, L)	58,000	
	베커 질렛트(스텐다드) (775)	사이즈 : 3종 (I, C, A)	65,000	
	베커 질렛트 (776)	사이즈 : 2종 (C, A)	65,000	
	메리디안 발목관절 (MAJ-100)	사이즈 : 2종 (P, A)	130,000	
	베커 동물용 타마락 프렉시블 조인트 (VET)	사이즈 : 3종 (S, M, L)	60,000	



The image displays three shoe insoles stacked vertically. The top insole is black with a red circular logo featuring concentric lines. The middle insole is grey with a black and white checkered pattern. The bottom insole is black with green concentric circular patterns. All insoles have a cork-like material at the heel and arch. The Korean text '인솔' is overlaid on the right side of the image.

인솔

인솔

기본 인솔

제품 이미지	품명	품번	규격	업체 공급가
	평발용 인솔	193764	235~300	65,000

노바패드 인솔

제품 이미지	품명	품번	규격	업체 공급가
	편평족 인솔	989810000	235~300	68,000
	바닥면	989808968	235~300	60,000
	쿠션 인솔	989820000	235~300	80,000
	분리형	989820174	235~300	80,000
	무지 인솔	989899000	235~300	70,000
	바닥면	989899968	235~300	59,000
	소아용 인솔 (※ 성인 사이즈 주문 가능)	980189	피그레코 커버 바닥면 커버 / 미디움 130~230	60,000
		980260	2mm 패딩 바닥면 패딩 / 와이드 130~230	60,000
		980360	피그레코 커버 2mm 패딩 바닥면 커버&패딩 / 내로우 130~230	65,000
	구두용 인솔	987405	여성 / 하이 / 뽕족	79,000
		987406	여성 / 하이 / 사각	
		987400	여성 / 노멀 / 뽕족	
		987401	여성 / 노멀 / 사각	
		987410	남성 / 내로우 / 라운드	
		987415	남성 / 내로우 / 사각	
		987418	남성 / 와이드 / 사각	
	골프 인솔	987618	235~300 축구 인솔은 200mm부터 가능	85,000
	라켓 인솔	987616		
	축구 인솔	987610		
	볼스포츠 인솔	987661		
	등산 인솔	987623		
	워킹 인솔	987620		

노바패드 편평족 인솔

스킨 필름 기술이 적용된 노바패드 편평족 인솔은 얇고, 발 구조에 최적의 지지력과 고퀄리티를 겸비한 경량 디자인입니다. 편안한 착용감과 강화유리섬유 보강재로 높은 안정성이 제공되며, 세로 아치와 뒤꿈치, 중족골 쿠션은 국부적인 압력을 감소시킵니다. 노바패드 편평족 인솔은 열 성형으로 개인의 발에 맞게 모양을 만들 수 있습니다.



적용증
횡아치소실 발
Z모양 발
편평족
요족
무지외반증

노바패드 쿠션 인솔

스킨 필름 기술이 적용된 노바패드 쿠션 인솔은 뒤꿈치에 과다한 압력이 부하되는 경우에 사용 할 수 있도록 설계되었으며, 특히 뒤꿈치 통증 완화에 특화 되었습니다. 뒤꿈치 중앙 부분을 해부학적으로 정교하게 공간을 주고, 쿠션을 넣어줌으로써 뒤꿈치와 족저건의 힘을 낮춰 구조적으로 안정감을 줍니다. 강화유리섬유 보강재로 아치의 안정성을 높였으며, 열 성형을 통해 개인의 발에 맞춰 모양을 잡을 수 있습니다.



적용증
횡아치소실 발
Z모양 발
편평족
요족
무지외반증
뒤꿈치 돌출

노바패드 무지 인솔

노바패드 무지 인솔은 엄지발가락 중족지관절의 움직임이 제한된 경우에 사용하기 위해 특별히 디자인 되었습니다. 무지용 강직 스프링이 엄지발가락의 중족지관절에 부목 역할을 해주어 이동성을 제한하고, 강화유리섬유 소재의 얇고 가벼운 보강재로 높은 안정성과 착용감, 최적의 지지력을 제공합니다. 노바패드 무지 인솔은 열 성형으로 개인의 발에 맞게 모양을 만들 수 있습니다.



적용증
횡아치소실 발
Z모양 발
편평족
요족
무지외반증
무지 관절염

노바패드 소아용 인솔

뒤꿈치를 감싸며 아치를 보강해주는 노바패드 소아용 인솔은 뒤꿈치를 감싸는 컵 모양의 면이 높게 형성되어 있어 우수한 편안함을 제공하며 틀어진 뒤꿈치의 정렬을 바르게 지지하고 교정합니다. 원하는 치료 결과를 얻기 위해서는 신발과 인솔에 발을 최대한 효과적으로 지지해주는 것이 매우 중요합니다.



안쪽 상단부의 뒤꿈치 라운딩과 곡선 디자인은 발을 최적의 모양으로 만들어 줍니다. 이는 압력 분포를 돕고 안정감 있는 착용감과 함께 원하는 케어를 받을 수 있습니다.



바깥쪽 하단부의 힐 플래트는 접촉면이 확대되어 인솔이 기울어지는 것을 방지함과 동시에 신발로의 힘 전달을 향상 시킵니다. 이 효과는 아치를 더 효과적으로 지지하고 추가적으로 발목 관절을 안정시킵니다.

노바패드 구두용 인솔

구두를 매일 신는 사람들은 발에 많은 피로도가 쌓이는데, 노바패드 구두용 인솔은 과부하로 인한 발의 손상을 방지하고 피로를 줄여주는 구두 전용 인솔입니다. 검증된 필름 기술로 제조된 고품질 플라스틱 인솔이며, 인솔의 모양과 높이가 매우 낮아 구두에 최적화 되었습니다. 노바패드 구두용 인솔은 평발, 요족 뿐만 아니라 스플레이 풋, 족부 외반골, 중족골 통증 등 다양한 적응증에 맞게 설계 되었으며, 사용자 개별 맞춤을 위해 성형이 가능합니다.



(구두용 인솔 내부 기능)

- ① 고품질 극세사 커버 - 냄새 방지
- ② 전족부 천공 - 통풍 원활
- ③ 전족부 패딩 - 중족골의 압력 분배 및 통증 완화
- ④ 트러스 패드 - 전족부 지지 및 릴리프
- ⑤ 뒤꿈치 패딩 - 뒤꿈치 안정화
- ⑥ 세로 아치 지지대 - 후족부의 안정화 및 통증 완화

노바패드 인솔 열성형 방법


〈전체 성형〉

- ① 80-120도 오븐에 제품을 넣고 8분 녹임
- ② 오븐에서 꺼내어 형틀에 올려둔 뒤 진공 압축
- ③ 열식힘(10분) 후 진공 해제
- ④ 성형 완료



〈부분 성형(아치)〉

- ① 히트건 400-500도
- ② 15-20cm 거리에서 2-5분 정도 가열
- ③ 원하는 형태로 변형
- ④ 열식힘(10분)
- ⑤ 성형 완료

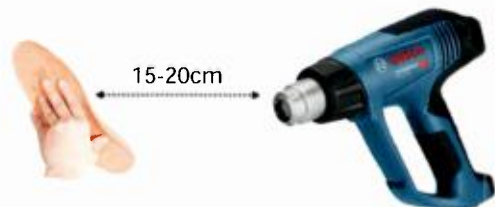



노바패드 골프 인솔은 골프의 다양한 동작에 맞춰 적용됩니다. 골프 인솔은 필드를 걸을 때 편안함과 지지력을 제공할 뿐만 아니라 안정적인 보행 기반을 제공합니다.

사용 영역 :

■ 골프

적용 예 :

■ 외반족
■ 스플레이 풋(횡아치 소실 발)

구조적 특징 :

■ 아치 구조의 지지 및 편안함
■ 후족부 가이드 라인으로 안정화
■ 연속적인 쿠션 층
■ 발 뒤꿈치와 엄지발가락 관절의 추가적인 압력 감소
■ 고품질 극세사 탑 커버
■ 235mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈



노바패드 라켓 인솔은 발을 보호하는 기능 외에도 빠른 방향 전환과 다양한 런닝 동작들이 주는 부담을 덜어주고, 과도한 손상과 이미 과도하게 변형된 발의 구조를 완화시킵니다

사용 영역 :

■ 테니스
■ 배드민턴
■ 스쿼시
■ 탁구

적용 예 :

■ 외반족
■ 스플레이 풋(횡아치 소실 발)

구조적 특징 :

■ 중족부와 후족부의 안정화 및 지지
■ long sole 쿠션으로 압력 감소
■ 전족부 바깥쪽 가장자리 지지
■ 고품질 극세사 탑 커버
■ 235mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈



축구는 세계에서 가장 인기 있는 스포츠 중 하나입니다. 발은 빠르게 변화하는 움직임 패턴이 주는 과도한 긴장으로 인해 부상으로 이어지기도 합니다. 노바패드 축구 인솔은 축구화의 착용감과 편안함을 향상시켜 부상 예방에 기여합니다.

사용 영역 :

■ 축구

적용 예 :

■ 외반족
■ 스플레이 풋(횡아치 소실 발)
■ 중족골 통증

구조적 특징 :

■ 축구화에 최적화 된 좁은 형태
■ 발의 아치를 지지
■ 발의 회내 작용 지지에 의한 전족부 안정화
■ 힐컵 모양으로 뒤꿈치와 중족부 안정화
■ 엄지발가락 관절쪽의 추가 쿠션으로 편안함
■ 향균이 가능한 아루X 탑 커버 적용
■ 200mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈





볼 스포츠는 달리고, 뛰고, 돌고, 멈추는 동작과 같은 변화를 특징으로 합니다. 특히 엄지발가락, 발 안쪽 그리고 전족부는 과도한 스트레스를 받기 때문에 발, 무릎, 엉덩이 그리고 등에 통증을 유발할 수 있으며, 굳은살이 생길 수 있습니다. 노바패드 볼 스포츠 인솔은 강하게 영향을 받은 곳의 통증을 감소시키는 것과 동시에 스포츠별 불편 사항을 완화하고 편안한 착용감을 보장합니다.

사용 영역:

- 농구
- 핸드볼
- 배구

적용 예:

- 아킬레스건 통증
- 발목터널 증후군
- 무릎 통증
- 외반족
- 스플레이 풋(횡아치 소실 발)

구조적 특징:

- 중족부와 후족부의 안정화 및 써포트
- 전족부 쿠셔닝으로 편안함
- 전족부 바깥쪽 써포트
- 고품질 극세사 탑 커버
- 235mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈



전족부 쿠션 패드

전족부 바깥쪽 가장자리 지지

중족골 써포트

중족부와 후족부 안정화



달리기와 등산을 좋아하는 사람들의 수가 증가함에 따라, 그로 인한 염좌와 부상의 수 또한 증가했습니다. 노바패드 등산 인솔은 발바닥 지지로 발목의 내전을 증가시켜 염좌와 같은 부상을 예방 할 수 있습니다.

사용 영역:

- 런닝
- 등산

적용 예:

- 아킬레스건 통증
- 발목터널 증후군
- 무릎 통증
- 외반족
- 평발
- 스플레이 풋(횡아치 소실 발)

구조적 특징:

- 세로 방향의 아치와 전족부 써포트
- 뒤꿈치와 중족골 헤드 아래에 추가 패딩을 통한 압력 분배 및 통증 완화
- 신발 사이즈에 따른 3가지 강점
- 고품질 극세사 탑 커버
- 235mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈



비틀림 써포트

충격 감소 패드

중족골 써포트

세로 아치 써포트



조깅을 하는 사람들 중 10%의 인원은 족저근막염이나 뒤꿈치 통증을 겪고 있습니다. 그로 인해 걷는 것은 고통이 되고 보상 동작은 더 큰 문제를 일으킵니다. 노바패드 조깅 인솔은 관절의 통증을 완화하고 예방 할 수 있습니다.

사용 영역:

- 일상 생활, 조깅

적용 예:

- 족저근막염
- 뒤꿈치 통증

구조적 특징:

- 족저근막 힘줄 모양에 따라 부착된 패드
- 강한 아치 써포트로 적절한 압력 분산
- 부드러운 롱-솔 쿠션
- 고품질 극세사 탑 커버
- 235mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈



비틀림 써포트

충격 감소 패드

중족골 써포트

족저근막 힘줄 모양에 따라 부착된 패드

세로 아치에 강한 써포트



인솔 재료

인솔 재료

패딩 재료

제품 이미지	품명 / 품번	설명	색상	두께(mm)	사이즈(mm)	업체 공급가
	멀티폼 010587 외	PE 폼	황색	2	1,100 X 1,100	63,000
		쇼어A 경도 약 30° 성형 온도 약 110 ~ 130℃	녹색	3		84,000
			백색	4		105,000
			적색	5		130,000
			청색			
	멀티칼라 멀티폼 011255	PE 폼	다색	2	970 X 890	51,000
		쇼어A 경도 약 30° 성형 온도 약 110 ~ 130℃		3		69,000
	아쿠아 멀티폼 010642 외	EVA 폼	베이지	2	1,150 X 900	51,000
		쇼어A 경도 약 35° 성형 온도 약 90 ~ 130℃	오렌지 블루 블랙	3		67,000
	플라스타조트 010605 외	매우 가볍고 부드러움 쇼어A 경도 약 15° 성형 온도 약 120 ~ 140℃	살색 황색 청색	3	1,100 X 1,400	35,000
	필라이트 010590 외	PE 폼	백색 살색	3	1,100 X 1,100	62,000
		쇼어A 경도 약 30°		4		82,000
		성형 온도 약 110 ~ 130℃		5		104,000
※ 백색은 두께 별도 문의						
	토 캡 010910	인솔 바닥 마무리용 한 쪽 면 본딩 처리 성형 온도 약 90 ~ 110℃	백색	1	1,000 X 1,400	85,000

쿠션 재료

제품 이미지	품명 / 품번	설명	색상	두께(mm)	사이즈(mm)	업체 공급가
	포론 011121	PU foam 우수한 충격흡수기능 당뇨인슐용으로 적합 열성형 불가 쇼어A 경도 약 10°	다홍색	3 6	1,370 X 820	149,000 253,000
	플라스타폼 010658	PU foam+PE foam 매우 우수한 쿠션 당뇨인슐용으로 적합 열성형 불가 쇼어A 경도 약 14-15°	블루 + 베이지	5	1,100 X 1,100	370,000
	P2 블루 011077	PU foam 우수한 복원력 탄력과 쿠션을 겸한 재료 열성형 불가 쇼어A 경도 약 12°	블루	3 6	1,000 X 1,370	155,000 270,000
	멀티코르크 010835	EVA가 섞인 멀티코르크 쇼어A 경도 약 50° 성형 온도 약 120 ~ 140℃	황토색	2 4 6 8	1,000 X 550	23,000 35,000 46,000 57,000
	마이크로 코르크	하드타입	황토색	6	1,000 X 1,700	130,000 <별도주문>

타 커버 재료

제품 이미지	품명 / 품번	설명	색상	두께(mm)	사이즈(mm)	업체 공급가
	온스팀 엠보싱 010912	항균 기능 통기성이 뛰어나 수분 흡수와 건조력이 우수함 접착력이 좋음 세척 가능 타공 O	블랙 베이지 그레이 라이트브라운 레드 라이트블루 다크블루 실버	1 1	1,000 X 1,400 1,000 X 1,400	77,000 88,000
	온스팀 엠 010911	항균 기능 통기성이 뛰어나 수분 흡수와 건조력이 우수함 접착력이 좋음 세척 가능 타공 X	베이지 라이트그레이 라일락 오렌지	1	1,000 X 1,400	77,000
	피그레코 010919	스웨이드 재질로 고급스러운 느낌의 재료	베이지 오렌지 라이트오렌지 그리 브라운 다크브라운 핑크 다크블루	1	1,000 X 1,420	170,000

인솔 재료

보강 재료

제품 이미지	품명 / 품번	설명	색상	두께(mm)	사이즈(mm)	업체 공급가
	샘플렉스 SEMIFLEX	하드타입 보강재 성형 온도 약 130℃	회녹색	1.8	1,000 X 1,500	165,000
	씨모블랙 010971	하드타입 보강재 한 쪽 면 본딩 처리 깨지거나 부러지지 않음 부분별 및 전체 보강 용도 성형 온도 약 90 ~ 130℃	흑색	1.5	1,000 X 1,500	79,000
	아고 화이트 010955	하드타입 보강재 한 쪽 면 본딩 처리 한 쪽은 플리스 재질 부분별 및 전체 보강 용도 성형 온도 약 90 ~ 130℃	백색	1.3	1,000 X 1,400	77,000
	아치 웹지 Q20771	아치의 보강이 필요할 경우 덧대는 용도	회색		4종 (0,1,2,3호)	8,000 (1pr 단위)
	메타타살 패드 Q20776	메타타살 부분에 돔형성이 필요할 경우 덧대는 용도	회색		2종 (1,2호)	15,000 (10pr 단위)
	힐 웹지 쿠션 907061	뒤꿈치에 웹지가 필요할 경우 덧대는 용도	회색		단일	8,000 (1pr 단위)

기타 재료

제품 이미지	품명 / 품번	설명	색상	두께(mm)	사이즈(mm)	업체 공급가
	스페셜 PP HPP3N 외	보조기&인솔용 PP 열 성형시 수축이 없고 단단하여 제작에 용이함 성형 온도 180 ~ 200℃ 성형 시간 mm당 3분 ex) 3mm = 9분 ※단, 오븐기마다 상이 할 수 있음	반투명	3	1,200 X 400 (3장)	66,000
				4		92,000
				5		110,000
	알리 플라스트 4000-020 외		백색	3	1M 단위	40,000
				5		48,000
				6		50,000
※ 롤단위 구매는 별도 문의 바랍니다.						
	멤브렌 Q26368	진공성형기 교체용 고무판	노랑색	1.5	680 X 466	91,000
	레니아 본드 170461	1급 발암물질인 톨루엔과 MEK가 들어있지 않음. PP, PE, EVA 등에 사용 본드 붓 내장 건조시간이 빨라 작업에 용이	반투명		1L	48,000
	석고칼 키트	석고 작업용 칼날 키트		반원형 평면형 원형		53,000
	석고 칼날	석고 작업용 칼날		반원형		13,000
				평면형		16,000
				원형		17,000



기타재료

기타 재료

소모품

제품 이미지	품명	품번	규격	업체 공급가
	석고 취형 연필		독일제 6자루 단위 판매	21,000
	이지 커터	4040-SM	소형	5,000
		4040-ST	표준형	6,000
	PVA 백	T090040000	4 X 2 X 40인치, 20개 단위 포장	85,000
		T090060000	6 X 2 X 40인치, 20개 단위 포장	96,000
		T090080000	8 X 2 X 40인치, 20개 단위 포장	104,000
		T090100000	10 X 2 X 40인치, 20개 단위 포장	110,000
		T090120000	12 X 2 X 40인치, 20개 단위 포장	116,000
	C-폼 캐스팅 테이프	T090140000	14 X 2 X 40인치, 20개 단위 포장	125,000
		4013-2	2인치 X 4야드, 10롤 단위 포장	30,000
		4013-3	3인치 X 4야드, 10롤 단위 포장	34,000
		4013-4	4인치 X 4야드, 10롤 단위 포장	45,000
		4013-5	5인치 X 4야드, 10롤 단위 포장	52,000
	카본 브레이드	4016-3	3인치 X 3M	42,000
		4016-3-15	3인치 X 15M	200,000
		4016-4	4인치 X 3M	44,000
		4016-4-15	4인치 X 15M	210,000
		4016-5	5인치 X 3M	47,000
		4016-5-15	5인치 X 15M	220,000
		4016-6	6인치 X 3M	62,000
		4016-6-15	6인치 X 15M	300,000
		4016-8	8인치 X 3M	69,000
	유니그립	4030-1	8줄/시트	120,000
		4030-2	4줄/시트	60,000



ST&G 사이트 접속



- 1 유니그립은 한 방향의 극세사선으로 이루어져 있습니다
- 2 누워있는 방향으로서는 저항이 없어 미끄러지며
- 3 반대방향으로는 압력에 따라 저항을 발생시켜 미끄러짐이 사라집니다.





후퇴소켓의 서스펜션 기능



대퇴소켓의 서스펜션 기능 & 회전방지 기능

기타 재료

전사지

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	업체 공급가
	샤인 전사지	0106950XX	사이즈 : 1.5 X 1M 장당 판매 종류 : 13종	44,000
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

노스씨 전사지

NSXX

사이즈 : 0.8 X 1M
10M단위 판매
종류 : 9종

110,000




전사지

제품 이미지	품명	품번	규격	업체 공급가
	스페인 전사지	SPAIN-XXXX	사이즈 : 0.8 X 10M 10M 단위 판매(롤)	100,000



아기곰1



우주선2



아기곰3



공주



UFO2



공룡1



코끼리



우주선3



꽃



하트



물방울



블랙카본



구름&축구공



자동차5



별2

기타 재료

실리콘

제품 이미지

품명

품번

규격

업체 공급가



맞춤형 라이너용 실리콘

Dragon
Skin커스텀 라이너 제작용
내용량 : 400ml

80,000



Silicone 적용 안내

- ▶ 의수족용 라이너 (10 and 20)
- ▶ 말단부 패드 (00 and 5)
- ▶ 족지 (20)

강도순위	색상	작업시간	경화시간	비율
Dragon Skin 20	투명	45분	4시간	1:1
Dragon Skin 10	투명	8분	75분	1:1
Ecoflex 5	투명	1분	5분	1:1
Ecoflex 0050	투명	18분	3시간	1:1
Ecoflex 0030	투명	45분	4시간	1:1



커스텀 라이너용 수지(VIVAK)

600 X 1200 X 3mm

165,000

600 X 1200 X 4.7mm

200,000

600 X 1200 X 6mm

210,000



실리콘 건(수동)

실리콘 건
커스텀 라이너 제작

별도문의




체크소켓용 수지(링 마스터) RM13-CRY

13 X 41mmø

61,000

링 마스터 사용방법

1. 오븐을 185도로 예열하세요.
2. 음성 석고모형을 준비하세요. (락더미, 밸브 더미 등 부착)
3. 알루미늄 지지대를 오븐에 넣습니다.
4. 링 마스터 수지를 알루미늄링 사이에 넣어 고정합니다. 결합된 링을 링 마스터 수지의 중심점이 아래로 향하게 하여 지지대 위에 올려두고 약 15분간 가열하세요.
5. 플라스틱이 모형의 1/2~2/3 정도 처지면 오븐을 열고 랙을 당겨 빼냅니다. 링 마스터 수지와 프레임을 잡고 석고모형에 뒤집어서 일반적인 드로잉 작업처럼 약간 비틀면서 아래로 당기고 진공을 적용합니다.
6. 냉각되면 일자 알루미늄 지지 링과 플라스틱 사이에 드라이버를 넣고 비틀어 줍니다. 이렇게 하면 플라스틱과 지지대가 분리되고 링을 제거할 수 있습니다. 이제 트림라인을 만들고 소켓을 자릅니다.

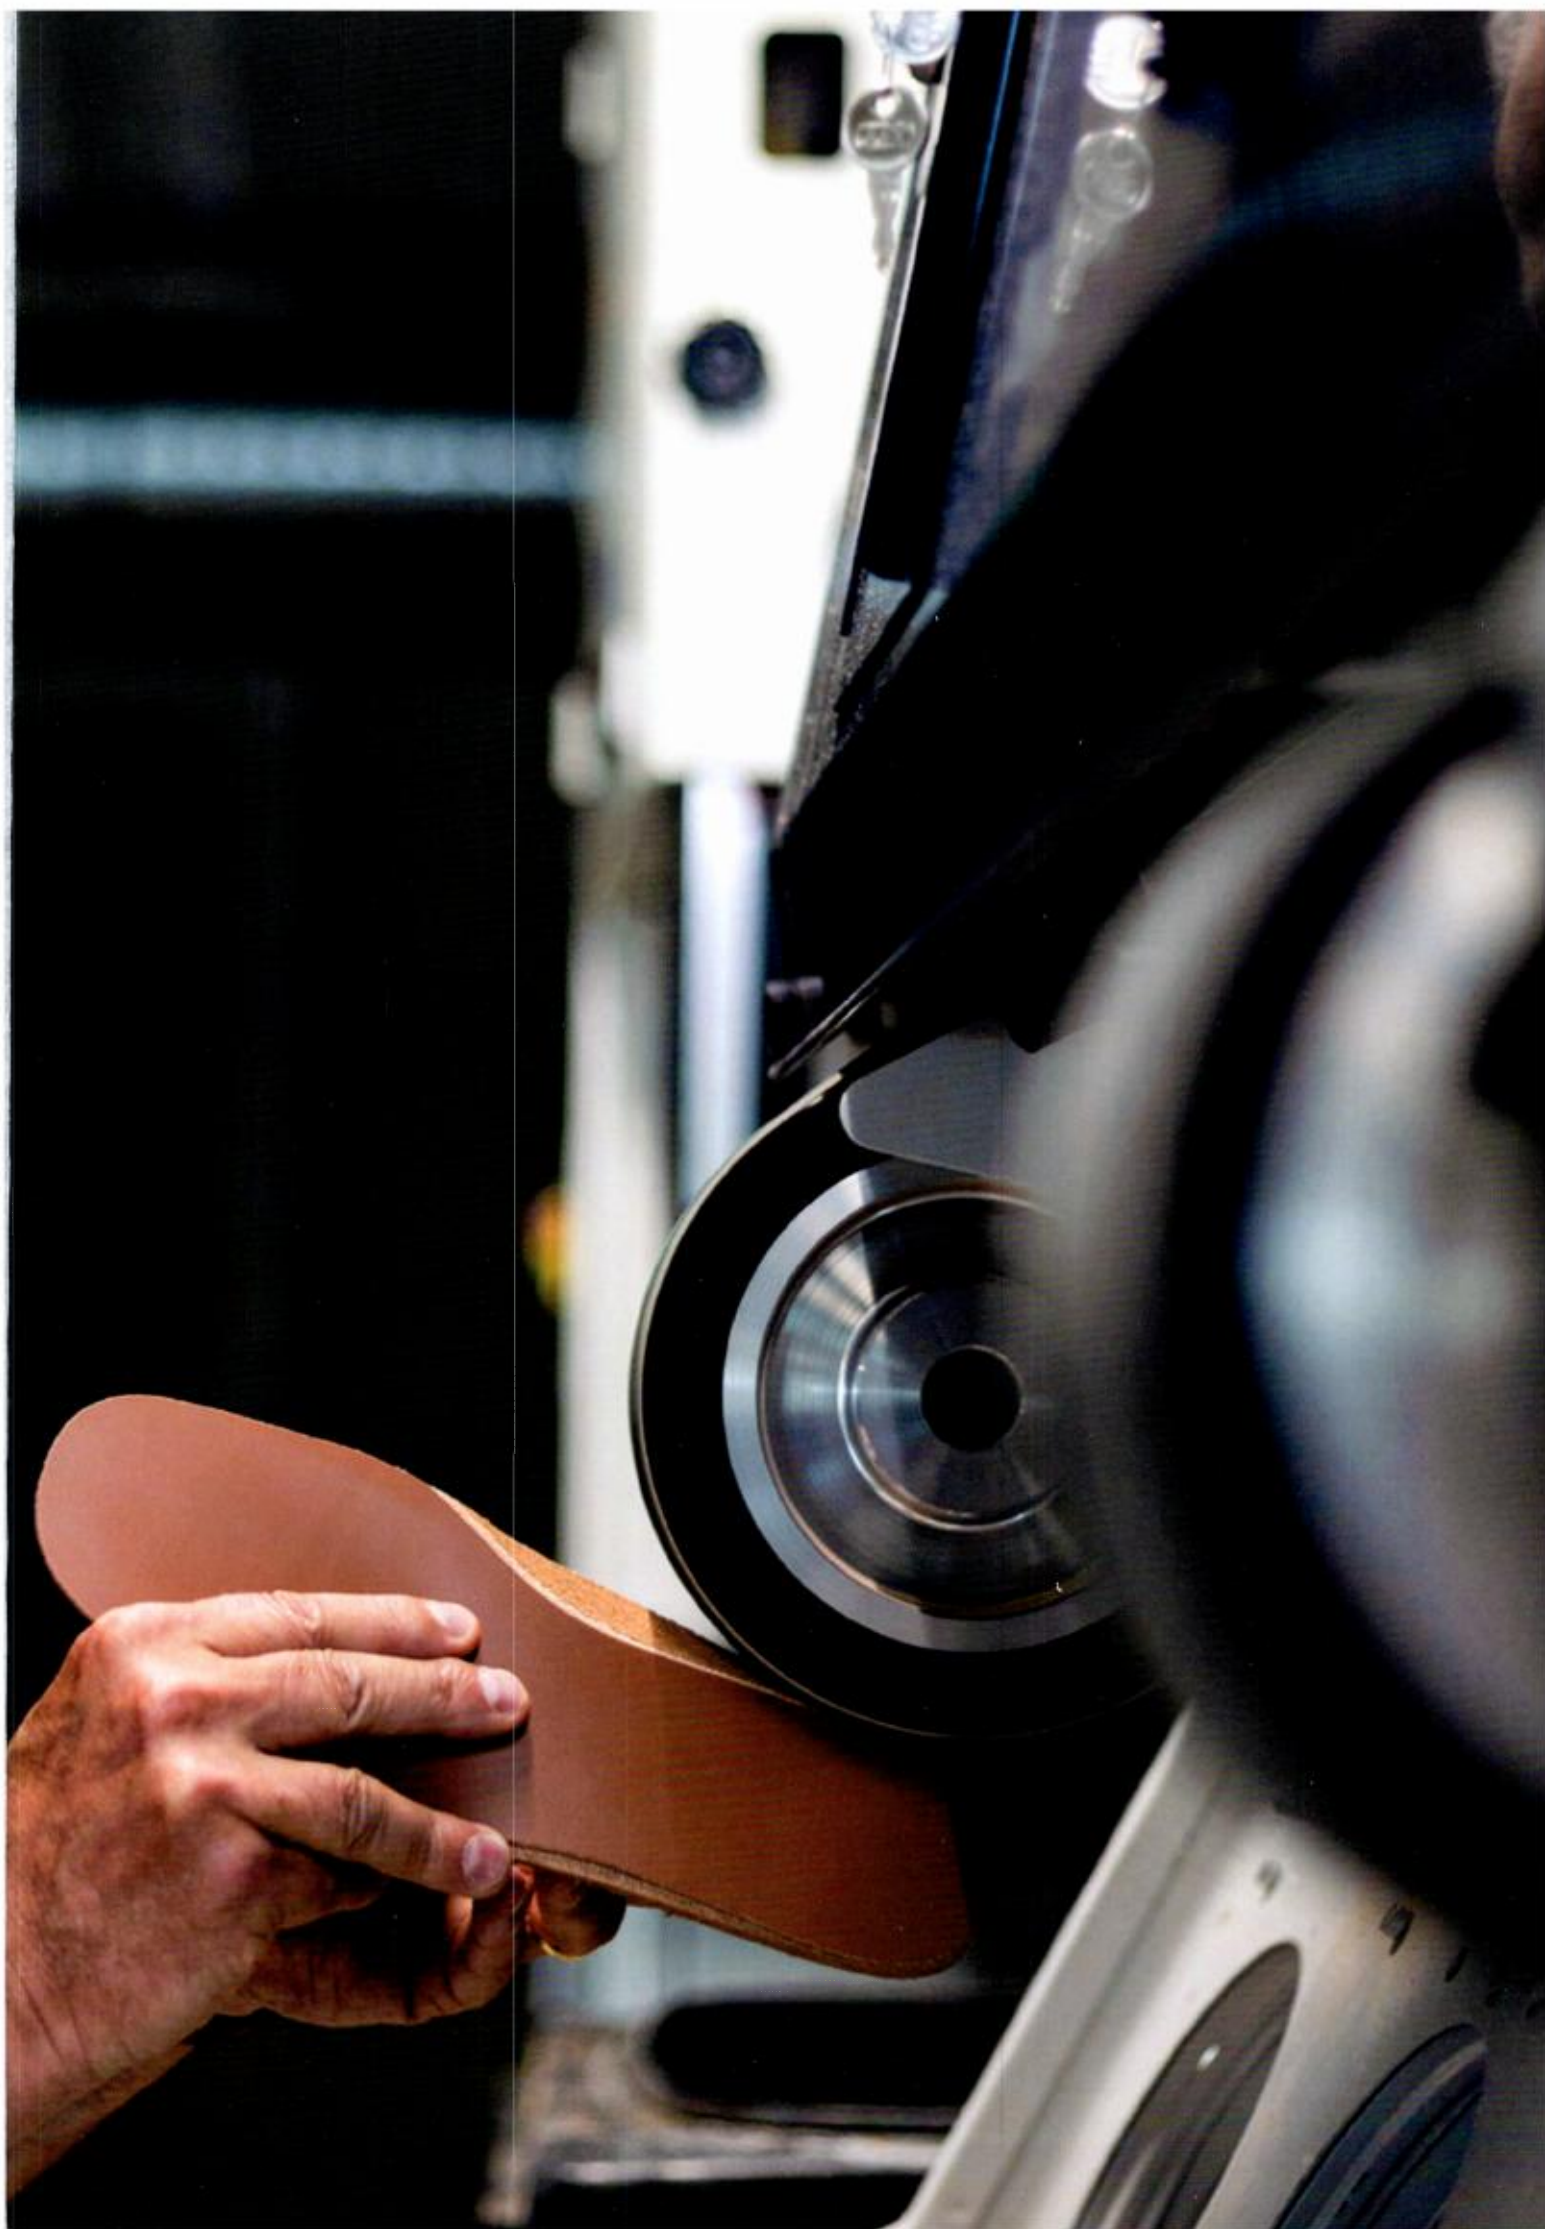



07270 서울시 영등포구 양산로 43 우림E-BIZ센터 912호
TEL : 02-2068-8191 FAX : 02-2068-2833