

2026

오토복코리아 의지보조기 가격표

02-577-3831

천 성 민 선생님

업체용

오토복코리아



카카오톡 채널로
간편하게 주문하세요.

거래 약관

가격변동

- 본 가격표는 부가세 및 기타 간접세를 포함하지 않은 금액입니다.
- 본 가격표는 환율, 안전도 향상을 위한 설계 및 사양의 변경 등 기타 사항에 따라 불가피한 물품 가격 변동이 있을 수 있습니다.

배송

- 17:00 이전 주문건은 당일 발송, 이후 주문건은 익일 발송을 원칙으로 합니다.
- 국제 특송 서비스를 요청하실 경우 국제 운송비는 구매자의 부담을 원칙으로 합니다.
- 택배 5만 원 이하 주문 시 배송료는 구매자의 부담을 원칙으로 합니다.

반품

- 출고일로부터 15일 이내에 포장 등의 파손이 없는 재판매 가능 상태의 제품은 반품이 가능하나 반품에 대한 운송료는 업체에서 부담합니다.
- 출고일로부터 15일 이후에 포장 등의 파손이 없는 재판매 가능 상태의 제품은 판매가의 10%를 반품 경비로 공제하고 반품에 대한 운송료는 업체 부담합니다.
- 단, 6개월 이상 경과된 제품은 어떤 사유로도 반품이 불가능합니다.
- 제품의 반품 및 교환 요청 시에는 반품/교환 요청서를 작성하셔서 반송 물품과 함께 보내 주시기를 바랍니다.
- 세트로 주문한 상품의 반품 요청 시에는 받으신 상품 그대로 반품하셔야 하며, 구성품 변경이 불가능합니다.
반품은 반드시 물류센터로 보내주시기 바랍니다.
- **물류센터** | 서울특별시 성동구 아차산로 17길 49, 생각공장데시앙플렉스 623호(성수동2가)
담당자(김백울 매니저 02-6206-7762)

대금지급

- 대금 지급은 선입금 현금거래를 원칙으로 하며 외상 매출금이 1개월 이상 연체되는 경우 제품의 공급이 제한될 수 있습니다.

기타

- 제품을 받는 즉시 거래명세표를 확인하시고 이상이 있을 경우 당사 고객센터 (0507-1371-3831)로 연락 바랍니다.

주문

- 제품 주문은 당사 고객센터로 연락 바랍니다.
(담당자: 이소란 매니저 Tel: 0507-1371-3831 | Fax: 02-577-3828
E-mail: KRSE_info@ottobock.com)

The World's No. 1 in Prosthetics and Orthotics

의지·보조기 분야 세계 1위, 오토복

오토복은 100년이 넘는 역사 속에서 의지보조기 및 정형·재활 솔루션 분야를 선도해 온 글로벌 리더입니다. 사람의 움직임을 확장하고 일상의 가능성을 넓힌다는 철학 아래, 혁신적인 의지, 보조기, 휠체어 및 재활 솔루션을 전 세계에 공급하며, 수많은 임상 경험과 글로벌 성과를 통해 기술의 가치를 실제 삶의 변화로 증명해 왔습니다.

오토복은 과학적 근거와 임상 데이터를 기반으로 한 폭넓은 제품 포트폴리오와 차별화된 기술력을 바탕으로, 의료 전문가와 사용자의 다양한 요구에 정밀하게 대응합니다. 정밀 기계공학, 마이크로프로세서 제어 기술, 카본과 고기능성 소재에 대한 깊은 전문성은 마이크로프로세서 의지와 바이오닉 기술 등 첨단 이동 보조 분야의 새로운 기준을 제시해 왔으며, 지속적인 연구개발 투자를 통해 글로벌 정형·재활 솔루션의 미래를 이끌고 있습니다.



가격표 및 목차

탈레오 패밀리

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
1C50	탈레오	2,540,000	5,913,000	31
1C51	탈레오 VS	3,200,000	7,519,000	32
1C52	탈레오 하모니	4,390,000	8,549,000	33
1C53	탈레오 LP	2,320,000	5,377,000	34
1C56	탈레오 어드저스트	3,690,000	7,046,000	35
1C58	탈레오 사이드플레스	3,320,000	7,519,000	36
1C59	탈레오 어댑트	5,500,000	12,875,000	37
2C15	탈레오 외피	197,000	485,000	38
2C8	탈레오 외피(1C56, 1C59전용)	197,000	485,000	38
2C15=*S-L	탈레오 외피 로우컷 슬림형	197,000	485,000	38
2C15=*N-L	탈레오 외피 로우컷 일반형	197,000	485,000	38
SL=SPECTRA-SOCK-7	스펙트라 삭스 - 양말	30,000	52,000	38
2F51	탈레오 볼트 커버	8,000	업체용	40
2Z362	탈레오 VS 범퍼	168,000	업체용	40
2Z360	탈레오 하모니 범퍼	391,000	업체용	40
2Z361	탈레오 하모니 벨브	101,000	업체용	40
4R142	V4 벨브 직각형	174,000	255,000	40
4R143	V4 벨브 직각형	123,000	180,000	40
4X148	하모니 P3 수리 세트	31,000	업체용	40
4Y383	코스메틱 배출 플랜지	31,000	업체용	40
2F52	탈레오 LP용 볼트 커버	8,000	업체용	40
2C19	탈레오 외피 캡 - 일반형	15,000	37,000	40
2C20	탈레오 외피 캡 - 슬림형	15,000	37,000	40
2C21	탈레오 외피 캡 - 1C59 탈레오 어댑트용	15,000	37,000	40
2F50	탈레오 힐 웨지	57,000	업체용	40

에반토

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
1C70	에반토	2,690,000	6,119,000	43
2C70	에반토 외피	197,000	485,000	47
2U3	에반토용 스펙트라 삭스(양말)	30,000	52,000	47
2C21	에반토 외피 캡	15,000	37,000	47
2F70	에반토 상부 웨지	58,000	업체용	47
2F71	에반토 하부 웨지	58,000	업체용	47

카본의지발

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
1C11	테리온 K2	577,000	1,988,000	48
2C12	테리온 K2 외피	197,000	485,000	49
SL=SPECTRA-SOCK-2-7	스펙트라 삭스 슷(양말)	30,000	52,000	49
SL=SPECTRA-SOCK-7	스펙트라 삭스 롱(양말)	30,000	52,000	49
2C13	테리온 K2 외피 캡	15,000	37,000	49
VS5	리스트어	815,000	2,650,000	50
FTC-2B	리스트어 외피	215,000	485,000	51
SL=SPECTRA-SOCK-7	스펙트라 삭스 롱(양말)	30,000	52,000	51
2F13	리스트어 힐 웨지	57,000	업체용	51
1C30-1	트리아스	990,000	2,668,000	52
2C3-1	트리아스 외피	197,000	485,000	53
SL=SPECTRA-SOCK-7	스펙트라 삭스 롱(양말)	30,000	52,000	53
2C10	트리아스 외피 캡	15,000	37,000	53
2C20	트리아스 외피 캡	15,000	37,000	53
1C64	트리톤 HD	2,900,000	6,072,000	54
2C6	트리톤 외피	197,000	485,000	55
SL=SPECTRA-SOCK-7	스펙트라 삭스 롱(양말)	30,000	52,000	55
2C19	트리톤 외피 캡	15,000	37,000	55
2C20	트리톤 외피 캡	15,000	37,000	55
2F60	트리톤 HD 힐 웨지	57,000	업체용	55
R11	레니게이드 AT	3,850,000	7,700,000	56
R16	레니게이드 LP-AT	3,844,000	6,919,000	56
FTC-3M-0	레니게이트 외피(캡 제외)	215,000	485,000	57
FTC-3M-1	레니게이트 외피(캡 포함)	215,000	485,000	57
SL=SPECTRA-SOCK-7	스펙트라 삭스 롱(양말)	30,000	52,000	57
CAP-3M-P03	레니게이트 외피 캡	22,000	업체용	57
CAP-3M-P04	레니게이트 외피 캡	22,000	업체용	57
CAP-3M-P05	레니게이트 외피 캡	22,000	업체용	57
KIT-00-11	레니게이트 힐 웨지	25,000	업체용	57

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

메리디움

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
1B1-2	메리디움	별도 문의	업체용	58
2C7	메리디움 외피	별도 문의	업체용	58
4G872	커버 캡 세트	별도 문의	업체용	58
2G72	충전 케이블 포트 클로저	128,000	업체용	59
757L16	전원 어댑터	별도 문의	업체용	59
4E50-2	배터리 충전기	별도 문의	업체용	59
757P48	Y 어댑터 케이블	별도 문의	업체용	59
704G30	클램핑 톨	별도 문의	업체용	59
2C101	슈폰-플라스틱	12,000	24,000	59

단축발 사치발 다이내믹발

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
1H38	단축발	116,000	320,000	60
2R33	타타늄 단축 발목 관절	416,000	779,000	60
2R51	알루미늄 단축 발목 관절	146,000	274,000	60
2F4	단축발용 범퍼(Long)	10,000	20,000	60
2R22	커넥션 캡	19,000	36,000	60
2D5	상굴 컴포넌트 팩(단축발용)	32,000	업체용	60
1S49	싸치발	156,000	478,000	61
1S101	싸치 플러스	128,000	322,000	61
2R31	싸치발 발목관절	139,000	260,000	61
2R54	싸치발 발목관절	105,000	196,000	61
2R8	싸치발 발목관절	53,000	99,000	61
1D10	다이내믹 싸치발	320,000	647,000	62
1D35	다이내믹 모션	716,000	1,918,000	62
2C10	다이내믹 모션 캡	15,000	37,000	62
2C11	다이내믹 모션 캡	13,000	25,000	63

낮은 의지발

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
1C20	프로사임	2,680,000	6,119,000	63
2C2	프로사임 외피	197,000	485,000	63
2G120	라미네이션 앵커	506,000	업체용	63
1P9	피로고프	200,000	400,000	63
1E81	쇼파트	832,000	3,680,000	64
2C5	쇼파트 외피	197,000	485,000	64
SL=P078	쇼파트용 접착제	231,000	업체용	64
SL=P071	쇼파트용 풋커버 폼키트	58,000	업체용	64

의지발 액세서리

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
642C3	오토복 하퇴 의지 가방	41,000	업체용	64

지니움 X4

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
3B5-4	지니움 X4	별도 문의	업체용	66
2R68	AXON 튜브 어댑터	별도 문의	업체용	67
4P100=7	Genium X4 보호 커버 (숫 타입)	별도 문의	업체용	67
4P110=7	Genium X4 보호 커버 (롱 타입)	별도 문의	업체용	67
4P112=1	무릎 기능 커버	별도 문의	업체용	67
757L48	전원어댑터	별도 문의	업체용	67
757L47	USB충전 어댑터	별도 문의	업체용	67
3D13	허벅지 키트 / 마그네틱 클로저	263,000	업체용	67
4R48	라핏 쇼켓 어댑터	427,000	980,000	67

지니움

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
3B1-3	지니움	별도 문의	업체용	68
2R20	AXON 튜브 어댑터	별도 문의	업체용	69
757L16	전원 어댑터	별도 문의	업체용	69
4E60	무선 충전기	별도 문의	업체용	69
757L43	전원어댑터, USB충전 어댑터	별도 문의	업체용	69
4X880	지니움 보호 커버	별도 문의	업체용	69

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

씨렉 4

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
3C88-3	씨렉 4	별도 문의	업체용	70
3C98-3	씨렉 4	별도 문의	업체용	70
2R57	튜브 어댑터	164,000	258,000	71
2R58	튜브 어댑터	244,000	386,000	71
757L16	전원 어댑터	별도 문의	업체용	71
4E50-3	배터리 충전기	별도 문의	업체용	71
757L43	전원어댑터, USB충전 어댑터	별도 문의	업체용	71
4H105	무릎 익스텐더	별도 문의	업체용	71
4X860	C-Leg 보호 커버 (실드 인서트 미포함)	별도 문의	업체용	71
4P862	C-Leg 가드(Guard)	별도 문의	업체용	71
4P863	실드 인서트(Shield insert)	별도 문의	업체용	71

카네보

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
3C60	카네보	별도 문의	업체용	72
2R17	AXON 튜브 어댑터	별도 문의	업체용	72
757L16	전원 어댑터	별도 문의	업체용	72
4E70-1	인덕티브 충전기	별도 문의	업체용	72
757L43	전원어댑터, USB충전 어댑터	별도 문의	업체용	72
4X840	카네보 보호 커버	별도 문의	업체용	72

가게식 무릎

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
3R41	3R41	759,000	1,542,000	76
3R31	프로세도	1,819,000	3,502,000	76
3R62	페온	2,890,000	5,727,000	77
3R36	3R36	1,360,000	2,596,000	77
3R20	3R20	499,000	932,000	77
3R49	3R49	1,140,000	2,472,000	78
3R15	3R15	699,000	1,321,000	78
21Y70	21Y70	70,000	141,000	78
4D1	4D1	66,000	132,000	78
3R93	3R93	1,790,000	2,740,000	79
3R90	3R90	1,790,000	3,255,000	79
3R92	3R92	2,090,000	4,326,000	80
3R78	3R78	1,249,000	2,390,000	80
3R106-PRO	3R106-PRO	3,200,000	5,974,000	81
3R60-pro	3R60-PRO	4,980,000	9,744,000	82
3R60	3R60	4,980,000	9,744,000	82
3R60=HD	3R60	4,980,000	9,744,000	82
3R60=KD	3R60	4,980,000	9,744,000	82
3R60=ST	3R60 스크류 타입	4,980,000	9,744,000	82
3R80	3R80	5,300,000	9,744,000	83
3R80=ST	3R80 스크류 타입	5,300,000	9,744,000	83
3R85	다이나몬	10,300,000	18,540,000	83
3R95	3R95	5,650,000	10,170,000	84
3R46	3R46	4,490,000	8,980,000	84
3R55	3R55	4,490,000	8,980,000	85
4D19	상굴 컴포넌트 팩	102,000	업체용	85

의지무릎 엑세서리

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
642C3=1	오토록 대퇴 의지 가방	35,000	업체용	85

고관절 의지

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
7E7	7E7	1,815,000	3,399,000	87
7D2	수리 부품 패키지	83,000	업체용	87
7Z53	수리 부품 패키지	101,000	업체용	87
7E9	7E9	6,820,000	14,008,000	88
4R56	티타늄 각도 어댑터	347,000	546,000	88
2R38=10	각도형 튜브 어댑터	160,000	321,000	88
2R38=10	각도형 튜브 어댑터	160,000	321,000	88

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

스케오 하퇴 라이너

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
6Y41	스케오 퓨어 하퇴 라이너 (3mm)	492,000	660,000	90
6Y41=*-6	스케오 퓨어 하퇴 라이너 (6mm)	492,000	660,000	90
6Y43	스케오 퓨어 하퇴 라이너	459,000	658,000	91
6Y70	스케오 하퇴 라이너	289,000	487,000	91
6Y75	스케오 평균 하퇴 라이너	379,000	598,000	91
6Y42	스케오 하퇴 라이너	664,000	1,269,000	92
6Y78	스케오 3D 하퇴 라이너	830,000	1,300,000	92
6Y112	스케오 실링 하퇴 라이너	700,000	1,088,000	93

칼레오 하퇴 라이너

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
6Y90	칼레오 하퇴 라이너	454,000	799,000	94
6Y92	칼레오 하퇴 라이너	354,000	493,000	94
6Y93	칼레오 3D 하퇴 라이너	579,000	818,000	95
6Y93F	칼레오 3D 하퇴 라이너	579,000	818,000	96
6Y95	칼레오 하퇴 라이너	619,000	1,100,000	97

우네오 하퇴 라이너

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
6Y523=*-G	우네오 하퇴 라이너	467,000	709,000	98
6Y512	우네오 하퇴 라이너	579,000	820,000	99

스케오 대퇴 라이너

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
6Y80	스케오 대퇴 라이너	629,000	874,000	101
6Y85	스케오 평균 대퇴 라이너	769,000	991,000	101
6Y88	스케오 3D 대퇴 라이너	689,000	960,000	102
6Y110	스케오 실링 대퇴 라이너	870,000	1,315,000	102
6Y111	스케오 실링 3D 대퇴 라이너	870,000	1,315,000	103
6Y81	프로실 대퇴 라이너	449,000	654,000	103

라이너 기타 엑세서리

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
756L10	라이너 트러머	별도 문의	업체용	104
453H1	윤활 크림	33,000	50,000	104
453H12	더마 프리벤트	53,000	62,000	104
453H10=1-N	더마 클린	24,000	31,000	104
453H14	더마 리패어	36,000	52,000	104
453H30	더마 여행용 키트	110,000	165,000	104
5Y100=1	라이너 스탠드 (하퇴용)	12,000	업체용	104
5Y100=2	라이너 스탠드 (대퇴용)	14,000	업체용	104

버클 밸브

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
4R140	원웨이 밸브	78,000	163,000	106
4R136	이지라인 밸브 세트	145,000	213,000	106
21Y2=M10	퀵밸브 (QuickValve)	165,000	258,000	106
21Y21	클릭 밸브	120,000	198,000	107
21Y14	푸시 밸브	201,000	403,000	107
21Y12	온색 스크류 밸브	295,000	589,000	107
21Y105	플랫 고무 밸브 세트	91,000	184,000	107
4R142	V4 밸브, 작선형	174,000	255,000	108
627F13	O-링 클릭 밸브용	1,000	업체용	108
21Y140	플랫 실리콘 밸브	19,000	36,000	108
21Y123	플랫 고무 밸브	20,000	40,000	108
21Y95	플랫 고무 밸브	31,000	업체용	108
21Y41	플랫 고무 밸브용 시트 링	8,000	15,000	108
4R220	DVS 시스템 펌프 (하중 지지)	497,000	1,040,000	109
4R220=1	DVS 시스템 펌프 (비하중 지지)	497,000	1,040,000	109
6Y94	DVS 전용 라이너	별도 문의	별도 문의	109

하모니

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
4R180	하모니 P4	2,893,000	5,418,000	110
4R181	하모니 P4 HD	2,772,000	5,192,000	110
4R182	하모니 P4 모듈러	3,234,000	6,057,000	111
4R183	하모니 P4 HD 모듈러	2,772,000	5,192,000	111
4X903	라미네이션 디스크 및 더미	217,000	업체용	112
4X904	하모니 P4 하우징 나사 결합부	180,000	업체용	112
755E20	하모니 진공 펌프 세트	별도 문의	업체용	112
683G1	라텍스 캐스팅 백	별도 문의	업체용	112

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

슬리브 및 엑세서리

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
453A2	더마 프로텍션 실링 슬리브	162,000	252,000	113
453A3	프로플렉스 실링 슬리브	195,000	297,000	113
453A4	프로플렉스 실링 슬리브	195,000	297,000	113
453A30	프로플렉스 플러스 실링 슬리브	195,000	297,000	114
453A40	프로플렉스 플러스 실링 슬리브	195,000	297,000	114
454A11	실링 슬리브용 게이터	23,000	49,000	114
452A1	프로실 링	336,000	546,000	114
21B37	하복자 서포트	252,000	487,000	114

서틀락

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
6A20=10	서틀락	405,000	1,030,000	115
6A20=20	서틀락	416,000	1,030,000	115
6A30=10N	서틀락	277,000	489,000	115
6A30=20N	서틀락 (방수형)	347,000	546,000	116
6A40	마그노 플렉스 락	502,000	1,200,000	116
6Y13=1	서틀락 핀	87,000	163,000	116
6Y13=2	서틀락 핀(소)	87,000	163,000	116
6Y13	서틀락 핀(중)	101,000	193,000	116
6A52	래치 유닛 (Ratchet unit)	151,000	283,000	117
6A52=K	래치 유닛 (Ratchet unit)	151,000	283,000	117
6A61	플라스틱 탭(6A52 전용)	22,000	44,000	117
5R2	라미네이션 디스크	41,000	64,000	117
4R111=N	나사식 라미네이션 앵커	145,000	229,000	117
6A51	서틀락 하우징 (피라미드 포함)	197,000	380,000	117
5X108	더마 세트	36,000	73,000	117

기타 슬리브 및 더마&쉬링커

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
451F4=11-30	나일론 슬리브(원위부 홀 포함)	13,000	28,000	118
451F4=20-40	나일론 슬리브(원위부 홀 포함)	23,000	44,000	118
451F21	나일론 슬리브	23,000	34,000	118
451F20	라이너 핏 키트	275,000	업체용	118
451F6=11-30	테리 소재 환부 양말(원위부 홀 포함)	13,000	28,000	119
451F6=20-40	테리 소재 환부 양말(원위부 홀 포함)	23,000	44,000	119
21B4	하복 의족 현가용 슬리브	114,000	248,000	119
21B37	대퇴 의족 보조 벨트	252,000	487,000	119
21B37	대퇴 의족 보조 벨트	252,000	487,000	119
21B4	하퇴 의족 현가용 슬리브	114,000	248,000	119
453D7	더마 실	98,000	업체용	120
453D4=3	더마 실 포르테	150,000	업체용	120
453D6	더마 실 더블 포르테	229,000	업체용	121
453D2	더마 실 트랜스 패드	139,000	301,000	121
451F12	대퇴 쉬링커(환부 압박 양말)	77,000	194,000	122
451F13	하퇴 쉬링커(환부 압박 양말)	58,000	161,000	122

바로스

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
5A60	바로스	3,080,000	4,120,000	123
6Y200	바로스 라이너	990,000	1,545,000	123

폼커버&스타킹

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
3S106	대퇴용 폼 커버	266,000	489,000	125
3S107	대퇴용 폼 커버	266,000	489,000	125
6R8	하퇴용 폼 커버	41,000	314,000	125
99B14	대퇴용 스타킹	18,000	54,000	126
99B16	하퇴용 스타킹	14,000	54,000	126

튜브 어댑터 키트

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
2R120	하퇴 튜브 어댑터 키트	300,000	업체용	128
2R121	하퇴 튜브 어댑터 키트	495,000	업체용	128
2R105	하퇴 튜브 어댑터 키트	128,000	업체용	128
2R122	하퇴 튜브 어댑터 키트	270,000	업체용	129
2R123	하퇴 튜브 어댑터 키트	139,000	업체용	129

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

튜브 어댑터 클램프

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
2R37	타타늄 30mm 튜브 어댑터	154,000	244,000	130
2R38	타타늄 30mm 튜브 어댑터	161,000	254,000	130
2R50	알루미늄 30mm 튜브 어댑터	111,000	176,000	130
2R49	알루미늄 30mm 튜브 어댑터	130,000	196,000	130
2R3	스테인리스 30mm 튜브 어댑터	75,000	119,000	130
2R2	스테인리스 30mm 튜브 어댑터	54,000	86,000	130
4R52	타타늄 30mm 튜브 클램프 어댑터	174,000	274,000	131
4R52=1	타타늄 30mm 튜브 클램프 어댑터	174,000	274,000	131
4R69	알루미늄 30mm 튜브 클램프 어댑터	81,000	129,000	131
4R21	스테인리스 30mm 튜브 클램프 어댑터	92,000	146,000	131
4R21=1	스테인리스 30mm 튜브 클램프 어댑터	92,000	146,000	131
4R103	타타늄 슬라이딩 어댑터	347,000	업체용	132
4R56	타타늄 각도 어댑터	347,000	546,000	132
2R30	알루미늄 튜브	94,000	업체용	132
2R58	타타늄 34mm 튜브 어댑터	244,000	386,000	133
2R57	타타늄 34mm 튜브 어댑터	164,000	258,000	133
4R82	타타늄 34mm 튜브 클램프 어댑터	250,000	499,000	134
4R72=75	타타늄 더블 어댑터	300,000	550,000	134
4R72=32	타타늄 더블 어댑터	227,000	373,000	134
4R72=45	타타늄 더블 어댑터	243,000	384,000	134
4R72=60	타타늄 더블 어댑터	249,000	394,000	134
4R104=60	타타늄 슬라이딩 더블 어댑터	340,000	업체용	135
4R78	스테인리스 더블 어댑터	105,000	165,000	135
6A53	알루미늄 슬라이딩 더블 어댑터	347,000	649,000	136
6A54	알루미늄 슬라이딩 더블 어댑터	347,000	649,000	136
4R84	더블 어댑터	208,000	328,000	136
4R84=D	피라미드 연결 어댑터	208,000	328,000	137
4R72=D	피라미드 리시버 커넥션 어댑터	151,000	242,000	137
4R50	스크류 커넥터 피라미드 리시버	360,000	업체용	137
4R84=D-62	피라미드 연결 어댑터	198,000	업체용	137
4R72=D-62	피라미드 리시버 커넥션 어댑터	151,000	242,000	137
4R101	슬라이딩 어댑터	293,000	업체용	138
4R118	어댑터 플레이트	110,000	206,000	138
4R44=L	스크류 커넥터 피라미드 리시버	180,000	업체용	138
4R170	슬라이딩 어댑터	347,000	649,000	139
4R173	피라미드 리시버	82,000	업체용	139

앵커

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
4R100	하퇴 피라미드 어댑터라미네이션 앵커	204,000	321,000	140
4R68	하퇴 피라미드 어댑터라미네이션 앵커	84,000	132,000	140
4R63	하퇴 피라미드 어댑터라미네이션 앵커	62,000	97,000	140
4R43	스크류 커넥터라미네이션 앵커	112,000	178,000	141
4R89	화전형 피라미드 라미네이션 앵커	211,000	333,000	141
4R41	화전형 피라미드 리시버라미네이션 앵커	145,000	229,000	141
4R119	대퇴 화전형 피라미드 라미네이션 앵커(후방 각도형)	179,000	283,000	142
4R111	화전형 피라미드 라미네이션 앵커	145,000	229,000	143
4R111=N	스크류 라미네이션 앵커	145,000	229,000	143
4R116	화전형 피라미드 라미네이션 앵커	156,000	247,000	143

앵커

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
506G5	타타늄 스크류 세트	9,000	업체용	144
4D4	티탄클램프 클램핑 스크류 (5Nm)	28,000	업체용	144
501Z2=M4×18	클램핑 스크류	1,000	업체용	144
4X46	라미네이션 더미	46,000	업체용	144
4R87	스크류 커넥터 피라미드	101,000	202,000	144
501T24=M5×25	방수용 클램핑 스크류	5,000	업체용	144

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

소켓 어댑터

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
4R44=N	스크류 피라미드 리시버	150,000	231,000	144
4R44=T	스크류 피라미드 리시버	250,000	업체용	144
501Z2	클램핑 스크류	2,000	업체용	144
4R54	피라미드 소켓 어댑터	123,000	195,000	145
4R74	피라미드 소켓 어댑터	90,000	143,000	145
4R23	피라미드 소켓 어댑터	64,000	101,000	145
4R77	회전형 피라미드 소켓 어댑터	220,000	348,000	146
4R73=D	편심형 소켓 어댑터	299,000	472,000	146
4R73=A	편심형 소켓 어댑터	227,000	358,000	146
4R95	피라미드 리시버 소켓 어댑터	91,000	182,000	146
4R51	회전형 피라미드 리시버 소켓 어댑터	227,000	358,000	147
4R37	회전형 피라미드 리시버 소켓 어댑터	95,000	150,000	147
5R1	라미네이션 소켓 결합 블록	160,000	319,000	148
5R2	라미네이션 디스크	41,000	64,000	148
5R6	PP용 소켓 결합 블록	229,000	458,000	148
5Y14	드레이핑 스퀘즈(5R6 전용)	75,000	업체용	148
4R40	도선 어댑터	921,000	1,842,000	149

퀵체인지

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
4R11=P-1-1	퀵체인지	231,000	380,000	151
4R11=R-1-1	퀵체인지	238,000	380,000	151
4R11=ST-1-1	퀵체인지	227,000	380,000	151
4R11=ST-2-1	퀵체인지	227,000	380,000	151
4R11=R-3-2	퀵체인지	462,000	866,000	151

회전 어댑터

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
4R57	회전 어댑터	867,000	1,624,000	152
4R57=ST	회전 어댑터 스크류타입	867,000	1,624,000	152
4R57=WR	회전 어댑터-방수	1,694,000	3,255,000	153
4R57=WR-ST	회전 어댑터-방수 스크류타입	1,694,000	3,255,000	153
4X46	라미네이션 더미	46,000	업체용	153

초기 재할 의지

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
2R45=S	길이 조절형 튜브 어댑터	265,000	업체용	155
2R45=34	길이 조절형 튜브 어댑터	596,000	업체용	155
4R101	슬라이딩 어댑터	293,000	업체용	156
4R1	조절 어댑터	2,131,000	업체용	156
4R170	슬라이딩 어댑터	347,000	649,000	157
4R173	피라미드 리시버	82,000	업체용	157

아쿠아 솔루션

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
1WR95	아쿠아외지발	567,000	1,082,000	159
2WR95	튜브 어댑터	266,000	420,000	159
4WR95=2	피라미드 리시버 회전형라미네이션 앵커	289,000	457,000	160
4WR95=1	회전형 라미네이션 앵커	308,000	486,000	160
4WR95=3	튜브 클램프 어댑터	370,000	582,000	160
3WR95	아쿠아 무릎	4,972,000	9,518,000	161
3R80	단축 회전 유압 무릎 관절	5,300,000	9,744,000	161
21Y2=M10	퀵밸브 (QuickValve)	165,000	258,000	162
21Y21	클릭 밸브	120,000	198,000	162
21Y14	푸시 밸브	201,000	403,000	162
6A30=20N	셔틀락 (방수형)	347,000	546,000	163
506G5	타타늄 세트 스크류	9,000	업체용	163
501T24=M5×25	블루 코팅 클램핑 스크류	5,000	업체용	163

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

스포츠험 의지

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
1E90	스프린터	3,750,000	7,355,000	165
4R208	TT 최종 스포츠 풋 어댑터	716,000	1,128,000	165
4R420	후방 연결 플레이트 (세트)	617,000	업체용	165
2Z500	스프린터 유니버설 솔	809,000	1,275,000	165
2Z501	스프린터 스파이크 솔	1,040,000	1,638,000	165
4R204	스포츠험 어댑터	716,000	1,128,000	165
1E91	러너	3,864,000	7,375,000	166
4R218	회전형 피라미드 러너 어댑터	341,000	538,000	166
4R216	러너 4홀 어댑터	393,000	업체용	166
2Z540	스프린터 유니버설 솔	382,000	602,000	166
2Z541	러너 스파이크 솔	451,000	711,000	166
1E93	러너 주니어	3,750,000	7,375,000	167
4R224	러너 주니어 어댑터 피라미드&회전형	349,000	업체용	167
2Z543	러너 주니어 솔	299,000	업체용	167
1E95	첼린저	4,526,000	8,673,000	168
LP2-W2	프리스타일 스월	6,923,000	12,470,000	168
FTC-3C	프리스타일 스월 외피	215,000	485,000	169
1E2	프로카브 의지 발	6,354,000	11,440,000	169
3R2	프로카브 무릎 관절	9,028,000	16,260,000	170
3S90	스포츠 무릎 관절	4,048,000	7,581,000	170

소아용 의지

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
F24	매버릭 주니어	2,487,000	3,357,000	172
2C24	매버릭 주니어 외피	200,000	272,000	173
2F14	매버릭 주니어용 힐 웨지 인서트	8,000	업체용	173
2U3	의지 발용 스펙트라 삭	15,000	27,000	173
2C101	슈온-플라스틱	12,000	24,000	173
1K30	소아용 사지 의지발	266,000	550,000	174
1K10	소아용 다이나믹 발	231,000	433,000	174
2R40	나사 결합형 풋 어댑터	113,000	179,000	175
2D6	나사 결합 부품 세트(2R40 전용)	9,000	업체용	175
1E93	러너 주니어	3,750,000	7,375,000	175
4R224	러너 주니어 어댑터 피라미드&회전형	349,000	업체용	176
2Z543	러너 주니어 솔	299,000	업체용	176
2R41=1	튜브 어댑터	80,000	127,000	176
2R41=2	튜브 어댑터	80,000	127,000	176
4R66	튜브 클램프 어댑터	136,000	업체용	176
5R9	소켓 결합 블록	56,000	112,000	176
4R60	소켓 어댑터	84,000	업체용	176
4R110	피라미드 리시버형 라미네이션 앵커	161,000	업체용	176
3R68=1-P	모비도 익스플로어	5,723,000	10,310,000	177
3R68=2-P	모비도 플레어	5,723,000	10,310,000	177
4P10=1	모비도 익스플로어 무릎 보호 캡	148,000	업체용	177
4P10=2	모비도 플레어 무릎 보호 캡	148,000	업체용	177
3R66	소아용 회전 무릎 관절	1,860,000	3,626,000	178
3R67	소아용 유압식 무릎 관절	4,820,000	9,312,000	178
7E8	팔 보조 조절형 고관절 관절	1,881,000	3,762,000	178
3R48	폼 커버	181,000	업체용	178
99B22	필론 코스메틱 스타킹	14,000	업체용	178

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

미켈란젤로

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
13E202	신형 석션 전극	1,507,000	2,514,000	198
13E500	엑손마스터	1,414,000	업체용	198
757B501	엑손 에너지 배터리	별도 문의	별도 문의	198
757L500	미켈란젤로 인덕터 충전기	별도 문의	별도 문의	198
8E500	미켈란젤로 핸드	별도 문의	별도 문의	198
8E600	엑손 후크	별도 문의	별도 문의	198
9S501	일반 손목어댑터	별도 문의	별도 문의	198
9S503	회전 손목 어댑터	별도 문의	별도 문의	198
13E129	전극 케이블	116,000	217,000	198

비바이오니

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
10S4	커피링 피스	63,000	99,000	199
13E202	신형 석션 전극	1,507,000	2,514,000	199
8E70	비바이오니 핸드	별도 문의	업체용	199
8S711	비바이오니 클러브	별도 문의	업체용	199
10S1	라미네이션 링	207,000	431,000	199
13E129	전극 케이블	116,000	217,000	199
9E169	콕시얼 플러그	77,000	154,000	199

마이오폴러스

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
13E520	마이오폴러스 TR	별도 문의	업체용	200
757B35	마이오 에너지	1,848,000	3,870,000	200
757L35	마이오 에너지 충전기	924,000	1,731,000	200
13E400	전극	별도 문의	업체용	200
13E401	전극	별도 문의	업체용	200

스피드핸드&마이오스마트

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
10V61=1	Flex 손목 모듈	4,990,000	업체용	201
10V62=1	EQD 손목 모듈	2,796,000	업체용	201
10V63=1	짧은 손목 모듈	2,997,000	업체용	201
10V64=1	트랜스카필 손목 모듈	2,393,000	업체용	201
13E522=1	마이오 스마트	4,265,000	업체용	201
757B35=4	마이오 에너지	1,848,000	3,870,000	201
8E2=R-S-1	스피드핸드	별도 문의	업체용	201

전자의수

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
8K50	마이오 베이직	6,820,000	업체용	202
8E33=9	DMC 그라이퍼 (Greifer)	9,009,000	업체용	203
8E38=7	디지털 트윈 킷 체인지	6,589,000	업체용	203
8E38=8	센서핸드 스피드 킷 체인지	10,978,000	업체용	204
8E39=7	디지털 트윈 케이블	6,589,000	업체용	203
8E44=6	짧은 손목용 DMC 플러스	9,900,000	업체용	203
12K44	에고암 하이브리드 플러스	6,589,000	업체용	204
12K50	에고암 일렉트로닉 플러스	11,880,000	업체용	204
8E38=8	센서핸드 스피드 케이블	10,978,000	업체용	204
10S4	커피링 피스	63,000	99,000	205
13E188	배터리 연결 케이블	114,000	181,000	205
13E190	스위치 블록	165,000	261,000	205
13E202	신형 석션 전극	1,507,000	2,514,000	205
757B20	에너지 팩 배터리	716,000	1,146,000	205
8S11	남성용 PVC 클러브	227,000	425,000	205
8X18	아니핸드 속커버	177,000	357,000	205
10S1	라미네이션 칼라	207,000	431,000	205
13E129	전극 케이블	116,000	217,000	205
9E169	콕시얼 플러그	77,000	154,000	205
10S17	손목 회전 장치	3,234,000	5,078,000	206
13E205	마이오로트론닉	3,234,000	3,832,000	206
OC1560	이지핏	87,000	163,000	206
453A1	의수용 슬리브	139,000	260,000	206
757L20	에너지 팩 배터리 충전기	809,000	1,082,000	206
757Z184	에너지 팩 배터리 마운팅 세트	177,000	480,000	206

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

케이블타입 의수

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
10V18	일반기능 손목장치	145,000	272,000	207
8K22	반자동 의수 세트	590,000	업체용	207
8S11	남성용 PVC 클러브	227,000	425,000	207
8X14	반자동의수 속커버	174,000	326,000	207

주관절 의지

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
12K42	에르고암 플러스	5,775,000	업체용	208
12K5	엘보	578,000	907,000	208
12K5	엘보	578,000	907,000	208

상지 키트

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
12K41	에르고암	3,124,000	업체용	209
12R6	상박 키트	520,000	820,000	209
12R7	견갑 키트	520,000	820,000	209
12S6	볼 견갑 관절(Swing)	2,541,000	4,007,000	209
12S7	볼 견갑 관절	451,000	711,000	209
16X12	주관절 장식	1,240,000	2,500,000	209
15K10	상지용 폼볼력	139,000	219,000	209

기타 의수 액세서리

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
504H3	관통형 라벳	30,000	업체용	210
14A111	암 라이너 더미	100,000	145,000	210
14Y4	스캐오 데일리업	715,000	1,339,000	210
14Y5	실리콘 암 라이너 Skeo Up	464,000	850,000	210
21A35	상박용 하니스 키트	339,000	1,070,000	210
21A36	전박용 하니스 키트	282,000	851,000	210
504H3	관통형 라벳	30,000	업체용	210
21A47	상박용 소프트 하니스 키트	959,000	1,632,000	210
14A1	의수용 셔플락	346,000	769,000	210

매달 보조기

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
17B26=L/R16	자유형 무릎 읍셋	280,000	업체용	212
17B26=L/R20	자유형 무릎 읍셋	280,000	업체용	212
17B3=L/R16	자유형 무릎 읍셋	310,000	업체용	212
17B3=L/R20	자유형 무릎 읍셋	310,000	업체용	212
17B43=16/20	자유형 무릎 읍셋	310,000	업체용	212
17B47=16	자유형 무릎 읍셋	368,000	852,000	212
17B47=20	자유형 무릎 읍셋	370,000	업체용	212
17B20=L/R16	가력지형 무릎 관절	380,000	업체용	213
17B20=L/R20	가력지형 무릎 관절	380,000	업체용	213
17B21=L/R16	가력지형 무릎 관절	380,000	업체용	213
17B21=L/R20	가력지형 무릎 관절	380,000	업체용	213
17B42=16/20	가력지형 무릎 관절	380,000	728,000	213
17B105=L/R16	반자동 케이블락 무릎 관절	1,360,000	업체용	214
17B105=L/R20	반자동 케이블락 무릎 관절	1,360,000	업체용	214
17B23=L/R16	반자동 베일락 무릎 관절	480,000	업체용	214
17B23=L/R16K	반자동 케이블락 무릎 관절	480,000	업체용	214
17B23=L/R/20	반자동 케이블락 무릎 관절	480,000	업체용	214
17B23=L/R20K	반자동 케이블락 무릎 관절	480,000	업체용	214
17B38=16/20	사이드바	99,000	업체용	215
17B38=16/20-T	사이드바	756,000	업체용	215
17B39=16/20	사이드바	79,000	업체용	215
17B57=16/20	자유형 발목 관절	160,000	업체용	216
17B62=16/20	자유형 발목 관절	160,000	업체용	216
17F33	크렌자크용 스타립	147,000	업체용	216
17F36	자유형 스타립	83,000	업체용	216
17B59=16/20	크렌자크식 발목 관절	160,000	456,000	217
17B63=L/R16	크렌자크식 발목 관절	160,000	업체용	217
17B63=L/R20	크렌자크식 발목 관절	160,000	업체용	217
17F31=L/R	크렌자크식 발목 관절	87,000	업체용	217
17F32=L/R	크렌자크식 발목 관절	106,000	업체용	217

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

방수 보조기

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
17PK1=L/R14-WR	방수용 카본 아이큐 무릎	400,000	업체용	218
17PK1=L/R20-WR	방수용 카본 아이큐 무릎	400,000	업체용	218
17PA1=14/20-WR	방수용 업라이트	350,000	업체용	219
17PF1=14/20	방수용 카본 아이큐 스티럽	44,000	업체용	219
605P8=14	방수용 업라이트	41,000	업체용	219
605P8=20	방수용 업라이트	62,000	업체용	219

라미네이션 보조기

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
17B3=L/R16	자유형 무릎 읍셋	310,000	업체용	212
17B3=L/R20	자유형 무릎 읍셋	310,000	업체용	212
17B20=L/R16	가락지형 무릎 관절	380,000	업체용	212
17B20=L/R20	가락지형 무릎 관절	380,000	업체용	212
17B105=L/R16	반자동 케이בל락 무릎 관절	1,360,000	업체용	212
17B105=L/R20	반자동 케이בל락 무릎 관절	1,360,000	업체용	212
17LK3=*-T	편측 무릎 관절	1,360,000	3,736,000	221
17LK3	편측 무릎 관절	525,000	1,424,000	221
17LS3	편측(Unilateral) 라미네이션바	121,000	242,000	222
17LS3=*T	편측(Unilateral) 라미네이션바	158,000	398,000	222
17Y128=16/20	라미네이션바	63,000	업체용	222
17LA3N=*-T	편측(Unilateral) 발목관절	420,000	1,110,000	223
17LD1N	편측(Unilateral) 발목관절용 더미	116,000	258,000	223
17B66=A-16/20	다기능 이중조절 발목관절	295,000	업체용	224
17CF1=L/R	카본 앵클 세븐(Carbon Ankle Seven)	515,000	업체용	224
17B100=16/20	라미네이션용 스티럽	90,000	94,000	225
17B113	다기능 이중조절 발목관절용 스티럽	44,000	업체용	225
17LF3N	편측 발목관절용 스티럽	84,000	150,000	225

아-맥 액티브

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
17B203	아맥 액티브	별도 문의	업체용	227

씨-브레이스

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
17KO1	씨-브레이스 시스템	별도 문의	업체용	228

가성품 보조기

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
28U25	워크온 리액션	840,000	업체용	231
28U50	말레오 뉴렉사 프로	165,000	업체용	232
28U70	고온	121,000	업체용	232

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

플라스틱 재료

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
616T20=2000X2	H-PP 폴리프로필렌 (반투명)	62,000	업체용	234
616T20=2000X3	H-PP 폴리프로필렌 (반투명)	87,000	업체용	234
616T20=2000X4	H-PP 폴리프로필렌 (반투명)	127,000	업체용	234
616T20=2000X5	H-PP 폴리프로필렌 (반투명)	145,000	업체용	234
616T20=2000X6	H-PP 폴리프로필렌 (반투명)	155,000	업체용	234
616T120=3	C-PP 코폴리머 + 폴리프로필렌	94,000	업체용	234
616T120=4	C-PP 코폴리머 + 폴리프로필렌	127,000	업체용	234
616T120=5	C-PP 코폴리머 + 폴리프로필렌	149,000	업체용	234
616T95=3	PE 2000 폴리에틸렌	54,000	업체용	234
616T95=4	PE 2000 폴리에틸렌	75,000	업체용	234
616T95=5	PE 2000 폴리에틸렌	88,000	업체용	234
616T3=1	PE 트롤렌(폴리에틸렌)	22,000	업체용	234
616T3=2	PE 트롤렌(폴리에틸렌)	33,000	업체용	234
616T3=2000X1000X2	PE 트롤렌(폴리에틸렌)	51,000	업체용	234
616T3=2000X1000X3	PE 트롤렌(폴리에틸렌)	77,000	업체용	234
616T52=8	써모린 리지드 스티렌 부타디엔	65,000	업체용	234
616T52=10	써모린 리지드 스티렌 부타디엔	78,000	업체용	234
616T52=12	써모린 리지드 스티렌 부타디엔	95,000	업체용	234
616T52=15	써모린 리지드 스티렌 부타디엔	105,000	업체용	234
616T59=12	써모린 수프라 소프트	46,000	업체용	234
616T111=12	써모린 수프라 소프트 플라스 실리콘	90,000	업체용	234
616T183=3	써모린 PETG 코폴리에스터	21,000	업체용	234
616T183=5	써모린 PETG 코폴리에스터	33,000	업체용	234
616T83=1250X1025X4	코폴리에스터 클리어	80,000	업체용	234
616T83=1250X1025X6	코폴리에스터 클리어	125,000	업체용	234
616T83=10	코폴리에스터 클리어	55,000	업체용	234
616T83=12	코폴리에스터 클리어	65,000	업체용	234
616T83=15	코폴리에스터 클리어	80,000	업체용	234

플라스틱 마감용 재료

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
623P**=2	플라스틱 마감용 재료 (PP용)	55,000	업체용	235
623P**=5	플라스틱 마감용 재료 (PP용)	105,000	업체용	235
623P**=10	플라스틱 마감용 재료 (PP용)	198,000	업체용	235
623S**=15	플라스틱 마감용 재료 (라미네이션용)	28,000	업체용	235
623S**=20	플라스틱 마감용 재료 (라미네이션용)	33,000	업체용	235

이너 소켓

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
616T112=2	써모린 수퍼플렉스 - 이너소켓	191,000	업체용	236
616T112=4	써모린 수퍼플렉스 - 이너소켓	308,000	업체용	236
503F3	소켓용 스크류	4,000	업체용	237
29Y57	소켓용 디스크	11,000	업체용	237
616T53=8	연질 써모린 화이트(하지용)	65,000	업체용	237
616T53=10	연질 써모린 화이트(하지용)	84,000	업체용	237
616T53=12	연질 써모린 화이트(하지용)	95,000	업체용	237
616T53=15	연질 써모린 화이트(하지용)	113,000	업체용	237
616T690=400X8	연질 써모린 블랙(하지용)	73,000	업체용	237
616T690=400X10	연질 써모린 블랙(하지용)	80,000	업체용	237
616T690=400X12	연질 써모린 블랙(하지용)	92,000	업체용	237
616T690=400X15	연질 써모린 블랙(하지용)	110,000	업체용	237

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

패딩 재료

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
617S3=H2	페달린 폼	50,000	업체용	238
617S3=H3	페달린 폼	64,000	업체용	238
617S3=H4	페달린 폼	84,000	업체용	238
617S3=H5	페달린 폼	106,000	업체용	238
617S3=H6	페달린 폼	116,000	업체용	238
617S3=H8	페달린 폼	126,000	업체용	238
617S3=H10	페달린 폼	121,000	업체용	238
617S7=3	플라스타조트 (베이지)	35,000	업체용	238
617S7=4	플라스타조트 (베이지)	44,000	업체용	238
617S7=5	플라스타조트 (베이지)	48,000	업체용	238
617S7=6	플라스타조트 (베이지)	53,000	업체용	238
617S7=10	플라스타조트 (베이지)	65,000	업체용	238
617S7=15	플라스타조트 (베이지)	65,000	업체용	238
617S71=BL2	멀티폼(다이노폼)	63,000	업체용	238
617S71=BL3	멀티폼(다이노폼)	84,000	업체용	238
617S71=H2	멀티폼(다이노폼)	63,000	업체용	238
617S71=H3	멀티폼(다이노폼)	84,000	업체용	238
617S71=H6	멀티폼(다이노폼)	63,000	업체용	238
617S71=R2	멀티폼(다이노폼)	63,000	업체용	238
617S71=R3	멀티폼(다이노폼)	84,000	업체용	238
617S71=W2	멀티폼(다이노폼)	63,000	업체용	238
617S71=W3	멀티폼(다이노폼)	84,000	업체용	238
617S190=H6	노라 루네어플렉스	86,000	업체용	238
617S192=H4	루나소프트 SLW	56,000	업체용	238
617S192=H5	루나소프트 SLW	67,000	업체용	238
617S192=H6	루나소프트 SLW	77,000	업체용	238
617S203=6	루나소프트 SLW	106,000	업체용	238
617S17=3	플라스타조트	35,000	업체용	238
617S17=4	플라스타조트	44,000	업체용	238
617S17=5	플라스타조트	48,000	업체용	238
617S21=3	플라스타조트	35,000	업체용	238
617S21=4	플라스타조트	44,000	업체용	238
617S21=6	플라스타조트	53,000	업체용	238
617S68=1.6-0	PPT	121,000	업체용	238
617S68=3.2-0	PPT	129,000	업체용	238
617S68=6.4-0	PPT	220,000	업체용	238
619M5=3	619M5	44,000	업체용	238
617S3=S3	페달린 폼	64,000	업체용	238
617S3=S4	페달린 폼	84,000	업체용	238
617S3=S5	페달린 폼	106,000	업체용	238
617S3=W4	페달린 폼	84,000	업체용	238
617S3=W5	페달린 폼	106,000	업체용	238
619M5=4	연질 고무 보강재	59,000	업체용	239
619M5=5	연질 고무 보강재	70,000	업체용	239
620P4=4	마이크로코르크	45,000	업체용	239
620P4=6	마이크로코르크	59,000	업체용	239
620P4=8	마이크로코르크	73,000	업체용	239
620P4=10	마이크로코르크	121,000	업체용	239
620P4=25	마이크로코르크	230,000	업체용	239
617S92=2	멀티컬러 폼	43,000	업체용	239
617S92=3	멀티컬러 폼	54,000	업체용	239
623P3=5	테라 천 패딩	341,000	업체용	239
623P3=S5	테라 천 패딩	500,000	업체용	239
623F109=5-7	컴포텍스 소프트	430,000	업체용	239
623F112=5-7	컴포텍스 그리피	430,000	업체용	239
623F62=5-7	컴포텍스 에어	319,000	업체용	239

라미네이션 제작 재료

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
633D5=50	양면테이프	81,000	업체용	240
627B40	폴리에틸렌 접착테이프	65,000	업체용	240
616F1=5	PVC 시트	48,000	업체용	240
616F4=100X20	PVA 시트	164,000	업체용	240
616F4=76X30	PVA 시트	196,000	업체용	240
616F10=6	양면 PVC 접착 테이프	11,000	업체용	240
616F10=9	양면 PVC 접착 테이프	68,000	업체용	240
99B25	나일론스타카넷	12,000	업체용	240

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
99B81=100X19X5	PVA 백	123,000	업체용	240
99B81=100X19X5-1	PVA 백	123,000	업체용	240
99B81=100X26X5-1	PVA 백	133,000	업체용	240
99B81=100X30X5-1	PVA 백	143,000	업체용	240
99B81=120X50X10	PVA 백	198,000	업체용	240
99B81=130X19X5-1	PVA 백	153,000	업체용	240
99B81=130X22X5-1	PVA 백	163,000	업체용	240
99B81=130X26X5	PVA 백	173,000	업체용	240
99B81=130X26X5-1	PVA 백	173,000	업체용	240
99B81=60X11X4-1	PVA 백	90,000	업체용	240
99B81=70X19X5-1	PVA 백	98,000	업체용	240
99B81=70X27X5-1	PVA 백	111,000	업체용	240
616F8	PVC 테이프	6,000	업체용	241
636K6	흰색 점토	28,000	업체용	241
627B5=25	네오프렌 고무 테이프	25,000	업체용	241
636K8=20X2X10	플라스타 밴드	45,000	업체용	241
616B16=2	필플라이	28,000	업체용	241
633W8=12.2	왁스	13,000	업체용	241
636K36	순간접착제	32,000	업체용	241
85H11=1	파스타실	627,000	업체용	242
634A58	아이소프로필 알코올	33,000	업체용	242
636K40	분사형 스프레이 본드	57,000	업체용	242
623T8	나일론 스타카넷	134,000	업체용	242
623T10	나일론 스타카넷	110,000	업체용	242
623T3	백색 필론 스타카넷	151,000	업체용	242
623T9	나일글라스 스타카넷	154,000	업체용	242
81A1=8	나일론 스타카넷	92,000	업체용	242
616G6=1X2	다크론 펠트	41,000	업체용	242
616G6=1X10	다크론 펠트	79,000	업체용	242
616G12=1	카본 매트	141,000	업체용	242
616G12=2	카본 매트	248,000	업체용	242
616G12=5	카본 매트	590,000	업체용	242
616G12=10	카본 매트	844,000	업체용	242
616G15=20X5	우븐 카본 스타카넷	65,000	업체용	243
616G15=50X5	우븐 카본 스타카넷	172,000	업체용	243
616G15=80X5	우븐 카본 스타카넷	257,000	업체용	243
17Y106=1000X16	PVC 프로파일 바	35,000	업체용	243
616G15=120X5	우븐 카본 스타카넷	605,000	업체용	243
17Y106=1000X20	PVC 프로파일 바	35,000	업체용	243
616H11=25X5	카본 섬유 웨빙	59,000	업체용	243
616H11=50X5	카본 섬유 웨빙	75,000	업체용	243
616G128=3-7	카본 텍스 프로	561,000	업체용	243
616G12=H5.5	에폭시레진 전용 카본 천	715,000	업체용	243
616G181=H5.2	에폭시레진 전용 플렉스 천	209,000	업체용	243
617P37=0.150	레진용 경화제	14,000	업체용	244
617P32=0.865	소프트폼 경화제	52,000	업체용	244
636K18	살린 페이스트	91,000	업체용	244
617Z2=0.180	살린 색소	32,000	업체용	244
617Z	컬러 색소	76,000	업체용	244
617H12=0.865	페달렌 리지드폼 200	45,000	업체용	245
617H12=2.300	페달렌 리지드폼 200	83,000	업체용	245
617H12=4.600	페달렌 리지드폼 200	138,000	업체용	245
617H32=0.865	페달렌 리지드폼 300	45,000	업체용	245
617H37=0.865	소켓 복제용액	34,000	업체용	245
617H37=4.600	소켓 복제용액	149,000	업체용	245
617P21=0.865	리지드폼용 경화제	36,000	업체용	245
617P21=2.300	리지드폼용 경화제	65,000	업체용	245
617P21=4.600	리지드폼용 경화제	128,000	업체용	245
617F8=0.150	소켓 복제용 이형제	44,000	업체용	245
617H35=0.865	소프트폼 150	36,000	업체용	245
617H35=4.600	소프트폼 150	119,000	업체용	245
617H42=0.865	소프트폼 300	35,000	업체용	245
617H42=4.600	소프트폼 300	130,000	업체용	245
617H19=4.600 E	Orthocryl 라미네이션 레진	224,000	업체용	246
617H19S=0.900	Orthocryl 라미네이션 레진 스피드	51,000	업체용	246
617H19S=4.600	Orthocryl 라미네이션 레진 스피드	224,000	업체용	246
617H21=0.900 E	살린 레진	66,000	업체용	246
617H21=4.600 E	살린 레진	267,000	업체용	246
617H55=0.900	카본 전용 아크릴 레진	65,000	업체용	246
617H55=4.600	카본 전용 아크릴 레진	267,000	업체용	246

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

제작 보조 재료

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
633S2	프로폼프트 젤	46,000	업체용	247
519L5	실리콘 스프레이	30,000	업체용	247
633G6	윤활제	39,000	업체용	247
640Z5=1	핑크 바세린 이형제	62,000	업체용	247
83A2	헤파탄	198,000	업체용	247
85F1	액체 이형제	68,000	업체용	247
633F11	실리콘 그리스	92,000	업체용	247
633F14=0.050	윤활제	33,000	업체용	247
633S2	프로폼프트 젤	46,000	업체용	247
617H46	실리콘 본드	41,000	업체용	248
636K17=0.960	경량 퍼티	30,000	업체용	248
83L1	실리콘 프리머	110,000	업체용	248
84A1	아크리메드 풀리	81,000	업체용	248
84P1	아크리메드 모노	70,000	업체용	248
85P11=2	클로로실 촉매	683,000	업체용	248
85P11=9.6	클로로실 촉매	2,959,000	업체용	248
85P21=2	클로로실 세트	561,000	업체용	248
85P21=9.6	클로로실 세트	2,288,000	업체용	248
85P31=2	클로로실 세트	627,000	업체용	248
85Z	피그마실	100,000	업체용	249
87Z	파이버실	96,000	업체용	249

커버 및 벨크로&스트랩

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
21B42=W	텐서닝 클립용 스트랩	3,000	업체용	250
21B43=W	텐서닝 클립	9,000	업체용	250
21Y122=50-7	후크앤루프 클로저	21,000	업체용	250
21Y75N=280X16-7	폴리우레탄 후크앤루프	6,000	업체용	250
21Y75N=280X25-7	폴리우레탄 후크앤루프	11,000	업체용	250
21Y75N=400X40-7	폴리우레탄 후크앤루프	14,000	업체용	250
21Y75N=680X50-7	폴리우레탄 후크앤루프	11,000	업체용	250
21Y78=25-7	후크앤루프 클로저	10,000	업체용	250
21Y78=38-7	후크앤루프 클로저	12,000	업체용	250
621X9=1-7	카본무늬 인조가죽	109,000	업체용	250
623G1=20	엘라스틱 스트랩	6,000	업체용	250
623G1=25	엘라스틱 스트랩	8,000	업체용	250
623G1=35	엘라스틱 스트랩	10,000	업체용	250
623G1=45	엘라스틱 스트랩	12,000	업체용	250
623G3=30	엘라스틱 스트랩	7,000	업체용	250
623H29=20-7	벨팅(스트랩)	1,000	업체용	250
623H29=30-7	벨팅(스트랩)	2,000	업체용	250
623H29=40-7	벨팅(스트랩)	3,000	업체용	250
623Z4=50-6	마이크로 후크 앤 루프	11,000	업체용	250
21B43=W	텐서닝 클립	9,000	업체용	250
616Z9=19×61	업라이트 코팅용 튜브	630,000	업체용	250
616Z9=25.4×30	업라이트 코팅용 튜브	940,000	업체용	250
21Y164=1	레보핏 - RevoFit®	877,000	업체용	251
514Z20=38-7	퀵핏 스트랩	113,000	업체용	251
514Z21=38-7	퀵핏 버클	61,000	업체용	251
514Z8=20-7	세이프락 버클	9,000	업체용	251
514Z8=30-7	세이프락 버클	11,000	업체용	251
514Z8=40-7	세이프락 버클	13,000	업체용	251
514Z9=40-7	세이프락 슬라이더	15,000	업체용	251

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

소모품 및 기타 재료

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
501T19=M4X12	필립스 소켓 스크류	9,000	업체용	252
501T19=M4X6	필립스 소켓 스크류	3,000	업체용	252
501T19=M4X8	필립스 소켓 스크류	5,000	업체용	252
605T1=3	듀랄루만 메탈 시트	187,000	업체용	252
29C5=M4×7	소켓 너트	3,800	업체용	252
29Y27=M4X8-7	소켓 스크류 (플라스틱 헤드)	5,500	업체용	252
642B2=100	계량컵	45,000	업체용	253
642B2=1000	계량컵	45,000	업체용	253
642B2=200	계량컵	45,000	업체용	253
642B2=400	계량컵	45,000	업체용	253
642B2=50	계량컵	45,000	업체용	253
699S1=25	패들린 폼폼	128,000	업체용	253
699Y3	우드스틱	41,000	업체용	253
AH-MM020	오토폼	138,000	업체용	253

취형 장비

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
21B34	스타카 넷 스트랩	67,000	업체용	255
743A11	캐스팅 프레임(아파라투스)	별도 문의	업체용	255
743G15	임소 캐스트(Ipso Cast)	별도 문의	업체용	255
743S10	캘리퍼	336,000	업체용	255
743S20	디자인 캘리퍼	별도 문의	업체용	255
743S21	TF 디자인 캘리퍼	1,098,000	업체용	255
743Y25	어택치먼트 보드	554,000	업체용	255
743Y31	폰 블록 세트	205,000	업체용	255
743Y32	히레벨 게이지	323,000	업체용	255
641H12	리텍스 장갑	32,000	업체용	256
645C1	석고 팬 -복사팬	41,000	업체용	256
719G2	석고봉대 가위	385,000	업체용	256
743A9	보조기 취형 기구	462,000	업체용	256
743B1	테일러 줄자	9,000	업체용	256
743B4	자동 줄자	35,000	업체용	256
743E7=L	접이식 금속 막대자	64,000	업체용	256
743S12	신발 높이 측정 기구	197,000	업체용	256
662M4	단종	12,000	업체용	256

석고실 장비

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
743Y48	어댑터 슬리브	110,000	업체용	257
743Y48	어댑터 슬리브	110,000	업체용	257
645C2=2	그리스 팬 (체크 팬) - 벨강	61,000	업체용	257
645C2=3	그리스 팬 (체크 팬) - 초록	61,000	업체용	257
649G27=180	그리트(Grit) 천	4,000	업체용	257
716Y1	평면 석고칼	18,000	업체용	257
716Y2	평면 석고칼 -정밀 날	17,000	업체용	257
716Y3	원형 석고칼	18,000	업체용	257
716Y4	반원형 석고칼	18,000	업체용	257

소모품 및 기타 재료

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
701E40=S	적외선 가열 캐비닛	별도 문의	별도 문의	258
701E8	대류식 가열 캐비닛	별도 문의	별도 문의	258
758Z116=1750	라미네이션 워크스테이션	별도 문의	별도 문의	258
755T1=2	진공 성형 워크스테이션(2인용)	별도 문의	별도 문의	259
755X220	플라스틱 드레이핑 세트	1,727,000	업체용	259
755X230=85	원뿔형 진공 파이프	별도 문의	별도 문의	259
755X23	투웨이 진공 파이프	430,000	업체용	259
755T4=360	드레이핑 롤	별도 문의	업체용	259
756B60=1	진동 가위	380,000	업체용	259
755E600=220X60	진공 펌프 Vac M1.5	별도 문의	업체용	260
755E71=1-1	진공 펌프 Vac M12	별도 문의	별도 문의	260
616R2=10X2	PVC 흡입 호스	3,000	업체용	260

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

조립 장비

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
758R23=1	오스린 오더 트롤리	별도 문의	별도 문의	261
704B8	스탠딩 바이스	별도 문의	별도 문의	261
2C100	슈혼-메탈	42,000	84,000	262
719S20	실리콘 라이너 가위	241,000	업체용	262
756L10	라이너 트리머	별도 문의	별도 문의	262
711S1=6X4	밴딩 아이언	113,000	업체용	262
711S3	업라이트 올셋 아이언	267,000	업체용	262
711S5	밴딩 아이언	370,000	업체용	262
719R5	파이프 커터	174,000	업체용	262
719Y25	파이프 커터 교체날 키트	76,000	업체용	262
718R1	파이프 리머	58,000	업체용	262
706Z10	플라이어	322,000	업체용	262
709S201	L자 렌치 키트	76,000	업체용	263
709S530	별 렌치 키트	73,000	업체용	263
710D20	토크렌치	370,000	업체용	263
710Y19	토크렌치 길이 연장 도구	39,000	업체용	263
709S110=4	볼 스크루 렌치	17,000	업체용	263
709S110=5	볼 스크루 렌치	17,000	업체용	263
710Y2=4	비트(Bit) - 4mm	30,000	업체용	263
710Y2=5	비트(Bit) - 5mm	30,000	업체용	263
705T3=375	망치	81,000	업체용	264
718H5	트리밍 나이프	17,000	업체용	264
718Y130	교체형 블레이드	99,000	업체용	264
709Z2	핀 스패너	193,000	업체용	264
743Y46	포지셔닝 메이드	187,000	업체용	264
710Z10	스크류 드라이버 세트	70,000	업체용	264
710Y24	별렌치 비트(Bit)	70,000	업체용	264
711S12	밴딩 아파라투스	3,300,000	업체용	264
754M4=0.9	접착제 보관통	76,000	업체용	264
89G11	실리콘 스파출라	76,000	업체용	264
710Z10	스크류 드라이버 세트	60,000	업체용	264

연마 장비

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
701F43	프로핏 4000 라우터	별도 문의	별도 문의	265
749F4=48	펠트 샌딩 콘	62,000	업체용	265
749F4=50	펠트 샌딩 콘	65,000	업체용	265
749F5=48	펠트 샌딩 콘	62,000	업체용	265
749F5=50	펠트 샌딩 콘	65,000	업체용	265
749F8	샌딩 콘	275,000	업체용	265
749F6	샌딩 드럼	54,000	업체용	265
749Z12=160X16	샌딩 브러쉬	252,000	업체용	265
749Z18=5/8	샌딩 드럼	242,000	업체용	265
749Z2=5/8	하버만 정밀 폴리셔	338,000	업체용	265
749Z7=5/8"X60	폴리셔	170,000	업체용	265
749F16=5/8	실리콘 연마기 세트	578,000	업체용	266
749F16	실리콘 연마기	261,000	업체용	266
749Y8	샌딩 솔리브	12,000	업체용	266
749Y10=A/B45	샌딩 솔리브	170,000	업체용	266
749Y16=B60	샌딩 솔리브	10,000	업체용	266
749Y22=C25	샌딩 솔리브	10,000	업체용	266
749Y26	샌딩 솔리브	10,000	업체용	266
749Y45=80	샌딩 솔리브	10,000	업체용	266
749Y48=80	샌딩 솔리브	10,000	업체용	266
749Y49=80	샌딩 솔리브	10,000	업체용	266
749Y7=A45X58	샌딩 벨트	10,000	업체용	266
756B12=230	유선 전동 커터	별도 문의	별도 문의	267
756B20=230	무선 전동 커터	별도 문의	별도 문의	267
756Y62	반달형 톱날	110,000	업체용	267

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

얼라인먼트 장비

제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
743A8	60:40 무릎 피복 게이지	515,000	업체용	268
743A220	프로사 어셈블리	별도 문의	별도 문의	268
743A80	50:50롤	254,000	업체용	268
743L5	레이저 라인	616,000	업체용	268
743R6	보조기 관절 정렬 세트	858,000	업체용	268
743A6	보조기 정렬 장비	별도 문의	업체용	268

보행 훈련 장비


제품 코드	제품명	업체 납품가	권장소비자가	페이지
22K2	클러치-알루미늄	70,000	업체용	269
22K5	클러치-소아용	70,000	업체용	269
22K7	클러치	70,000	업체용	269
23K2=16	클러치 고무 팁	7,000	업체용	269
23K11	클러치 고무 팁	7,000	업체용	269
23K12=B	클러치 고무 팁	7,000	업체용	269
OC1560	이지핏	87,000	163,000	269

*모든 가격은 원화(KRW) 기준입니다.

MOBIS – the Ottobock mobility system.

오토복 "모비스" 제품 선택 가이드

환자의 "활동수준"과 "체중범위"를 기준으로 제품을 쉽고 정확하게 선택하세요!




의지 다리를 제작할 때 품질과 개별성은 가장 중요한 요소입니다. 치료의 성공은 의지·보조기 전문가가 적절한 의지 부품을 선택하는 데 달려 있습니다. MOBIS는 1994년에 도입된 오토복 분류 시스템을 발전시킨 체계로, 사람과 삶의 질 향상에 초점을 두고 있습니다. MOBIS 선택 시스템은 네 가지 이동 등급과 네 가지 체중 분류를 기반으로 하며, MOBIS 심볼을 통해 의지·보조기 전문가는 의지 발, 무릎 관절, 고관절과 같은 기능성 부품이 어떤 이동 등급에 적합하고 어느 체중 범위까지 권장되는지를 한눈에 확인할 수 있습니다. 토션 어댑터와 DeltaTwist를 제외한 어댑터는 기존과 동일하게 환자 체중 기준에 따라 분류됩니다.




MOBIS는 실내 보행자, 제한적 실외 보행자, 제한 없는 실외 보행자, 그리고 특히 높은 요구 수준을 가진 제한 없는 실외 보행자의 네 가지 이동 등급을 기반으로 구성되어 있습니다.



MOBIS는 환자 체중 75kg 이하, 100kg 이하, 125kg 이하, 125kg 초과인 네 가지 체중 분류를 정의합니다. 이를 통해 오토복은 의지 부품 선택에 필요한 모든 정보를 하나의 심볼로 통합합니다. 기존과 마찬가지로, 가장 낮은 체중 등급을 가진 부품이 전체 의지의 최대 허용 체중을 결정합니다. 예를 들어 2R50 튜브 어댑터를 사용하는 경우, 전체 의지에 적용되는 최대 환자 체중은 100kg입니다.



MOBIS는 사용이 간편합니다. 예를 들어 심볼 상단에 채워진 영역은 3R60 모듈형 EBS 무릎 관절이 이동 등급 2와 3의 환자에게 권장됨을 나타냅니다. 심볼 왼쪽 가장자리의 노치는 등급 판독 방향을 표시합니다. 하단 영역에서는 75kg 미만부터 125kg 미만 구간이 채워져 있어, 3R60이 최대 125kg 체중의 환자까지 적용 가능함을 보여줍니다.



실내 보행자(Indoor walker)

환자는 의지를 이용해 이동 보조 또는 평지에서 저속 보행을 할 수 있거나, 그러한 잠재 능력을 가지고 있습니다. 다만 신체 상태로 인해 보행 시간과 보행 거리는 매우 제한적입니다.

재활 목표:

기립 능력과 실내에서의 제한적인 보행 능력 회복.



제한적 실외 보행자(Restricted outdoor walker)

환자는 의지를 착용한 상태에서 저속 보행이 가능하거나 그 잠재 능력을 가지고 있으며, 연석, 단차, 고르지 않은 지면과 같은 낮은 수준의 환경적 장애물을 넘을 수 있습니다. 신체 상태로 인해 보행 시간과 보행 거리는 여전히 매우 제한적입니다.

재활 목표:

기립 능력과 실내 및 실외에서의 제한적인 보행 능력 회복.



제한 없는 실외 보행자(Unrestricted outdoor walker)

환자는 의지를 착용한 상태에서 중간에서 높은 보행 속도로 이동할 수 있거나, 다양한 속도로 보행하면서 대부분의 자연적 장애물을 극복할 수 있는 능력 또는 잠재 능력을 가지고 있습니다. 또한 의지에 평균 이상의 기계적 부하를 가하지 않는 범위 내에서 실외 보행은 물론, 직업 활동, 치료 활동 및 기타 일상 활동에 참여할 수 있습니다. 추가적인 장애나 특수한 생활 환경과 같은 이차적 조건으로 인해 안전에 대한 요구가 증가할 수 있으나, 이동성에 대한 요구 수준은 중간에서 높은 편입니다. 보행 시간과 보행 거리는 비장애인과 비교해 크게 제한되지 않습니다.

치료 목표:

기립 능력과 실내 및 실외 보행 능력을 의미 있는 제한 없이 회복.



특히 높은 요구 수준의 제한 없는 실외 보행자(Unrestricted outdoor walker with particularly high demands)

환자의 의지를 활용한 보행 능력 또는 잠재 능력은 제한 없는 실외 보행자와 유사하며, 보행 시간과 보행 거리에 제한이 없습니다. 높은 기능적 요구로 인해 강한 충격 하중, 높은 스트레스 및 변형이 발생할 수 있습니다.

치료 목표:

제한 없는 이동성을 바탕으로, 실내 및 실외에서의 기립 및 보행 능력을 완전히 회복.

오토복 추천 조합

		1A30 Greissinger plus	1C11 Terion K2	1C30-1 Trias	1C40 C-Walk	1C50 Taleo	1C51 Taleo Vertical Shock	1C53 Taleo Low Profile	1C58 Taleo Side Flex	1C59 Taleo Adapt	1C60 Triton	1C61 Triton Vertical Shock	1C63 Triton Low Profile	1C64 Triton Heavy Duty	1C68 Triton side flex	1C70 Evanto	1D10/1D11 Dynamic foot	1D35 Dynamic Motion	1E56 Axtion	1E57 Lo Rider	1E58 Axtion DP	1M10 Adjust	1S... SACH foot	F21 Maverick Xtreme AT	F22 Maverick Comfort AT	F23 Maverick Vertical Shock	R11 Renegade AT	R16 Renegade LP-AT	VS4 Kintrol	VS5 Restore
7E5	3R20		●														●					●	●							●
	3R36		●														●					●	●							●
7E4	3R20	●	●	●													●	●				●	●							●
	3R36	●	●	●													●	●				●	●							●
	3R60=HD	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●		●	●			●	●	●	●		
	3R60-PRO=HD	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●		●	●			●	●	●	●		
	3R60=HD	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●	●			●	●	●	●		
7E7	3R60-PRO=HD	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●	●			●	●	●	●		
	3C60	●	●	●												●	●	●				●	●						●	●
	3C88-3/3C98-3	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●				
7E9	3R60=HD	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●	●	●		
	3R60-PRO=HD	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●	●	●		
	3C60	●	●	●												●	●	●				●	●						●	●
	3C88-3/3C98-3	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				
	3C60	●	●	●												●	●	●				●	●						●	●
7E10	3C88-3/3C98-3	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●				
	3B1-3			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●			
	3B5-3			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●				
	3B5-4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●				

[illegible]





하지의지 하퇴 세트

하퇴 의지 핀 세트

49 실속 세트

단축발

490,000원

69 핀 세트

단축발

690,000원

89 핀 세트

다이나믹발

890,000원

99 핀 세트

테리온 K2

990,000원



실리콘 라이너
6Y70



실리콘 라이너
6Y70

하퇴용 셔들락
6A20=10

하퇴 클램프 키트
(알루미늄)
2R105

- 더욱 부드러워진 실리콘과 피부 친화적인 내부 처리
- 라이너 말단이 늘어나는 것은 방지하고, 둘레는 신축성 있게 늘어나는 매트릭스 삽입

라이너 변경	6Y75(황균)	6Y43(퓨어)	6Y93F(당뇨용)
추가금	+50,000 원	+100,000 원	+150,000 원

- 잠금장치를 통해 라이너와 의지를 안전하고 쉽게 연결
- 톱니바퀴 장치로 쉬운 잠금 해제

- 가벼운 형태의 30mm 튜브 클램프



단축발(알루미늄)
1H38+2R51



단축발(알루미늄)
1H38+2R22+2R51



변경 가능

1S101 사치 플러스 | 1S49 사치



다이나믹 싸치발
1D10



테리온 K2
1C11

특징 및 장점

• 꼭 필요한 구성만 담았습니다. 의보용 단축발 세트를 실속있게 더 저렴한 가격으로 만나보세요.

• 의료보험 수가에 맞춘 단축발 세트입니다. 제작과 수리가 편리하며 강한 내구성으로 오랜 기간 사랑받을 구성입니다.

• 의료보험 수가에 맞출 수 있는 다이나믹 싸치발 세트입니다. 다이나믹 싸치발은 앞 부분의 움직임이 부드럽고 특히 뒤꿈치가 땅에 닿을 때 충격을 줄여줍니다.

• 카본과 유리섬유 구조의 테리온 K2가 포함된 핀 타입 세트입니다. 안정적인 착용감과 부드러운 보행 특성을 제공하며 일상 보행에 적합한 균형 잡힌 구성을 갖추고 있습니다.

하퇴 의지 핀 세트

118 핀 세트

다이나믹 모션

1,180,000원

148 핀 세트

리스토어

1,480,000원

158 핀 세트

트리아스

1,580,000원

299 핀 세트

탈레오 LP

2,990,000원



실리콘 라이너
6Y70

- 더욱 부드러워진 실리콘과 피부 친화적인 내부 처리
- 라이너 말단이 늘어나는 것을 방지하고, 둘레는 신축성 있게 늘어나는 매트릭스 삽입

라이너 변경	6Y75(항균)	6Y43(퓨어)	6Y93F(당뇨용)
추가금	+50,000 원	+100,000 원	+150,000 원

하퇴용 셔틀락
6A20=10

- 잠금장치를 통해 라이너와 의지를 안전하고 쉽게 연결
- 톱니바퀴 장치로 쉬운 잠금 해제

하퇴 클램프 키트
(알루미늄)
2R105

- 가벼운 형태의 30mm 튜브 클램프



다이나믹 모션
1D35



리스토어
VS5



트리아스
1C30-1



탈레오 LP
1C53

특징 및 장점

• 다이나믹 모션발은 의료보험 수가에 적용할 수 있도록 구성된 하퇴 의지 세트입니다. 다이나믹 발은 앞 부분의 움직임이 부드럽고 특히 뒤꿈치가 땅에 닿을 때 충격을 줄여줍니다.

• 가성비 카본 발의 대명사인 리스토어가 포함된 세트입니다. 완전 방수 기능이 있으며 카본으로 제작되어 부드럽고 탄력있는 보행을 가능하게 합니다.

• 인체 발과 가장 유사하며 가볍고 부드러운 발인 트리아스가 포함된 세트입니다. 345g 밖에 되지 않는 무게와 방수 기능으로 전세계적으로 가장 큰 사랑을 받고 있습니다.

• 베스트 셀러 카본 발 탈레오 LP 세트입니다. 환부가 길 경우 적합하며 MG 2~3 등급의 사용자에게 추천드립니다.

하퇴 의지 쿠션 세트

89 쿠션 세트

단축발

890,000원

109 쿠션 세트

다이나믹

1,090,000원

129 쿠션 세트

테리온 K2

1,290,000원

149 쿠션 세트

다이나믹 모션

1,490,000원



쿠션용 슬리브
453A40

쿠션용 라이너
6Y92

어댑터
4R68

퀵밸브
21Y2

하퇴 클램프 키트
(알루미늄)
2R105

- 편안한 근위부 착용감을 위한 신축성 천 커버
- 허벅지에 편안하게 밀착되는 원추형 구조
- 슬개골 압박을 줄여주는 성형된 슬개골 부위
- 형태: 무릎 굽힘을 쉽게 해주는 15° 프리플렉션
- 탄성이 뛰어나고 성형이 가능한 소재로 제작
- 사용자의 환부 형태에 맞게 유연하게 적응
- 착용 시 발생할 수 있는 마찰을 최소화
- 원위부 의지 구성품과의 연결을 위한 부품
- 오목한 그림이 적용된 밸브 캡을 돌려 쉽게 개방 가능
- 해수 및 염소 처리된 물에 대한 보호 기능
- 가벼운 형태의 30mm 튜브 클램프



단축발(알루미늄)
1H38+2R51

변경 가능

1S101 사치 플러스 | 1S49 사치



다이나믹 싸치발
1D10



테리온 K2
1C11



다이나믹
1D35

특징 및 장점

• 의료 보험 수가에 적용할 수 있도록 구성된 단축발 석션 소켓용 세트입니다. 제작과 수리가 편리하며 강한 내구성으로 오랜 기간 사랑받아온 구성입니다.

• 다이나믹 싸치발이 포함된 석션 소켓용 세트입니다. 앞부분의 움직임이 부드럽고 특히 뒤꿈치 착지 시 충격을 효과적으로 완화해줍니다.

• 테리온 K2가 포함된 석션 소켓용 세트입니다. 부드러운 롤오버와 안정적인 지지력을 제공하며, 석션 시스템을 통해 밀착감과 착용 안정성을 높였습니다.

• 다이나믹 모션발이 포함된 석션 소켓용 하퇴 의지 세트입니다. 앞부분의 움직임이 부드럽고 특히 뒤꿈치가 지면에 닿을 때 충격을 줄여줍니다.

하퇴 의지 쿠션 세트

159 쿠션 세트

리스토어

1,590,000원



쿠션용 슬라이브
453A40



쿠션용 라이너
6Y92



어댑터
4R68



퀵밸브
21Y2



하퇴 클램프 키트
(알루미늄)
2R105

169 쿠션 세트

트리아스

1,690,000원

309 쿠션 세트

탈레오 LP

3,090,000원

- 편안한 근위부 착용감을 위한 신축성 천 커버
- 허벅지에 편안하게 밀착되는 원추형 구조
- 슬개골 압박을 줄여주는 성형된 슬개골 부위
- 형태: 무릎 굽힘을 쉽게 해주는 15° 프리플렉션
- 탄성이 뛰어나고 성형이 가능한 소재로 제작
- 사용자의 환부 형태에 맞게 유연하게 적응
- 착용 시 발생할 수 있는 마찰을 최소화
- 원위부 의지 구성품과의 연결을 위한 부품
- 오목한 그림이 적용된 밸브 캡을 돌려 쉽게 개방 가능
- 해수 및 염소 처리된 물에 대한 보호 기능
- 가벼운 형태의 30mm 튜브 클램프



리스토어
VS5



트리아스
1C30-1



탈레오 LP
1C53

특징 및 장점

• 가성비 카본발의 대명사인 리스토어가 포함된 석션 소켓용 세트입니다. 완전 방수 기능이 있으며 카본으로 제작되어 부드럽고 탄력 있는 보행을 가능하게 합니다.

• 인체 발과 가장 유사하며 가볍고 부드러운 발인 트리아스가 포함된 석션 소켓용 세트입니다. 345g의 가벼운 무게와 방수 기능으로 전 세계적으로 큰 사랑을 받고 있습니다.

• 베스트셀러 카본발 탈레오 LP가 포함된 석션 소켓용 세트입니다. 환부가 길 경우 적합하며 활동적인 사용자를 위해 안정적인 보행 성능을 제공합니다.



하지의지 대퇴 세트

대퇴 의지 세트

69 대퇴 세트

3R20 4바 무릎
+ 단축발

690,000 원



4바 무릎(스테인리스)
3R20



튜브 클램프 어댑터
(알루미늄)
4R69



튜브 클램프
(알루미늄)
2R49



단축발(알루미늄)
1H38+2R22+2R51

- 기본적인 4바 구조의 무릎과 단축발을 조합한 실용적인 대퇴 의지 세트입니다.
- 보행 시 무릎의 안정성이 높고 구조가 단순해 관리와 수리가 용이합니다.

99 대퇴 세트

3R15 4바 무릎
+ 단축발

990,000 원



단축 브레이크 무릎
(스테인리스)
3R15



튜브 클램프 어댑터
(알루미늄)
4R69



튜브 클램프
(알루미늄)
2R49



단축발(알루미늄)
1H38+2R22+2R51

- 경량화된 4바 무릎과 단축발의 조합으로, 착용 부담을 줄이면서 기본적인 안정성을 확보한 세트입니다.
- 처음 사용자도 적응이 쉬운 구성이 장점입니다.

189 대퇴 세트

3R31 프로세도 무릎
+ 단축발

1,890,000 원



프로세도
3R31



튜브 클램프
(알루미늄)
2R49



단축발(알루미늄)
1H38+2R22+2R51

- 프로세도 무릎은 보행 시 자연스러운 무릎 움직임과 안정적인 스탠스 컨트롤을 제공하는 기계식 무릎입니다.
- 단축발과 조합해 전체적인 높이 확보와 내구성을 동시에 고려했습니다.

199 대퇴 세트

3R78 다축 무릎
+ 트리아스

1,990,000 원



다축 무릎
3R78



튜브 클램프
(알루미늄)
2R49



트리아스
1C30-1

- 다축 무릎의 부드러운 회전 움직임과 트리아스 발의 가벼움이 결합된 세트입니다.
- 다양한 보행 환경에서 자연스러운 움직임을 제공합니다.

대퇴 의지 세트

299 대퇴 세트

3R62 페온
+ 테리온 K2

2,990,000 원



3R62 페온
3R62



튜브 클램프
(알루미늄)
2R49



테리온 K2
1C11

- 페온 무릎의 안정적인 스탠스 컨트롤과 테리온 K2의 균형 잡힌 롤오버가 조합된 세트입니다.
- 전체적으로 안정성과 반응성의 균형이 뛰어납니다.

339 대퇴 세트

3R62 페온
+ 트리아스

3,390,000 원



3R62 페온
3R62



튜브 클램프
(알루미늄)
2R49



트리아스
1C30-1

- 가볍고 부드러운 트리아스 발과 페온 무릎을 조합해 착용 부담을 최소화한 구성입니다.
- 장시간 착용 시 피로도가 낮습니다.

459 대퇴 세트

3R62 페온
+ 탈레오 LP

4,590,000 원



3R62 페온
3R62



튜브 클램프
(알루미늄)
2R49



탈레오 LP
1C53

- 페온 무릎의 안정성과 탈레오 LP의 에너지 리턴 특성이 결합된 세트입니다.
- 보다 역동적인 보행과 자연스러운 추진력을 제공합니다.

479 대퇴 세트

3R62 페온
+ 에반토

4,790,000 원



3R62 페온
3R62



튜브 클램프
(알루미늄)
2R49



에반토
1C70

- 페온 무릎과 고성능 카본발 에반토의 조합으로, 높은 반응성과 역동적인 보행이 가능한 세트입니다.
- 전반적인 퍼포먼스 중심 구성입니다.

대퇴 의지 세트

399 대퇴 세트

3R106-PRO 무릎
1C30 트리아스

3,990,000 원



서보 공압 무릎
3R106-PRO



튜브 클램프
(알루미늄)
2R49



트리아스
1C30-1

- 유압식 무릎의 부드러운 제어와 트리아스의 가벼움이 결합된 세트입니다.
- 안정적인 속도 제어와 편안한 착용감을 동시에 제공합니다.

499 대퇴 세트

3R95 단축 유압 무릎
+ 트리아스

4,990,000 원



단축 유압 무릎
3R95



튜브 클램프 어댑터
(알루미늄)
4R69



튜브 클램프
(알루미늄)
2R49



트리아스
1C30-1

- 기계식 무릎의 안정성과 트리아스의 경량성이 조합된 실용적인 세트입니다.
- 유지 관리가 쉬운 조합입니다.

569 대퇴 세트

3R60 EBS 무릎
+ 트리아스

5,690,000 원



EBS 무릎
3R60



튜브 클램프 키트
2R105



트리아스
1C30-1

- EBS 기능을 통한 안전한 스탠스 컨트롤과 트리아스의 부드러운 착지가 결합된 세트입니다.
- 보행 시 불안감을 줄여줍니다.

599 대퇴 세트

3R55 다축 유압
+ 탈레오 LP

5,990,000 원



다축 유압 무릎
3R55



튜브 클램프 어댑터
(알루미늄)
4R69



튜브 클램프
(알루미늄)
2R49



탈레오 LP
1C53

- 기본적인 무릎 안정성과 탈레오 LP의 에너지 저장·반환 특성이 결합된 구성입니다.
- 비교적 간결하면서도 보행 성능을 확보했습니다.

대퇴 의지 세트

699 대퇴 세트

3R60 EBS 무릎
+ 탈레오 LP

6,990,000 원



EBS 무릎
3R60



튜브 클램프 키트
2R105



탈레오 LP
1C53

- 스탠스 안정성이 강화된 무릎과 카본발 탈레오 LP를 조합해 보행 안정성과 추진력을 동시에 확보한 세트입니다.

719 대퇴 세트

3R80 무릎
+ 탈레오 LP

7,190,000 원



3R80 무릎



탈레오 LP
1C53

- 다축 구조 무릎과 카본발의 조합으로, 다양한 지면 환경에서도 자연스러운 보행이 가능합니다.

999 대퇴 세트

3R85 다이니온
+ 탈레오 LP

9,990,000 원



다이니온
3R85



탈레오 LP
1C53

- 고기능 무릎 다이니온과 탈레오 LP의 조합으로, 매우 자연스럽고 효율적인 보행이 가능한 상위 구성입니다.
- 보행 리듬과 에너지 효율이 뛰어납니다.



김태용 CPO

" 카탈로그에 안내된 세트 외에도 사용자 조건과 사용 목적에 따라 다양한 구성이 가능합니다. 원하시는 세트가 없거나 일부 구성을 변경하고 싶은 경우, 상담을 통해 선택 가능한 옵션과 정확한 견적을 안내해 드립니다. 자세한 내용은 오토북으로 언제든지 문의해 주세요. "





탈레오 (1C50 Taleo)



완전방수



업체공급가

2,540,000 원

권장소비자가

5,913,000 원

탈레오는 다양한 실내외 환경에서 활동하는 사용자를 위해 설계된 발로, 자연스럽게 편안한 보행은 물론, 일상의 모든 순간을 자유롭게 이동할 수 있도록 지원합니다. 걷는 효율과 안정성을 중시하는 활동적인 사용자를 위해 최적화된 설계가 특징입니다.

주요 특징

- 이중 스프링 구조와 긴 카본 베이스 스프링을 통해 다양한 보행 속도에서 부드러운 발구름과 효율적인 에너지 반환 제공
- 발 앞쪽에서 카본 스프링이 유연하게 연결되는 독자적인 구조로, 다양한 지면 조건에 최적의 적응력 구현
- 3가지 힐 웨지 옵션을 통한 사용자 맞춤형 충격 흡수 설정 가능
- 완전 방수 : 해수, 염소 처리된 물에 대한 내구 설계
- 어댑터의 배수 구조와 외피 바닥의 물빠짐 구멍을 통해 의지 내부에 물이 고이지 않도록 설계
- 슬림한 연결 어댑터로 폼 커버 적용에 용이



Max. 88kg
Size 22 cm



Max. 100kg
Size 23 - 25 cm



Max. 115kg
Size 25 cm



Max. 130kg
Size 26 cm



Max. 150kg
Size 27 - 30 cm

기술 정보

활동 등급	2, 3, 4
최대허용체중	150 kg
방향	좌측 (L), 우측 (R)
사이즈	22-30 cm
외피 모양	슬림형(S/22-25 cm), 일반형(N/24-30 cm)
제품 무게(일반형 외피 포함)	585 g(24 cm 기준)
조립 높이(일반형 외피 포함)	145 mm(24 cm 기준)

제품 선택 방법

① 체중과 활동 강도에 따라 경도를 선택합니다.

체중	일반 활동	고강도 활동
~ 51kg	1	2
52 ~ 58 kg	2	3
59 ~ 67 kg	3	4
68 ~ 77 kg	4	5
78 ~ 88 kg	5	6
89 ~ 100 kg	6	7
101 ~ 115 kg	7	8
116 ~ 130 kg	8	9
131 ~ 150 kg	9	-

② 발 사이즈를 선택합니다.

사이즈	경도	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22cm							-	-	-	-
23cm								-	-	-
24cm									-	-
25cm										-
26cm										
27cm		-	-							
28cm		-	-							
29cm		-	-	-						
30cm		-	-	-						

* 슬림형 외피 사용
(15±5mm 뒤꿈치 높이)

* 모두 사용 가능

* 일반형 외피 사용
(10±5mm 뒤꿈치 높이)

탈레오 VS (1C51 Taleo Vertical Shock)



완전방수



탈레오 VS는 다양한 실내외 환경에서 활동하는 사용자를 위해 설계된 발로, 편안하고 자연스러운 보행을 중시하는 사용자를 위한 제품입니다. 비틀림을 효과적으로 흡수해 환부에 가해지는 부담을 눈에 띄게 줄여주며, 강력한 충격 흡수 기능과 결합되어 일상 생활 전반에서 더욱 높은 편안함을 제공합니다.

주요 특징

- 비틀림 흡수 기능($\pm 10^\circ$)을 통해 환부에 가해지는 부담을 줄임
- 수직 충격 흡수 기능(최대 15mm)과 결합되어 일상 생활에서의 편안함 향상
- 이중 카본 스프링 구조와 긴 카본 베이스 스프링을 통해 다양한 보행 속도에서 부드러운 발구름과 효율적인 에너지 반환 제공
- 발 앞쪽에서 카본 스프링이 유연하게 연결되는 독자적인 구조로, 다양한 지면 조건에 최적의 적응력 구현
- 3가지 힐 웨지 옵션을 통한 사용자 맞춤형 충격 흡수 설정 가능
- 어댑터의 배수 구조와 외피 바닥의 물빠짐 구멍을 통해 의지 내부에 물이 고이지 않도록 설계

업체공급가

3,200,000 원

권장소비자가

7,519,000 원



기술 정보

활동 등급	2, 3, 4
최대허용체중	150 kg
방향	좌측 (L), 우측 (R)
사이즈	22-30 cm
외피 모양	슬림형(S/22-25 cm), 일반형(N/24-30 cm)
제품 무게(일반형 외피 포함)	875 g(24 cm 기준)
조립 높이(일반형 외피 포함)	180 mm(24 cm 기준)

제품 선택 방법

① 체중과 활동 강도에 따라 경도를 선택합니다.

체중	일반 활동	고강도 활동
~ 51kg	1	2
52 ~ 58 kg	2	3
59 ~ 67 kg	3	4
68 ~ 77 kg	4	5
78 ~ 88 kg	5	6
89 ~ 100 kg	6	7
101 ~ 115 kg	7	8
116 ~ 130 kg	8	9
131 ~ 150 kg	9	-

② 발 사이즈를 선택합니다.

사이즈	경도	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22cm							-	-	-	-
23cm								-	-	-
24cm								-	-	-
25cm									-	-
26cm										-
27cm	-	-								
28cm	-	-								
29cm	-	-	-							
30cm	-	-	-							

* 슬림형 외피 사용
(15±5mm 뒤꿈치 높이)

* 모두 사용 가능

* 일반형 외피 사용
(10±5mm 뒤꿈치 높이)

탈레오 하모니 (1C52 Taleo Harmony)



완전방수



업체공급가

4,390,000 원

권장소비자가

8,549,000 원

탈레오 하모니는 다양한 실내외 환경에서 활동하며, 부드럽고 수월한 보행과 높은 이동 자유도를 중시하는 활동적인 사용자를 위해 설계된 의지 발입니다. 통합된 하모니 진공 시스템(Harmony)을 통해 하루 종일 의지를 안정적으로 고정해 주며, 보다 정확한 컨트롤과 향상된 착용 편안함을 제공합니다.

주요 특징

- 통합형 하모니 P3 펌프 적용으로 의지를 항상 안정적으로 밀착 유지
- 비틀림 흡수($\pm 10^\circ$)와 수직 충격 흡수(최대 15mm)의 결합으로 환부 부담 완화 및 일상 착용 편안함 향상
- 이중 카본 스프링과 긴 카본 베이스 스프링을 통해 다양한 보행 속도에서 부드러운 발구름과 효율적인 에너지 반환 제공
- 발 앞쪽에서 카본 스프링의 유연한 연결 구조로 다양한 지면 조건에 최적의 적응성 구현
- 3가지 힐 웨지 옵션을 통한 충격 흡수 특성의 개별 조정
- 어댑터의 배수 구조와 외피 바닥의 물빠짐 구멍을 통해 물 고임 방지



Max. 88kg
Size 22 cm



Max. 100kg
Size 23 - 24 cm



Max. 115kg
Size 25 cm



Max. 130kg
Size 26 cm



Max. 150kg
Size 27 - 30 cm

기술 정보

활동 등급	2, 3, 4
최대허용체중	150 kg
방향	좌측 (L), 우측 (R)
사이즈	22-30 cm
외피 모양	슬림형(S/22-25 cm), 일반형(N/24-30 cm)
제품 무게(일반형 외피 포함)	875 g(24 cm 기준)
조립 높이(일반형 외피 포함)	180 mm(24 cm 기준)

제품 선택 방법

① 체중과 활동 강도에 따라 경도를 선택합니다.

체중	일반 활동	고강도 활동
~ 51kg	1	2
52 ~ 58 kg	2	3
59 ~ 67 kg	3	4
68 ~ 77 kg	4	5
78 ~ 88 kg	5	6
89 ~ 100 kg	6	7
101 ~ 115 kg	7	8
116 ~ 130 kg	8	9
131 ~ 150 kg	9	-

② 발 사이즈를 선택합니다.

사이즈	경도	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22cm							-	-	-	-
23cm								-	-	-
24cm								-	-	-
25cm									-	-
26cm										-
27cm	-	-								
28cm	-	-								
29cm	-	-	-							
30cm	-	-	-							

* 슬림형 외피 사용
(15 $\pm$ 5mm 뒤꿈치 높이)

* 모두 사용 가능

* 일반형 외피 사용
(10 $\pm$ 5mm 뒤꿈치 높이)

탈레오 LP (1C53 Low Profile)



완전방수




탈레오 LP는 다양한 실내외 환경에서 활동하며, 부드럽고 수월한 보행과 높은 이동 자유도를 중시하는 활동적인 사용자를 위해 설계된 의지 발입니다. 낮은 시스템 높이를 적용해 공간 제약이 있는 피팅 환경에서도 유연한 적용이 가능하며, 일상부터 활동적인 움직임까지 안정적인 보행을 지원합니다.

주요 특징


- 이중 카본 스프링 구조로 다양한 보행 속도에서 부드럽고 효율적인 에너지 반환 제공
- 발 앞쪽의 유연한 카본 스프링 연결 구조로 지면 변화에 최적의 적응성 구현
- 신발에 따라 뒤꿈치 접촉부터 발 앞쪽으로 넘어가는 움직임이 끊김 없이 이어져, 불편함 없이 편안한 보행 제공
- 3가지 힐 웨지 옵션을 통한 충격 흡수 특성의 개별 조정
- 해수, 염소 처리된 물에 대한 내구 설계
- 어댑터의 배수 구조와 외피 바닥의 배수로 물 고임 방지
- 낮은 조립 높이(Low build height)



Max. 88kg
Size 22 cm



Max. 100kg
Size 23 - 24 cm



Max. 115kg
Size 25 cm



Max. 130kg
Size 26 cm



Max. 150kg
Size 27 - 30 cm

업체공급가

2,300,000 원

권장소비자가

5,377,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

기술 정보

활동 등급	2, 3, 4
최대허용체중	150 kg
방향	좌측 (L), 우측 (R)
사이즈	22-30 cm
외피 모양	슬림형(S/22-25 cm), 일반형(N/24-30 cm)
제품 무게(일반형 외피 포함)	493 g(24 cm 기준)
조립 높이(일반형 외피 포함)	60 mm(24 cm 기준)

제품 선택 방법

① 체중과 활동 강도에 따라 경도를 선택합니다.

체중	일반 활동	고강도 활동
~ 51kg	1	2
52 ~ 58 kg	2	3
59 ~ 67 kg	3	4
68 ~ 77 kg	4	5
78 ~ 88 kg	5	6
89 ~ 100 kg	6	7
101 ~ 115 kg	7	8
116 ~ 130 kg	8	9
131 ~ 150 kg	9	-

② 발 사이즈를 선택합니다.

사이즈	경도	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22cm							-	-	-	-
23cm								-	-	-
24cm								-	-	-
25cm									-	-
26cm										-
27cm	-	-								
28cm	-	-								
29cm	-	-	-							
30cm	-	-	-							

* 슬림형 외피 사용
(15±5mm 뒤꿈치 높이)

* 모두 사용 가능

* 일반형 외피 사용
(10±5mm 뒤꿈치 높이)

탈레오 어드저스트 (1C56 Taleo Adjust)



완전방수



업체공급가

3,690,000 원

권장소비자가

7,046,000 원

탈레오 어드저스트는 다양한 실내외 환경에서 활동하며, 신발 선택의 자유도를 중요하게 생각하는 활동적인 사용자를 위해 설계된 의지 발입니다. 힐 높이 조절 기능을 통해 서로 다른 신발을 착용하더라도 안정적인 보행과 일관된 정렬을 유지할 수 있도록 돕습니다.

주요 특징

- 힐 높이 조절이 가능한 카본 발
- 0~7cm 범위의 간편한 힐 높이 조절로 다양한 신발 착용 가능하며, 사용자가 직접 의지 정렬이 가능
- 신발에 따라 뒤꿈치 접촉부터 발 앞쪽으로 넘어가는 움직임이 끊김 없이 이어져, 불편함 없이 편안한 보행 제공
- 3가지 힐 웨지 옵션을 통해 뒤꿈치 충격과 보행 다이내믹을 개인의 필요에 맞게 조정 가능
- 외피 바닥의 배수로 물 고임 방지
- 해수, 염소 처리된 물에 대한 내구 설계



Max. 88kg
Size 22 cm



Max. 100kg
Size 23 - 24 cm



Max. 115kg
Size 25 - 28cm

기술 정보

활동 등급	2, 3
최대허용체중	115 kg
방향	좌측 (L), 우측 (R)
사이즈	22-28 cm
제품 무게(일반형 외피 포함)	770 g (24 cm 기준)
조립 높이(일반형 외피 포함)	113 mm (24 cm 기준)

제품 선택 방법

① 체중과 활동 강도에 따라 경도를 선택합니다.

체중	일반 활동	고강도 활동
~ 51kg	1	2
52 ~ 58 kg	2	3
59 ~ 67 kg	3	4
68 ~ 77 kg	4	5
78 ~ 88 kg	5	6
89 ~ 100 kg	6	7
101 ~ 115 kg	7	-

오토북 아카데미 코멘트



갈원국 CPO

" 탈레오 어드저스트는 실내외 활동이나 복장 변화가 잦은 경우에도 일관된 보행감을 기대할 수 있습니다. 이런 점에서 보행 성능뿐 아니라 생활의 자유도를 중요하게 생각하는 사용자에게 충분히 설득력 있는 선택지라고 느껴졌습니다."

탈레오 사이드플렉스 (1C58 Taleo Side Flex)



업체공급가

3,320,000 원

권장소비자가

7,519,000 원

탈레오 사이드 플렉스는 다양한 실내외 환경에서 활동하며, 부드러운 보행은 물론 고르지 않은 지면에서도 높은 소켓 편안함을 중시하는 활동적인 사용자를 위해 설계된 의지 발입니다. 좌우 방향 움직임에 즉각적으로 대응하는 구조를 통해 불균형한 지면에서도 안정적인 접지와 보행을 지원합니다.

주요 특징

- 지형 적응 유닛 적용으로 좌우 방향 총 20° 범위의 적응 움직임 제공, 울퉁불퉁한 지면이나 경사면에서도 보행 및 정지 시 즉각적인 전면 접지 구현
- 무릎이나 소켓에 전달되는 좌우 방향 부담을 줄여, 사용자가 불편하게 느끼는 자극 감소
- 발 앞쪽의 유연한 카본 스프링 연결 구조로 지면 변화에 대한 최적의 적응성 확보
- 3가지 힐 웨지 옵션으로 뒤꿈치 충격과 보행 다이내믹을 개인에 맞게 조정 가능
- 견고하고 유지보수가 필요 없는 구조
- 해수, 염소 처리된 물에 대한 내구 설계



기술 정보

활동 등급	3, 4
최대허용체중	130 kg
방향	좌측 (L), 우측 (R)
사이즈	22-30cm
외피 모양	슬림형(S/22-25cm), 일반형(N/24-30cm)
제품 무게(일반형 외피 포함)	826g(26 cm 사이즈 기준)
시스템 높이(일반형 외피 포함)	69 mm(26 cm 사이즈 기준)
조립 높이(일반형 외피 포함)	97 mm(26 cm 사이즈 기준)

제품 선택 방법

① 체중과 활동 강도에 따라 경도를 선택합니다.

체중	일반 활동	고강도 활동
~ 51kg	1	2
52 ~ 58 kg	2	3
59 ~ 67 kg	3	4
68 ~ 77 kg	4	5
78 ~ 88 kg	5	6
89 ~ 100 kg	6	7
101 ~ 115 kg	7	8
116 ~ 130 kg	8	-

② 발 사이즈를 선택합니다.

사이즈 \ 경도	1	2	3	4	5	6	7	8
22cm						-	-	-
23cm							-	-
24cm								-
25cm								
26cm								
27cm	-	-						
28cm	-	-						
29cm	-	-	-					
30cm	-	-	-					

* 슬림형 외피 사용
(15±5mm 뒤꿈치 높이)

* 모두 사용 가능

* 일반형 외피 사용
(10±5mm 뒤꿈치 높이)

탈레오 어댑트 (1C59 Taleo Adapt)



완전방수



업체공급가

5,500,000 원

권장소비자가

12,875,000 원

탈레오 어댑트는 다양한 실내외 환경에서 활동하며, 어디서나 수월한 보행을 중요하게 여기는 활동적인 사용자를 위해 설계된 의지 발입니다. 유압식 발목 유닛을 통해 고르지 않은 지면에서도 발이 자연스럽게 적응해, 보다 유연하고 편안한 착용감을 제공합니다.

주요 특징

- 유압식 발목 구조 적용
- 발목 각도 조절 밸브를 통해 DF 2°, PF 10° 범위 내에서 저항 조절 가능, 사용자 특성에 맞춘 세팅 지원
- 3가지 각도 표시 라인(PF, 중립, DF)으로 발목 관절 위치를 직관적으로 확인할 수 있어, 기술자가 기능적으로 정확한 정렬을 쉽게 구현 가능
- 3가지 힐 웨지 옵션으로 뒤꿈치 충격과 보행 다이내믹을 개인에 맞게 조정 가능
- 외피 바닥의 물빠짐 구멍을 통해 물 고임 방지
- 해수, 염소 처리된 물에 대한 내구 설계



Max. 88kg
Size 22 cm



Max. 100kg
Size 23 - 24 cm



Max. 115kg
Size 25 cm



Max. 130kg
Size 26 - 30 cm

기술 정보

활동 등급	3, 4
최대허용체중	130 kg
방향	좌측 (L), 우측 (R)
사이즈	22-30cm
제품 무게	804g
시스템 높이(일반형 외피 포함)	111 mm (24 cm 기준)
조립 높이(일반형 외피 포함)	129 mm (24 cm 기준)

오토북 아카데미 코멘트



갈원국 CPO

" 움직임을 관찰해보면 발의 반응이 특정 구간에서 튀지 않도록 잘 억제되어 있고, 지면 변화에 따른 적응도 직관적인 메커니즘으로 구성되어 있어 세팅이나 설명이 비교적 명확하다는 인상을 받았습니다. 특히 복잡한 기능을 앞세우기보다, 보행 흐름을 안정적으로 유지하는데 집중한 구조라는 점에서, 사용자의 적응 부담을 최소화하려는 제품이라는 메시지가 분명하게 느껴졌습니다."

탈레오 액세서리 및 수리 부품

탈레오 외피

1C50, 1C51, 1C52, 1C53, 1C58 탈레오 의지 발을 보호하기 위한 보호용 커버입니다. 자연스러운 외형을 구현하는 외부 디자인을 갖추고 있으며, 간편하고 신속한 벤치 정렬이 가능하도록 정렬 마킹이 적용되어 있습니다. 또한 외피 바닥에는 배수용 구멍이 설계되어, 물이 의지 내부에 고이지 않고 원활히 배출되도록 합니다.

기술 정보

제품 코드	2C15=*N	2C15=*S
모양	기본형	슬림형
사이즈	22-30 cm	22-25 cm
제품 무게	190g	170g

업체공급가

197,000 원

권장소비자가

485,000 원

탈레오 외피 - 탈레오 어드저스트/어댑트용

1C56 탈레오 어드저스트(Taleo Adjust) 및 1C59 탈레오 어댑트(Taleo Adapt) 의지 발을 보호하기 위한 보호용 커버입니다. 자연스러운 외형을 구현하는 디자인을 갖추고 있으며, 외피 바닥의 배수용 구멍을 통해 물이 의지 내부에 고이지 않고 원활히 배출되도록 합니다.

기술 정보

제품 코드	2C8
모양	기본형
사이즈	22-30 cm
제품 무게	220g

업체공급가

197,000 원

권장소비자가

485,000 원

탈레오 외피 - 로우컷

1C56 탈레오 어드저스트 의지 발을 위한 로우 컷 보호 커버입니다. 자연스러운 외형을 구현하도록 설계되었으며, 외피 바닥에 적용된 배수를 통해 물이 고이지 않고 배출되도록 돕습니다.

기술 정보

제품 코드	2C15=*S-L	2C15=*N-L
모양	슬림형 로우컷	일반형 로우컷
사이즈	22-23 cm	24-26 cm
제품 무게	130g - 140g	180g

업체공급가

197,000 원

권장소비자가

485,000 원

스펙트라 삭스(양말)

의지 발을 오염으로부터 보호하며, 외피 내부에서 의지가 움직이면서 발생할 수 있는 소음을 줄이는 역할을 합니다.

기술 정보

제품 코드	SL = SPECTRA-SOCK-7
-------	---------------------

업체공급가

30,000 원

권장소비자가

52,000 원



탈레오 패밀리 비교하기

							
	탈레오	탈레오 VS	탈레오 하모니	탈레오 LP	탈레오 어드저스트	탈레오 사이드 플렉스	탈레오 어덜트
제품 번호	1C50	1C51	1C52	1C53	1C56	1C58	1C59
MOBIS							
최대허용체중	150kg	150kg	150kg	150kg	115kg	130kg	130kg
발 무게	610g	875g	875g	493g	770g	746g	804g
발 높이	145mm	180mm	180mm	60mm	113mm	80mm	129mm
방수	 완전방수	 완전방수	 완전방수	 완전방수	 완전방수	 완전방수	 완전방수
주요 기능	탈레오 베이직	+/- 10° 토션 최대 15mm 수직 쿠션 및 움직임	+/- 10° 토션 최대 15mm 수직 쿠션 및 움직임	긴 환부용	발 뒤꿈치 높이 조절 최대 7cm	좌/우 10° 움직임	발목 움직임 발등굽힘:2° 발바닥굽힘:10°
보증기간	3년	3년	3년	3년	3년	3년	3년

탈레오 패밀리 기타 부품



탈레오 볼트 커버

1C50 탈레오의 피라미드 결합 나사와 1C51 탈레오VS, 1C52 탈레오 하모니의 하우징 결합부를 가려주는 외관용 커버입니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
2F51=22-25	22-25cm	8,000 원	업체용
2F51=26-30	26-30cm	8,000 원	업체용



2Z362

2Z360

탈레오 VS/하모니 범퍼

1C51/1C52 탈레오 버티컬 쇼크, 하모니 의지 발의 구성 부품입니다. 해당 부품은 발의 최대허용체중에 맞춰 다양한 강성 단계로 제공되며, 교체용 스페어 파츠로 선택할 수 있습니다.

기술 정보

탈레오 VS용	탈레오 하모니용	경도	최대허용체중
2Z362=1	2Z360=1	1	51kg
2Z362=2	2Z360=2	2	58kg
2Z362=3	2Z360=3	3	67kg
2Z362=4	2Z360=4	4	77kg
2Z362=5	2Z360=5	5	88kg
2Z362=6	2Z360=6	6	100kg
2Z362=7	2Z360=7	7	115kg
2Z362=8	2Z360=8	8	130kg
2Z362=9	2Z360=9	9	150kg

업체공급가

2Z362	168,000 원
2Z360	391,000 원



하모니 밸브 필터

1C52 탈레오 하모니 의지 발용 교체용 스페어 파츠입니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
2Z361	101,000 원	업체용



V4 밸브 직선형

4R136 V4 밸브 키트, 4R136=EL V4 이지라인 밸브 키트, 1C52 탈레오 하모니 및 1C62 트리톤 하모니 의지 발에 적용 가능한 교체용 스페어 파츠입니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4R142	174,000 원	255,000 원




4V 밸브 직각형

4R136 V4 밸브 키트, 4R136=EL V4 이지라인 밸브 키트, 1C52 탈레오 하모니 및 1C62 트리톤 하모니 의지 발에 적용 가능한 교체용 스페어 파츠입니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4R143	123,000 원	180,000 원



하모니 P3 수리 세트

4R136 V4 밸브 키트, 4R136=EL V4 이지라인 밸브 키트, 1C52 탈레오 하모니 및 1C62 트리톤 하모니 의지 발에 적용 가능한 교체용 스페어 파츠입니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4X148	31,000 원	업체용



코스메틱 배출 플랜지

코스메틱 커버가 적용된 하모니 P3 시스템 의지에 사용되는 부품입니다. 하모니 플랜지 키트는 하모니의 출구 밸브에 장착되어, 의지 내부의 액체를 폼 커버 외부로 배출하는 역할을 합니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4Y383	31,000 원	업체용



탈레오 LP용 볼트 커버

1C53 탈레오 LP의 피라미드 결합 나사를 가려주는 외관용 커버입니다. 본 제품은 두 가지 사이즈로 제공되어, 다양한 구성에 맞춰 선택할 수 있습니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	호환	업체 공급가	권장소비자가
2F52=1	22-30cm	경도 1-7(사이즈 22-30 cm), 경도 8(사이즈 26cm)	8,000 원	업체용
2F52=2	27-30cm	경도 8-9		



탈레오 외피 캡 - 일반형

폼 커버에 접착하여 적용할 수 있는 외관용 커버를 형성합니다.

기술 정보

제품 코드	방향	사이즈	적용 제품	업체 공급가	권장소비자가
2C19	좌측, 우측	22-31 cm	2C1=*N, 2C6=*N, 2C15=*N 외피	15,000 원	37,000 원



탈레오 외피 캡 - 슬림형

슬림형의 2C1, 2C3-1, 2C6, 2C15 외피와 함께 사용 시, 폼 커버에 접착하여 적용할 수 있는 외관용 커버를 형성합니다.

기술 정보

제품 코드	방향	사이즈	적용 제품	업체 공급가	권장소비자가
2C20	좌측, 우측	21-27 cm	2C1=*S, 2C6=*S, 2C15=*S 외피	15,000 원	37,000 원



탈레오 외피 캡 - 1C59 탈레오 어댑트용

2C70 및 2C8 외피와 함께 사용 시, 폼 커버에 접착하여 적용할 수 있는 외관용 커버를 형성합니다.

기술 정보

제품 코드	방향	사이즈	적용 제품	업체 공급가	권장소비자가
2C21	좌측, 우측	22-30 cm	2C8=*, 2C70=* 외피	15,000 원	37,000 원



탈레오 휠 웨지

다양한 경도의 휠 웨지 3종으로 구성된 세트로, 사용자의 특성과 보행 스타일에 맞춰 휠 강성을 개별적으로 조정할 수 있도록 합니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	업체 공급가
2F50=22-25	22-25 cm	57,000 원
2F50=26-28	26-28 cm	
2F50=29-30	29-30 cm	



에반토 (1C70 Evanto)



완전방수



1C70 에반토 의지 발은 다양한 실내외 환경에서 활동하며, 자연스러운 보행 감각과 향상된 지구력, 그리고 고르지 않은 지면에서도 높은 편안함을 중시하는 활동적인 사용자를 위해 설계되었습니다.

주요 특징

- 에반토의 혁신적인 설계는 뒤꿈치 접지 시 최대한의 에너지를 저장하고, 발끝 이탈 시 이를 반환해 전진 추진력을 향상
- 고성능 웨지를 통해 뒤꿈치 접지 시 최대 24 mm의 충격 흡수 제공
- 계단을 내려오거나 연석에서 내려갈 때, 발바닥 전체로 착지 시 최대 9 mm의 수직 충격 흡수 제공
- 최대 20°의 시상면 움직임, 좌우(m-l) 방향 ±10°의 유연성, 비틀림 방향 ±4°의 움직임을 지원하는 뛰어난 다축 순응성으로 안정성과 높은 착용감 제공
- 사용자 개인에게 필요에 맞춰 발앞쪽과 뒤꿈치 맞춤 조절 가능
- 해수 및 염소 처리된 물에 대한 보호 기능



업체공급가

2,690,000 원

권장소비자가

6,119,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

기술 정보

활동 등급	2, 3, 4
최대허용체중	125 kg
방향	좌측 (L), 우측 (R)
사이즈	22-30cm
제품 무게	610g
시스템 높이(일반형 외피 포함)	60 mm
조립 높이(일반형 외피 포함)	78 mm

제품 선택 방법

사이즈	22cm	23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm	29cm	30cm
체중									
- 58 kg	1	1	1	1	-	-	-	-	-
59 - 72 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2
73 - 86 kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3
87 - 100 kg	4	4	4	4	4	4	4	4	4
101 - 125 kg	-	-	-	-	5	5	5	5	5

오토복 아카데미 코멘트



조성훈 OT


" 에반토는 한 가지 환경에만 맞춘 발이 아니라, 출퇴근, 외출, 일상 활동까지 폭넓게 활용할 수 있어 활동적인 일상을 보내는 사용자에게 잘 어울리는 모델입니다. 하나의 발로 대부분의 일상 움직임을 편안하게 소화할 수 있는 것이 에반토의 가장 큰 장점입니다. 에반토의 다양한 장점을 다음 페이지를 통해 설명드릴게요."

다음 페이지에서 계속 >>

에반토 효율성.

더 멀리, 더 오래 걸어봐요.

에반토의 혁신적인 디자인은 발뒤꿈치 착지 시 많은 양의 에너지를 저장하고 지면을 차며 걸을 때는 강한 추진력을 제공합니다. 카본으로만 구성된 기존의 발과는 달리 효율적으로 에너지를 사용하기 때문에 사용자의 피로도가 줄어들고 더 멀리 오랜시간 걸을 수 있습니다.

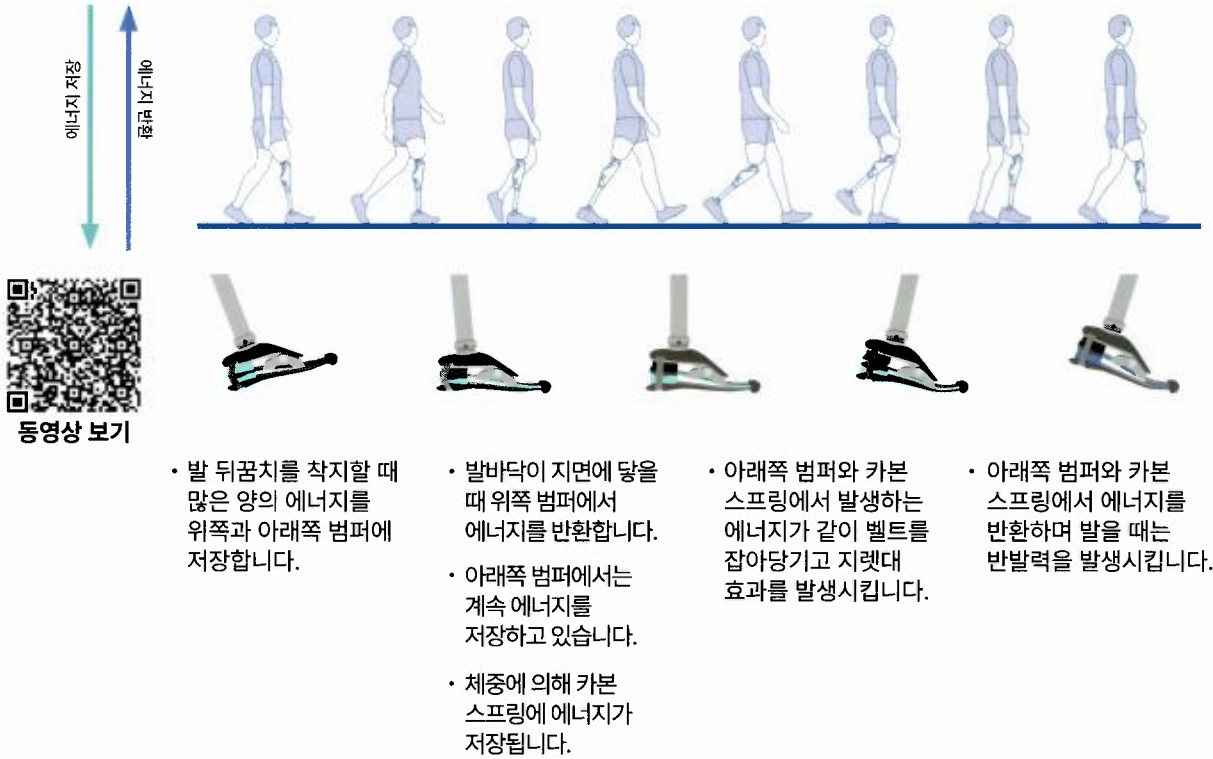

에너지 흡수

에반토는 고성능 범퍼를 적용하여 발 뒤꿈치가 지면에 닿을 때 **충격을 흡수**하고, 최대 **50% 더 많은 에너지를** 저장할 수 있습니다.



에너지 전달

에반토는 발 뒤꿈치가 지면에 닿을 때 저장한 에너지를 카본 스프링으로 전달하며 발목 관절은 **최대 20° 까지 꺾일 수** 있습니다.¹



에너지 반환

에반토는 지면을 발로 차면서 나아가는 동안 **더 높은 추진력**을 제공합니다. 하퇴 절단 사용자의 경우 최대 **14%**, 대퇴 절단 사용자의 경우 최대 **19%** 더 강하게 추진력이 발생합니다.²

¹ 절단 ESR 의지발과 비교한 검증 결과

² "에반토 - 개발 과정에 포함된 사용자 테스트" 6명의 하퇴 절단 사용자와 6명의 대퇴 절단 사용자의 결과.

에반토 맞춤형.

나를 위한, 나만을 위한 솔루션

발 뒤꿈치에 범퍼를 사용자 요구와 필요에 맞게 변경할 수 있습니다.

- 발 뒤꿈치에 장착된 고성능 범퍼는 에너지를 저장하고 반환할 뿐만 아니라 충격 흡수 기능도 하고있습니다.
- 범퍼는 사용자 개인의 요구와 필요에 맞게 조정됩니다.
- 상단에 있는 범퍼로 발 뒤꿈치가 닿는 느낌을 조정하며 발이 지면에 닿았을 때 느낌은 하단의 범퍼에서 조정하게 됩니다.
- 고성능 범퍼는 폴리머로 만들어져 에너지 저장과 반환이 가능하고 높은 효율성을 갖고있습니다.

상단 범퍼
발 뒤꿈치가 닿을 때
충격 흡수

하단 범퍼
발바닥이 지면에 닿고
발을 차는 동작에서
추진력을 제공




에반토 유연성.

땅이 평지만 있는건 아니잖아요.

에반토는 뛰어난 유연성을 제공합니다. 울퉁불퉁한 지형, 불규칙한 지형 모두 적응할 수 있고 사용자에게 편안함과 자신감을 제공합니다.

52% 더 높은
수직 움직임




최대 24mm
발 뒤꿈치의
수직 움직임

66% 더 높은
좌우 움직임




최대 10°
좌우 움직임

12% 더 많은
앞뒤 움직임



최대 20°
발목 움직임

60% 더 많은
비틀림 움직임



최대 +/-4°
비틀림 움직임



최대 9mm
수직 움직임



경사면에서
빠른 움직임



동영상 보기



동영상 보기



동영상 보기



동영상 보기

¹ 첨단 ESR 의지발과 비교한 검증 결과

에반토 액세서리 및 수리 부품



에반토 외피

1C70 에반토(Evanto) 의지 발을 보호하기 위한 보호용 커버입니다. 자연스러운 외형을 구현하는 디자인을 갖추고 있으며, 간편하고 신속한 벤치 정렬이 가능하도록 정렬 마킹이 적용되어 있습니다. 또한 외피 바닥의 배수용 구멍을 통해 물이 의지 내부에 고이지 않고 원활히 배출되도록 합니다.

기술 정보

제품 코드	모양	사이즈	제품 무게	업체 공급가	권장소비자가
2C70	기본형	22-30 cm	240g	197,000 원	485,000 원



에반토용 스펙트라 삭스(양말)

의지 발을 오염으로부터 보호하며, 외피 내부에서 의지가 움직이면서 발생할 수 있는 소음을 줄이는 역할을 합니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
2U3=1-7	22 - 25 cm	30,000 원	52,000 원
2U3=2-7	26 - 30 cm		

에반토 기타 부품



에반토 외피 캡

2C70 및 2C8 외피와 함께 사용 시, 폼 커버에 접착하여 적용할 수 있는 외관용 커버를 형성합니다.

기술 정보

제품 코드	방향	사이즈	적용 제품	업체 공급가	권장소비자가
2C21	좌측, 우측	22-30 cm	2C8=*, 2C70=* 외피	15,000 원	37,000 원



에반토 상부 웨지

1C70 에반토(Evanto) 의지 발용 부품으로, 다양한 경도로 제공되어 힐 특성을 사용자의 특성에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
2F70=*	58,000 원	업체용



에반토 하부 웨지

1C70 에반토(Evanto) 의지 발용 부품으로, 다양한 경도로 제공됩니다. 주로 발앞쪽 특성과 발구름 특성의 개별 조정에 사용되며, 일부는 힐 특성 조정에도 기여합니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
2F71=*	58,000 원	업체용

테리온 K2 (1C11 Terion K2)

테리온 K2 의지 발은 낮은 이동성부터 중간 수준의 이동성을 가진 사용자를 위해 설계된 제품입니다. 기능성 폼과 카본 및 유리섬유로 제작된 스프링의 조합을 통해, 부드러운 힐 스트라이크와 자연스러운 발구름, 그리고 적절한 에너지 반환을 제공합니다.



주요 특징

- 경량이면서 견고한 설계로 안정적인 지지력 제공
- 탄성 힐 구조를 통해 하중을 균형 있게 분산하고 지면 접촉을 향상시켜, 기립 및 보행 시 높은 안정성 구현
- 낮은 조립 높이와 최대 175kg의 환자 체중 허용으로 폭넓은 적용 가능
- 먼지, 오염, 물 튀에 대한 내구 설계



Max. 100 kg
Size 22-23 cm



Max. 150 kg
Size 24 - 25 cm



Max. 175 kg
Size 26 - 30 cm

업체공급가

577,000 원

권장소비자가

1,988,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

기술 정보

활동 등급	1, 2
최대허용체중	175 kg
방향	좌측 (L), 우측 (R)
사이즈	22-30cm
제품 무게	283 g
외피 모양	슬림형(S/22-23cm), 일반형(N/24-30cm)
제품 무게(일반형 외피 포함)	491g
시스템 높이(일반형 외피 포함)	41 mm
조립 높이(일반형 외피 포함)	59 mm

경도 선택 방법

사이즈	22 - 23 cm	24 - 25 cm	26 - 28 cm	29 - 30
체중				
- 55 kg	1	1		
56 - 75 kg	2	2	2	
76 - 100 kg	3	3	3	3
101 - 125 kg		4	4	4
126 - 150 kg		5	5	5
151 - 175 kg			6	6

* 슬림형 외피 사용

* 일반형 외피 사용

오토복 아카데미 코멘트



송창호 CPO

" 기본적인 보행만 가능한 저가형 발도 선택지는 될 수 있지만, 저활동 사용자일수록 오히려 테리온 K2의 차이가 더 분명하게 느껴집니다. 테리온 K2는 카본과 유리섬유 스프링 구조를 통해 뒤꿈치 접촉이 부드럽고 체중 이동이 자연스러워, 일상적인 보행에서 반복되는 부담과 피로를 줄여줍니다. 단순히 서고 걷는 데서 그치는 발이 아니라, 장시간 착용해도 안정감이 유지되고 지면 반응이 한결 편안해지기 때문에, 활동량이 많지 않더라도 '조금 더 편하게 걷고 싶은' 사용자에게는 충분히 선택할 이유가 있는 발이라고 볼 수 있습니다. "

테리온 K2 액세서리 및 수리 부품



테리온 K2 외피

테리온 의지 발용 로우 컷 타입 보호 커버로, 조정 나사에 쉽게 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 정렬 마킹을 통해 간편하고 신속한 벤치 정렬이 가능하며, 슬림 또는 일반 외형으로 자연스러운 외관을 제공합니다.

기술 정보

제품 코드	모양	사이즈	제품 무게	업체 공급가	권장소비자가
2C12	기본형	22-30 cm	204g	197,000 원	485,000 원



스펙트라 삭스 쏿(양말)

블랙 색상의 짧은 타입으로, 의지 발용 액세서리입니다. 의지 발을 오염으로부터 보호하며, 외피 내부에서 의지가 움직이면서 발생할 수 있는 소음을 방지합니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
SL=SPECTRA-SOCK2-7	30,000 원	52,000 원



스펙트라 삭스 롱(양말)

블랙 색상의 긴 타입으로, 의지 발용 액세서리입니다. 의지 발을 오염으로부터 보호하며, 외피 내부에서 의지가 움직이면서 발생할 수 있는 소음을 방지합니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
SL=SPECTRA-SOCK-7	30,000 원	52,000 원

테리온 K2 기타 부품



테리온 K2 외피 캡

2C12 외피와 함께 사용 시, 테리온(Terion) 의지 발을 위한 외관용 커버를 형성합니다. 커넥션 커버에 적용된 정렬 마킹은 보다 간편하고 신속한 벤치 정렬을 지원합니다.

기술 정보

제품 코드	방향	사이즈	적용 제품	업체 공급가	권장소비자가
2C13	좌측, 우측	22-30 cm	2C12=*N/2C12=*S	15,000 원	37,000 원

리스토어 (VS5 Restore)



완전방수



업체공급가

815,000 원

권장소비자가

2,650,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

리스토어(Restore)는 주로 실내 환경에서 생활하며, 실외에서는 보행 보조기구를 사용하는 활동량이 비교적 낮은 사용자를 위해 설계된 의지 발입니다. 의지 발로부터 제공되는 안정적이고 신뢰할 수 있는 지지력을 중시하는 사용자를 대상으로 합니다.

주요 특징

- 발 전체에 적용된 무볼트 스프링 구조를 통해 안정적인 지지와 부드러운 체중 이동 제공
- C형 구조 설계로 뒤꿈치가 닿는 순간부터 발끝으로 밀어내는 보행 단계까지 일관된 안정성 구현
- 부분적으로 분리된 전족부 스프링과 유연한 유리섬유 소재를 적용해, 고르지 않은 지면에서도 안정적인 지면 접촉 확보
- 4가지 힐 웨지 옵션을 통해 사용자의 특성에 맞는 힐 강성 조정으로 균형감 향상
- 해수, 염소 처리된 물 환경에서도 사용할 수 있도록 설계된 내구 구조



Max. 136 kg
Size 22-30 cm

기술 정보

활동 등급	1, 2
최대허용체중	136 kg
방향	좌측 (L), 우측 (R)
사이즈	22-30cm
제품 무게(일반형 외피 포함)	562g
시스템 높이(일반형 외피 포함)	71 mm
조립 높이(일반형 외피 포함)	89 mm

경도 선택 방법

경도	22cm	23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm	29cm	30cm
사이즈									
45 - 59 kg	1	1	1	1	1	1	-	-	-
60 - 81 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	-
82 - 109 kg	-	3	3	3	3	3	3	3	3
110 - 136 kg	-	-	4	4	4	4	4	4	4

리스토어 액세서리 및 수리 부품



리스토어 외피

리스토어 의지 발용 샌들 발가락 타입 보호 커버입니다. 자연스러운 외형을 구현하는 디자인을 갖추고 있으며, 베이지 및 라이트 브라운 색상으로 제공됩니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	제품 무게	업체 공급가	권장소비자가
FTC-2B-1	22-30 cm	250g	197,000 원	485,000 원



스펙트라 삭스 롱(양말)

블랙 색상의 긴 타입으로, 의지 발용 액세서리입니다. 의지 발을 오염으로부터 보호하며, 외피 내부에서 의지가 움직이면서 발생할 수 있는 소음을 방지합니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
SL=SPECTRA-SOCK-7	30,000 원	52,000 원

리스토어 기타 부품



리스토어 힐 웨지

사용자의 특성에 맞춰 힐 강성을 개별적으로 조정할 수 있도록 설계된 4종의 힐 웨지 세트입니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
2F13=22/25	22-25 cm	57,000 원	업체용
2F13=26/28	26-28 cm		
2F13=29/30	29-30 cm		

트리아스 (1C30-1 Trias)



완전방수



트리아스는 실내 및 익숙한 실외 환경에서 활동하는 중간 수준의 활동성을 가진 사용자를 위해 설계된 의지 발로, 보행 시 일관된 안정성을 중시하는 사용자에게 적합합니다.

주요 특징

- 유연한 이중 스프링 구조를 통해 뒤꿈치 접촉 시 충격을 완화하고, 부드러운 체중 이동 제공
- 삼각형 구조 설계로 고르지 않은 지면에서도 균형 잡히고 안정적인 보행 지원
- 경량 설계
- 해수, 염소 처리된 물에 대한 내구 설계
- 어댑터의 배수 채널과 외피 바닥의 구멍을 통해 의지 내부에 물이 고이지 않도록 설계
- 슬림 외피 옵션 제공



Max. 60 kg
Size 21-24 cm



Max. 80kg
Size 21 - 28 cm



Max. 95kg
Size 23 - 30 cm



Max. 110kg
Size 25 - 30 cm



Max. 125kg
Size 27 - 30 cm

업체공급가

999,000 원

권장소비가

2,668,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

기술 정보

활동 등급	2, 3
최대허용체중	125 kg
방향	좌측 (L), 우측 (R)
사이즈	21-30cm
제품 무게	268 g
외피 모양	슬림형(S/21-26cm), 일반형(N/21-30cm)
시스템 높이(일반형 외피 포함)	88 mm
조립 높이(일반형 외피 포함)	106 mm

경도 선택 방법

사이즈	21cm	22cm	23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm	29cm	30cm
체중										
45 - 60 kg	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
61 - 80 kg	2	2	2	2	1	1	1	1	-	-
81 - 95 kg	-	-	3	3	2	2	2	2	1	1
96 - 110 kg	-	-	-	-	3	3	3	3	2	2
111 - 125 kg	-	-	-	-	-	-	4	4	3	3

* 일반형과 슬림형 외피 사용

* 일반형 외피만 사용

오토북 아카데미 코멘트



갈원국 CPO

" 트리아스는 오랜 기간 사랑받아온 카본 발인데, 페이스리프트된 1C30-1은 기존 모델의 기본 장점을 유지하면서도 '안정성과 사용성'이 한층 더 강화된 버전입니다. 가벼운 무게와 유연한 스프링 특성은 그대로 가져가면서, 다양한 보행 속도와 지면 조건에서도 일관된 안정감과 자연스러운 움직임을 제공합니다. 또한 습한 환경 대응과 다양한 외피 옵션 등 사용 상황의 폭이 넓어져, 실내·실외를 가리지 않고 안정적인 보행을 중시하는 사용자에게 더욱 적합해졌습니다. "

트리아스 액세서리 및 수리 부품



트리아스 외피

트리아스 의지 발을 보호하기 위한 보호용 커버입니다. 자연스러운 외형을 구현하는 디자인을 갖추고 있으며, 정렬 마킹을 통해 간편하고 신속한 벤치 정렬이 가능합니다. 또한 외피 바닥 배수용 구멍을 통해 물이 원활히 배출되도록 합니다.

기술 정보

제품 코드	모양	사이즈	무게	업체 공급가	권장소비자가
2C3-1=*	일반형	21-30 cm	175 g	197,000 원	485,000 원
2C3-1=**S	슬림형	21-26 cm	135 g		



스펙트라 삭스 롱(양말)

블랙 색상의 긴 타입으로, 의지 발용 액세서리입니다. 의지 발을 오염으로부터 보호하며, 코스메틱 풋 커버 내부에서 의지가 움직이면서 발생할 수 있는 소음을 방지합니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
SL=SPECTRA-SOCK-7	30,000 원	52,000 원

트리아스 기타 부품



2C10 트리아스 외피 캡

일반형의 2C3-1 외피 함께 사용 시, 폼 커버에 접착하여 적용할 수 있는 외관용 커버를 형성합니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
2C10	21 - 31 cm	15,000 원	37,000 원



2C20 트리아스 외피 캡

슬림형 발 모양인 2C3-1 외피와 조합하여 폼 커버에 접착하여 적용할 수 있는 외관용 커버를 형성합니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
2C20	21 - 27 cm	15,000 원	37,000 원

트리톤 HD (1C64 Triton Heavy Duty)



완전방수



트리톤 헤비 듀티는 다양한 실내외 환경에서 활동하며, 타협 없는 즉각적인 반응성을 중시하는 고활동 사용자를 위해 설계된 의지 발입니다. 작업 환경이나 여가 활동에서 특히 까다로운 조건을 요구하는 상황에 적합합니다.

주요 특징

- 선형 스프링 구조를 통해 지지 단계에서 필요한 수준의 지지력을 제공하여, 빠른 반응이 요구되는 활동에 적합
- 방수 및 내식 설계
- 견고한 티타늄 어댑터 적용
- 2가지 힐 웨지 옵션을 통한 충격 흡수 특성의 개별 조정
- 일상 생활부터 고강도 작업 환경, 레저 스포츠까지 폭넓은 활용 가능
- 슬림 외피 옵션 제공



Max. 100 kg
Size 21-24 cm



Max. 150kg
Size 25 - 30 cm

업체공급가

2,900,000 원

권장소비자가

6,072,000 원

기술 정보

활동 등급	3, 4
최대허용체중	150 kg
방향	좌측 (L), 우측 (R)
사이즈	21-30cm
제품 무게	535 g
외피 모양	슬림형(S/21-27cm), 일반형(N/24-30cm)
제품 무게(일반형 외피 포함)	675g
시스템 높이(일반형 외피 포함)	126 mm
조립 높이(일반형 외피 포함)	149 mm

경도 선택 방법

사이즈 \ 경도	21cm	22cm	23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm	29cm	30cm
- 55 kg	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
56 - 75 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
76 - 100 kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
101 - 125 kg	-	-	-	-	4	4	4	4	4*	4*
126 - 150 kg	-	-	-	-	5	5	5*	5*	5*	5*

* 3C88-3/3C98-3 C-Leg4와 결합을 추천하지 않습니다.

* 슬림형 외피 사용

* 일반형/슬림형 외피 사용

* 일반형 외피 사용

트리톤 HD 액세서리 및 수리 부품

트리톤 외피

트리톤(Triton) 의지 발용 보호용 커버입니다. 슬림 또는 일반 외형으로 제공되어 자연스러운 외관을 구현합니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	모양	제품 무게	업체 공급가	권장소비자가
2C6=*N	24-30 cm	일반형	190 g	197,000 원	485,000 원
2C6=*S	21-27 cm	슬림형	135 g		



스펙트라 삭스 룡(양말)

블랙 색상의 긴 타입으로, 의지 발용 액세서리입니다. 의지 발을 오염으로부터 보호하며, 외피 내부에서 의지가 움직이면서 발생할 수 있는 소음을 방지합니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
SL=SPECTRA-SOCK-7	30,000 원	52,000 원



트리톤 HD 기타 부품

2C19 트리톤 외피 캡

일반형의 2C6 외피와 함께 사용 시, 폼 커버에 접착하여 적용할 수 있는 외관용 커버를 형성합니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
2C19	22-31 cm	15,000 원	37,000 원



2C20 트리톤 외피 캡

슬림형의 2C6 외피와 함께 사용 시, 폼 커버에 접착하여 적용할 수 있는 외관용 커버를 형성합니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
2C20	21-27 cm	15,000 원	37,000 원



2F60 트리톤 HD 힐 웨지

투명한 소프트 웨지 1종과 블랙 색상의 하드 웨지 1종으로 구성된 세트, 힐 특성을 사용자의 요구에 맞게 조정할 수 있습니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
2F60=21-22	21-22 cm	57,000 원	업체용
2F60=23-24	23-24 cm		
2F60=25-26	25-26 cm		
2F60=27-28	27-28 cm		
2F60=29-30	29-30 cm		



레니게이드 AT (R11 Renegade AT)

레니게이드 LP-AT (R11 Renegade LP-AT)



레니게이드 AT는 활동 등급 3-4의 활동적이거나 매우 활동적인 사용자를 위한 의지 발로, 최대 체중 166kg까지 적용할 수 있습니다.

주요 특징

- EnduraCore 기술을 적용해 높은 내구성과 효율적인 에너지 반환 제공
- 분리형 발가락 구조를 통해 좌우 각각 $\pm 15^\circ$ 의 회전 움직임을 허용하여 안정성 향상
- Z-쇼크 기술을 통해 쇼크 내부 피부에 전달되는 전단력을 줄여 착용 편안함 향상
- 경량 설계
- 해수, 염소 처리된 물에 대한 내구 설계



Max. 166 kg
Size 22-31 cm

기술 정보

제품 코드	R11	R16
활동 등급	3, 4	3, 4
최대허용체중	166 kg	166 kg
사이즈	22-31 cm	22-31 cm
제품 무게(일반형 외피 포함)	625 g	760 g
조립 높이(일반형 외피 포함)	162 mm	140 mm

경도 선택 방법

Body weight	활동 등급		
	저활동	중간 활동	고활동
44 - 52 kg	1	1	2
53 - 59 kg	1	2	3
60 - 68 kg	2	3	4
69 - 77 kg	3	4	5
78 - 88 kg	4	5	6
89 - 100 kg	5	6	7
101 - 116 kg	6	7	8
117 - 130 kg	7	8	9
131 - 147 kg	8	9	-
148 - 166 kg	9	-	-

업체공급가

R11	3,850,000 원
R16	3,844,000 원

권장소비자가

R11	7,700,000 원
R16	6,919,000 원

오토북 아카데미 코멘트



송창호 CPO

" R11 레니게이드 AT는 2026년 한국에 출시 전 테스트 과정에서 고활동 환경에서의 차이가 특히 분명하게 느껴진 제품입니다. 보행 속도가 빠르거나, 지면 변화가 잦고, 하루 활동량이 많은 조건에서 사용자 반응을 보니 발의 움직임이 늦어지거나 처지는 느낌 없이 움직임을 그대로 따라옵니다. 이 발이 단순히 '활동적인 사용자용'이 아니라 고활동 환경에서 지속적으로 성능을 요구하는 사용자에게 실제로 필요한 카본발이라는 점입니다. "

레니게이드 액세서리 및 수리 부품



레니게이드 외피(캡 제외)

레니게이드 AT 및 레니게이드 LP-AT 의지 발용 표준형 보호 커버입니다. 캡이 없는 구조로 설계되었으며, 자연스러운 외형을 제공합니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
FTC-3M-1	22-31 cm	215,000 원	485,000 원



레니게이드 외피(캡 포함)

레니게이드 AT 및 레니게이드 LP-AT 의지 발용 표준형 보호 커버입니다. 캡이 포함된 구조로 설계되었으며, 자연스러운 외형을 제공합니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
FTC-3M-0	22-31 cm	215,000 원	485,000 원



스펙트라 삭스 롱(양말)

블랙 색상의 긴 타입으로, 의지 발용 액세서리입니다. 의지 발을 오염으로부터 보호하며, 외피 내부에서 의지가 움직이면서 발생할 수 있는 소음을 방지합니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
SL=SPECTRA-SOCK-7	30,000 원	52,000 원

레니게이드 부품



레니게이드 외피 캡

FTC-3M-0 외피와 함께 사용 시, 폼 커버에 접착하여 적용할 수 있는 외관용 커버를 형성합니다.

기술 정보

제품 코드	CAP-3M-P03	CAP-3M-P04	CAP-3M-P05
사이즈	22-25 cm	26-28 cm	29-31 cm
호환	FTC-3M-0 외피	FTC-3M-0 외피	FTC-3M-0 외피
업체 공급가	22,000 원		



레니게이드 힐 웨지

사용자에 맞춰 힐 강성을 개별적으로 조정할 수 있도록 설계된 힐 웨지 세트입니다. 본 세트에는 수동으로 길이 조절이 가능한 힐 웨지와 양면 접착 테이프가 포함되어 있습니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	업체 공급가
KIT-00-11600-00	22-25 cm	25,000 원
KIT-00-11700-00	26-28 cm	
KIT-00-11800-00	29-31 cm	

메리디움 (1B1-2 Meridium)



메리디움(Meridium) 의지 발은 개별 조절이 가능한 제품으로, 사람 발의 해부학적 구조를 매우 정밀하게 구현합니다. 4축 구조와 실시간으로 작동하는 지능형 유압 제어 시스템을 적용해, 발목·발·발가락 영역에서 넓은 가동 범위를 제공하며 지면 변화에 지연 없이 즉각적으로 적응합니다.

주요 특징

- 보행 시 자연스러운 움직임 흐름 구현
- 총 가동 범위 36.5° (PF 22°, DF 14.5°)
- 고르지 않은 지면, 경사로, 오르막·내리막에서 실시간 자동 적응
- 직관적인 지지 제어로 평지와 경사면에서도 안정적인 기립 유지
- 보행 중 다리를 들어 올리는 단계에서 지면 여유 공간 증가로 걸림 위험 감소
- 발 전체를 지면에 밀착시켜 계단을 보다 안전하게 내려갈 수 있도록 지원
- 착석 시 발의 각도를 보다 자연스럽게 유지해 주는 릴리프 기능
- 0~5cm 범위의 자동 힐 높이 조절로 신발 교체 용이
- IP54 등급의 방진·방수 설계로 다양한 기후 환경에서 사용 가능



Max. 100kg
Size 24 - 25 cm



Max. 125 kg
Size 26-29 cm

기술 정보

활동 등급	2, 3
최대허용체중	125 kg
사이즈	24-29cm
제품 무게(일반형 외피 포함)	1275g
시스템 높이(일반형 외피 포함)	18.5 mm
조립 높이(일반형 외피 포함)	160 mm
뒤꿈치 높이	0-50 mm
움직임 가동범위	36.5°(22° PF; 14.5° DF)

업체공급가

별도 문의

권장소비가

별도 문의

메리디움 액세서리 및 수리 부품

메리디움 외피

메리디움 의지 발을 보호하기 위한 커버입니다. 외형이 발 형태로 설계되어 자연스러운 외관을 구현합니다.

기술 정보

제품 코드	2C7
사이즈	24-29 cm
제품 무게	155 g

커버 캡 세트

충전 포트를 포함한 커버 캡, 코스메틱 폼 커버 및 보호 커버용 커버 플레이트와 연결 플레이트, Torx 나사 4개, T10 Torx 드라이버로 구성된 세트입니다.

기술 정보

제품 코드	
4G872=24-25/4	
4G872=26-29/4	



메리디움 기타 부품

충전 케이블 포트 클로저

메리디움(Meridium) 의지 발의 충전 케이블 포트용 교체 부품입니다. 4G872 커버 캡 세트에도 포함되어 있습니다.

기술 정보

제품 코드
2G72=1

업체 공급가
128,000 원



전원 어댑터

전자식 의지 부품 및 보조기용 전원 어댑터입니다. 기본 구성품으로 EU 및 US 어댑터가 포함되어 있으며, 추가 어댑터는 아래 품번으로 별도 주문할 수 있습니다.

기술 정보

제품 코드
757L16-4



배터리 충전기

C-Brace® 정형 이동 시스템, C-Leg 무릎 관절, 메리디움(Meridium) 의지 발에 사용되는 배터리 충전기입니다.

기술 정보

제품 코드
4E50-2



Y 어댑터 케이블

두 개의 부품(예: C-Leg 및 Meridium)을 하나의 전원 공급 장치에 연결하기 위한 Y 어댑터 케이블입니다. 전력 소모가 증가하기 때문에 Genium 또는 Genium X3 의지 무릎 관절 2개를 동시에 충전할 수는 없습니다.

기술 정보

제품 코드
757P48



클램핑 툴

메리디움 외피을 장착하거나 분리할 때 바이스에서 안정적으로 고정할 수 있도록 하며, 이 과정에서 피라미드를 보호합니다.

기술 정보

제품 코드
704G30



슈혼-플라스틱

의지 발의 외피을 교체하기 위한 플라스틱 재질의 도구입니다. 그레이 마블 패턴의 외관을 갖추고 있으며, 걸어서 보관할 수 있도록 구멍이 설계되어 있습니다.

기술 정보

제품 코드
2C101

업체 공급가
12,000 원

권장소비자가
24,000 원



단축발 (1H38 Single-axis foot with toes)

사용자가 빠르게 안정적인 기립 자세를 확보할 수 있도록 합니다.

주요 특징

- 자연스러운 형태의 매끄러운 표면과 명확하게 표현된 발가락 디자인



Max. 100 kg

기술 정보

활동 등급	1
최대허용체중	100 kg
사이즈	21-28cm
제품 무게(어댑터 제외)	335 g
조립 높이(2R51 포함)	67 mm
조립 높이(2R33/2R10 포함)	63 mm

업체공급가

116,000 원

권장소비자가

320,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

단축발 장식 및 수리 부품

2R33 티타늄 단축 발목 관절

티타늄 소재로 제작된 어댑터로, 단축발을 모듈식 의지의 원위 연결부에 연결하는 역할을 합니다.

제품 코드	사이즈	최대허용체중	무게	재질	업체 공급가	권장소비자가
2R33=22-25	22-25 cm	100kg	200 g	티타늄	416,000 원	779,000 원
2R33=26-30	26-30 cm	100kg	210 g	티타늄		

2R51 알루미늄 단축 발목 관절

알루미늄 소재로 제작된 어댑터로, 단축발을 모듈식 의지의 원위 연결부에 연결하는 역할을 합니다.

제품 코드	사이즈	최대허용체중	무게	재질	업체 공급가	권장소비자가
2R51=22-25	22-25 cm	100kg	230 g	알루미늄	146,000 원	274,000 원
2R51=26-30	26-27 cm	100kg	235 g	알루미늄		

2F4 단축발용 범퍼(Long)

단축발 시스템에서 보행 시 발생하는 충격을 완화하고 움직임을 제어하는 탄성 부품입니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
2F4	10,000 원	20,000 원

2R22 커넥션 캡

1H38 단축발의 커버 적용을 용이하게 하기 위한 부품입니다.

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
2R22=*	22-30	19,000 원	36,000 원

2D5 싱글 컴포넌트 팩(단축발용)

2D5 수리 부품 팩은 단축발(single-axis feet)의 스크류 연결부를 위한 수리 부품으로 구성되어 있습니다.

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
2D5	22-30	32,000 원	업체용

싸치발 (1S49 SACH foot)



약 10mm의 힐 높이를 가진 의지 발로, 형상이 적용된 코어와 기능성 폼의 검증된 조합을 통해 안정적인 기능 특성을 제공합니다.

주요 특징

- 자연스러운 형태의 매끄러운 표면과 명확하게 표현된 발가락 디자인



Max. 100 kg
Size 21-25 cm



Max. 125 kg
Size 26-28 cm

업체공급가

156,000 원

권장소비자가

478,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

기술 정보

활동 등급	1, 2
최대허용체중	125 kg
사이즈	21-28cm
제품 무게(어댑터 제외)	365 g
조립 높이(어댑터 포함)	79 mm

싸치 플러스 (1S101 SACH+ foot)



약 10mm의 힐 높이를 가진 의지 발로, 형상이 적용된 코어와 기능성 폼의 검증된 조합을 통해 안정적인 기능 특성을 제공합니다.

주요 특징

- 자연스러운 형태의 매끄러운 표면과 명확하게 표현된 발가락 디자인



Max. 80 kg
Size 22-23 cm



Max. 100 kg
Size 24-25 cm



Max. 125 kg
Size 26-30 cm

업체공급가

128,000 원

권장소비자가

322,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

기술 정보

활동 등급	1, 2
최대허용체중	100 kg
사이즈	22 - 30 cm
제품 무게(어댑터 제외)	475 g
조립 높이(어댑터 포함)	79mm

싸치발 장식 및 수리 부품

싸치발 발목관절

싸치, 싸치 플러스 의지 발을 모듈식 의지의 원위 연결부에 연결하는 역할을 합니다.




제품 코드	사이즈	최대허용체중	무게	재질	업체 공급가	권장소비자가
2R31=M8	22-25 cm	100 kg	65 g	티타늄	139,000 원	260,000 원
2R31=M10	26-28 cm	136 kg	70 g	티타늄	139,000 원	260,000 원
2R54=M8	22-25 cm	100 kg	70 g	알루미늄	105,000 원	196,000 원
2R54=M10	26-28 cm	100 kg	80 g	알루미늄	105,000 원	196,000 원
2R8=M8	22-25 cm	100 kg	115 g	스테인리스	53,000 원	99,000 원
2R8=M10	26-28 cm	125 kg	125 g	스테인리스	53,000 원	99,000 원

다이나믹 싸치발 (1D10 Dynamic foot with adapter)

활동 등급 1-2의 사용자를 위한 의지 발로, 우수한 움직임 특성을 제공합니다. 본 제품은 티타늄 어댑터가 사전 조립된 상태로 제공되며, 최대 체중 150kg까지 적용 가능합니다.

주요 특징

- 형상이 적용된 코어와 기능성 폼의 검증된 조합을 통해 안정적인 기능 구현
- 편안한 뒤꿈치 접촉과 부드러운 체중 이동 지원
- 분리된 엄지발가락 구조를 갖춘 자연스러운 외형
- 일반형 발모양(normal foot shape)



Max. 125 kg
Size 22-30 cm

업체공급가

320,000 원

권장소비자가

647,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

기술 정보

활동 등급	1, 2
최대허용체중	125 kg
사이즈	22-30cm
제품 무게	350 g
조립 높이(어댑터 포함)	79 mm

다이나믹 모션 (1D35 Dynamic foot with adapter)

다이나믹 모션(Dynamic Motion)은 특히 부드럽고 생리적인 체중 이동을 제공하는 의지 발입니다. 활동 등급 2-3의 사용자에게 적합하며, 최대 체중 100kg까지 적용할 수 있습니다.



Max. 75 kg
Size 22-25 cm



Max. 100 kg
Size 26-30 cm

기술 정보

활동 등급	2, 3
최대허용체중	100 kg
사이즈	22-30cm
제품 무게	510 g
조립 높이(어댑터 포함)	81 mm

업체공급가

716,000 원

권장소비자가

1,918,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

다이나믹 모션 액세서리 및 수리 부품

다이나믹 모션 캡

1D35 다이나믹 모션과 함께 사용 시, 폼 커버에 접착하여 적용할 수 있는 외관용 커버를 형성합니다.

기술 정보

제품 코드	2C10	2C11
사이즈	21-31 cm	23-30 cm
업체 납품가	15,000 원	13,000 원
권장소비자가	37,000 원	25,000 원



프로사임 (1C20 ProSymes)



프로사임(ProSymes)은 사임(Syme) 절단 사용자를 위해 설계된 의지 발로, 최대 체중 125kg까지 적용 가능합니다. 높은 신뢰성과 우수한 성능을 제공하는 다이내믹 의지 발을 필요로 하는 사용자에게 적합합니다.

주요 특징

- 소켓 어댑터가 통합된 카본 풋 구조
- 카본/폴리우레탄 샌드위치 구조의 이중 스프링 요소를 통해 역동적인 보행 패턴 구현
- 다이내믹 힐 요소로 뒤꿈치 접촉 시 충격 흡수 제공
- 의지 피팅 과정 중은 물론, 완성 후에도 풋 위치를 조정할 수 있는 조정 콘셉트 적용
- 사임 절단 치료를 용이하게 하며, 동일한 세팅을 반복 재현 가능한 구조
- 라미네이션 앵커 및 외피 포함 기준 43mm의 낮은 조립 높이(Build Height)

업체공급가

2,680,000 원

권장소비자가

6,119,000 원



Max. 100 kg
Size 25 cm



Max. 125 kg
Size 26 - 28 cm

기술 정보

활동 등급	2, 3
최대허용체중	125 kg
사이즈	25-28 cm
제품 무게(어댑터 제외)	465 g
조립 높이(스페이스 플레이트 제외)	43 mm
조립 높이(스페이스 플레이트 포함)	52 mm

경도 선택 방법

사이즈	25cm	26-28cm
최대허용체중		
- 100 kg	1	2
101 - 125 kg	-	3

프로사임 액세서리 및 수리 부품

2C2 프로사임 외피

프로사임(ProSymes) 의지 발을 보호하기 위한 보호용 커버입니다. 자연스러운 외형을 구현합니다.



제품 코드	모양	사이즈	무게	업체 공급가	권장소비자가
2C2	일반형	25-28 cm	230 g	197,000 원	485,000 원

2G120 라미네이션 앵커

프로사임(ProSymes) 모듈식 의지 발용 라미네이션 커버가 포함된 앵커로, 개별 교체용 스페어 파트로 제공됩니다.



제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
2G120	506,000 원	업체용

피로고프 의지발

1P9 피로고프

피로고프 발은 외골격 구조(exoskeletal design)의 의지 발로, 발과 목재로 구성되어 있습니다.



제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
1P9	23 - 28 cm	200,000 원	400,000 원

쇼파트 (1E81 Chopart)

구조 높이가 매우 낮게 설계되어, 부분 발 절단 사용자뿐만 아니라 쇼파트, 피로고프, 사임 절단 사용자에게 적합한 제품입니다. 풋플레이트는 전용 접착 세트를 사용해 소켓과 연결되며, 제한된 공간에서도 안정적인 구조와 착용이 가능하도록 설계되었습니다.



Max. 125 kg
Size 22-30 cm

기술 정보

활동 등급	최대허용체중	사이즈	제품 무게	조립 높이(어댑터 포함)
3, 4	136 kg	22 - 31 cm	145 g	20 mm

업체공급가

832,000 원

권장소비자가

3,680,000 원

쇼파트 액세서리 및 수리 부품

쇼파트 외피

의지 발을 보호하기 위한 커버입니다. 외형은 실제 발과 유사한 형태로 설계되어 자연스러운 외관을 연출해 줍니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	제품 무게	업체 공급가	권장소비자가
2C5	22-31 cm	225 g	197,000 원	485,000 원

SL=P078 쇼파트용 접착제

쇼파트 풋플레이트를 의지 소켓에 연결하는 데 사용됩니다. 작업에 필요한 소형 부품 세트(SL=P078-PARTS)가 함께 포함되어 있으며, 평본, 사포, 고무 링 2개로 구성되어 있어 현장에서 바로 가공 및 적용이 가능합니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
SL=P078	231,000 원	업체용

SL=P071 쇼파트용 풋커버 폼키트

쇼파트 풋플레이트와 외피 사이의 빈 공간을 채우고 각 구성품을 서로 견고하게 결합해 줍니다. 보행 시 내부에서 발생할 수 있는 불필요한 소음을 줄여주어, 보다 조용하고 자연스러운 보행을 가능하게 합니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
SL=P071	58,000 원	업체용

하퇴 의지 가방

642C3 오토복 하퇴 의지 가방

하퇴 의지의 보관과 이동을 위해 설계된 전용 가방으로, 의지를 외부 충격과 오염으로부터 보호하면서 안전하고 편리하게 휴대할 수 있도록 도와줍니다.

기술 정보

제품 코드	크기	업체 공급가	권장소비자가
642C3=1	82.5 x 39 cm	35,000 원	업체용





지니움 X4 (3B5-4)



완전방수



업체공급가

별도 문의

권장소비자가

별도 문의

지니움 X4는 진정한 차세대 마이크로프로세서 무릎 관절로, **완전히 새로운 이동 경험을 제공하는 혁신적인 무릎**입니다. 탁월한 기능성과 최첨단 디지털 시스템을 바탕으로, 지니움 X4는 단축 및 양측 절단 사용자 모두에게 기존의 한계를 넘어서는 가능성을 제시하며 MPK의 기준을 새롭게 정의합니다.

주요 특징

- 경사로 오르막 보행 최적화로 보다 자연스러운 보행 동작과 경사면에서의 높은 안정감 제공
- 향상된 보행 시작(Start-to-Walk) 기능을 통해 첫 걸음을 보다 쉽고 자연스럽게 시작 가능
- 좁거나 혼잡한 공간에서도 작은 보폭을 위한 실시간 제어 및 지원 제공
- 평지 보행 및 내리막 경사에서 입각기 지지 성능을 강화해, 한 걸음 전체에 걸쳐 최대 수준의 컨트롤 구현
- 보행과 자전거 주행 간 전환이 자연스러운 직관적인 사이클링 모드
- 뒤로 걷는 동작에서도 향상된 지지와 안정성 제공
- 다양한 커스터마이징 가능한 외관 커버 옵션
- 긴 배터리 사용 시간과 고속 충전 기능
- 5가지 맞춤형 MyMode 제공, Cockpit 앱(iOS 및 Android)에서 세부 조정 가능
- IP68 등급 방수 및 내식 설계로 해수, 염소 처리된 물에서도 완전한 기능 유지
- 전문가용 설정과 폭넓은 맞춤 조절을 지원하는 connectgo.pro 앱 제공
- 초기 입력 데이터를 기반으로 권장 무릎 설정을 자동 생성
- 다양한 동작 패턴을 포함한 보행 특성의 폭넓은 커스터마이징 가능
- 초기 훈련과 평가를 위한 데모 모드 제공
- 단축 및 양측 피팅을 모두 포함한 온라인 트레이닝 영상 라이브러리 제공



Max. 150 kg

기술 정보

제품 사진

제품 코드

활동 등급

소켓 결합 방법

무릎 각도

방수

무게

최대허용체중

2R68 튜브 어댑터 적용 시 원위부 최소 조립 높이

2R68 튜브 어댑터 적용 시 원위부 최대 조립 높이

3B5-4

2, 3, 4

피라미드

135°

IP68 완전방수

1600 g

150 kg

280 mm

496 mm

3B5-4=ST

2, 3, 4

스크류

135°

IP68 완전방수

1600 g

150 kg

280 mm

496 mm

오토북 아카데미 코멘트



갈원국 CPO

" 지니움 X4는 현재 시장에서 비교 대상으로 놓을 수 있는 제품이 없는 수준의 기술력을 보여줍니다. 단순히 기능이 많은 MPK가 아니라, 보행의 모든 순간을 실시간으로 해석하고 반응하는 완성도에서 이미 한 세대를 앞서 있습니다. 경사, 좁은 공간, 뒤로 이동, 자전거 주행까지 하나의 무릎 관절로 자연스럽게 이어지는 경험은 다른 제품으로는 대체가 어렵습니다. "

지니움X4 기타 부품



2R68 AXON 튜브 어댑터

기본 길이 280mm로 제공되며, 의지보조기기사(O&P 전문가)가 파이프 커터를 사용해 환부 조건에 맞게 절단하여 사용합니다. 튜브 어댑터의 정확한 길이는 조정 소프트웨어를 통해 결정됩니다.

제품 코드	직경	방수 등급	무게	최대허용체중
2R68	34mm	IP68 완전방수	290g	150 kg



4P100=7 Genium X4 보호 커버 (숏 타입)

무릎 관절을 감싸 일상생활에서 발생할 수 있는 외부 충격으로부터 보호합니다. 내구성이 뛰어난 TPU 소재로 제작되어 거친 사용 환경에서도 안정적인 보호 성능을 제공합니다.

제품 코드	무게
4P100=7	약 250g



4P110=7 Genium X4 보호 커버 (롱 타입)

무릎 관절과 튜브 어댑터를 충격, 환경적 요인, 마모로부터 보호합니다. TPU 소재에 PU 코팅 섬유를 적용한 구조로, 보호 커버는 천 커버와 튜브 커버로 구성됩니다.

제품 코드	무게
4P110=7	약 550g



4P112=1 무릎 기능 커버

무릎 관절에 보다 자연스러운 외형을 제공하며, 외부 충격으로부터 무릎 관절을 보호하는 역할을 합니다. 롱 타입 보호 커버의 튜브 커버와 함께 사용 가능합니다.

제품 코드	무게
4P112=1	



전원어댑터, USB충전 어댑터

지니움 X4 전용 충전기

제품 코드	
757L48	전원어댑터
757L47	USB충전 어댑터



3D13 허벅지 키트 / 마그네틱 클로저

무릎 관절을 대퇴 소켓에 최적의 위치로 장착하기 위한 허벅지 연결부입니다. 성형 및 형상 조정이 가능하며, 섬유 마감과 마그네틱 클로저를 적용해 사용자가 쉽게 탈착할 수 있습니다.

제품 코드	섬유 마감부	마그네틱 클로저 무게	업체 공급가	권장소비자가
3D13=1	26 g	28 g	263,000 원	업체용



4R48 리프트 소켓 어댑터

기존 Genium 또는 Genium X3 적용 시 사용하던 소켓을 그대로 활용하여 Genium X4를 장착할 수 있도록 해주는 어댑터입니다. 피라미드 리시버가 5도 각도로 설계되어 있어, Genium X4를 0도 설정으로 사용할 때도 올바른 정렬을 유지할 수 있도록 도와줍니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4R48=5.0	427,000 원	980,000 원

지니움 (3B1-3)



업체공급가

별도 문의


권장소비자가

별도 문의

지니움 마이크로프로세서 무릎 관절은 전 세계 사용자들의 일상 보행을 보다 수월하게 만들어주는 제품입니다. 독자적인 **OPG 기술**을 통해 사람의 자연스러운 생리적 보행 패턴에 매우 가깝게 구현하며, 계단 오르기, 뒤로 이동, 편안한 정지 자세 유지, 장애물 통과 등 다양한 일상 동작에 능동적으로 적응합니다.

주요 특징

- 험한 지형에서도 충분한 지면 이격을 확보한 안정적인 유각기 시작
- 향상된 넘어짐 회복 기능이 항상 활성화되어 넘어질 위험 감소
- 경사면이나 고르지 않은 지면에서도 에너지 효율적인 보행 지원
- 계단을 교대로 오를 수 있으며, 장애물 통과 가능
- '워크투런' 기능을 통해 보행 속도를 달리기 수준까지 유연하게 변화 가능
- 직관적인 입각기 제어로 향상된 안정성과 착용 편안함 제공
- IP67 등급의 방진·방수 설계
- 수백만 가지 조합 중 선택 가능한 5가지 MyMode Plus 제공
- Cockpit 앱(iOS, Android)을 통한 스마트 제어
- 단축, 양측, 고관절 절단 사용자까지 포함한 명확한 영상 튜토리얼 및 피팅 가이드 제공
- 출고 시 공장 기본 세팅 없이 제공, 사용자 데이터를 입력하면 조정 소프트웨어가 최적의 파라미터를 자동 계산해 보다 정확한 피팅 가능
- 내원 시마다 사용 통계 데이터를 확인해 보행 변화 및 진행 상황 파악 가능
- 골유착(Osseointegration) 경피 임플란트 시스템과의 연결 가능(단, 해당 임플란트 시스템 및 연결 부품/어댑터 제조사의 승인이 필요)



Max. 150 kg

기술 정보

제품 사진



제품 코드	3B1-3	3B1-3=ST
활동 등급	2, 3, 4	2, 3, 4
소켓 결합 방법	피라미드	스크류
무릎 각도	135°	135°
방수	IP67 방수(침수가능)	IP67 방수(침수가능)
무게	1395 g	1400 g
최대허용체중	150 kg	150 kg
2R20 / 2R21 AXON 튜브 어댑터 적용 시 최소 조립 높이	298 / 330 mm	298+9/330+9mm
2R20 / 2R21 AXON 튜브 어댑터 적용 시 최소 조립 높이	514 / 546 mm	514+9/546+9mm
정렬 기준점까지의 근위부 조립 높이	18 mm	18+9mm
2R20 / 2R21 AXON 튜브 어댑터 적용 시 원위부 최소 조립 높이	280/312 mm	280/312 mm
2R20 / 2R21 AXON 튜브 어댑터 적용 시 원위부 최대 조립 높이	496/528 mm	496/528 mm

오토북 아카데미 코멘트



갈원국 CPO

" 마이크로프로세서 무릎 관절의 기준을 만들어 온 헤리티지를 가진 제품입니다. 초기 지니움부터 수많은 임상 데이터와 실제 사용자 경험을 바탕으로 기술이 축적되고 진화해 왔습니다. 지니움을 선택한다는 것은 최신 기술을 선택하는 동시에, 오랜 시간 검증된 기술 계보 위에 올라선 무릎 관절을 선택하는 것이라고 볼 수 있습니다. "

지니움 기타 부품



2R20 AXON 튜브 어댑터

기본 길이 280mm로 제공되며, 의지보조기사(O&P 전문가)가 파이프 커터를 사용해 필요한 길이로 절단하여 사용합니다. 튜브 어댑터의 정확한 길이는 조정 소프트웨어를 통해 결정됩니다.

제품 코드	직경	소재	무게	최대허용체중
2R20	34mm	알루미늄	290g	150 kg



757L16-4 전원 어댑터

전자식 의지 부품 및 보조기를 위한 전원 어댑터입니다. 기본 구성품으로 EU 및 US 플러그 어댑터가 포함되어 있습니다.

제품 코드
757L16-4



4E60 무선 충전기

무선 충전기는 의지 무릎 관절의 후면에 자석 방식으로 부착됩니다. 이 기술을 통해 옷이나 의지 커버를 제거하지 않고도 충전이 가능합니다.

제품 코드
4E60



전원어댑터, USB충전 어댑터

오토북 MPK 제품군(Genium, C-Leg, Kenevo)과 C-Brace, 메리디움의 충전을 위한 USB 어댑터입니다.

제품 코드
757L43



4X880 지니움 보호 커버

지니움 보호 커버는 튜브 어댑터가 장착된 의지 무릎 관절을 충격, 환경적 영향, 마모로부터 보호합니다. 4X880 제품 구성에는 메인 보호 커버와 프로텍터 풋 커프가 포함되어 있으며, 메인 커버는 길이 조절 및 의지에 맞춘 커스터마이징이 가능합니다.

제품 코드	커버 무게	커프 무게	사이즈
4X880=S	450 g	60 g	S
4X880=M	450 g	60 g	M
4X880=L	450 g	60 g	L



씨렉 4 (3C88-3/3C98-3)



완전방수



업체공급가

별도 문의

권장소비자가

별도 문의

전 세계적으로 10만 건 이상의 피팅 경험을 바탕으로, C-Leg 4는 전 세계에서 가장 많은 사용자가 신뢰하는 마이크로프로세서 무릎 관절입니다. 센서 기반 제어를 통해 사용자의 개별 보행 패턴에 실시간으로 적응하며, 계단, 경사로, 고르지 않은 지면 등 다양한 환경에서도 안정적인 보행을 지원합니다.

주요 특징

- 신뢰성 높은 유각기 및 입각기 제어
- 경사로 및 계단 하강 보조 기능
- 확장형 넘어짐 복구 기능이 항상 활성화되어 넘어짐 위험 감소
- 앉을 때의 동작을 보조해 보다 안정적인 착석 지원
- 직관적 입각기 모드와 의도적 입각기 모드 중 선택 가능
- 딥 슬립 모드를 통해 배터리 사용 시간 절약
- 한 손으로도 사용 가능한 신규 배터리 충전기
- 의지 적응을 돕는 트레이닝 기능 제공
- 특수 활동을 위한 MyMode Plus 옵션 제공
- 새롭게 커스터마이징 가능한 실드 인서트
- IP68 등급 방수 설계
- 표준 튜브 어댑터의 길이 조절이 간편
- 사용 통계 데이터 확인을 통해 내원 시마다 보행 변화와 진행 상황 파악 가능
- 골유착(Osseointegration) 경피 임플란트 시스템과의 연결 가능(단, 해당 임플란트 시스템 및 연결 부품/어댑터 제조사의 허용이 필요)
- 보행과 자전거 주행 간 전환이 자연스러운 직관적인 사이클링 모드



Max. 150 kg

기술 정보

제품 사진				
제품 코드	3C98-3=8.5-4	3C88-3=8.5-4	3C98-3=9.2-4	3C88-3=9.2-4
결합 방법	피라미드	스크류	피라미드	스크류
무릎 각도	130°	130°	130°	130°
방수 등급	IP68(완전방수)	IP68(완전방수)	IP68(완전방수)	IP68(완전방수)
최대허용체중	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg
무게	1250 g	1255 g	1250 g	1255 g
2R57 / 2R67 튜브 어댑터 적용 시 조립 최소 높이	294/334 mm	294/334 mm	294/334 mm	294/334 mm
2R57 / 2R67 튜브 어댑터 적용 시 조립 최대 높이	499/539 mm	499/539 mm	499/539 mm	499/539 mm
정렬 기준점까지의 근위부 조립 높이	23 mm	23 mm	23 mm	23 mm
2R57 / 2R67 튜브 어댑터 적용 시 원위부 조립 최소 높이	271/311 mm	271/311 mm	271/311 mm	271/311 mm
2R57 / 2R67 튜브 어댑터 적용 시 원위부 조립 최대 높이	476/516 mm	476/516 mm	476/516 mm	476/516 mm

오토북 아카데미 코멘트



송창호 CPO

" C-Leg을 다루다 보면, 이 제품이 왜 지금까지 기준으로 남아 있는지 자연스럽게 느껴집니다. 세계 최초의 MPK라는 타이틀이나 10만 건이 넘는 피팅 수치는 전 세계의 서로 다른 체형, 활동 수준, 생활 환경에서 반복적으로 선택되고 검증되어 왔다는 의미이고, 실제로 어떤 조건의 사용자에게 적용해도 결과가 크게 흔들리지 않는 안정성으로 이어집니다. "

씨렉 기타 부품



2R57/2R58 튜브 어댑터

2R57 및 2R58 튜브 어댑터는 길이만 서로 다른 모델로, 의지 구성 부품들을 서로 연결하는 역할을 합니다. 어댑터 조합을 통해 각도 조절과 위치 이동이 가능하며, 내회전 및 외회전 조정도 할 수 있습니다.

제품 코드	직경	소재	최소 조립 높이	전체 길이	무게	최대허용체중
2R57	34mm	티타늄	27mm	264mm	220g	150kg
2R58	34mm	티타늄	27mm	454mm	330g	150kg



757L16-4/4E50-3 전원 어댑터 및 배터리 충전기

전자식 의지 부품 및 보조기를 위한 충전기입니다. 기본 구성품으로 EU 및 US 플러그 어댑터가 포함되어 있습니다.

제품 코드
757L16-4
4E50-3



전원어댑터, USB충전 어댑터

오토북 MPK 제품군(Genium, C-Leg, Kenevo)과 C-Brace, 메리디움의 충전을 위한 USB 어댑터입니다.

제품 코드
757L43



4H105 무릎 익스텐더(Knee extender)

무릎 익스텐더는 의지의 벤치 정렬 시 필수 구성품입니다. 의지 발, 소켓, 무릎 관절을 서로 기준에 맞게 배치해 권장되는 시상면 정렬을 확보하며, 이를 통해 C-Leg의 완전한 기능 구현을 보장합니다.

제품 코드
4H105



4X860 C-Leg 보호 커버 (슬드 인서트 미포함)

C-Leg 보호 커버는 튜브 어댑터를 포함한 의지 무릎 관절을 충격, 환경적 영향, 마모로부터 보호합니다.

4X860 제품 구성에는 메인 보호 커버와 프로텍터 풋 커프가 포함되며, 메인 커버는 길이 조절이 가능합니다.

제품 코드	사이즈	무게	커프 무게	컬러
4X860	S/M/L	450 g	60 g	삼페인/다크 볼케이노



4P862 C-Leg 가드(Guard)

C-Leg 가드는 기능적·시각적으로 C-Leg 4를 감싸 보호하는 액세서리입니다. 덮여진 영역에서 무릎 관절을 굽힘 등 외부 손상으로부터 보호하며, 4P863 실드 인서트와 함께 사용 가능합니다.

제품 코드	사이즈
4P862	250 g



4P863 실드 인서트(Shield insert)

실드 인서는 4X860 C-Leg 보호 커버에 필수로 사용되는 액세서리입니다. 보호 커버의 전면에서 삽입해 장착하며, 4P862 C-Leg 가드와 옵션으로 함께 사용할 수 있습니다.

제품 사진	4P863=1	4P863=2	4P863=3	4P863=4
제품 코드	4P863=1	4P863=2	4P863=3	4P863=4
무게	63g	63g	63g	63g

카네보 (3C60)



업체공급가

별도 문의


권장소비자가

별도 문의

카네보(Kenevo)는 중간 수준의 활동성을 가진 사용자의 요구를 충족하도록 설계된 마이크로프로세서 무릎 관절(MPK)입니다. 또한 절단 후 재활 단계에서 사용하는 무릎 관절로도 적합하며, 일상생활에서 자주 마주하는 상황에서 사용자를 안정적으로 지원하는 다양한 기본 기능을 제공합니다.

주요 특징

- 사용자 보고 기준 주관적인 지면 이격감(발끝과 바닥 사이 거리) 향상
- 다양한 보행 보조기 사용 시에도 신뢰성 있는 입각기 해제
- 경사로 하강 보조 기능
- 확장형 넘어짐 복구 기능이 항상 활성화
- 다양한 일상 상황에서 안전한 정지 자세 유지
- 앉고 일어서는 동작을 균형 있고 안정적으로 제어
- 휠체어 전용 기능을 통해 휠체어 조작 및 이동을 보다 수월하게 지원
- 안전이 특히 요구되는 상황에서 무릎을 펴 상태로 고정하는 수동 잠금 기능
- 실내 자전거 기능을 직관적으로 사용 가능
- 재활 단계에서 의지 적응 훈련을 돕는 실시간 피드백 기능
- 설명형 영상 튜토리얼이 포함된 조정 소프트웨어 제공(K-Soft 버전 1.4 이상)
- 고관절 절단(Hip disarticulation) 적용 승인
- 골유착(Osseointegration) 경피 임플란트 시스템과의 연결 가능(단, 해당 임플란트 시스템 및 연결 부품/어댑터 제조사의 허용이 필요)



Max. 150 kg

제품 사진

	3C60=4	3C60=ST-4
제품 코드	3C60=4	3C60=ST-4
활동 등급	1, 2	1, 2
소켓 결합 방법	피라미드	스크류
무릎 각도	124°	124°
방수	IP54	IP54
무게	915 g	915 g
최대허용체중	150 kg	150 kg
2R17 AXON 튜브 어댑터 적용 시 원위부 조립 최소 높이	256 mm	256 mm
2R17 AXON 튜브 어댑터 적용 시 원위부 조립 최대 높이	472 mm	472 mm

오토북 아카데미 코멘트



송창호 CPO

" 카네보의 가장 큰 강점은 A, B, B+, C로 이어지는 단계별 활동 모드가 처음부터 재활을 염두에 두고 설계됐다는 점입니다. 절단 직후 안정성이 가장 중요한 단계부터, 점차 보행 자신감과 활동성이 올라가는 과정까지 하나의 무릎 관절로 이어갈 수 있습니다. 모드를 바꿀 때마다 완전히 다른 제품으로 넘어가는 느낌이 아니라, 사용자의 상태 변화에 맞춰 무릎이 함께 성장해 준다는 인상이 강합니다. "

카네보 기타 부품



2R17 AXON 튜브 어댑터

소프트웨어와 전문가의 맞춤형 가공으로 완성되는 Kenevo 시스템의 핵심 연결 부품이자 튜브입니다.

제품 코드	직경	소재	무게	최대허용체중
2R17	34mm	알루미늄	290 g	150kg



전원 어댑터

전자식 의지 구성품 및 보조기에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. EU 및 US용 어댑터가 기본 구성품으로 포함되어 있으며, 추가 어댑터는 아래의 품번으로 별도 주문할 수 있습니다.

제품 코드
757L16-4



4E70-1 인덕티브 충전기

무릎 관절 후면에 자석 방식으로 부착되어, 간편하고 편리한 충전을 가능하게 합니다.

제품 코드
4E70-1



전원어댑터, USB충전 어댑터

오토북 MPK 제품군(Genium, C-Leg, Kenevo)과 C-Brace, 메리디움의 충전을 위한 USB 어댑터입니다.

제품 코드
757L43



4X840 카네보 보호 커버

보호 커버는 케네보 의지 무릎 관절을 충격, 외부 환경 요인, 그리고 마모로부터 보호합니다. 길이 조절이 가능해 사용자의 의지에 맞게 맞춤 적용할 수 있으며, 절단 후에는 해당 디스탈 캡을 부착해 절단면을 깔끔하게 마감합니다.

제품 코드	무게
4X840	391 g

마이크로프로세서 무릎



제품명	카네보		뉴-씨렉4	
제품 코드	3C60	3C60=ST	3C98-3	3C88-3
특장점 및 기능	- 넘어짐 회복 기능 - A-B-C 모드 - 가벼운 무게 - 무선 충전		- 넘어짐 회복 기능 - 안전하게 뒤로 걷기 - 다양한 보행 속도 적응 - IP68 완전 방수	
			 완전방수	
활동 등급				
근위부 결합 타입	피라미드	스크류	피라미드	스크류
원위부 결합 타입	튜브 클램프	튜브 클램프	튜브 클램프	튜브 클램프
제품 무게(튜브 제외)	915 g	920 g	1,250 g	1,255 g
제품 최소 높이(튜브 포함)	279 mm	279+9 mm	294 mm	297+9 mm
제품 최대 높이(튜브 포함)	495 mm	495+9 mm	499 mm	502+9 mm
무릎 굽힘 각도	124°		130°	
프레임 소재	카본		카본	
방수 여부	IP54		IP68(완전 방수)	
최대 허용 체중	150 kg		136 kg	
보행 속도	3 km/h 이하		3 km/h 이상	
배터리 용량	약 1일 이하(수면 시간 동안 충전을 권장)		2일 이하(수면 시간 동안 충전을 권장)	



제품명	지니움		지니움 X4	
제품 코드	3B1-3	3B1-3=ST	3B5-4	3B5-4=ST
특장점 및 기능	- 최적화된 생리학적 보행 기능(OPG 2.0) - IP67 생활 방수 - 한 발씩 계단 올라가기 - 150kg의 최대허용체중 - '워크 투 런' 기능 - 무선 충전		- 최적화된 생리학적 보행 기능(OPG 3.0) - IP68 완전 방수 - 한 발씩 계단 올라가기 - '스타트 투 워크' 기능 - 무선 충전 - 강한 내구성	
활동 등급				
근위부 결합 타입	피라미드	스크류	피라미드	스크류
원위부 결합 타입	튜브 클램프	튜브 클램프	튜브 클램프	튜브 클램프
제품 무게(튜브 제외)	1,395 g	1,400 g	1,600 g	1,600 g
제품 최소 높이(튜브 포함)	298 mm	298+9 mm	280 mm	280 mm
제품 최대 높이(튜브 포함)	514 mm	514+9 mm	496 mm	496 mm
무릎 굽힘 각도	135°		135°	
프레임 소재	카본		카본	
방수 여부	IP67		IP68(완전 방수)	
최대 허용 체중	150 kg		150 kg	
보행 속도	3 km/h 이상		3 km/h 이상	
배터리 용량	약 5일		약 5일	



3R41 단축 잠금 무릎 관절



3R41은 최신 플라스틱 기술을 기반으로 설계된 무릎 관절로, 높은 안전성이 요구되는 사용자에게 적합합니다. 습기에 강하고 가벼우며 마모가 적어 내구성이 뛰어납니다. 또한 부분 하중이 걸린 상태에서도 작동 가능한 혁신적인 해제 메커니즘을 적용해, 사용이 간편하고 안정적인 조작이 가능합니다.



Max. 125 kg

기술 정보

제품 코드	3R41
최대허용체중	125 kg
활동 등급	1
근위부 결합 방법	피라미드
원위부 결합 방법	튜브 클램프 Ø30 mm
무릎 각도	150 °
조립 높이	100 mm
무게	385 g

업체공급가

759,000 원

권장소비자가

1,542,000 원

3R31 프로세도 단축 잠금 무릎 관절



프로세도 무릎 관절은 유압식 착석 보조 기능을 통해, 환자의 신체 조건과 체중에 맞게 저항 값을 개별적으로 조정할 수 있도록 설계되었습니다.

주요 특징

- 잠금 해제 후에도 높은 굽힘 저항이 유지되어 앉을 때 안정적으로 지지
- 착석 시 의지 측 다리로 체중 분산 가능
- 앉는 동작에서 균형감 향상
- 건축(비절단축)에 가해지는 부담 감소



Max. 125 kg

기술 정보

제품 코드	3R31
제품 무게	595 g
최대허용체중	125 kg
활동 등급	1
원위부 결합 방법	튜브 클램프 Ø30 mm
근위부 결합 방법	피라미드
무릎 각도	145 °
조립 높이	168 mm

업체공급가

1,819,000 원

권장소비자가


3,502,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

3R62 페온 다축 무릎 관절



입각기 제어와 기계식 스윙 페이즈 제어 기능을 갖춘 다축 무릎 관절로, 활동성이 낮은 사용자에게 특히 적합합니다. 페온은 절단 후 재활 과정 전반을 고려해 설계되어, 임시 의지를 이용한 초기 기립 및 보행 훈련부터 최종 의지 단계까지 단계적인 치료를 효과적으로 지원합니다.



Max. 45-75 kg



Max. 125 kg

주요 특징

- 통합형 선택 잠금 기능 탑재, 의지보조기기가 잠금 기능을 상시 활성화 또는 비활성화 가능
- 확장 보조 스프링과 자동 조절되는 마찰 구조를 통해 무릎을 펴는 과정이 안정적으로 이루어지며, 완전히 펴질 때도 충격 없이 부드럽게 멈춰 보다 자연스러운 움직임을 제공

업체공급가

2,890,000 원

권장소비자가

3,502,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

기술 정보

제품 코드	3R62
최대허용체중	125 kg
활동 등급	1, 2
근위부 결합 방법	피라미드
원위부 결합 방법	튜브 클램프 Ø30 mm
무릎 각도	155 °
조립 높이	195 mm
무게	846 g

3R36/3R20 마찰 브레이크 무릎 관절



3R36과 3R20은 링크 바(linkage bar) 구조를 통해 상부 관절부와 하부 관절부가 연결된 다축 무릎 관절입니다. 정지 위치를 조절해 회전 중심을 설정하는 다축 구조를 통해, 보행 중 체중이 실릴 때 무릎이 안정적으로 지지되도록 설계되었습니다. 보행 시 다리가 앞으로 나가는 움직임은 축 마찰 조절과 무릎을 펴는 움직임을 도와주는 스프링을 연속적으로 조절해, 사용자 상태와 보행 속도에 맞게 세밀하게 설정할 수 있습니다.



Max. 100 kg

기술 정보

	3R36	3R20
제품 코드	3R36	3R20
소재	티타늄	스테인리스 스틸
무게	445 g	690 g
최대허용체중	100 kg	100 kg
활동 등급	1, 2	1, 2
근위부 결합 방법	피라미드	피라미드
원위부 결합 방법	피라미드	피라미드
무릎 각도	110 °	110 °
조립 높이	77 mm	77 mm

업체공급가

3R36 1,360,000 원

3R20 499,000 원

권장소비자가

3R36 2,596,000 원

3R20 932,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

3R49/3R15 마찰 브레이크 무릎 관절



스윙 축과 브레이크 축을 포함한 축 클램프 구조가 상부 관절부와 하부 관절부를 연결하며, 하중에 따라 작동하는 마찰 브레이크 역할을 합니다. 무릎 축이 뒤쪽에 위치한 설계와 함께, 체중이 실리는 순간 보행 중 무릎을 안정적으로 지지해 입각기 안전성을 확보합니다. 또한 축의 마찰 정도와 무릎을 펴는 움직임을 도와주는 스프링의 힘을 조절할 수 있어, 보행 중 다리가 앞으로 나가는 움직임을 사용자의 상태에 맞게 제어할 수 있습니다.



Max. 100 kg

업체공급가

3R49	1,140,000 원
3R15	499,000 원

권장소비자가

3R49	2,472,000 원
3R15	1,321,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

기술 정보

제품 코드	3R49	3R15
소재	티타늄	스테인리스 스틸
무게	360 g	490 g
최대허용체중	100 kg	100 kg
활동 등급	1, 2	1, 2
근위부 결합 방법	피라미드	피라미드
원위부 결합 방법	피라미드	피라미드
무릎 각도	150 °	150 °
조립 높이	45 mm	45 mm

마찰 브레이크 무릎 기타 부품



21Y70 보호 슬리브

무릎 관절과 펌 보조 유닛, 그리고 미관용 폼 커버 또는 의류를 보호하는 데 사용됩니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
21Y70=N	70,000 원	141,000 원



4D1 단일 부품 팩

3R15 및 3R49마찰 브레이크 방식 모듈형 무릎 관절에 사용되는 교체용 부품으로 구성된 예비 부품 세트입니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4D1	66,000 원	132,000 원

3R93 마찰 브레이크 무릎 관절



3R93은 하중에 반응해 작동하는 마찰 브레이크 메커니즘과 선택적으로 사용할 수 있는 잠금 기능을 갖춘 단축식 무릎 관절입니다. 조절 가능한 무릎 펌 보조 스프링이 내장되어 있어, 보행 시 다리가 앞으로 나가는 움직임을 안정적으로 제어합니다.



Max. 125 kg

주요 특징

- 절단 후 재활 치료 과정에 맞춰 단계적인 보행을 지원
- 수동 해제 방식의 잠금 무릎 관절 또는 마찰 브레이크 무릎 관절로 선택 사용 가능
- 의지보조기사가 잠금 기능을 영구적으로 비활성화 가능
- 외부에서 손쉽게 조절 가능한 무릎 펌 보조 스프링으로, 의지 하퇴부의 흔들림을 안정적으로 제어

업체공급가

1,790,000 원

권장소비자가

2,740,000 원

기술 정보

제품 코드	3R93
최대허용체중	125 kg
활동 등급	1, 2
제품 무게	760 g
근위부 결합 방법	피라미드
원위부 결합 방법	튜브 클램프 Ø34 mm
무릎 각도	130 °
조립 높이	141 mm

3R90 마찰 브레이크 무릎 관절



3R90은 하중에 반응해 작동하는 마찰 브레이크 메커니즘을 적용해, 사용자에게 필요한 순간에 안정적인 안전성을 제공합니다. 뒤꿈치에 체중이 실리면 브레이크가 작동하여, 보행 중 체중을 지탱하는 단계에서 무릎을 안정적으로 고정해 줍니다. 보행 중 다리가 앞으로 나가는 움직임은 스프링 조합을 활용한 기계식 펌 보조 장치를 통해 제어되어, 보다 부드럽고 예측 가능한 보행을 가능하게 합니다.



Max. 125 kg

기술 정보

제품 코드	3R90
최대허용체중	125 kg
활동 등급	1, 2
제품 무게	745 g
근위부 결합 방법	피라미드
원위부 결합 방법	튜브 클램프
무릎 각도	135 °
조립 높이	216 mm

업체공급가

1,790,000 원

권장소비자가

3,255,000 원

3R92 마찰 브레이크 무릎 관절



3R92는 마찰 브레이크와 공압식 스윙 단계 제어 기능을 갖춘 단축식 무릎 관절로, 3R90과 동일한 브레이크 메커니즘을 적용하고 있습니다. 하부 관절부는 공압 실린더 구조로 설계되어 있으며, 보행 중 다리가 앞으로 나가는 움직임을 보다 정밀하게 제어할 수 있습니다. 스윙 단계에서는 이중 챔버 구조의 공압 시스템이 단계적으로 작동하며, 무릎이 굽혀질 때와 펴질 때의 저항을 각각 개별적으로 조절할 수 있어, 사용자 보행 속도와 패턴에 맞춘 보다 자연스럽게 안정적인 움직임을 구현합니다.



Max. 125 kg

업체공급가

2,090,000 원

관장소비자가

4,326,000 원

기술 정보

제품 코드	3R92
최대허용체중	125 kg
활동 등급	2, 3
근위부 결합 방법	피라미드
원위부 결합 방법	튜브 클램프
무릎 각도	135°
시스템 높이	154 mm
조립 높이	216 mm
무게	895 g

3R78 다축 무릎 관절



3R78은 견고하고 방진 성능이 뛰어난 구조를 중심으로 개발되어, 내구성이 높고 외부 환경의 영향에도 강하도록 설계되었습니다. 공압식 스윙 단계 제어 기능을 갖춘 이 다축 무릎 관절은 중간 정도의 활동성을 가진 사용자에게 안정적인 보행 지지를 제공하며, 보행 중 체중이 실리는 단계에서도 신뢰할 수 있는 안정성을 구현합니다.

기존의 근위부 피라미드 연결 타입 외에도, 환부가 긴 사용자를 위한 나사형 스크류 타입, 무릎 이단 절단 사용자를 위한 라미네이션 앵커 타입(3R78=KD 구성품에만 포함) 등 다양한 연결 옵션이 추가로 제공됩니다. 이를 통해 더 넓은 사용자군이 3R78 무릎 관절의 장점을 활용할 수 있습니다.



Max. 100 kg

업체공급가

1,249,000 원

관장소비자가

2,390,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

기술 정보

제품 코드	3R78
최대허용체중	100 kg
활동 등급	2, 3
근위부 결합 방법	피라미드
원위부 결합 방법	튜브 클램프 Ø30
무릎 각도	150°
조립 높이	211 mm
무게	760 g

3R106-PRO 마찰 브레이크 무릎 관절



다축 구조의 3R106-PRO는 서보 공압식 제어 장치를 핵심으로 설계되었습니다. 이 장치는 이중 챔버 고성능 공압 시스템과 점진적인 감쇠 특성을 갖추고 있어, 보행 속도가 빨라질수록 무릎이 굽혀질 때의 저항이 자동으로 증가합니다. 그 결과, 빠른 보행 상황에서도 스윙 단계에서 다리의 흔들림이 부드럽고 안정적으로 제어됩니다.

주요 특징

- 최대 사용자 체중 125 kg
- 보행 속도가 빨라져도 무릎이 자연스럽게 펴지도록 공기가 빠르게 조절
- 마찰이 적은 베어링 구조를 적용해, 오랜 사용에도 부드럽고 안정적인 움직임을 유지
- 미관용 커버를 보호하는 현대적인 디자인
- 간편한 사용성

업체공급가

3,200,000 원

권장소비자가

5,974,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.



Max. 125 kg

기술 정보

제품 코드	3R106-PRO	3R106-PRO=KD	3R106-PRO=ST
최대허용체중	125kg	125kg	125kg
활동 등급	2, 3	2, 3	2, 3
무게	885 g	910 g	915 g
근위부 결합 방법	피라미드	라미네이션 앵커	스크류
원위부 결합 방법	튜브 클램프 Ø30 mm	튜브 클램프 Ø30 mm	튜브 클램프 Ø30 mm
무릎 각도	175	175	175
시스템 높이	163 mm	187 mm	181 mm
조립 높이	219 mm	224 mm	219 mm

오토복 아카데미 코멘트



갈원국 CPO

" 스프링 특성까지 보행 스타일에 맞게 조절할 수 있어서 사용자에게 따라 반응성이 전혀 다른 무릎처럼 느껴집니다. 여기에 피라미드, 나사형, 라미네이션 앵커까지 세 가지 결합 방식이 모두 가능하다 보니, 환부 길이에 관계없이 폭넓게 적용할 수 있다는 점도 큰 장점입니다. 하나의 모델로 이렇게 다양한 사용자를 커버할 수 있는 공압식 무릎 관절은 흔치 않다는 생각이 들었습니다. "

3R60-PRO EBSpro 무릎 관절



3R60-PRO EBSpro는 중간 정도의 활동성을 가진 사용자를 위한 다축 무릎 관절로, 비교적 가벼운 무게가 특징입니다. 3R60 및 3R60-PRO 모델에는 EBS 기능이 적용되어, 뒤꿈치가 닿는 순간 무릎이 의도적으로 소폭 굽혀지도록 제어하고, 동시에 고성능 유압식 스윙 제어를 제공합니다. 이를 통해 자연스러운 보행 패턴을 기반으로 다양한 보행 속도에 안정적으로 대응할 수 있습니다.

주요 특징

- 뒤꿈치 접촉 시 최대 15°까지 스프링으로 제어된 굽힘 허용, 일반적인 무릎 굽힘은 유도하지 않음
- 입각기 굽힘 저항을 개별 조절할 수 있어 보행 시 무릎 안정성 향상
- 다양한 보행 속도 대응 가능



Max. 75 kg

기술 정보

제품 코드	3R60-PRO	3R60-PRO=HD	3R60-PRO=KD	3R60-PRO=ST
최대허용체중	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
활동 등급	2, 3	2, 3	2, 3	2, 3
근위부 결합 방법	피라미드	피라미드 10°	라미네이션 앵커	스크류
원위부 결합 방법	피라미드	피라미드	피라미드	피라미드
무릎 각도	175°	175°	145°	125°
조립 높이	186 mm	186 mm	187 mm	183 mm
무게	770 g	770 g	840 g	750 g

업체공급가

4,980,000 원

권장소비자가

9,774,000 원

3R60 EBS 무릎 관절



3R60 EBS는 뒤꿈치 접촉 시 무릎 굽힘을 안정적으로 제어하고 강력한 유압식 스윙 제어를 제공하는 다축 무릎 관절입니다. EBS 탄성 굽힘 유닛을 통해 보행 중 편안함과 안전성을 한층 높여줍니다.

주요 특징

- 뒤꿈치 접촉 시 최대 15°까지 스프링으로 제어된 굽힘 허용, 일반적인 무릎 굽힘은 유도하지 않음
- 입각기 굽힘 저항을 개별 조절할 수 있어 보행 시 무릎 안정성 향상
- 다양한 보행 속도 대응 가능



Max. 125 kg

기술 정보

제품 코드	3R60	3R60=HD	3R60=KD	3R60=ST
최대허용체중	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
활동 등급	2, 3	2, 3	2, 3	2, 3
근위부 결합 방법	피라미드	피라미드 10°	라미네이션 앵커	스크류
원위부 결합 방법	피라미드	피라미드	피라미드	피라미드
무릎 각도	150°	150°	150°	150°
조립 높이	207 mm	210 mm	211 mm	207 mm
무게	845 g	880 g	940 g	845 g

업체공급가

4,980,000 원

권장소비자가

9,774,000 원

*해당 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

3R80 단축 회전 유압 무릎 관절



완전방수



업체공급가

5,300,000 원

권장소비자가

9,744,000 원

*해당 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.



Max. 150 kg

기술 정보

제품 코드	3R80	3R80=ST
최대허용체중	150 kg	150 kg
활동 등급	3, 4	3, 4
근위부 결합 방법	피라미드	스크류
원위부 결합 방법	튜브 클램프 Ø34 mm	튜브 클램프 Ø34 mm
무릎 각도	150°	150°
조립 높이	218 mm	216 mm
무게	1240 g	1255 g

3R85 다이니온



완전방수



업체공급가

10,300,000 원

권장소비자가

18,540,000 원

*해당 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.



Max. 100 kg

기술 정보

제품 코드	3R85
최대허용체중	100 kg
활동 등급	3, 4
근위부 결합 방법	피라미드
원위부 결합 방법	튜브 클램프 Ø30 mm
무릎 각도	145°
무게	1255 g

다이니온 무릎 관절은 자신의 리듬에 맞춰 활동적인 일상을 살아가는 사용자를 위해 개발된 제품으로, 어떤 상황에서도 신뢰할 수 있도록 설계되었습니다.

주요 특징

- 입각기 제어가 적용된 강력한 회전 유압 시스템으로 역동적이고 안정적인 보행 제어 제공
- 입각기 굽힘 조절 기능으로 계단, 경사로 및 오르막·내리막에서 향상된 지지력 제공
- 방수 설계로 일상 활동의 자유도 향상
- 수동 잠금 기능으로 편안한 서기 가능
- 자전거 모드를 통해 가족과 함께하는 라이딩에도 쉽게 참여 가능

3R95 단축식, 유압식 무릎 관절



3R95는 고성능 리니어 유압 시스템을 적용해 스윙 페이스를 제어하는 무릎 관절로, 고활동 사용자에게 특히 적합합니다. 관절 후방에 있는 관절 하우징을 통해 더 큰 무릎 굽힘 각도를 확보할 수 있습니다.



Max. 150 kg

기술 정보

제품 코드	3R95
최대허용체중	150 kg
활동 등급	3, 4
근위부 결합 방법	피라미드
원위부 결합 방법	피라미드
무릎 각도	135°
무게	360 g
조립 높이	98 mm

업체공급가

4,500,000 원

권장소비자가

8,980,000 원

*해당 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

3R46 다축식, 유압식 무릎 관절(KD 전용)



Max. 125 kg

기술 정보

제품 코드	3R46
최대허용체중	125 kg
활동 등급	3, 4
근위부 결합 방법	라미네이션 앵커
원위부 결합 방법	피라미드
무릎 각도	110°
무게	740 g
조립 높이	117 mm

업체공급가

4,490,000 원

권장소비자가

8,980,000 원

3R55 다축식, 유압식 무릎 관절

3R55는 상부와 하부 관절부가 링크 바(linkage bar)로 연결된 다축형 무릎 관절입니다. 다축 구조의 움직임을 통해 입각기에서 높은 안정성을 확보하며, 보행의 스윙 단계에서 내장된 유압 시스템으로 제어됩니다.



Max. 125 kg

기술 정보

제품 코드	3R55
최대허용체중	125 kg
활동 등급	3, 4
근위부 결합 방법	피라미드
원위부 결합 방법	피라미드
무릎 각도	110°
무게	720 g
조립 높이	126 mm

업체공급가

4,490,000 원

권장소비자가

8,980,000 원

*본 제품은 세트 특별가로 준비되어 있습니다.

3R55 다축식, 유압식 무릎 관절 기타 부품

4D19 싱글 컴포넌트 팩

3R55 모듈식 무릎관절을 위한 수리 부품 세트로 구성되어 있습니다.

구성품

제품 코드	제품명	수량
4Z43=H	Knee stop	2
4G147	Damper guard	1
4G148=9	Fastening nipple	2
4G148=11	Fastening nipple	1
4B82	Slotted bushing	4
513T4=18.8X10.2	Belleville spring washer	4
507S16=10X1	Lock ring, DIN 471	2
502S19=M6	Lock nut	2

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4D19	102,000 원	업체용

대퇴 의지 가방



642C3 오토복 대퇴 의지 가방

대퇴 의지의 보관과 이동을 위해 설계된 전용 가방으로, 의지를 외부 충격과 오염으로부터 보호하면서 안전하고 편리하게 휴대할 수 있도록 도와줍니다.

기술 정보

제품 코드	크기	업체 공급가	권장소비자가
642C3	118 × 45 cm	41,000 원	업체용



고관절 의지

7E7 단축 고관절



고관절 관절의 상부는 골반 소켓에 적층된 라미네이션 플레이트에 나사로 고정되며, 하부는 튜브 클램프와 연결됩니다. 연속적으로 조절 가능한 펌 보조 장치는 관절의 하부에 위치해 있으며, 보행 시 관절의 움직임 범위를 제한해 줍니다. 7E7 고관절 관절은 구조 높이가 낮은 설계(= 라미네이트 두께)로 되어 있어, 착석 시 골반이 기울어지는 현상을 최소화하는 데 도움을 줍니다.



Max. 100 kg

기술 정보

업체공급가

1,815,000 원

권장소비자가

3,399,000 원

제품 코드	7E7
최대허용체중	100 kg
활동 등급	2, 3
무게	620 g
근위부 결합 방법	라미네이션 플레이트
원위부 결합 방법	튜브 30 mm
관절 각도	140°
최소 조립 높이	60 mm

7E7 수리 부품

7D2 수리 부품 패키지

7E7 모듈형 고관절 관절을 위한 예비 부품 세트에 구성되어 있습니다.

제품 코드	업체공급가	권장소비자가
7D2	83,000 원	업체용
제품 코드	구성품	수량
7Z51	Guide sleeve	1
7Z55	Extension Stop Bumper	1
7Z60	Protective sleeve	1
4Z30	Safety plate	1
501S27=M4X5	Slotted Oval Head Screw	1
501Z2=M5X30	Cap screw	1
513D36	Extension assist spring	1
501T39=M8X30-10.9	Cap screw	2
501T39=M4X12	Cap screw	1

7Z53 수리 부품 패키지

라미네이션 플레이트는 7E7, 7E9 고관절 관절의 근위부 연결 부품으로 사용됩니다.

제품 코드	최대허용체중	업체공급가	권장소비자가
7Z53	100kg	101,000 원	업체용

7E9 단축 유압 고관절



고성능 미니 유압 시스템이 7E9 고관절 관절의 핵심을 이루며, 보행 시 유각기, 입각기 단계 모두에서 관절 움직임을 부드럽게 제어합니다. 이를 통해 의지 사용자의 보행 패턴이 인체의 자연스러운 인체공학적 보행에 더욱 가까워집니다. 지니움 및 씨렉 마이크로프로세서 무릎관절과 조합할 경우 최적의 착용 및 보행 결과를 제공하며, 3R60 기계식 무릎관절과의 조합도 가능합니다. 다양한 조합 옵션과 최대 사용자 체중 125kg까지 허용하는 설계로, 고관절 절단(hip disarticulation) 및 반쪽 골반 절단(hemipelvectomy) 사용자 등 폭넓은 대상에게 적합한 고관절 관절입니다.



Max. 125 kg

기술 정보

제품 코드	7E9
최대허용체중	125 kg
활동 등급	2, 3
무게	695 g
근위부 결합 방법	라미네이션 앵커
원위부 결합 방법	피라미드
무릎 각도	130°
조립 높이	100 mm

업체공급가

6,820,000 원

권장소비자가

14,008,000 원

고관절 기타 부품

4R56 티타늄 각도 어댑터

4R56 어댑터는 튜브 어댑터의 근위부에서 평행 이동 조정이 가능하도록 설계되었습니다. 이를 통해 각도 조정과 무관하게 의지 구성 요소를 평행하게 이동시킬 수 있습니다.



Max. 100 kg

기술 정보

제품 이미지

제품 코드	4R56	4R56=1	4R56=2
직경	30 mm	30 mm	30 mm
소재	티타늄	티타늄	티타늄
조립 높이	54 mm	54 mm	55 mm
무게	85 g	85 g	100 g
최대허용체중	100 kg	100 kg	100 kg
각도	10°	20°	30°



업체공급가

347,000 원

권장소비자가

546,000 원

2R38=10 각도형 튜브 어댑터

특히 고관절 의지 컴포넌트를 연결하는 역할을 합니다. 어댑터 조합을 통해 각도 및 내·외회전 방향의 정렬 조정이 가능합니다. 이 어댑터는 10도의 각도로 설계되어 있습니다.



Max. 100 kg

제품 코드	소재	무게	직경	총 길이	업체 공급가	권장소비자가
2R38=10	티타늄	275g	30mm	459 mm	160,000 원	321,000 원



하퇴 라이너

6Y41 스케오 퓨어 하퇴 라이너



- 부위 ☐ 대퇴용 ☒ 하퇴용
 재질 ☒ 실리콘 ☐ 코폴리머 ☐ 폴리우레탄
 천 커버 ☐ 있음 ☒ 없음
 서스펜션 ☐ 핀 ☒ 쿠션 ☐ 실링

투명한 소재를 통해 차별화된 장점을 제공합니다. 예를 들어 임시 피팅 과정에서 착용 상태와 피부 컨디션을 시각적으로 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한 실크처럼 매끄러운 외부 표면은 빠르게 건조되며, 도너 스프레이 없이도 의지를 쉽게 착용하고 벗을 수 있도록 합니다.

기술 정보

제품 코드	6Y41
사이즈	160, 180, 200, 220, 235, 250, 265, 280, 300, 320, 340, 360, 400 mm
벽 두께	3mm / 6mm (선택 가능)
부위	하퇴
재질	실리콘
서스펜션	쿠션
바닥 두께	13.5 mm
천 커버	없음

업체공급가

492,000 원

권장소비자가

660,000 원

6Y43 스케오 퓨어 하퇴 라이너



- 부위 ☐ 대퇴용 ☒ 하퇴용
 재질 ☒ 실리콘 ☐ 코폴리머 ☐ 폴리우레탄
 천 커버 ☐ 있음 ☒ 없음
 서스펜션 ☒ 핀 ☐ 쿠션 ☐ 실링

투명한 소재를 통해 차별화된 장점을 제공합니다. 예를 들어 임시 피팅 과정에서 착용 상태와 피부 컨디션을 시각적으로 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한 실크처럼 매끄러운 외부 표면은 빠르게 건조되며, 도너 스프레이 없이도 의지를 쉽게 착용하고 벗을 수 있도록 합니다.

기술 정보

제품 코드	6Y43
사이즈	120, 140, 160, 180, 200, 210, 220, 235, 250, 265, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 450 mm
부위	하퇴
재질	실리콘
서스펜션	핀타입
바닥 두께	13.5 mm
벽 두께	3 mm
천 커버	없음
보강구조 길이	10 cm

업체공급가

459,000 원

권장소비자가

658,000 원

6Y70 스케오 하퇴 라이너



부위 ☐ 대퇴용 ☒ 하퇴용

재질 ☒ 실리콘 ☐ 코폴리머 ☐ 폴리우레탄

천 커버 ☒ 있음 ☐ 없음

서스펜션 ☒ 핀 ☐ 쿠션 ☐ 실링

실리콘 소재 특유의 내구성과 위생적인 장점을 극대화한 하퇴 의족용 라이너로, 하단 10cm 구간의 연신 방지 매트릭스가 의족이 아래로 처지는 '피스토닝 현상'을 효과적으로 억제해 줍니다. 가로로는 유연하고 세로로는 탄탄하게 잡아주는 구조 덕분에 착용감이 안정적이며, 핀 방식을 사용하는 셔틀 락 시스템과 완벽하게 호환됩니다.

업체공급가

289,000 원

권장소비자가

487,000 원

기술 정보

제품 코드	6Y70
사이즈	160, 180, 200, 210, 220, 235, 250, 265, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400
두께	원위부 5mm, 근위부 3mm로 점진적으로 두께가 감소
부위	하퇴
재질	실리콘
서스펜션	핀
바닥 두께	13.5 mm
천 커버	있음

6Y75 스케오 항균 하퇴 라이너



부위 ☐ 대퇴용 ☒ 하퇴용

재질 ☒ 실리콘 ☐ 코폴리머 ☐ 폴리우레탄

천 커버 ☒ 있음 ☐ 없음

서스펜션 ☒ 핀 ☐ 쿠션 ☐ 실링

스케오 항균 라이너는 항균 첨가제를 함유해, 땀으로 인해 발생하는 세균 증식을 99.9%까지 억제합니다. 하단부에 적용된 10cm 매트릭스 구조는 라이너의 길이 방향 늘어남을 줄여 착용 시 안정성을 높여줍니다.

기술 정보

제품 코드	6Y70
사이즈	160, 180, 200, 210, 220, 235, 250, 265, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400
두께	원위부 5mm, 근위부 3mm로 점진적으로 두께가 감소
부위	하퇴
재질	실리콘
서스펜션	핀
바닥 두께	16 mm
천 커버	있음

업체공급가

379,000 원

권장소비자가

598,000 원

6Y42 스케오 하퇴 라이너



부위	☐ 대퇴용 ☒ 하퇴용	재질	☒ 실리콘 ☐ 코폴리머 ☐ 폴리우레탄	천 커버	☒ 있음 ☐ 없음	서스펜션	☒ 핀 ☐ 쿠션 ☐ 실링
----	---	----	---	------	---	------	--

스케오(Skeo) 라이너는 원위부에 적용된 10cm 길이의 매트릭스 보강 구조를 통해 라이너의 길이 방향 늘어남을 효과적으로 억제합니다. 이를 통해 사용자는 의지를 보다 정확하게 제어할 수 있으며, 높은 수준의 안정성과 안전성을 확보할 수 있습니다. 또한 가로 방향 탄성을 갖추고 있어, 하퇴 용적의 경미한 변화에도 자연스럽게 적응합니다.

업체공급가

664,000 원

권장소비자가

1,269,000 원

기술 정보

제품 코드	6Y42
사이즈	180, 200, 210, 220, 235, 250, 265, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 450 mm
두께	원위부 4.5mm, 근위부 2.5mm로 점진적으로 두께가 감소
부위	하퇴
재질	실리콘
서스펜션	핀
바닥 두께	13.5 mm
천 커버	있음
보강구조 길이	10 cm

6Y78 스케오 3D 하퇴 라이너



부위	☐ 대퇴용 ☒ 하퇴용	재질	☒ 실리콘 ☐ 코폴리머 ☐ 폴리우레탄	천 커버	☒ 있음 ☐ 없음	서스펜션	☒ 핀 ☐ 쿠션 ☐ 실링
----	---	----	---	------	---	------	--

6Y78 스케오 3D(Skeo 3D) 하퇴 라이너는 환부의 해부학적 형태에 맞춰 밀착되도록 설계된 구조를 갖추고 있으며, Skinguard 항균 첨가제를 적용해 위생적인 착용 환경을 제공합니다. 보호가 필요한 부위에는 두꺼운 벽 두께를 적용해 안정성을 높이고, 움직임이 필요한 부위에는 얇은 영역을 적용해 유연성을 확보했습니다. 또한 환부 길이에 따라 선택 가능한 매트릭스 높이를 통해 라이너의 세로 방향 늘어남을 효과적으로 억제합니다.

기술 정보

제품 코드	6Y78
사이즈	환부 길이 : 50 - 100 mm 265 mm 환부 길이 : 100 - 150 mm 180, 200, 220, 235, 250, 265, 280 mm 환부 길이 : 150 - 200 mm 220, 235, 250, 265, 280, 300, 320 mm
두께	원위부 5mm, 근위부 3mm로 점진적으로 두께가 감소
부위	하퇴
재질	실리콘
서스펜션	핀
바닥 두께	4 mm
천 커버	있음

업체공급가

830,000 원

권장소비자가

1,300,000 원

6Y112 스케오 실링 하퇴 라이너



부위	☐ 대퇴용 ☒ 하퇴용	재질	☒ 실리콘 ☐ 코폴리머 ☐ 폴리우레탄	천 커버	☐ 있음 ☒ 없음	서스펜션	☐ 핀 ☐ 쿠션 ☒ 실링
----	---	----	---	------	---	------	--

라이너 자체에 진공 유지를 위한 실링 링이 통합되어 있어, 별도의 외장형 슬리브 없이도 소켓과 환부를 강력하게 밀착시켜 주는 하퇴 의족용 라이너입니다. 특히 외부에 천(Textile)이 없는 특수 코팅 표면을 적용하여 피부 마찰을 줄이고, 오염 시 닦아내기만 하면 되는 뛰어난 위생성과 편리한 착용감을 동시에 갖췄습니다.

업체공급가

700,000 원

권장소비자가

1,088,000 원

기술 정보

제품 코드	6Y70
사이즈	160, 180, 200, 210, 220, 235, 250, 265, 280, 300, 320 mm 링 높이 : 8cm
부위	하퇴
재질	실리콘
서스펜션	실링
천 커버	없음
사이즈	340, 360, 380, 400 mm 링 높이 : 9cm

스케오 하퇴 라이너

실리콘 소재의 스케오(Skeo) 라이너는 하퇴 절단 사용자를 위한 라이너 제품군으로, 안정적인 의지 컨트롤과 신뢰성 있는 착용감을 제공하도록 설계되었습니다. 원위부에 적용된 매트릭스 구조는 라이너의 길이 방향 늘어남을 억제해 보행 중 피스톤 운동을 줄이고, 의지와 환부간의 일관된 연결감을 유지하도록 돕습니다. 이를 통해 일상 보행부터 다양한 실내외 환경까지 안정적인 사용을 지원합니다.

또한 스케오 라이너는 가로 방향 탄성을 통해 환부의 경미한 용적 변화에 유연하게 대응하며, 핀 또는 셔틀락과 같은 기계적 연결 시스템과의 높은 호환성을 제공합니다. 투명 타입, 항균 기능이 적용된 Skinguard 모델, 부위별 두께 설계를 적용한 Skeo 3D 등 다양한 라인업을 통해 피팅, 위생 관리, 착용 환경에 따라 선택할 수 있어, 임상과 일상 사용 모두에서 균형 잡힌 솔루션을 제공합니다.

아카데미 코멘트



송창호 CPO

" 실리콘 라이너는 착용했을 때 의지가 다리에 잘 붙어 있다는 느낌이 확실한 제품입니다. 라이너가 아래로 늘어나는 현상이 적어서 보행 중 컨트롤이 좋고, 핀이나 셔틀락을 쓰는 분들한테 특히 안정감이 있습니다. 너무 부드럽지도, 너무 딱딱하지도 않아서 일상 보행부터 실외 활동까지 부담 없이 쓰기 좋고요. 컨트롤과 안정감을 중요하게 생각하는 사용자에게 추천하기 좋은 라이너입니다. "

6Y90 칼레오 하퇴 라이너



부위	☐ 대퇴용	재질	☐ 실리콘	천 커버	☒ 있음	서스펜션	☒ 핀
	☒ 하퇴용		☒ 코폴리머		☐ 없음		☐ 쿠션
			☐ 폴리우레탄				☐ 실링

6Y90 칼레오(Caleo) 하퇴 라이너는 탄성이 뛰어나고 성형이 가능한 소재로 제작되어, 사용자의 환부 형태에 맞게 유연하게 적응합니다. 이러한 특성으로 인해 착용 시 마찰을 최소화해 보다 편안한 착용감을 제공하며, 많은 의지 사용자에게 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

기술 정보

제품 코드	6Y90
사이즈	200, 250, 280, 320, 360 mm
두께	원위부 쿠션 10mm, 원위부 벽두께 5.5mm에서 2.5mm까지 점진적으로 두께가 감소
부위	하퇴
재질	코폴리머
서스펜션	핀 타입
바닥 두께	18 mm
천 커버	있음

업체공급가

454,000 원

권장소비자가

799,000 원

6Y92 칼레오 하퇴 라이너



부위	☐ 대퇴용	재질	☐ 실리콘	천 커버	☒ 있음	서스펜션	☐ 핀
	☒ 하퇴용		☒ 코폴리머		☐ 없음		☒ 쿠션
			☐ 폴리우레탄				☐ 실링

6Y92 칼레오(Caleo) 하퇴 라이너는 탄성이 뛰어나고 성형이 가능한 소재로 제작되어, 사용자의 환부 형태에 맞게 유연하게 적응합니다. 이러한 특성은 착용 시 발생할 수 있는 마찰을 최소화해, 의지 사용자에게 보다 편안한 착용감을 제공합니다.

기술 정보

제품 코드	6Y92
사이즈	200, 250, 280, 320, 360 mm
두께	벽 두께는 원위부 5.5mm에서 근위부 2.5mm까지 점진적으로 감소
부위	하퇴
재질	코폴리머
서스펜션	쿠션 타입
바닥 두께	13 mm
천 커버	있음

업체공급가

354,000 원

권장소비자가

493,000 원

6Y93 칼레오 3D 하퇴 라이너



부위 ☐ 대퇴용
☒ 하퇴용

재질 ☐ 실리콘
☒ 코폴리머
☐ 폴리우레탄

천 커버 ☒ 있음
☐ 없음

서스펜션 ☒ 핀
☒ 쿠션
☐ 실링

6Y93 칼레오 3D(Caleo 3D) 하퇴 라이너는 하퇴의 해부학적 구조를 기반으로 한 피팅 설계를 적용했습니다. 전면부에는 두꺼운 벽 두께를 적용해 민감하거나 돌출된 골 구조를 보호하고, 후면부에는 벽 두께를 줄여 무릎 부위의 유연성과 움직임 자유도를 높였습니다.

기술 정보

제품 코드	6Y93		
사이즈	쿠션 타입 6Y93=C6	S	150 - 260 mm
		M	180 - 310 mm
		MP	200 - 310 mm
		L	230 - 350 mm
		LP	280 - 430 mm
		XL	330 - 500 mm
	핀 타입 6Y93=L6	S	150 - 260 mm
		M	180 - 310 mm
		MP	200 - 310 mm
		L	230 - 350 mm
		LP	280 - 430 mm
		XL	330 - 500 mm
두께	뒤쪽 3 mm, 앞쪽 6 mm		
부위	하퇴		
재질	코폴리머		
서스펜션	쿠션/핀 타입		
바닥 두께	쿠션 타입 : 7.5 mm / 핀 타입 : 16 mm		
천 커버	있음		

업체공급가

579,000 원

권장소비자가

818,000 원

6Y93F 칼레오 3D 하퇴 라이너



부위 ☐ 대퇴용
☒ 하퇴용

재질 ☐ 실리콘
☒ 코폴리머
☐ 폴리우레탄

천 커버 ☒ 있음
☐ 없음

서스펜션 ☒ 핀
☒ 쿠션
☐ 실링

6Y93F 칼레오 3D는 길이가 더 긴 버전(50cm*으로, 하퇴의 해부학적 구조를 기반으로 한 피팅 설계를 적용했습니다. 특히 사임(Syme) 절단 및 무릎 이단 절단(knee disarticulation) 사용자에게 적합합니다. 전면부에는 두꺼운 벽 두께를 적용해 민감하거나 돌출된 골 구조를 보호하고, 후면부에는 벽 두께를 줄여 무릎 부위의 유연성과 움직임 자유도를 높였습니다.

기술 정보

제품 코드	6Y93F		
		S	150 - 260 mm
		M	180 - 310 mm
	쿠션 타입 6Y93F=C6	MP	200 - 310 mm
		L	230 - 350 mm
		LP	280 - 430 mm
사이즈		XL	330 - 500 mm
		S	150 - 260 mm
		M	180 - 310 mm
	핀 타입 6Y93F=L6	MP	200 - 310 mm
		L	230 - 350 mm
		LP	280 - 430 mm
		XL	330 - 500 mm
두께	원위부 6mm에서 근위부 3mm까지 점진적으로 감소		
부위	하퇴		
재질	코폴리머		
서스펜션	쿠션/핀 타입		
바닥 두께	쿠션 타입 : 13 mm / 핀 타입 : 21 mm		
천 커버	있음		

업체공급가

579,000 원

권장소비자가

818,000 원

6Y95 칼레오 하퇴 라이너



- | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----|---------------------------------------|------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 부위 | ☐ 대퇴용 | 재질 | ☐ 실리콘 | 천 커버 | ☒ 있음 | 서스펜션 | ☒ 핀 |
| | ☒ 하퇴용 | | ☒ 코폴리머 | | ☐ 없음 | | ☒ 쿠션 |
| | | | ☐ 폴리우레탄 | | | | ☐ 실링 |

6Y95 칼레오 3D는 인체 해부학적 구조를 기반으로 한 피팅 설계를 적용한 하퇴 라이너입니다. 특히 무릎 부위의 소재 특성을 통해 무릎 굽힘이 보다 자연스럽게 수월하게 이루어지도록 하며, 슬개골(무릎뼈)에 가해지는 압력을 줄여 착용 시 편안함을 제공합니다.

기술 정보

제품 코드	6Y95	S	150 - 260 mm
		M	180 - 310 mm
	쿠션 타입 6Y95=C6	MP	200 - 310 mm
		L	230 - 350 mm
		LP	280 - 430 mm
사이즈		XL	330 - 500 mm
		S	150 - 260 mm
		M	180 - 310 mm
	핀 타입 6Y95=L6	MP	200 - 310 mm
		L	230 - 350 mm
		LP	280 - 430 mm
		XL	330 - 500 mm
두께	앞쪽 6 mm, 뒤쪽 3 mm		
부위	하퇴		
재질	코폴리머		
서스펜션	쿠션/핀 타입		
바닥 두께	쿠션 타입 : 7.5 mm / 핀 타입 : 16 mm		
천 커버	있음		

업체공급가

619,000 원

권장소비자가

1,100,000 원

칼레오 하퇴 라이너

칼레오(Caleo) 라이너는 하퇴 절단 사용자를 위한 라이너 제품군으로, 편안한 착용감과 피부 부담 감소를 중점에 두고 설계되었습니다. 탄성이 뛰어나고 성형이 가능한 코폴리머 소재를 사용해 사용자의 환부 형태에 자연스럽게 적응하며, 착용 중 발생할 수 있는 마찰을 최소화합니다. 이러한 특성은 장시간 착용 시에도 피부 자극을 줄이는 데 도움을 주어, 피부 관리가 중요하거나 **당뇨**로 인해 민감한 피부 상태를 가진 사용자에게도 적합한 착용 환경을 제공합니다.

또한 칼레오 라이너는 부위별 두께 설계와 소재 특성을 통해 압력 분산과 움직임의 자유도를 균형 있게 제공합니다. 기본형부터 해부학적 설계를 적용한 Caleo 3D, 길이가 긴 Caleo 3D F, 무릎 굽힘의 편안함을 강화한 모델 등 다양한 라인업으로 구성되어 있어, 피부 민감성, 무릎 사용 빈도, 절단 형태에 따라 선택이 가능합니다. 이러한 특성으로 칼레오 라이너는 편안함과 순응성, 그리고 일상적인 피부 관리 측면을 함께 고려해야 하는 **임상 환경**과 일상 사용 모두에서 신뢰할 수 있는 라이너 제품군입니다.

오토복 아카데미 코멘트



갈원국 CPO

" 칼레오 라이너는 피부 부담을 최대한 줄여주는 쪽에 강점이 있는 제품입니다. 소재가 부드럽고 형태 적응력이 좋아서 환부에 압박이 한곳에 몰리지 않고, 마찰이 적어 장시간 착용해도 자극이 적습니다. 그래서 피부가 예민하거나 당뇨로 인해 피부 관리가 중요한 사용자에게 특히 추천하기 좋습니다. 너무 타이트하게 조이지 않으면서도 착용감이 안정적이라, 편안함과 안전성을 함께 고려해야 하는 경우에 만족도가 높은 라이너입니다. "

6Y523 우네오 하퇴 라이너



부위	☐ 대퇴용	재질	☐ 실리콘	천 커버	☒ 있음	서스펜션	☐ 핀
	☒ 하퇴용		☐ 코폴리머		☐ 없음		☒ 쿠션
			☒ 폴리우레탄				☐ 실링

우네오(Uneo) 라이너는 부드럽고 유연한 소재로 제작되어, 환부 형태를 감싸듯 자연스럽게 밀착됩니다. 원위부에 적용된 쿠션 구조는 압력 완충 역할을 하여 국소적인 압력 집중을 예방하고, 보다 편안한 착용감을 제공합니다. 항균(Uneo Skinguard) 모델은 항균 첨가제를 함유해, 냄새를 유발하는 세균의 증식을 99.9%까지 억제합니다. 6Y523 라이너는 밸브 시스템 또는 하모니(Harmony) 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.

기술 정보

제품 코드	6Y523~*-G
사이즈	190, 210, 230, 250, 290, 310 mm
두께	원위부 최대 10cm 구간까지 벽 두께 6mm 적용, 근위부로 갈수록 3mm까지 점진적으로 감소
부위	하퇴
재질	폴리우레탄(Polyurethane)
서스펜션	쿠션 타입
바닥 두께	15 mm
천 커버	있음
항균	있음

업체공급가

467,000 원

권장소비자가

709,000 원

6Y512 우네오 하퇴 라이너



부위	○ 대퇴용 ● 하퇴용	재질	○ 실리콘 ○ 코폴리머 ● 폴리우레탄	천 커버	● 있음 ● 없음	서스펜션	() 핀 ● 쿠션 실링
----	----------------	----	----------------------------	------	--------------	------	---------------------

6Y512 우네오 3D(Uneo 3D) 라이너는 환부의 해부학적 구조에 정밀하게 맞춘 피팅 설계를 적용했습니다. 경골 가장자리나 비골두와 같이 민감하고 돌출된 부위에는 두꺼운 벽 두께를 적용해 보호력을 높였으며, 반대로 후면부에는 벽 두께를 줄여 무릎의 움직임과 굽힘성을 향상시켰습니다.

기술 정보

제품 코드	6Y512
사이즈	환부 길이 : 50 - 100 mm 250 mm 환부 길이 : 100 - 150 mm 210, 235, 265, 280, 300 mm 환부 길이 : 150 - 200 mm 210, 235, 265, 280, 300 mm
두께	원위부 최대 10cm 구간까지 벽 두께 6mm 적용, 근위부로 갈수록 3mm까지 점진적으로 감소
부위	하퇴
재질	폴리우레탄(Polyurethane)
서스펜션	쿠션 타입
바닥 두께	15 mm
천 커버	있음(근위부 없음)
항균	없음

업체공급가

579,000 원

권장소비자가

820,000 원

우네오 하퇴 라이너

우네오(Uneo) 라이너는 하퇴 절단 사용자를 위한 라이너 제품군으로, 부드러운 착용감과 압력 완화를 중점에 두고 설계되었습니다. 유연하고 순응성이 높은 폴리우레탄 소재를 사용해 환부 형태를 감싸듯 자연스럽게 밀착되며, 원위부에 적용된 쿠션 구조는 하중을 완화해 국소적인 압력 집중을 줄이는 데 도움을 줍니다. 이러한 특성은 착용 초기 단계나 피부 컨디션이 민감한 사용자에게도 비교적 편안한 착용 환경을 제공합니다.

또한 우네오 라이너는 하퇴 절단 사용자의 일상적인 움직임을 고려해 설계되었으며, Uneo 3D 모델은 해부학적 구조를 반영한 부위별 두께 설계를 통해 민감한 전면부는 보호하고 후면부는 무릎 움직임을 보다 자유롭게 지원합니다. 밸브 시스템 또는 하모니(Harmony) 시스템과 함께 사용할 수 있어 다양한 소켓 구성에 대응 가능하며, 전반적으로 우네오 라이너는 편안함과 순응성, 그리고 안정적인 일상 사용을 중시하는 임상 환경과 사용자에게 신뢰할 수 있는 라이너 솔루션을 제공합니다.

오토복 아카데미 코멘트



송창호 CPO

" Uneo 라이너의 가장 큰 장점은 하퇴 절단 사용자에게 부담이 적다는 점입니다. 소재 자체가 부드럽고 순응성이 좋아서 환부를 감싸듯 밀착되고, 원위부 쿠션이 압력을 잘 흡수해 특정 부위에 하중이 물리는 느낌이 적습니다. 그래서 초기 적응 단계나 피부 컨디션이 안정적이지 않은 경우에도 비교적 편안하게 사용할 수 있습니다. "



대퇴 라이너

6Y80 스케오 대퇴 라이너



부위 ☒ 대퇴용
☐ 하퇴용

재질 ☒ 실리콘
☐ 코폴리머
☐ 폴리우레탄

천 커버 ☒ 있음
☐ 없음

서스펜션 ☒ 핀
☐ 쿠션
☐ 실링

라이너 전체에 적용된 연속 매트릭스 구조는 길이 방향 늘어남을 줄여 의지를 안정적으로 제어할 수 있도록 돕고, 높은 안전성과 일관된 착용감을 제공합니다. 동시에 가로 방향 탄성을 통해 환부의 경미한 용적 변화에도 자연스럽게 적응해 하루 종일 편안한 착용을 유지합니다.

기술 정보

제품 코드	6Y80
사이즈	280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 450, 500, 550 mm
두께	원위부 4.5mm, 근위부 2.5mm로 점진적으로 두께가 감소
부위	대퇴
재질	실리콘
서스펜션	핀
바닥 두께	14.5 mm
천 커버	있음

업체공급가

629,000 원

권장소비자가

874,000 원

6Y85 스케오 항균 대퇴 라이너



부위 ☒ 대퇴용
☐ 하퇴용

재질 ☒ 실리콘
☐ 코폴리머
☐ 폴리우레탄

천 커버 ☒ 있음
☐ 없음

서스펜션 ☒ 핀
☐ 쿠션
☐ 실링

스케오 항균 라이너는 항균 첨가제를 함유해, 땀으로 인해 발생하는 세균 증식을 99.9%까지 억제합니다. 하단부에 적용된 10cm 매트릭스 구조는 라이너의 길이 방향 늘어남을 줄여 착용 시 안정성을 높여줍니다.

기술 정보

제품 코드	6Y85
사이즈	280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 450, 500, 550 mm
두께	원위부 4.5mm, 근위부 2.5mm로 점진적으로 두께가 감소
부위	대퇴
재질	실리콘
서스펜션	핀
바닥 두께	14.5 mm
천 커버	있음

업체공급가

769,000 원

권장소비자가

991,000 원

6Y88 스케오 3D 대퇴 라이너



- 부위 ☒ 대퇴용 ☐ 하퇴용
 재질 ☒ 실리콘 ☐ 코폴리머 ☐ 폴리우레탄
 천 커버 ☒ 있음 ☐ 없음
 서스펜션 ☒ 핀 ☐ 쿠션 ☐ 실링

스케오 3D 대퇴 라이너는 원위부가 원추형으로 점점 가늘어지는 구조로 설계되어, 민감한 연부조직도 부드럽고 균일하게 감싸줍니다. 항균 기능이 적용된 라이너의 상부는 원통형 구조로, 환부를 안정적으로 밀착 감싸 위생과 착용 안정성을 동시에 제공합니다. 또한 라이너 전체에 적용된 연속 매트릭스 구조가 길이 방향 늘어남을 억제하여, 보행 중에도 일관된 착용감과 안정적인 의지 컨트롤을 유지할 수 있도록 돕습니다.

기술 정보

제품 코드	6Y88
사이즈	250, 265, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 450 mm
두께	원위부 4.5mm, 근위부 2.5mm로 점진적으로 두께가 감소
부위	대퇴
재질	실리콘
서스펜션	핀
바닥 두께	14.5 mm
천 커버	있음
항균	있음

업체공급가

689,000 원

권장소비자가

960,000 원

6Y110 스케오 실링 대퇴 라이너



- 부위 ☒ 대퇴용 ☐ 하퇴용
 재질 ☒ 실리콘 ☐ 코폴리머 ☐ 폴리우레탄
 천 커버 ☐ 있음 ☒ 없음
 서스펜션 ☐ 핀 ☐ 쿠션 ☒ 실링

스케오 실링 대퇴라이너는 원통형 구조로 설계되었습니다. 견고한 실링 링(sealing ring)이 소켓 내부의 진공 상태를 안정적으로 유지해 줍니다. 천 커버가 없는 부드럽고 매끄러운 표면은 착·탈 시간을 줄여주고, 세척과 관리도 간편하게 만들어 줍니다.

기술 정보

제품 코드	6Y110
사이즈	280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 450, 500, 550 mm
링 높이	10, 17 cm
두께	원위부 6mm, 근위부 2.5mm로 점진적으로 두께가 감소
부위	대퇴
재질	실리콘
서스펜션	실링
천 커버	없음
항균	없음

업체공급가

870,000 원

권장소비자가

1,315,000 원

6Y111 스케오 실링 3D 대퇴 라이너



부위 ☒ 대퇴용
☐ 하퇴용

재질 ☒ 실리콘
☐ 코폴리머
☐ 폴리우레탄

천 커버 ☐ 있음
☒ 없음

서스펜션 ☐ 핀
☐ 쿠션
☒ 실링

스케오 실링 3D 대퇴 라이너는 원위부는 원추형, 근위부는 보다 원통형 구조로 설계되어, 연부조직을 안정적으로 감싸면서도 근위부로 밀리거나 압박되지 않도록 돕습니다. 실링 링(sealing ring)이 소켓 내부의 진공 상태를 신뢰성 있게 유지해 줍니다.

업체공급가

870,000 원

권장소비자가

1,315,000 원

기술 정보

제품 코드	6Y111
사이즈	250, 265, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 450 mm
두께	원위부 6mm, 근위부 2.5mm로 점진적으로 두께가 감소
부위	대퇴
재질	실리콘
서스펜션	실링
천 커버	없음

6Y81 프로실 대퇴 라이너



부위 ☒ 대퇴용
☐ 하퇴용

재질 ☒ 실리콘
☐ 코폴리머
☐ 폴리우레탄

천 커버 ☐ 있음
☒ 없음

서스펜션 ☐ 핀
☐ 쿠션
☒ 실링

투명한 프로실 라이너는 소켓에 통합된 실링 링과 함께 사용되어, 소켓 내부의 진공 상태를 안정적으로 유지합니다. 매끄러운 외부 코팅 처리로 라이너의 착용·탈착이 쉽고, 의지 소켓 안으로 부드럽게 미끄러져 들어갈 수 있습니다. 6Y81 프로실 라이너는 원위부 쿠션 두께 3 mm(6Y81=*) 또는 10 mm(6Y81=*-10) 두 가지로 제공되며, 밸브 시스템 및 하모니 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.

업체공급가

449,000 원

권장소비자가

654,000 원

기술 정보

제품 코드	6Y81
사이즈	280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 450, 500, 550 mm
쿠션 두께	3, 10 mm
두께	원위부 6mm, 근위부 2.5mm로 점진적으로 두께가 감소
부위	대퇴
재질	실리콘
서스펜션	실링
천 커버	없음
항균	없음



756L10 라이너 트리머

라이너의 근위부 끝단을 절단하고 마감 작업을 한 번의 공정으로 수행하는 공구입니다. 라이너 트리머를 사용하면 절단면이 매끄럽게 마감되어 착용감을 해치지 않고 깔끔한 마무리가 가능합니다.

제품 코드	무게
756L10	2.9 kg



453H1 윤활 크림

우네오(Uneo) 라이너의 유연한 움직임과 밀착감을 향상시켜 착용감을 개선합니다. 특히 천 커버가 없는 폴리우레탄 라이너와 함께 사용하는 것이 권장됩니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
453H1=1	24,000 원	31,000 원



453H12 더마 프리벤트

더마 프리벤트는 자극과 압력이 많이 가해지는 피부를 보호하기 위해 설계된 보호 로션입니다. 마찰로 인한 쏠림을 예방하고 피부를 보호해 부드럽고 유연한 상태로 유지해 줍니다. 또한 외부 알레르겐과의 접촉을 억제하고, 땀과 냄새 발생을 줄이는 데에도 도움을 줍니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
453H12=1	53,000 원	62,000 원



453H10 더마 클린

더마 클린은 자극과 부담이 많은 피부를 위한 전용 세정 로션입니다. pH 중성이며 향균이 적용되어 있고, 알칼리와 인산염을 포함하지 않아 피부에 부담을 주지 않습니다. 또한 피부뿐만 아니라 의지, 보조기, 라이너 세정에도 사용 가능해 위생 관리를 간편하게 도와줍니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
453H10=1	24,000 원	31,000 원



453H14 더마 리페어

판테놀과 비타민 E를 함유한 기본 피부 케어 제품으로, 반복적인 자극으로 민감해진 피부의 회복을 돕습니다. 자극받은 피부를 진정시키고, 피부를 더욱 부드럽고 탄력 있게 가꿔줍니다. 또한 피부의 혈액 순환과 세포 재생을 촉진하는 데에도 도움을 줍니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
453H14=1	36,000 원	52,000 원



453H30 더마 여행용 키트

여행용 세트는 더마 프리벤트, 클린, 리페어를 각각 1병씩 포함하고 있으며, 휴대가 간편한 스펀지 파우치가 함께 제공됩니다.

외출이나 여행 시에도 피부 세정, 보호, 케어를 한 번에 관리할 수 있도록 구성된 세트입니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
453H30=GB	110,000 원	165,000 원



5Y100 라이너 스탠드

의지 라이너를 걸어 보관 및 건조할 수 있는 스탠드로, 라이너의 위생적인 관리를 돕습니다.

제품 코드	용도	업체 공급가	권장소비자가
5Y100=1	하퇴용	12,000 원	업체용
5Y100=2	대퇴용	14,000 원	업체용

소켓 시스템

버큘 밸브



4R140 원웨이 밸브

4R140 배출 밸브는 체크 밸브로, 진공 소켓 시스템 제작을 위해 사용됩니다. 소켓에 직접 삽입되어 사용되며, 하퇴 의지 전용으로 설계되었습니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4R140	78,000 원	163,000 원



4R136=EL 이지라인 밸브 세트

이지라인 밸브 세트는 진공 소켓 시스템 제작에 적합한 제품입니다. 본 세트는 두 개의 소켓 커넥터와 하나의 밸브로 구성되어 있으며, 소켓 커넥터는 접착 방식으로 고정됩니다. 쿠션 형태의 모든 일반적인 라이너와 함께 사용할 수 있습니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4R136=EL	145,000 원	213,000 원



21Y2 퀵밸브 (QuickValve)

퀵밸브는 배기 밸브로, 수동으로 개방할 수 있습니다. 진공 소켓 시스템 제작을 위해 사용되며, 예를 들어 스케오 실링 라이너 또는 쿠션형의 모든 일반적인 하퇴(TT) 라이너를 실링 슬리브와 함께 사용하는 경우에 적합합니다. M10 나사 규격을 적용해 소켓에 쉽고 간편하게 설치할 수 있습니다.

주요 특징

- 라이너와의 조합을 통한 폭넓은 적용 범위 (하퇴 TT, 무릎 이단 KD, 대퇴 TF)
- 홈이 있는 밸브 캡을 돌려 쉽게 개방 가능
- 닫을 때 확실한 촉각 신호로 잠김 상태를 인지 가능
- 세척이 용이
- 해수, 염소 처리된 물에 대한 내구성 (방수·내식성)



완전방수

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
21Y2=M10	160,000 원	258,000 원

오토복 아카데미 코멘트



송창호 CPO

" 퀵밸브는 밸브를 돌려 여는 방식이 직관적이라 사용자 교육이 쉽고, 밀폐감이 안정적으로 유지돼 일상 착용 중 공기 누설로 인한 불편을 거의 느끼지 않는다는 피드백이 많았습니다. 특히 씰링 슬리브나 스케오 실링 라이너와 조합했을 때 진공 유지가 상당히 안정적이었습니다. "



21Y21 클릭 밸브

클릭 밸브는 상부 밸브 부품 분실을 방지하는 다중 옵션 안전 고리를 갖추고 있습니다. 전체 높이와 외경이 크게 줄어들었고, 독특한 디자인을 적용해 소켓 내에서 미관 처리가 용이합니다. 쿠션형의 모든 일반적인 라이너와 호환되며, 라이너 없이도 사용할 수 있습니다.

주요 특징

- 방수 설계
- 다중 옵션 안전 고리로 상부 밸브 분실 방지
- “클릭” 소리를 통해 밸브가 올바르게 장착되었는지 청각적으로 확인 가능
- 측면 공기 배출구와 소켓 내부가 평평한 구조로 설계되어 혈종 발생 위험 감소

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
21Y21	120,000 원	198,000 원



21Y14 푸시 밸브

푸시 밸브는 양쪽 날개를 눌러 여닫는 방식의 밸브입니다. 사이즈가 비교적 커서 손가락 움직임이 제한된 사용자나 상지의지 사용자에게 특히 적합합니다. 쿠션형의 모든 일반적인 라이너와 호환되며, 라이너 없이도 사용할 수 있습니다.

주요 특징

- 방수 설계
- 특히 손가락 움직임이 제한된 사용자에게 조작이 쉬운 구조

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
21Y14	201,000 원	403,000 원



21Y12 은색 스크류 밸브

수동 공기 배출 기능을 갖춘 은색 스크류 밸브 세트로, 의지 소켓 내부에 진공을 형성하며 대퇴 의지에 적합합니다. 쿠션형 타입의 일반적인 라이너와 모두 호환되며, 라이너 없이도 사용할 수 있습니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
21Y12	295,000 원	589,000 원



21Y105 플랫 고무 밸브 세트

수동 공기 배출 기능을 갖춘 나사 없이 장착되는 밸브 세트, 대퇴 의지용 ISNY 소켓에 장착하기에 적합합니다. 쿠션 타입의 모든 일반적인 라이너와 호환되며, 라이너 없이도 사용 가능합니다.

제품 코드	장착홀 직경	업체 공급가	권장소비자가
21Y105	24 mm	91,000 원	184,000 원


라이너 기타 액세서리



4R142 V4 밸브, 직선형

이 제품은 4R136 V4 밸브 키트, 4R136=EL V4 이자라인 밸브 키트, 그리고 1C52 탈레오 하모니 의족 발에 사용되는 교체용 부품입니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4R142	174,000 원	255,000 원



627F13 O-링 클릭 밸브용

21Y21 클릭밸브용 예비 부품입니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
627F13=24.5X3	1,000 원	업체용



21Y140 플랫 실리콘 밸브

21Y96, 21Y97, 21Y105 밸브에 사용되는 교체용 부품입니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
21Y140	19,000 원	36,000 원



21Y123 플랫 고무 밸브

21Y96, 21Y97, 21Y105 밸브에 사용되는 교체용 부품입니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
21Y123=40	20,000 원	40,000 원



21Y95 플랫 고무 밸브

자동 공기 배출 기능과 시트 링을 갖춘 플랫 고무 밸브로, 의지 소켓 내부에 진공을 형성합니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
21Y95	31,000 원	업체용



21Y41 플랫 고무 밸브용 시트 링

플랫 고무 밸브용 시트 링은 외경 40 mm, 홀 직경 24 mm의 두 가지 규격으로 제공됩니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
21Y41=40	8,000 원	15,000 원

4R220 DVS 시스템 펌프(Dynamic Vacuum System)

하퇴 의지용 다이내믹 진공 시스템은 편안하면서도 단단한 고정력과 효율적인 용적 관리, 그리고 우수한 지면 감각을 제공합니다. 라이너와 피스톤 사이의 자석 결합 구조를 통해 몇 걸음만 걸어도 지속적인 진공 상태가 형성됩니다.



업체공급가

497,000 원

권장소비자가

1,040,000 원

주요 특징

- 4R220 펌프: 4홀 커넥터 구조로 의지 정렬이 간편하며, 추가적인 원위 어댑터가 필요 없음
- 4R220=1 펌프: 하중을 받지 않는 타입으로, 의지 정렬 자유도가 더욱 높음
- 모든 일반적인 석고 캐스팅 기법 사용 가능, 별도의 인증 절차 불필요
- 몇 걸음만에 영구적인 진공 상태 형성
- 낮은 구조 높이로 의지 전체 외형과의 조화가 뛰어남
- 6Y94 전용 라이너가 필요합니다.

기술 정보



제품 코드	4R220	4R220=1
특징	하중 지지	비하중 지지
무게	210 g	110 g
시스템 높이	37 mm	27 mm
조립 높이	31 mm	40 mm
활동 등급	1, 2, 3	1, 2, 3
최대허용체중	150 kg	- kg

추천 솔루션

	6Y94	DVS 전용 라이너
	453A3/453A4	프로플렉스 실링 슬리브
	453A30/453A40	프로플렉스 플러스 실링 슬리브

4R180 하모니 P4



기계식 진공 펌프가 능동적으로 진공을 생성하여 소켓 내부의 음압을 증가시킵니다. 내장된 하모니 탄성 완충 로드와 결합되어 보행 시 발생하는 수직 충격을 완화하고, 소켓의 미세한 비틀림(토션)을 허용합니다.

주요 특징

- 더블 스트로크 기술로 빠른 진공 형성
- 의지 소켓에 직접 통합되어 구조 높이가 낮음
- 충격 흡수 기능과 토션 기능 내장



Max. 100 kg

기술 정보

제품 코드	4R180
근위부 결합	라미네이션 디스크
원위부 결합	피라미드 리시버
무게	465g
시스템 높이	132 mm
조립 높이	114 mm
활동 등급	2, 3, 4
추천 사용자 체중	50 - 100 kg
최대허용체중	100 kg

업체공급가

2,893,000 원

권장소비자가

5,418,000 원

4R181 하모니 P4 HD



기본 하모니 P4와 동일한 구조의 기계식 진공 펌프로, 소켓 내부에 능동 진공을 형성합니다. 하모니 탄성 완충 로드를 통해 충격 완화와 미세 회전을 지원합니다.

주요 특징

- 더블 스트로크 기술로 빠른 진공 형성
- 소켓 직결 방식으로 낮은 구조 높이
- 충격 흡수 및 토션 기능 내장
- HD 버전: 최대 사용자 체중 150 kg까지 사용 가능



Max. 150 kg

기술 정보

제품 코드	4R181
근위부 결합	라미네이션 디스크
원위부 결합	피라미드 리시버
무게	590 g
시스템 높이	132 mm
조립 높이	114 mm
활동 등급	2, 3, 4
추천 사용자 체중	90 - 150 kg
최대허용체중	150 kg

업체공급가

2,772,000 원

권장소비자가

5,192,000 원

4R182 하모니 P4 모듈러



업체공급가
3,234,000 원
권장소비자가
6,057,000 원

하모니 P4 펌프의 완전 모듈형 설치 버전입니다. 새로운 더블 스트로크 기술을 적용하여 몇 걸음만으로도 필요한 진공 상태에 도달합니다.



Max. 100 kg

기술 정보

제품 코드	4R182
근위부 결합	4홀 커넥션
원위부 결합	피라미드 리시버
무게	545g
시스템 높이	143 mm
조립 높이	125 mm
활동 등급	2, 3, 4
추천 사용자 체중	50 - 100 kg
최대허용체중	100 kg

4R183 하모니 P4 HD 모듈러



업체공급가
2,772,000 원
권장소비자가
5,192,000 원

하모니 P4 HD 펌프의 완전 모듈형 설치 버전입니다. 더블 스트로크 기술로 빠르게 진공을 형성하며, 최대 사용자 체중 150 kg까지 대응합니다.



Max. 150 kg

기술 정보

제품 코드	4R183
근위부 결합	4홀 커넥션
원위부 결합	피라미드 리시버
무게	665 g
시스템 높이	143 mm
조립 높이	125 mm
활동 등급	2, 3, 4
추천 사용자 체중	90 - 150 kg
최대허용체중	150 kg

하모니 기타 액세서리



4X903 라미네이션 디스크 및 더미

4X903은 4R180 및 4R181용 예비 부품입니다. 라미네이션 디스크와 라미네이션 더미로 구성되어 있습니다.

제품 코드

4X903

업체 공급가

217,000 원



4X904 하모니 P4 하우징 나사 결합부

4X904는 4R180 및 4R182용 예비 부품입니다. 하우징 나사 결합부 1개와 M4×6 세트 스크류 4개로 구성되어 있습니다.

제품 코드

4X904

업체 공급가

180,000 원



755E20 하모니 진공 펌프 세트

하모니 진공 펌프 세트는 진공 기법을 적용한 석고 캐스팅 제작에 사용됩니다. 라텍스 캐스팅 백이 포함된 세트입니다.

제품 코드

755E20=230

업체 공급가

별도 문의



683G1 라텍스 캐스팅 백

진공 기법을 이용한 석고 캐스팅 제작용 라텍스 백입니다. 구성품은 소형 1개, 중형 1개, 대형 1개로 총 3개가 포함됩니다.

제품 코드

683G1=10

683G1=7

683G1=8

683G1=9

구성

세트(S, M, L 사이즈 1개씩)

사이즈 S

사이즈 M

사이즈 L

업체 공급가

별도 문의

453A2 더마 프로텍션 실링 슬리브



더마 프로텍션은 내구성이 뛰어난 코폴리머(TPE) 소재에 천 커버가 적용된 원통형 실링 슬리브입니다. 주로 서스펜션(고정) 용도로 사용되며, 진공 시스템의 밀폐용으로도 활용됩니다.

주요 특징

- 진공 시스템(밸브, DVS, 하모니)과 함께 사용 가능
- 단독으로 주 서스펜션 시스템으로도 사용 가능
- 형태: 원통형

기술 정보

제품 코드	무릎 둘레
453A2=1	24 - 32 cm
453A2=2	30 - 40 cm
453A2=3	34 - 44 cm
453A2=4	42 - 56 cm

업체공급가

162,000

권장소비자가

252,000

453A3/453A4 프로플렉스 실링 슬리브



프로플렉스는 내구성이 뛰어난 코폴리머(TPE) 소재에 천 커버를 적용한 해부학적 형태의 실링 슬리브입니다. 주 서스펜션 수단으로 사용되거나 진공 시스템의 실링 용도로 활용됩니다.

주요 특징

- 허벅지에 편안하게 밀착되는 원추형 구조
- 슬개골 압박을 줄여주는 성형된 슬개골 부위
- 형태: 무릎 굽힘을 쉽게 해주는 15° 프리플렉션

기술 정보

제품 코드	무릎 중앙 둘레	무릎에서 20cm 위 둘레	길이	컬러
453A3=1/453A4=1	24 - 32 cm	34 - 46 cm	롱(453A3)/숏(453A4)	그레이/블랙(-7)
453A3=2/453A4=2	30 - 40 cm	40 - 54 cm	롱(453A3)/숏(453A4)	그레이/블랙(-7)
453A3=3/453A4=3	36 - 47 cm	48 - 66 cm	롱(453A3)/숏(453A4)	그레이/블랙(-7)

업체공급가

195,000 원

권장소비자가

297,000 원

453A30 프로플렉스 플러스 실링 슬리브



프로플렉스 플러스는 해부학적 형태로 설계된 실링 슬리브입니다. 프리 플렉션, 원추형 디자인, 무릎뼈(슬개골) 형상 설계 등 기본적인 특징에 더해, 신축성 있는 천 커버와 평평한 봉제 마감을 적용해 착용 시 상단 끝부분의 이물감을 거의 느끼지 않도록 설계되었습니다. 주 고정 방식(서스펜션)으로 사용하거나 진공 소켓 시스템의 밀폐용으로 사용할 수 있습니다.

주요 특징

- 신축성 있는 천 커버로 상단 착용부가 편안함
- 허벅지에 자연스럽게 밀착되는 원추형 형태
- 슬개골 부위의 압박을 줄여주는 전용 형상 설계
- 무릎을 굽히기 쉬운 15° 프리 플렉션 구조

업체공급가

195,000 원

권장소비자가

297,000 원

기술 정보

제품 코드	무릎 둘레	무릎부터 20cm 아래 둘레	길이	색상
453A30=1	24 - 32 cm	34 - 46 cm	롱	그레이, 차콜 그레이, 베이지
454A30=2	30 - 40 cm	40 - 54 cm		
453A30=3	36 - 47 cm	48 - 66 cm		
453A40=1	24 - 32 cm	34 - 46 cm	숏	그레이, 차콜 그레이, 베이지
453A40=2	30 - 40 cm	40 - 54 cm		
453A40=3	36 - 47 cm	48 - 66 cm		

버큘 소켓 시스템 기타 액세서리



454A11 실링 슬리브용 게이터

실링 슬리브의 사용 수명을 늘리기 위해 설계된 보호 커버입니다. 안쪽 면에는 부드러운 Lycra® 소재가 적용되어 소켓 상단 가장자리를 따라 부드럽게 미끄러지듯 밀착됩니다. 바깥쪽 면은 공기가 통과하지 않는 구조로 되어 있어, 실링 슬리브와 함께 소켓 내부의 밀폐 상태를 유지하는 데 도움을 줍니다.

제품 코드	사이즈(무릎 둘레)	업체 공급가	권장소비자가
454A11=S	S(25.5-35.6 cm)	23,000 원	49,000 원
454A11=M	M(30-40.5 cm)		
454A11=L	L(35.5-51 cm)		



452A1 프로실 링

6Y81 프로실 라이너와 함께 사용하는 대퇴 절단용 진공 소켓의 근위부 실링용 부품입니다. 소켓 상단에서 진공 밀폐를 안정적으로 유지하도록 설계되었습니다.

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
452A1	320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 640	336,000 원	546,000 원



21B37 대퇴의족 보조벨트

탄성 서스펜션(TES) 벨트는 의지를 신체에 보다 안정적으로 고정해 줍니다. 골반 벨트는 벨크로 스트랩과 버클을 함께 사용해 고정됩니다. 하단에는 네오프렌® 미끄럼 방지 스트립이 적용되어 서스펜션 벨트를 잡아주고, 착용 시 안정성을 높여줍니다.

제품 코드	사이즈	골반 둘레	소켓 옆지	업체 공급가	권장소비자가
21B37=L/R1	S	67 - 74 cm	36 - 40 cm	252,000 원	487,000 원
21B37=L/R2	M	66 - 80 cm	40 - 44 cm		
21B37=L/R3	L	76 - 90 cm	44 - 48 cm		
21B37=L/R4	XL	86 - 100 cm	48 - 52 cm		
21B37=L/R5	XXL	96 - 110 cm	52 - 56 cm		

6A20=10 셔틀락



피라미드가 적용된 셔틀락으로, 라이너를 의지 소켓에 확실하게 고정하는 데 사용됩니다. 대퇴 절단 및 하퇴 절단 의지에 모두 사용할 수 있으며, 6Y13=1 핀이 기본 포함되어 있습니다. 핀타입이 적용된 모든 일반 라이너와 호환됩니다.



Max. 125 kg

주요 특징

- 코팅 처리된 알루미늄 하우징
- 인장 하중이 걸린 상태에서도 쉽게 해제되는 래칫 구조
- 라미네이션 작업을 위한 라미네이션 앵커 포함

기술 정보

업체공급가

405,000 원

권장소비자가

1,030,000 원

제품 코드	원위부 결합 방법	시스템 높이	조립 높이	최대허용체중
6A20=10	피라미드	25 mm	43 mm	125 kg

6A20=20 셔틀락



Max. 125 kg

주요 특징

- 코팅 처리된 알루미늄 하우징
- 인장 하중 상태에서 쉽게 해제되는 래칫 구조
- 짧은 핀 적용
- 라미네이션 작업을 위한 라미네이션 앵커 포함

기술 정보

업체공급가

416,000 원

권장소비자가

1,030,000 원

제품 코드	원위부 결합 방법	시스템 높이	조립 높이	최대허용체중
6A20=20	피라미드 리시버	79 mm	61 mm	125 kg

6A30=10 셔틀락



라이너를 의지 소켓에 고정하는 셔틀락으로, 대퇴·하퇴 의지에 모두 사용할 수 있습니다. 6Y13=1 핀이 기본 포함되어 있으며, 핀타입이 적용된 모든 일반 라이너와 호환됩니다.

주요 특징

- 코팅 처리된 알루미늄 하우징
- 인장 하중이 걸린 상태에서도 쉽게 해제되는 래칫 구조
- 소켓 내부 일체형 장착 구조

기술 정보

제품 코드	조립 높이
6A30=10N	37 mm

업체공급가

277,000 원

권장소비자가

489,000 원

6A30 셔틀락 (방수형)



완전방수



라이너를 의지 소켓에 고정하는 방수형 셔틀락으로, 대퇴·하퇴 의지 모두에 적합합니다. 6Y13=1 핀이 포함되어 있으며, 핀타입이 적용된 모든 일반 라이너와 호환됩니다. 방수용으로는 천 커버가 없는 6Y43 스케오 퓨어 실리콘 라이너 사용이 권장됩니다.

주요 특징

- 방수 및 내식 설계
- 목욕용 의지에 적합한 경량 플라스틱 하우징
- 인장 하중 상태에서도 쉽게 해제되는 래칫 구조

기술 정보

제품 코드	조립 높이
6A30=20N	42 mm

업체공급가

347,000 원

권장소비자가

546,000 원

6A40 마그노 플렉스 락

마그노 플렉스 락은 라이너를 의지 소켓에 고정하는 장치로, 대퇴·하퇴 의지 모두에 사용할 수 있습니다. 6Y13=F1 핀이 포함되어 있으며, 핀타입이 적용된 모든 일반 라이너와 호환됩니다.



주요 특징

- 유연한 핀과 내장 자석을 통한 직관적인 핀 유도
- 의지 시스템에 빠르고 간편하게 장착 가능
- 모듈러 시스템과 연결 가능한 4홀 커넥터
- 선택 사양: 슬라이딩 어댑터 적용 가능

기술 정보

제품 코드	원위부 결합 방법	시스템 높이	조립 높이	최대허용체중
6A40	4홀	25 mm	50 mm	125 kg

업체공급가

502,000 원

권장소비자가

1,200,000 원

라이너 기타 액세서리

6Y13 셔틀락 핀

6A20=10, 6A30=10N, 6A30=20N 셔틀락용 교체용 핀입니다.



제품 코드	길이	업체 공급가	권장소비자가
6Y13=1	49.5 mm	101,000 원	193,000 원

6Y13 셔틀락 핀(통/숏)

6A20=10, 6A30=10N, 6A30=20N 셔틀락에 사용되는 교체용 핀입니다.



제품 코드	길이	업체 공급가	권장소비자가
6Y13=2	31 mm	87,000 원	163,000 원
6Y13=L	68.7 mm	87,000 원	163,000 원



6A52 래칫 유닛 (Ratchet unit)

6A20=10, 6A20=20, 6A30=10N 셔틀락용 래칫 유닛 교체 부품입니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
6A52	151,000 원	283,000 원



6A52 래칫 유닛 (Ratchet unit)

6A30=20N 및 6A40 셔틀락용 래칫 유닛 교체 부품입니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
6A52=K	151,000 원	283,000 원



6A61 플라스틱 탭(6A52 전용)

6A20=10, 6A20=20, 6A30=10N, 6A30=20N, 6A40 셔틀락에 사용되는 6A52 래칫 유닛용 교체 부품입니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
6A61	22,000 원	44,000 원



5R2 라미네이션 디스크

6A30=20N 셔틀락용 액세서리 부품입니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
5R2	41,000 원	64,000 원



4R111=N 나사식 라미네이션 앵커

6A20=10 및 6A20=20 셔틀락에 사용되는 교체용 부품입니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4R111=N	145,000 원	229,000 원



6A51 셔틀락 하우징 (피라미드 포함)

6A20=10 셔틀락에 사용되는 교체용 하우징 부품입니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
6A51=10	197,000 원	380,000 원



5X108 더미 세트

6A30=20N 셔틀락에 사용되는 교체용 더미 세트입니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
5X108	36,000 원	73,000 원

451F4 나일론 양말(원위부 홀 포함)



451F4 나일론 슬리브는 흰색 제품으로, 핀타입 형태의 라이너와 함께 사용할 수 있도록 원위부에 구멍이 있습니다. 폴리아미드(90%)와 스판덱스(10%) 소재로 제작되었으며, 하퇴 의지와 대퇴 의지 모두에 사용 가능합니다. 각 절단 레벨별로 두 가지 길이가 제공됩니다.

주요 특징

- 일정한 두께 유지
- 핀타입 라이너와 함께 사용 가능

기술 정보

제품 코드	길이
451F4=11-40(하퇴용)	40 cm
451F4=20-40(대퇴용)	40 cm

업체공급가	
451F4=11-40	13,000 원
451F4=20-40	23,000 원
권장소비자가	
451F4=11-40	28,000 원
451F4=20-40	44,000 원

451F21 나일론 양말



451F21 나일론 슬리브는 근위부 이중 구조 봉제 마감이 적용된 제품으로, 하퇴 의지용으로 사용됩니다. 착용 시 말림을 줄이고 안정적인 고정을 돕도록 설계되었으며, 세 가지 사이즈로 제공됩니다.

주요 특징

- 일정한 두께 유지
- 핀타입 라이너와 함께 사용 가능

기술 정보

제품 코드	길이
451F21=S	25.5 cm
451F21=M	33 cm
451F21=L	40.5 cm

업체공급가	
	23,000 원
권장소비자가	
	34,000 원

451F20 라이너 핏 키트



451F20 라이너 핏 키트는 우네오 라이너 피팅을 돕기 위한 구성품 세트입니다. 라이너 착용감 조절과 테스트를 목적으로 사용됩니다.

구성품

- 양말 4개
- 나일론 보호 슬리브 2개
- 스팟(Spot) 2개
- 핏 키트 설명 영상 (Fit Kit video)

기술 정보

제품 코드
451F20

업체공급가	
	275,000 원
권장소비자가	
	업체용

451F6 테리 소재 환부 양말(원위부 홀 포함)



451F6 테리 소재 환부 양말은 흰색 제품으로, 핀타입 라이너 사용을 위해 원위부에 구멍이 있습니다. 면(85%)과 스판덱스(15%) 소재로 제작되었으며, 하퇴 의지와 대퇴 의지 모두에 사용 가능합니다. 각 절단 레벨별로 두 가지 길이가 제공됩니다.

주요 특징

- 일정한 두께 유지
- 핀타입 라이너와 함께 사용 가능

기술 정보

제품 코드	길이
451F6=11(하퇴용)	30, 40 cm
451F6=20(대퇴용)	30, 40 cm

업체공급가

451F6=11	13,000 원
451F6=20	23,000 원

권장소비자가

451F6=11	28,000 원
451F6=20	44,000 원

21B4 하퇴 의족 헨가용 슬리브



하퇴 의족 헨가용 슬리브는 강력한 미끄럼 방지 기능과 우수한 통기성으로 의족의 들쭉임을 방지하고 신체에 밀착시켜 안정적인 보행을 돕는 고정 장치입니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	무릎 둘레	무릎 아래 15 cm
21B4=S	S	28 - 39 cm	24 - 36 cm
21B4=M	M	31 - 46 cm	28 - 40 cm
21B4=L	L	35 - 53 cm	32 - 46 cm
21B4=XL	XL	38 - 60 cm	36 - 52 cm
21B4=XXL	XXL	42 - 66 cm	40 - 58 cm

업체공급가

114,000 원

권장소비자가

248,000 원

21B37 대퇴 의족 보조 벨트



대퇴 의족 보조 벨트는 골반을 감싸는 안정적인 고정력과 미끄럼 방지 기능을 통해 대퇴 의족의 흔들림을 잡아주고 보행 시 조절 능력을 극대화해 주는 벨트입니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	골반 둘레	소켓 엣지
21B37=L/R1	S	67 - 74 cm	36 - 40 cm
21B37=L/R2	M	66 - 80 cm	40 - 44 cm
21B37=L/R3	L	76 - 90 cm	44 - 48 cm
21B37=L/R4	XL	86 - 100 cm	48 - 52 cm
21B37=L/R5	XXL	96 - 110 cm	52 - 56 cm

업체공급가

252,000 원


권장소비자가

487,000 원

453D7 더마 실



453D7 더마 실(Derma Seal)은 나일론 스트레치 원단으로 제작된 환부 양말로, 안쪽에는 부드러운 폴리머 젤 레이어가 적용되어 피부 보호와 착용감을 동시에 제공합니다. 라이너와 함께 사용할 때 마찰을 줄이고, 피부 자극을 완화하는 데 도움을 줍니다.



기술 정보

제품 코드	환부 길이	젤 길이	원위부 둘레	근위부 둘레
453D7=1	30 cm	20 cm	16 - 22 cm	16 - 25 cm
453D7=2	40 cm	25 cm	18 - 26 cm	18 - 30 cm
453D7=3	40 cm	25 cm	20 - 31 cm	20 - 35 cm
453D7=4	45 cm	33 cm	20 - 31 cm	20 - 35 cm
453D7=5	45 cm	25 cm	23 - 35 cm	23 - 40 cm
453D7=6	50 cm	33 cm	23 - 35 cm	23 - 40 cm
453D7=7	50 cm	33 cm	27 - 40 cm	27 - 45 cm
453D7=8	50 cm	33 cm	30 - 48 cm	30 - 53 cm

업체공급가

98,000 원

권장소비자가

195,000 원

453D4 더마 실 포르테



453D4 더마 실 포르테(Derma Seal Forte)는 내구성이 뛰어난 CoolMax® 원단으로 제작된 환부 양말입니다. 내부에는 부드러운 폴리머 젤 레이어가 적용되어 있으며, 땀 배출과 내구성이 강화되어 활동량이 많거나 장시간 착용이 필요한 사용자에게 특히 적합합니다.



기술 정보

제품 코드	환부 길이	젤 길이	원위부 둘레	근위부 둘레
453D7=1	30 cm	25 cm	15 - 22 cm	20 - 32 cm
453D7=2	30 cm	25 cm	20 - 26 cm	28 - 42 cm
453D7=3	40 cm	30 cm	20 - 26 cm	28 - 45 cm
453D7=10	65 cm	25 cm	15 - 22 cm	20 - 32 cm
453D7=20	75 cm	30 cm	20 - 26 cm	28 - 42 cm

업체공급가

150,000 원

권장소비자가

업체용

453D5 더마 실 더블 포르테



기술 정보

업체공급가	제품 코드	환부 길이	젤 길이	원위부 둘레	근위부 둘레
229,000 원	453D5=1	30 cm	25 cm	15 - 20 cm	20 - 28 cm
	453D5=2	30 cm	25 cm	20 - 24 cm	28 - 40 cm
권장소비자가	453D5=3	40 cm	30 cm	20 - 24 cm	28 - 43 cm
457,000 원	453D5=10	65 cm	25 cm	15 - 20 cm	20 - 28 cm
	453D5=20	75 cm	30 cm	20 - 24 cm	28 - 40 cm

453D2 더마 실 트랜스 패드



453D2 더마 실 트랜스 패드(Derma Seal Trans Ped)는 Lisfranc/Chopart 부분 족부 절단 사용자를 위해 설계된 고신축 양말입니다. 이음선이 없는 니트 구조로 제작되었으며, 폴리에스터 95%와 Lycra® 스판덱스 5% 소재로 뛰어난 밀착감과 유연성을 제공합니다. 양말 내부의 원위부 구간에는 부드러운 폴리머 젤 레이어가 적용되어, 해당 부위를 마찰, 압박, 하중으로부터 효과적으로 보호합니다.

기술 정보

제품 코드	환부 길이	사이즈
453D2=N	22 cm	스탠다드
453D2=XL	50 cm	엑스트라 롱

업체공급가

139,000 원

권장소비자가

301,000 원

451F12 대퇴 쉬링커(환부 압박 양말)

영덩이 고정부가 포함된 환부 압박 양말로, 대퇴 절단 의지에 사용됩니다. 압박 등급 1단계(CCL1)에 해당하며, 길이는 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm로 제공됩니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	환부 길이(L)	환부 말단 둘레(E)	환부 근위부 둘레(G)
451F12	XS-XXL	20, 25, 30, 35	29 - 46 cm	41 - 64 cm

오토복 아카데미 코멘트



송창호 CPO

"측정은 서 있는 자세에서 진행하며, E 지점(환부 원위부)과 G 지점(대퇴 근위부, 사타구니 아래)의 둘레를 각각 측정합니다. 이 두 지점의 둘레 값을 기준으로 사이즈를 선택하고, 환부 길이에 따라 20·25·30·35 cm 중 적절한 길이(L)를 결정하는 것이 좋습니다."

업체공급가

77,000 원

권장소비자가

194,000 원



451F13 하퇴 쉬링커(환부 압박 양말)

실리콘 미끄럼 방지 스트립이 적용된 환부 압박 양말로, 하퇴 절단 의지에 사용됩니다. 압박 등급 1단계(CCL1)에 해당하며, 길이(L)는 30 cm, 38 cm, 46 cm로 제공됩니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈	환부 길이(L)	환부 근위부 둘레(F)	환부 중간 둘레(E)	환부 원위부 둘레(C)
451F13	XS-XXL	30, 38, 46	39 - 64 cm	29 - 46 cm	27 - 44 cm

오토복 아카데미 코멘트



갈원국 CPO

"길이(L)는 무릎 아래 근위부(F)부터 환부 끝(C)까지의 직선 길이(F-C)를 기준으로 30·38·46 cm 중 선택합니다. 둘레는 F(근위부), E(중간부), C(원위부) 세 지점을 각각 측정해, 특정 부위만 과도하게 조이거나 느슨해지지 않도록 합니다."

업체공급가

58,000 원

권장소비자가

161,000 원



5A60 바로스



바로스 소켓과 바로스 라이너는 대퇴 절단 사용자에게 신뢰할 수 있는 임시 및 최종 피팅을 위해 조합으로 권장됩니다. 기성 소켓 구조로 빠른 조립과 맞춤 조절이 가능하며, 소켓 둘레는 두 개의 조절 휠을 통해 사용자가 언제든지 쉽게 조절할 수 있어 체적 변화에 유연하게 대응할 수 있습니다. 바로스 소켓은 표준형과 큰형 두 가지 버전으로 제공됩니다.



Max. 125 kg

기술 정보

	제품 코드	사이즈	환부 길이	근위부 둘레	원위부 둘레	최대허용체중
업체공급가	5A60=L/R-S	S	200-320 mm	410 - 510 mm	320 - 390 mm	100 kg
3,080,000 원	5A60=L/R-SC	SC	200-320 mm	460 - 580 mm	320 - 390 mm	100 kg
권장소비자가	5A60=L/R-M	M	200-320 mm	460 - 580 mm	350 - 440 mm	100 kg
4,120,000 원	5A60=L/R-MC	MC	200-320 mm	520 - 650 mm	350 - 440 mm	100 kg
	5A60=L/R-L	L	200-320 mm	520 - 650 mm	400 - 490 mm	125 kg

6Y200 바로스 라이너



바로스 라이너는 바로스 소켓 시스템을 위해 설계된 전용 라이너로, 소켓 내에서 안정적인 고정을 제공할 뿐만 아니라 향상된 압력 분산을 통해 우수한 착용감을 제공합니다.

기술 정보

	제품 코드	사이즈	근위부 둘레	원위부 둘레
업체공급가	6Y200=S-1	S	420 - 490 mm	310 - 350 mm
990,000 원	6Y200=SC-1	S	480 - 550 mm	310 - 350 mm
권장소비자가	6Y200=S-2	S	450 - 520 mm	330 - 370 mm
1,545,000 원	6Y200=SC-2	S	510 - 580 mm	330 - 370 mm
	6Y200=M-1	M	480 - 550 mm	350 - 410 mm
	6Y200=MC-1	M	530 - 610 mm	360 - 410 mm
	6Y200=M-2	M	510 - 580 mm	390 - 440 mm
	6Y200=MC-2	M	560 - 650 mm	390 - 440 mm
	6Y200=L-1	L	530 - 610 mm	400 - 450 mm
	6Y200=L-2	L	560 - 650 mm	430 - 490 mm



폼커버&스타킹

3S107 대퇴용 폼 커버



3S107 폼 커버는 모듈식 대퇴 의지의 자연스러운 다리 볼륨을 복원하기 위한 제품입니다. 중심 홀이 단차 구조로 설계되어 있으며, 일부는 미리 성형되어 있습니다.

기술 정보

제품 코드	소재	종아리 둘레	무릎 각도	방향	길이
3S107=L40	PUR	40 cm	35°	좌	약 94cm
3S107=R40	PUR	40 cm	35°	우	약 94cm
3S107=L44	PUR	44 cm	35°	좌	약 94cm
3S107=R44	PUR	44cm	35°	우	약 94cm

업체공급가

266,000 원

권장소비자가

489,000 원

3S106 대퇴용 폼 커버



3S106 폼 커버는 모듈식 대퇴 의지의 자연스러운 다리 볼륨을 복원하기 위한 제품입니다. 가공이 쉬운 폴리우레탄 소재와 인체공학적 설계를 통해, 사용자가 옷을 입었을 때 자연스러운 다리 라인을 형성하도록 돕습니다.

기술 정보

제품 코드	소재	종아리 둘레	무릎 각도	방향	길이
3S106=L36	PUR	36 cm	35°	좌	약 94cm
3S106=R36	PUR	36 cm	35°	우	약 94cm
3S106=L40	PUR	40 cm	35°	좌	약 94cm
3S106=R40	PUR	40 cm	35°	우	약 94cm
3S106=L44	PUR	44 cm	35°	좌	약 94cm
2S106=R44	PUR	44 cm	35°	우	약 94cm


업체공급가

266,000 원

권장소비자가

489,000 원

6R8 하퇴용 폼 커버



6R8 폼 커버는 모듈식 하퇴 의지의 자연스러운 다리 볼륨을 복원하기 위한 제품입니다. 블록은 미리 성형되지 않은 구조로, 좌우 구분 없이 사용할 수 있습니다.

기술 정보

제품 코드	소재	튜브 직경	길이
6R8=30	폴리에틸렌 폼	30 mm	약 48 cm
6R8=34	폴리에틸렌 폼	34 mm	약 48 cm

업체공급가

41,000 원

권장소비자가

314,000 원

99B14 대퇴용 스타킹



상단에 실리콘 미끄럼 방지 스트립이 적용된 펄론 코스메틱 스타킹으로, 모듈식 무릎 이단 절단 및 대퇴 의지의 미관용 코스메틱 커버로 사용됩니다. 5가지 사이즈와 2가지 색상으로 제공됩니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈 번호	총 길이	구성
99B14=0	0	- 59 cm	2개입
99B14=1	1	59 - 61.5 cm	2개입
99B14=2	2	61.5 - 66 cm	2개입
99B14=3	3	66 - 72 cm	2개입
99B14=4	4	72 - 83.5 cm	2개입

업체공급가

18,000 원

권장소비자가

54,000 원

99B16 하퇴용 스타킹



펄론 무릎 스타킹은 모듈식 하퇴 의지의 미관용 커버로 사용됩니다. 3가지 사이즈와 2가지 색상으로 제공됩니다.

기술 정보

제품 코드	사이즈 번호	총 길이	구성
99B16=1	1	- 38.5 cm	2개입
99B16=2	2	38.5 - 40.5 cm	2개입
99B16=3	3	40.5 - 44.5 cm	2개입

업체공급가

14,000 원

권장소비자가

54,000 원

튜브 어댑터

2R120 하퇴 튜브 어댑터 키트

2R120 모듈형 하퇴 의지 키트는 4R52 튜브 클램프 어댑터와 2R37 튜브 어댑터로 구성되어 있습니다.



Max. 100 kg

기술 정보

제품 코드	2R120
제품 구성	4R52 + 2R37
직경	30mm
소재	티타늄
최대허용체중	100 kg

2R120 키트

정가	328,000 원
특가	300,000 원

2R121 하퇴 튜브 어댑터 키트

2R121 모듈형 하퇴 의지 키트는 4R52 튜브 클램프 어댑터와 2R37 튜브 어댑터, 4R100 소켓 어댑터(라미네이션 앵커 타입)로 구성되어 있습니다.



Max. 100 kg

기술 정보

제품 코드	2R121
제품 구성	4R52 + 2R37 + 4R100
직경	30mm
소재	티타늄
최대허용체중	100 kg

2R121 키트

정가	532,000 원
특가	495,000 원

2R105 하퇴 튜브 어댑터 키트

2R105 모듈형 하퇴 의지 키트는 4R69 튜브 클램프 어댑터와 2R50 튜브 어댑터로 구성되어 있습니다.



Max. 125 kg

기술 정보

제품 코드	2R105
제품 구성	4R69 + 2R50
직경	30mm
소재	알루미늄
최대허용체중	125 kg

2R105 키트

정가	192,000 원
특가	128,000 원

2R122 하퇴 튜브 어댑터 키트

2R122 모듈형 하퇴 의지 키트는 피라미드 타입 4R68 라미네이션 앵커, 4R69 튜브 클램프 어댑터, 2R50 튜브 어댑터로 구성되어 있습니다.



기술 정보

제품 코드	2R122
제품 구성	4R68 + 4R69 + 2R50
직경	30mm
소재	알루미늄
최대허용체중	100 kg

2R122 키트

정가 276,000 원
특가 270,000 원

2R123 하퇴 튜브 어댑터 키트

2R123 모듈형 하퇴 의지 키트는 4R21 튜브 클램프 어댑터와 2R2 튜브 어댑터로 구성되어 있습니다.



기술 정보

제품 코드	2R123
제품 구성	4R21 + 2R2
직경	30mm
소재	스테인리스 스틸
최대허용체중	100 kg

2R123 키트

정가 146,000 원
특가 139,000 원

오토북 아카데미 코멘트



김태용 CPO

" 튜브 어댑터 키트는 실제 현장에서 자주 함께 사용되는 구성품을 하나로 묶은 세트입니다. 개별로 하나씩 선택할 필요 없이, 필요한 부품을 한 번에 준비할 수 있어 구성 면에서도 효율적이고, 비용 측면에서도 합리적인 선택이 됩니다. "

30mm 튜브 어댑터



2R37/2R38 티타늄 30mm 튜브 어댑터

2R37과 2R38 튜브 어댑터는 길이에 차이가 있으며, 의지 구성 부품들을 서로 연결하는 역할을 합니다. 어댑터를 조합해 사용할 경우, 전후 방향과 좌우 방향에서 각도 및 위치를 정밀하게 조절할 수 있고, 안쪽·바깥쪽 회전 조정도 가능합니다. 또한 해수, 염소 처리된 물에 모두 견딜 수 있도록 설계되어 다양한 환경에서 안정적으로 사용할 수 있습니다.



업체공급가

2R37(하퇴)	154,000 원
2R38(대퇴)	161,000 원

권장소비자가

2R37(하퇴)	244,000 원
2R38(대퇴)	254,000 원

기술 정보

제품 코드	추천 사용	직경	총 길이	소재	최소 시스템 높이	최대 시스템 높이	최소 조립 높이	무게	최대허용체중
2R37	하퇴	30mm	214 mm	티타늄	97 mm	232 mm	53mm	160 g	100 kg
2R38	대퇴	30mm	454 mm	티타늄	97 mm	472 mm	53mm	275 g	136 kg



2R50/2R49 알루미늄 30mm 튜브 어댑터

2R50과 2R49 튜브 어댑터는 길이에 차이가 있으며, 의지 구성 부품들을 서로 연결하는 역할을 합니다. 어댑터를 조합해 사용하면 전후 방향과 좌우 방향에서 각도 및 위치를 정밀하게 조절할 수 있고, 안쪽·바깥쪽 회전 조정도 가능합니다.



업체공급가

2R50(하퇴)	111,000 원
2R49(대퇴)	130,000 원

권장소비자가

2R50(하퇴)	176,000 원
2R49(대퇴)	196,000 원

기술 정보

제품 코드	추천 사용	직경	총 길이	소재	최소 시스템 높이	최대 시스템 높이	최소 조립 높이	무게	최대허용체중
2R50	하퇴	30mm	214 mm	알루미늄	97 mm	232 mm	53mm	155 g	125 kg
2R49	대퇴	30mm	414 mm	알루미늄	97 mm	472 mm	53mm	255 g	125 kg



2R2/2R3 스테인리스 30mm 튜브 어댑터

2R2와 2R3 튜브 어댑터는 길이에 차이가 있으며, 의지 구성 부품들을 서로 연결하는 데 사용됩니다. 어댑터 조합을 통해 전후 방향과 좌우 방향에서 각도 및 위치를 정밀하게 조절할 수 있고, 안쪽·바깥쪽 회전 조정도 가능합니다.



업체공급가

2R2(하퇴)	54,000 원
2R3(대퇴)	75,000 원

권장소비자가

2R2(하퇴)	86,000 원
2R3(대퇴)	119,000 원

기술 정보

제품 코드	추천 사용	직경	총 길이	소재	최소 시스템 높이	최대 시스템 높이	최소 조립 높이	무게	최대허용체중
2R2	하퇴	30mm	214 mm	스테인리스	97 mm	232 mm	53mm	195 g	100 kg
2R3	대퇴	30mm	454 mm	스테인리스	97 mm	472 mm	53mm	315 g	136 kg

30mm 튜브 클램프 어댑터

4R52/4R52=1 티타늄 30mm 튜브 클램프 어댑터

4R52 튜브 클램프 어댑터는 의지 구성 부품들을 서로 연결하는 역할을 합니다. 어댑터 조합을 통해 전후 방향과 좌우 방향에서 각도 및 위치를 정밀하게 조절할 수 있으며, 안쪽·바깥쪽 회전 조정도 가능합니다.



Max. 100 kg



Max. 136 kg

기술 정보

제품 코드	추천 사용	직경	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R52	공용	30mm	티타늄	33 mm	48 mm	75 g	100 kg
4R52=1	대퇴	30mm	티타늄	33 mm	48 mm	80 g	136 kg

업체공급가

174,000 원

권장소비자가

274,000 원

4R69 알루미늄 30mm 튜브 클램프 어댑터

4R69 튜브 클램프 어댑터는 의지 구성 부품들을 서로 연결하는 데 사용됩니다. 어댑터 조합을 통해 전후 방향과 좌우 방향에서 각도 및 위치 조절이 가능하며, 안쪽·바깥쪽 회전 조정도 할 수 있습니다. 또한 방수 설계로 물이 있는 환경에서도 사용할 수 있습니다.



Max. 136 kg

기술 정보

제품 코드	추천 사용	직경	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R69	공용	30mm	알루미늄	33 mm	49 mm	75 g	136 kg

업체공급가

81,000 원

권장소비자가

129,000 원

4R21/4R21=1 스테인리스 30mm 튜브 클램프 어댑터

4R21/4R21=1 튜브 클램프 어댑터는 의지 구성 부품들을 서로 연결하는 역할을 합니다. 어댑터 조합을 통해 시상면과 관상면에서 각도 및 전후·좌우 방향의 정밀한 조절이 가능하며, 내회전과 외회전 조정도 지원해 사용자의 정렬에 맞춘 세밀한 세팅이 가능합니다.



Max. 100 kg



Max. 136 kg

기술 정보

제품 코드	추천 사용	직경	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R21	공용	30mm	스테인리스	33 mm	49 mm	130 g	100 kg
4R21=1	대퇴	30mm	스테인리스	33 mm	49 mm	125 g	136 kg

업체공급가

174,000 원

권장소비자가

274,000 원

30mm 특수 튜브 클램프 어댑터



4R103 티타늄 슬라이딩 어댑터

4R103 어댑터는 튜브 어댑터의 근위부에서 평행 이동 조정이 가능하도록 설계되었습니다. 이를 통해 각도 조정과 무관하게 의지 구성 요소를 평행하게 이동시킬 수 있습니다.



기술 정보

제품 코드	추천 사용	직경	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R103	공용	30mm	티타늄	51 mm	78 mm	185 g	85 kg

업체공급가

347,000 원


권장소비자가

업체용



4R56 티타늄 각도 어댑터

각도형 튜브 클램프 어댑터는 고관절이 포함된 의지 시스템에서 사용되는 구성품입니다. 세 가지 각도 옵션으로 제공되며, 7E10 헬릭스 3D 고관절을 2R30 튜브와 연결하고, 이를 다시 4R57 회전 어댑터 또는 무릎 관절과 연결하는 역할을 합니다. 이를 통해 의지 시스템의 구조적 연결과 정렬을 안정적으로 구현할 수 있습니다.



기술 정보

제품 이미지	제품 코드	직경	소재	각도	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
	4R56	30 mm	티타늄	10°	34 mm	54 mm	85 g	100 kg
	4R56=1	30 mm	티타늄	20°	34 mm	54 mm	85 g	100 kg
	4R56=2	30 mm	티타늄	30°	35 mm	55 mm	100 g	100 kg

업체공급가

347,000 원

권장소비자가

546,000 원



2R30 알루미늄 튜브

의지 고관절 조인트가 포함된 의지 구성에서 사용됩니다. 4R52 또는 4R56과 같은 두 개의 튜브 클램프 어댑터 사이를 연결하는 역할을 합니다.



기술 정보

제품 코드	추천 사용	직경	총 길이	소재	최소 시스템 높이	최대 시스템 높이	최소 조립 높이	무게	최대허용체중
2R30	공용	30 mm	400 mm	알루미늄	69 mm	400 mm	10 mm	200 g	100 kg

업체공급가

94,000 원

권장소비자가

업체용

34mm 튜브 어댑터 / 튜브 어댑터 클램프



업체공급가

2R57(하퇴)	164,000 원
2R58(대퇴)	244,000 원

권장소비자가

2R57(하퇴)	258,000 원
2R58(대퇴)	386,000 원

2R57/2R58 티타늄 34mm 튜브 어댑터

2R57과 2R58 튜브 어댑터는 길이만 서로 다른 제품으로, 의지 구성 부품들을 서로 연결하는 역할을 합니다. 어댑터 조합을 통해 전후 방향과 좌우 방향에서 각도 및 위치를 정밀하게 조절할 수 있으며, 안쪽·바깥쪽 회전 조정도 가능합니다. 또한 2R57과 2R58 모두 해수, 염소 처리된 물에 대한 내구성을 갖추고 있어 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다.



Max. 150 kg

기술 정보

제품 코드	추천 사용	직경	총 길이	소재	최소 시스템 높이	최대 시스템 높이	최소 조립 높이	무게	최대허용체중
2R57	하퇴	34mm	264 mm	티타늄	77 mm	282 mm	27mm	220 g	150 kg
2R58	대퇴	34mm	454 mm	티타늄	77 mm	472 mm	27mm	330 g	150 kg



업체공급가

250,000 원

권장소비자가

499,000 원

4R82 티타늄 34mm 튜브 클램프 어댑터

4R82 튜브 클램프 어댑터는 의지 구성 부품들을 서로 연결하는 부품입니다. 어댑터 조합을 통해 전후 방향과 좌우 방향에서 각도 및 위치를 정밀하게 조절할 수 있으며, 안쪽·바깥쪽 회전 조정도 가능합니다.



Max. 150 kg

기술 정보

제품 코드	추천 사용	직경	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R82	공용	34mm	티타늄	33 mm	49mm	95 g	150 kg

더블&슬라이딩 어댑터

4R72 티타늄 더블 어댑터

티타늄 소재의 4R72 더블 어댑터는 두 개의 피라미드 커넥션을 연결하는 데 사용됩니다. 피라미드 리시버를 통해 전후 방향과 좌우 방향에서 근위부 및 원위부 각도 조절이 가능하며, 해수·염소 처리된 물에 대한 내구성을 갖추고 있습니다.



Max. 150 kg

업체공급가

4R72=32	227,000 원
4R72=45	243,000 원
4R72=60	249,000 원
4R72=75	300,000 원

권장소비자가

4R72=32	373,000 원
4R72=45	384,000 원
4R72=60	394,000 원
4R72=75	550,000 원

기술 정보

제품 이미지



제품 코드	4R72=32	4R72=45	4R72=60	4R72=75
소재	티타늄	티타늄	티타늄	티타늄
시스템 높이	69 mm	82 mm	97 mm	112 mm
조립 높이	32 mm	45 mm	60 mm	75 mm
무게	85 g	95 g	110 g	125 g
최대허용체중	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg

더블&슬라이딩 어댑터



4R104 티타늄 슬라이딩 더블 어댑터

4R104 슬라이딩 더블 어댑터는 두 개의 피라미드 커넥션을 연결하는 데 사용됩니다. 피라미드 리시버를 통해 전후 방향과 좌우 방향에서 근위부 및 원위부 각도 조절이 가능하며, 도브테일 가이드 구조를 통해 의지 구성 부품을 전후·좌우 방향으로 평행 이동시킬 수 있습니다.



Max. 100 kg

업체공급가

340,000 원

권장소비자가

업체용

기술 정보

제품 코드	4R104=60
소재	티타늄
시스템 높이	97 mm
조립 높이	60 mm
무게	215 g
이동 범위	+/- 11 mm
최대허용체중	100 kg



4R78 스테인리스 더블 어댑터

4R78 더블 어댑터는 두 개의 피라미드 리시버를 연결하는 데 사용됩니다. 지지면의 형상으로 인해 양쪽 모두에서 각도 조절이 가능합니다.



Max. 150 kg

업체공급가

105,000 원

권장소비자가

165,000 원

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R78	공용	스테인리스	-30 mm	6 mm	115 g	150 kg

더블&슬라이딩 어댑터

6A53 알루미늄 슬라이딩 더블 어댑터

6A53 슬라이딩 어댑터는 피라미드 커넥션의 각도 조정과 무관하게, 모듈형 의지의 원위부 구성 요소를 평행 이동할 수 있도록 합니다. 조정은 좌우 방향(내측·외측) 또는 전후 방향(앞·뒤)에서 가능합니다.



Max. 125 kg

업체공급가

347,000 원

권장소비자가

649,000 원

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	조립 높이	이동 범위	무게	최대허용체중
6A53	공용	알루미늄	-16 mm	20 mm	20 mm	180 g	125 kg

6A54 알루미늄 슬라이딩 더블 어댑터

6A54 슬라이딩 어댑터는 피라미드 커넥션의 각도 조정과 관계없이, 모듈형 의지의 원위부 구성 요소를 평행 이동할 수 있도록 설계되었습니다. 조정은 좌우 방향(내측·외측) 또는 전후 방향(앞·뒤)에서 가능합니다.



Max. 125 kg

업체공급가

347,000 원

권장소비자가

649,000 원

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	이동 범위	무게	최대허용체중
6A54	공용	알루미늄	33 mm	20 mm	180 g	125 kg

4R84 더블 어댑터

4R84 더블 어댑터는 피라미드와 피라미드 리시버 구조를 갖춘 연결 부품으로, 의자 구성 요소들을 서로 연결하는 역할을 합니다. 관상면과 시상면에서 근위부 및 원위부 각도 조절이 가능해, 사용자의 정렬에 맞춘 정밀한 세팅을 지원합니다.



더블&슬라이딩 어댑터



4R84=D 피라미드 연결 어댑터

4R84=D 및 4R84=D-62 커넥션 어댑터는 튜브 클램프와 피라미드 리시버를 연결하는 데 사용됩니다. 두 모델은 길이와 소재가 서로 다르며, 4R84=D-62 어댑터는 길이 절단이 가능합니다. 4R84=D 어댑터는 해수 및 염소 처리된 물에 대한 내구성을 갖추고 있습니다.



Max. 150 kg

업체공급가

4R84=D	208,000 원
4R84=D-62	198,000 원

기술 정보

제품 코드	소재	직경	최소 조립 높이	무게	최대허용체중
4R84=D	티타늄	30 mm	10 mm	65 g	150 kg
4R84=D-62	스테인리스	30 mm	10 mm	145 g	150 kg



4R72=D 피라미드 리시버 커넥션 어댑터

4R72=D 및 4R72=D-62 커넥션 어댑터는 튜브 클램프와 피라미드를 연결하는 데 사용됩니다. 두 모델은 길이와 소재가 다르며, 4R72=D-62 어댑터는 길이 절단이 가능합니다.



Max. 150 kg

업체공급가

4R72=D	151,000 원
4R72=D-62	151,000 원

권장소비자가

4R72=D	242,000 원
4R72=D-62	242,000 원

기술 정보

제품 코드	소재	직경	최소 조립 높이	무게	최대허용체중
4R72=D	티타늄	30 mm	21 mm	70 g	150 kg
4R72=D-62	스테인리스	30 mm	21 mm	150 g	150 kg



4R50 스크류 커넥터 피라미드 리시버

4R50 나사식 피라미드는 4R44=L 나사식 피라미드 리시버와 함께 사용되며, 하지 의지에서 개별적인 길이 보정 및 회전 조정을 위해 설계되었습니다.



Max. 150 kg

업체공급가

360,000 원

권장소비자가

업체용

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
6A54	공용	티타늄	-1 mm	17 mm	70 g	150 kg

더블&슬라이딩 어댑터



4R44=L 스크류 커넥터 피라미드 리시버

4R44=L 어댑터는 4R50 나사식 피라미드와 함께 사용되며, 하지 의지에서 개별적인 길이 보정과 회전 조정을 위해 설계되었습니다. 어댑터는 길이 절단이 가능하며, 나사식 커넥터가 적용된 라미네이션 앵커와 4R44=L을 조합하면 길이 조절이 가능한 소켓 커넥터를 구성할 수 있습니다.



Max. 150 kg

업체공급가

180,000 원

권장소비자가

업체용

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	최소 시스템 높이	최대 시스템 높이	최소 조립 높이	총 높이	무게	최대허용체중
4R44=L	공용	스테인리스	22mm	91 mm	20 mm	87 mm	210 g	150 kg



4R101 슬라이딩 어댑터

a-p와 m-l에서의 평행 이동 조정을 가능하게 합니다. 상부와 하부 두 개의 부품으로 구성되어 있으며, 서로 상대 이동이 가능합니다. 이동량은 눈금 스케일로 확인할 수 있으며, 소켓 부착 블록과 소켓 어댑터 사이에 설치됩니다.



Max. 100 kg

업체공급가

293,000 원

권장소비자가

업체용

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	이동 범위	무게	최대허용체중
4R101	공용	알루미늄	25 mm	+/- 11 mm	205 g	100 kg



4R118 어댑터 플레이트

대퇴 의지에서 소켓 부착 블록과 소켓 어댑터 사이에 설치되며, 의지 무릎 관절을 후방 방향으로 이동시키는 역할을 합니다. 10 mm에서 25 mm 범위 내에서 위치 재조정이 가능합니다.



Max. 125 kg

업체공급가

110,000 원

권장소비자가

206,000 원

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	조립 높이	이동 범위	무게	최대허용체중
4R118	대퇴	알루미늄	10 mm	10 mm	10-25 mm	75 g	125 kg

더블&슬라이딩 어댑터

4R170 슬라이딩 어댑터

원호 형태의 조정 경로를 따라 조정할 수 있어, 대퇴 의지에서 소켓 굽힘 위치를 빠르고 쉽게 조정할 수 있습니다. 근위부 슬라이딩 커넥터의 조정은 육각 렌치(Allen wrench)를 사용해 이루어집니다.



업체공급가

347,000 원

권장소비자가

649,000 원

주요 특징

- 4R170=1: 소켓 굽힘 각도가 큰 세팅에 적합
- 4R170=2: 소켓 굽힘 각도가 작은 세팅에 적합
- 두 모델 모두 조정 범위는 4°이며, 소켓 굽힘 각도는 언제든지 변경 가능
- 부착된 눈금 스케일을 통해 설정값 재현 가능
- 외부 나사는 나사식 커넥터가 적용된 라미네이션 앵커와 연결하는 데 사용
- 4R50 피라미드를 나사에 체결해 피라미드 리시버가 있는 의지 구성품과 연결 가능
- 근위부 커넥터는 별도 주문 품목인 4R173 피라미드 리시버로 교체 가능



Max. 150 kg

기술 정보

제품 이미지		
제품 코드	4R170=1	4R170=2
소재	스테인리스	스테인리스
원위부 결합 방법	4홀	4홀
근위부 결합 방법	스크류	스크류
시스템 높이	15 mm	15 mm
조립 높이	15 mm	15 mm
무게	555 g	445 g
이동 범위	4 mm	4 mm
최대허용체중	150 kg	150 kg

4R173 피라미드 리시버

4R173 피라미드 리시버는 4R170 슬라이딩 어댑터의 외부 스크류 타입을 대신하여 사용할 수 있는 구성품입니다.



Max. 150 kg

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	조립 높이	이동 범위	무게	최대허용체중
4R173	공용	스테인리스	35 mm	17 mm	4°	170 g	150 kg

업체공급가

82,000 원

권장소비자가

업체용

하퇴 라미네이션 앵커

4R100 하퇴 피라미드 어댑터 라미네이션 앵커

4R100 라미네이션 앵커는 하퇴 소켓에 라미네이션 방식으로 삽입되도록 설계되었습니다. 원위부 의지 구성품과의 연결을 위한 피라미드가 적용되어 있으며, 해수 및 염소 처리된 물에 대한 내구성을 갖추고 있습니다.



Max. 100 kg

업체공급가

204,000 원

권장소비자가

321,000 원

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R100	하퇴	티타늄	-7 mm	11 mm	40 g	100 kg

4R68 하퇴 피라미드 어댑터 라미네이션 앵커

4R68 라미네이션 앵커는 하퇴 소켓에 라미네이션 방식으로 삽입되며, 원위부 의지 구성품과 연결하기 위한 피라미드가 적용되어 있습니다.



Max. 100 kg

업체공급가

84,000 원

권장소비자가

132,000 원

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R68	하퇴	알루미늄	-7 mm	11 mm	70 g	100 kg

4R63 하퇴 피라미드 어댑터 라미네이션 앵커

4R63 라미네이션 앵커는 하퇴 소켓에 라미네이션 방식으로 삽입되며, 원위부 의지 구성품과 연결하기 위한 피라미드가 적용되어 있습니다.



Max. 136 kg

업체공급가

62,000 원

권장소비자가

97,000 원

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R63	하퇴	스테인리스	-7 mm	11 mm	85 g	136 kg

대퇴 라미네이션 앵커



4R43 스크류 커넥터 라미네이션 앵커

4R43 라미네이션 앵커는 의지 소켓에 적층 방식으로 삽입되는 부품입니다. 스크류 커넥터 구조로 설계되어, 의지 소켓과 원위부 의지 구성 요소를 안정적으로 연결하는 역할을 합니다.



Max. 125 kg

업체공급가

112,000 원

권장소비자가

178,000 원

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	무게	최대허용체중
4R43	대퇴	스테인리스	8 mm	95 g	125 kg

4R89 회전형 피라미드 라미네이션 앵커

4R89 라미네이션 앵커는 의지 소켓에 라미네이션 방식으로 삽입되며, 의지 소켓과 원위부 의지 구성품을 연결하는 역할을 합니다. 회전 기능이 적용된 피라미드 구조를 갖추고 있습니다.



Max. 125 kg



업체공급가

211,000 원

권장소비자가

333,000 원

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R89	대퇴	스테인리스	~3 mm	15 mm	180 g	125 kg

4R41 회전형 피라미드 리시버 라미네이션 앵커

4R41 라미네이션 앵커는 의지 소켓에 라미네이션 방식으로 삽입되며, 의지 소켓과 원위부 의지 구성품을 연결하는 데 사용됩니다. 회전 기능이 적용된 피라미드 리시버 구조를 갖추고 있습니다.



Max. 125 kg



업체공급가

145,000 원

권장소비자가

229,000 원


기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R41	대퇴	스테인리스	39 mm	21 mm	170 g	125 kg

대퇴 라미네이션 앵커

4R119 대퇴 회전형 피라미드 라미네이션 앵커(후방 각도형)

의지 소켓에 라미네이션 방식으로 삽입됩니다. 후방 배치를 위한 각진 후방 앵커 구조를 갖추고 있으며, 환부(환부)와 소켓의 굽힘 위치를 고려한 설계가 적용되어 있습니다.



Max. 150 kg

업체공급가

179,000 원

권장소비자가

283,000 원

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R119	대퇴	스테인리스	44 mm	26 mm	165 g	150 kg

오토북 아카데미 코멘트



송창호 CPO

" 현장에서는 앵커의 구조를 기준으로 자연스럽게 대퇴/하퇴 용도가 나뉩니다. 일반적으로 3홀 타입은 대퇴 의지에서 많이 사용되며, 4홀 타입은 하퇴와 대퇴 모두에 적용 가능한 공용 구성으로 활용됩니다. 특히 후방 각도형이 적용된 앵커는 소켓의 후방 위치와 굽힘 정렬을 고려한 구조로, 대퇴 의지에서의 사용을 전제로 선택되는 경우가 대부분이지만 정해진 용도는 없습니다. "

공용 라미네이션 앵커

4R111=N 스크류 라미네이션 앵커

4R111=N 및 4R111=T 라미네이션 앵커는 의지 소켓에 라미네이션 방식으로 삽입되며, 의지 소켓과 원위부 의지 구성품을 연결하는 역할을 합니다.



Max. 150 kg

업체공급가

145,000 원

권장소비자가


229,000 원

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	무게	최대허용체중
4R111=N	공용	스테인리스	13 mm	80 g	150 kg

4R111 회전형 피라미드 라미네이션 앵커

4R111 라미네이션 앵커는 의지 소켓에 라미네이션 방식으로 삽입되며, 의지 소켓과 원위부 의지 구성품을 연결하는 역할을 합니다.



Max. 150 kg



업체공급가

145,000 원

권장소비자가

229,000 원

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R111	공용	스테인리스	44 mm	26 mm	155 g	150 kg

4R116 회전형 피라미드 라미네이션 앵커

4R116 라미네이션 앵커는 의지 소켓에 라미네이션 방식으로 삽입되며, 의지 소켓과 원위부 의지 구성품을 연결하는 데 사용됩니다.



Max. 150 kg



업체공급가

156,000 원

권장소비자가

247,000 원

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R116	공용	스테인리스	2 mm	20 mm	165 g	150 kg



506G5 티타늄 스크류 세트

피라미드 리시버가 적용된 방수 어댑터용 액세서리입니다. 티타늄 소재를 사용해 내식성을 향상시켰습니다.

기술 정보

제품 코드	길이	업체 공급가	권장소비자가
506G5=M8X14	14 mm	9,000 원	업체용



4D4 티탄클램프 클램핑 스크류 (5Nm)

튜브 클램프 어댑터 및 튜브 클램프형 토션 어댑터용 예비 부품 세트입니다. 캡 스크류 1개와 원통형 핀 2개로 구성되어, 유지보수 및 교체 작업에 사용할 수 있습니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4D4	28,000 원	55,000 원



501Z2 클램핑 스크류

501Z2 캡 스크류는 다양한 오토복(Ottobock) 어댑터 시스템에 사용되는 교체용 부품입니다.

기술 정보

제품 코드	규격	업체 공급가	권장소비자가
501Z2=M4×18	M4	1,000 원	업체용
501Z2=M5X30	M5	2,000 원	업체용



4X46 라미네이션 더미

라미네이션 앵커를 소켓에 적층(라미네이션)할 때 사용하는 보조 부품입니다. 4X46=ST 라미네이션 더미는 4R57=ST 회전 어댑터용으로 사용됩니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4X46=ST	46,000 원	업체용
적용 제품 4R57, 4R111=N, 4R43, 4R111=T, 4R119=N, 4R119=NT		



4R87 스크류 커넥터 피라미드

나사식 피라미드는 스크류 커넥터가 적용된 라미네이션 앵커에 체결하여 사용하는 구성품입니다.

기술 정보

제품 코드	소재	시스템 높이	조립 높이	업체 공급가	권장소비자가
4R87	스테인리스	~11 mm	7 mm	101,000 원	202,000 원



4R44 스크류 피라미드 리시버

4R44=N 나사식 피라미드 리시버는 4R41, 4R111, 4R119, 4R119=T 라미네이션 앵커의 단일 구성 부품으로 제공됩니다. 4R44=N 및 4R44=T 나사식 피라미드 리시버는 나사식 커넥터가 적용된 라미네이션 앵커에 체결하여 사용됩니다. 4R44=T 모델은 방수 설계가 적용되어 있습니다.

기술 정보

제품 코드	소재	시스템 높이	조립 높이	업체 공급가	권장소비자가
4R44=N	스테인리스	31 mm	13 mm	150,000 원	업체용
4R44=T	티타늄	31 mm	13 mm	250,000 원	업체용



501T3 방수용 클램핑 스크류

아연 도금 캡 스크류는 다양한 튜브 클램프 어댑터 및 라미네이션 앵커에 사용되는 액세서리이자 스페어 파트입니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
501T3=M5X25	2,000 원	업체용



501T24 방수용 클램핑 스크류

나사식 피라미드는 스크류 타입이 적용된 라미네이션 앵커에 체결하여 사용하는 구성품입니다.

기술 정보

제품 코드	시스템 높이	업체 공급가	권장소비자가
501T24=M5×25	25 mm	5,000 원	업체용

소켓 어댑터

4R54 피라미드 소켓 어댑터

4R54 소켓 어댑터는 4홀 커넥터가 적용된 의지 구성품(예: 5R1, 5R2 소켓 어태치먼트 블록)과 의지 구성품을 연결하는 데 사용됩니다. 본 제품은 해수 및 염소 처리된 물에 대한 내구성을 갖추고 있습니다.



Max. 150 kg

업체공급가

123,000 원

권장소비자가

195,000 원

기술 정보

제품 코드	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R54	티타늄	~11 mm	7 mm	50 g	150 kg

4R74 피라미드 소켓 어댑터

4R74 소켓 어댑터는 4홀 커넥터가 적용된 의지 구성품(예: 5R1, 5R2 소켓 어태치먼트 블록)과 의지 구성품을 연결하는 데 사용됩니다.



Max. 100 kg

업체공급가

90,000 원

권장소비자가

143,000 원

기술 정보

제품 코드	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R74	알루미늄	~7 mm	11 mm	55 g	100 kg

4R23 피라미드 소켓 어댑터

4R23 소켓 어댑터는 4홀 커넥터가 적용된 의지 구성품(예: 5R1, 5R2 소켓 부착 블록)과 의지 구성품을 연결하는 데 사용됩니다.



Max. 125 kg

업체공급가

64,000 원

권장소비자가

101,000 원

기술 정보

제품 코드	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
4R23	스테인리스	~11 mm	7 mm	85 g	125 kg

소켓 어댑터

4R77 회전형 피라미드 소켓 어댑터

4R77 소켓 어댑터는 4홀 커넥터가 적용된 의지 구성품(예: 5R1, 5R2 소켓 부착 블록)과 의지 구성품을 연결하는 데 사용됩니다. 본 제품은 방수 설계가 적용되어 있습니다.



Max. 150 kg



업체공급가

222,000 원

권장소비자가

348,000 원

기술 정보

제품 코드	소재	최대 시스템 높이	최소 조립 높이	무게	최대허용체중
4R77	티타늄	-9 mm	9 mm	70 g	150 kg

4R73 편심형 소켓 어댑터

4R73=A 및 4R73=D 소켓 어댑터는 4홀 커넥터가 적용된 의지 구성품(예: 5R1, 5R2 소켓 부착 블록)과 의지 구성품을 연결하는 데 사용됩니다.

4R73=A: 전후(시상면) 또는 좌우(관상면) 중 한 방향으로 위치 이동 조정 가능

4R73=D: 전후(시상면) 및 좌우(관상면) 양방향 위치 이동 조정 가능



Max. 150 kg



업체공급가

4R73=A 227,000 원

4R73=D 299,000 원

권장소비자가

4R73=A 358,000 원

4R73=D 472,000 원

기술 정보

제품 코드	소재	최대 시스템 높이	최소 조립 높이	무게	최대허용체중
4R73=A	티타늄	-11 mm	7 mm	115 g	150 kg
4R73=D	티타늄	-11 mm	7 mm	115 g	150 kg

4R95 피라미드 리시버 소켓 어댑터

4R95 소켓 어댑터는 4홀 커넥터가 적용된 의지 구성품(예: 5R1, 5R2 소켓 부착 블록)과 의지 구성품을 연결하는 데 사용됩니다.



Max. 100 kg

업체공급가

91,000 원

권장소비자가

업체용

기술 정보

제품 코드	소재	최대 시스템 높이	최소 조립 높이	무게	최대허용체중
4R95	알루미늄	33 mm	15 mm	50 g	100 kg

4R51 회전형 피라미드 리시버 소켓 어댑터

4R51 소켓 어댑터는 4홀 커넥터가 적용된 의지 구성품(예: 5R1, 5R2 소켓 부착 블록)과 의지 구성품을 연결하는 데 사용됩니다.



업체공급가

227,000 원

권장소비자가

358,000 원

기술 정보

제품 코드	소재	최대 시스템 높이	최소 조립 높이	무게	최대허용체중
4R51	티타늄	36 mm	18 mm	80 g	150 kg

4R37 회전형 피라미드 리시버 소켓 어댑터

4R37 소켓 어댑터는 4홀 커넥터가 적용된 의지 구성품(예: 5R1, 5R2 소켓 부착 블록)과 의지 구성품을 연결하는 데 사용됩니다.



업체공급가

95,000 원

권장소비자가

150,000 원

기술 정보

제품 코드	소재	최대 시스템 높이	최소 조립 높이	무게	최대허용체중
4R37	스테인리스	36 mm	18 mm	140 g	125 kg

오토북 아카데미 코멘트



갈원국 CPO

" 무릎 관절이나 튜브 쪽에서 이미 충분한 회전 조정이 가능하다면 굳이 소켓 쪽에 회전형을 쓰지 않아도 되지만, 반대로 소켓 정렬에서 미세한 회전 보정이 필요하다면 회전형 어댑터 하나로 전체 조립이 훨씬 깔끔해집니다. 또한 습한 환경에서 활동량이 높은 사용자라면 방수 타입을 우선 고려하는 것이 장기적인 안정성 면에서 유리합니다. "

소켓 결합 블록

5R1 라미네이션 소켓 결합 블록

5R1=6 소켓 부착 블록은 의지 소켓의 형태에 맞게 가공이 가능합니다. 해당 부품은 소켓에 라미네이션 방식으로 삽입되며, 의지 소켓과 소켓 어댑터를 연결하는 역할을 합니다.



Max. 125 kg

기술 정보

제품 코드	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중
5R1=6	나무, 플라스틱	30 mm	30 mm	155 g	125 kg

업체공급가

160,000 원

권장소비자가

319,000 원

5R2 라미네이션 디스크

5R2 라미네이션 디스크는 의지 소켓에 라미네이션 방식으로 삽입되며, 의지 소켓과 소켓 어댑터를 연결하는 역할을 합니다.



Max. 150 kg

기술 정보

제품 코드	소재	시스템 높이	무게	최대허용체중
5R2	알루미늄	9 mm	70 g	150 kg

업체공급가

41,000 원

권장소비자가

64,000 원

5R6=2 PP용 소켓 결합 블록

5R6 소켓 부착 블록은 열가소성 플라스틱 소켓에서 소켓 어댑터와 분리 가능한 연결을 제공하는 부품입니다. 환부 둘레 크기에 따라 선택할 수 있도록 세 가지 사이즈로 제공됩니다.



Max. 100 kg

기술 정보

제품 코드	소재	시스템 높이	환부 둘레	무게	최대허용체중
5R6=2	알루미늄	4 mm	~ 320 mm	135 g	100 kg

업체공급가

229,000 원

권장소비자가

458,000 원

소켓 결합 블록 액세서리

5Y14 드레이핑 스퀴즈(5R6 전용)

5Y14 톨은 소켓 원위부 형태를 정확하게 형성하는 데 도움을 주는 공구입니다. 5R6 소켓 어태치먼트 블록에 맞춰 설계되었습니다.

기술 정보

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
5Y14=2	75,000	업체용



4R40 토션 어댑터

토션 어댑터는 보행 시 환부와 소켓 사이에서 발생하는 비틀림(전단) 힘을 줄여 착용감을 향상시켜 줍니다. 최대 $\pm 20^\circ$ 까지 모든 방향으로 개별 조절이 가능한 토션 기능을 통해, 좁은 공간에서 방향을 전환할 때 발생하는 보상 움직임을 감소시키며, 이로 인한 2차 손상의 발생을 예방하는 데 도움을 줍니다.



Max. 125 kg

기술 정보

제품 코드	4R40
활동 등급	1, 2, 3, 4
소재	스틸, 니켈 플레이트 스틸
근위부 결합	4홀 커넥션
원위부 결합	피라미드 리시버
시스템 높이	58 mm
조립 높이	40 mm
무게	340 g
최대허용체중	125 kg

업체공급가

921,000 원

전장소비자가

1,842,000 원

4R11 퀵체인지



완전방수

퀵체인지 어댑터를 사용하면, 사용자가 필요할 때 한 번의 동작으로 소켓에서 원위부 의지 구성품을 직접 분리할 수 있습니다. 이를 통해 옷을 입고 벗는 과정이 한층 수월해지고, 앉아 있을 때도 보다 편안한 자세 유지가 가능합니다. 또한 여러 종류의 의지 발 또는 무릎-발 조합을 교체해 사용하는 피팅도 가능합니다.

주요 특징

- 잠금 메커니즘이 포함된 기본 유닛
- 4가지 연결 옵션 제공
- 간단하고 직관적인 잠금 방식
- 소아 사용자에게도 적합
- 완전 방수 설계



Max. 150 kg

기술 정보

제품 이미지



소재	티타늄	티타늄	티타늄	티타늄
조립 높이	44 mm	55 mm	41 mm	41 mm
무게	370 g	370 g	330 g	325 g
결합 방법	피라미드 / 피라미드 리시버	피라미드 리시버 / 피라미드 리시버	스크류 / 피라미드 리시버	소아용 스크류 / 피라미드 리시버
활동 등급	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
최대허용체중	150 kg	150 kg	150 kg	45 kg
최대허용체중 (고활동 사용자)	125 kg	125 kg	125 kg	45 kg

오토북 아카데미 코멘트



송창호 CPO

" 퀵체인지는 사용자의 일상을 얼마나 가볍게 만들어주는지가 가장 크게 느껴지는 제품입니다. 의지를 분리하는 일이 더 이상 '도움이 필요한 동작'이 아니라, 사용자가 스스로 선택할 수 있는 행동이 된다는 점이 인상적이었습니다. 옷을 갈아입거나 앉았다 일어나는 상황처럼 사소해 보이는 순간들이 실제로는 사용자의 불편을 크게 좌우하는데, 퀵체인지는 그런 부분을 조용히 해결해 주는 어댑터라고 느꼈습니다. "

퀵체인지 연결 부품



4R11=P-1-1

피라미드 연결형 어댑터

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4R11=P-1-1	231,000 원	382,000 원



4R11=R-1-1

피라미드 리시버 연결형 어댑터

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4R11=R-1-1	238,000 원	380,000 원



4R11=ST-1-1

나사형 연결 어댑터

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4R11=ST-1-1	227,000 원	380,000 원



4R11=ST-2-1

소아용 모듈 시스템용 나사형 연결 어댑터

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4R11=ST-2-1	227,000 원	380,000 원



4R11=R-3-2

피라미드 리시버 타입 기본 어댑터

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
4R11=R-3-2	462,000 원	866,000 원

4R57 회전 어댑터



업체공급가

867,000 원


권장소비자가

1,624,000 원

무릎 관절 위에 4R57 회전 어댑터를 장착하면, 무릎을 굽힌 상태에서 하퇴부를 소켓 기준으로 회전시킬 수 있습니다. 이를 통해 사용자의 안전성이 크게 향상되고, 일상생활에서의 편의성도 높아집니다. 회전 기능은 해제 버튼을 누르면 작동하며, 원하는 위치에서 자동으로 잠금됩니다.

주요 특징

- 안전성 향상: 운전 시 의지를 옆으로 회전시킬 수 있어, 의지 발이 페달 주변에 걸릴 위험을 줄여줍니다. 또한 보다 편안한 자세로 앉을 수 있어, 운전 집중도가 쉬워집니다.
- 일상 활동의 편의성 향상: 허리에 무리를 주지 않고 신발을 신을 수 있으며, 앉은 자세를 보다 자유롭게 조절할 수 있습니다. 다리를 꼬고 앉는 자세까지도 가능해 편안한 착석을 돕습니다.
- 공간 효율적인 장착: 4R57=ST 타입은 나사형 구조로 설계되어, 예를 들어 4R111=N 또는 4R43 라미네이션 앵커에 직접 체결할 수 있어 설치 공간을 절약할 수 있습니다.



Max. 150 kg

기술 정보

제품 이미지



제품 코드	4R57	4R57=ST
활동 등급	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
소재	스틸, 스테인리스	스틸, 스테인리스
근위부 연결	피라미드	스크류
원위부 연결	피라미드 리시버	피라미드 리시버
시스템 높이	22 mm	42 mm
조립 높이	22 mm	24 mm
무게	170 g	185 g
최대허용체중	150 kg	150 kg

오토북 아카데미 코멘트



갈원국 CPO

" 회전 어댑터는 무릎을 굽힌 상태에서 하퇴부를 자유롭게 회전시킬 수 있어, 운전이나 착석 시 의지 발이 걸리는 상황을 효과적으로 줄여줍니다. 버튼 조작으로 간단히 회전이 가능하고 자동 잠금 구조라 사용이 직관적이며, 신발 착용이나 장시간 앉은 자세에서도 허리와 환부 부담을 줄여줍니다. 4R57=WR 버전은 방수·내식 설계로 고기능 무릎관절과의 조합에도 안정적으로 사용할 수 있는 실용적인 선택입니다. "

4R57=WR 회전 어댑터



완전방수



업체공급가

1,694,000 원

권장소비자가

3,255,000 원

무릎 관절 위에 회전 어댑터를 장착하면, 무릎을 굽힌 상태에서 소켓을 기준으로 의지 하퇴부를 회전시킬 수 있습니다. 이를 통해 사용자 안전성이 크게 향상되며, 일상생활에서도 편의성이 높아집니다. 회전 메커니즘은 릴리스 버튼을 누르면 작동하며, 사용 후에는 자동으로 잠깁니다.

주요 특징

- 해수, 염소 처리된 물에 모두 견딜 수 있는 방수 및 내식 설계로, Genium X4, 3R80, 3R85, C-Leg4, 3WR95와의 조합에 특히 적합함
- 차량 운전 시 의지를 옆으로 회전시킬 수 있어 페달 주변에 의지 발이 걸릴 위험을 줄여주며, 다리를 보다 편안한 자세로 둘 수 있어 도로 상황에 집중하기 쉬움
- 신발을 신을 때 허리에 부담을 주지 않아 일상 동작이 편해지고, 다리를 꼬는 자세까지 가능한 등 다양한 앉은 자세를 보다 편안하게 취할 수 있음
- 4R57=WR-ST 모델의 나사형 구조는 공간을 절약할 수 있어, 예를 들어 4R111=T 라미네이션 앵커에 직접 나사 결합하여 설치 가능



Max. 150 kg

기술 정보

제품 이미지



제품 코드	4R57=WR	4R57=WR-ST
활동 등급	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
소재	스틸	스틸
근위부 연결	피라미드	스크류
원위부 연결	피라미드 리시버	피라미드 리시버
시스템 높이	25 mm	47 mm
조립 높이	25 mm	29 mm
무게	214 g	253 g
최대허용체중	166 kg	166 kg

회전 어댑터 기타 부품

4X46 라미네이션 더미

4X46 라미네이션 더미는 라미네이션 앵커를 라미네이팅할 때 사용하는 보조 부품입니다. 4X46=ST 라미네이션 더미는 4R57=ST 회전 어댑터와 함께 사용할 때 적용됩니다. 4X46 라미네이션 더미는 나사 삽입 부품이 포함된 라미네이션 앵커를 사용할 경우에 사용하며, 4X46=ST는 이후 장착될 의지 부품이 라미네이션 앵커에 직접 나사 결합되는 경우에 사용됩니다(예: 4R57=ST). 4X46=ST는 근위부 높이가 더 높게 설계되어 있어, 부품을 끝까지 나사로 체결하더라도 나사산이 라미네이트 구조물과 접촉하지 않도록 보호하는 역할을 합니다.

제품 코드

4X46 / 4X46=ST

업체 공급가

46,000 원

권장소비자가

업체용



초기 재활 의지

2R45=S 길이 조절형 튜브 어댑터

2R45=S 길이 조절형 튜브 어댑터는 정렬을 최적화하기 위한 조정 요소로 사용되며, 최종 의지를 완성하기 전에 반드시 제거해야 합니다.



기술 정보

제품 코드	2R45=S
직경	30 mm
소재	스테인리스
조립 높이	85 mm
무게	200 g
최대허용체중	100 kg

업체공급가

265,000 원

2R45=34 길이 조절형 튜브 어댑터

2R45=34 길이 조절형 튜브 어댑터는 정렬을 최적화하기 위한 조정 요소로 사용되며, 최종 의지를 완성하기 전에 반드시 제거해야 합니다. 포함된 두 개의 눈금 튜브를 통해 어댑터 길이 조절이 가능하며, 의지 발의 내·외회전 각도 또한 조절할 수 있습니다.



기술 정보

제품 코드	2R45=34
직경	34 mm
소재	스테인리스, 알루미늄
최소 조립 높이	130 mm
총 길이	380 mm
무게(2R56=230 튜브 사용)	430 g
무게(2R56=300 튜브 사용)	470 g
최대허용체중	125 kg

업체공급가

596,000 원

4R101 슬라이딩 어댑터



기술 정보

제품 코드	4R101
소재	알루미늄
이동 범위	+/- 11 mm
무게	205 g
최대허용체중	100 kg

업체공급가

293,000 원

4R1 조절 어댑터



기술 정보

제품 코드	4R1
소재	알루미늄
조립 높이	68 mm
무게	615 g
a-p 이동 범위	50 mm
m-l 이동 범위	30 mm
최대허용체중	100 kg

업체공급가

2,131,000 원

4R170 슬라이딩 어댑터

원호 형태의 조정 경로를 따라 조정할 수 있어, 대퇴 의지에서 소켓 굽힘 위치를 빠르고 쉽게 조정할 수 있습니다. 근위부 슬라이딩 커넥터의 조정은 육각 렌치(Allen wrench)를 사용해 이루어집니다.



업체공급가

4R170=1 347,000 원
4R170=2

권장소비자가

4R170=1 649,000 원
4R170=2

주요 특징

- 4R170=1: 소켓 굽힘 각도가 큰 세팅에 적합
- 4R170=2: 소켓 굽힘 각도가 작은 세팅에 적합
- 두 모델 모두 조정 범위는 4°이며, 소켓 굽힘 각도는 언제든지 변경 가능
- 부착된 눈금 스케일을 통해 설정값 재현 가능
- 외부 나사는 나사식 커넥터가 적용된 라미네이션 앵커와 연결하는 데 사용
- 4R50 피라미드를 나사에 체결해 피라미드 리시버가 있는 의지 구성품과 연결 가능
- 근위부 커넥터는 별도 주문 품목인 4R173 피라미드 리시버로 교체 가능



기술 정보

제품 이미지



제품 코드	4R170=1	4R170=2
소재	스테인리스	스테인리스
원위부 결합 방법	4홀	4홀
근위부 결합 방법	스크류	스크류
시스템 높이	15 mm	15 mm
조립 높이	15 mm	15 mm
무게	555 g	445 g
이동 범위	4 mm	4 mm
최대허용체중	150 kg	150 kg

4R173 피라미드 리시버

4R173 피라미드 리시버는 4R170 슬라이딩 어댑터의 외부 나사형 커넥터를 대신하여 사용할 수 있는 구성품입니다.



업체공급가

82,000

권장소비자가

업체용

기술 정보

제품 코드	추천 사용	소재	시스템 높이	조립 높이	이동 범위	무게	최대허용체중
4R173	공용	스테인리스	35 mm	17 mm	4°	170 g	150 kg



아쿠아 솔루션

1WR95 아쿠아 의지발



1WR95 의지발은 방수 기능을 갖춘 의지 발입니다. 모듈러 버전의 근위부 접촉면은 출고 전 방수용 실링 레진으로 코팅되어 수분 침투를 방지하며, 고급 티타늄 풋 어댑터와 연결됩니다. 풋 바닥에 위치한 어댑터 나사부 접근부는 플러그로 밀봉되어 있습니다.

주요 특징

- 발의 형상, 격자형 밑창 구조 및 특수 소재 조합을 통해 뛰어난 접지력 제공
- 또렷한 발가락과 분리된 엄지발가락을 갖춘 자연스러운 발 모양



Max. 150 kg
Size 24-28 cm

업체공급가

567,000 원

권장소비자가

1,082,000 원

기술 정보

최대허용체중	150 kg
사이즈	24-28cm
제품 무게	565 g (26 cm 기준)
시스템 높이(어댑터 포함)	67 mm (26 cm 기준)
조립 높이(어댑터 포함)	85 mm (26 cm 기준)

2WR95 튜브 어댑터



2WR95 튜브 어댑터는 방수 설계가 적용되어 있습니다. 피라미드 리시버 부위에 적용된 네 개의 홈 구조는 물에 발을 디딜 때 튜브 내부로 물이 유입되도록 하여, 의지가 부력으로 뜨는 현상을 방지합니다.



Max. 150 kg

기술 정보

제품 코드	2WR95
직경	34 mm
소재	티타늄
조립 높이	27 mm
총 길이	454 mm
무게	330 g
최대허용체중	150 kg

업체공급가

266,000 원

권장소비자가

420,000 원

4WR95=1 피라미드 리시버 회전형 라미네이션 앵커

4WR95=1 라미네이션 앵커는 의지 소켓에 라미네이션 방식으로 고정됩니다. 후방 설계를 위한 각도형 앵커 암이 적용되어 있어, 최적의 의지 정렬을 위한 어댑터 위치 설정이 용이합니다. 또한 방수 설계가 적용되어 있으며, 환부 및 소켓의 굽힘 위치를 고려한 구조입니다.



Max. 150 kg



기술 정보

제품 코드	4WR95=1
소재	INOX 스테인리스
조립 높이	26 mm
무게	165 g
최대하중	150 kg

업체공급가


308,000 원

권장소비자가

486,000 원

4WR95=2 회전형 라미네이션 앵커

4WR95=2 라미네이션 앵커는 의지 소켓에 라미네이션 방식으로 고정되며, 의지 소켓과 원위부 의지 구성 요소를 연결하는 역할을 합니다. 방수 설계가 적용되어 있습니다.



Max. 125 kg



기술 정보

제품 코드	4WR95=2
소재	INOX 스테인리스
조립 높이	20 mm
무게	165 g
최대하중	125 kg

업체공급가

289,000 원

권장소비자가

457,000 원

4WR95=3 튜브 클램프 어댑터

4WR95=3 튜브 클램프 어댑터는 방수 설계가 적용된 제품입니다. 피라미드 리시버 부위에 4개의 홈이 있어 물에 발을 디딜 때 어댑터 내부로 물이 유입되도록 설계되었습니다. 이를 통해 의지가 부력을 갖는 것을 방지합니다.



Max. 150 kg

기술 정보

제품 코드	4WR95=3
소재	티타늄
직경	34 mm
조립 높이	49 mm
무게	130 g
최대하중	150 kg

업체공급가

370,000 원

권장소비자가

582,000 원

3WR95 아쿠아 무릎



방수 기능을 갖춘 단축형 아쿠아 무릎은 콤팩트하고 가벼운 구조로, 소형 유압 시스템과 통합 잠금 장치를 갖추고 있습니다. 안전을 최우선으로 고려해 습한 환경에서 안정적인 서기를 위한 메커니즘이 특히 중요하게 설계되었습니다. 3WR95 아쿠아 무릎은 통합된 잠금 메커니즘을 통해 물 안팎에서의 활동 시 간편하고 직관적으로 잠금이 가능합니다.



Max. 150 kg

기술 정보

업체공급가

4,972,000 원

권장소비자가

9,518,000 원

제품 코드	3WR95
최대허용체중	150 kg
근위부 결합 방법	피라미드
원위부 결합 방법	피라미드
무릎 각도	135°
조립 높이	98 mm

3R80 단축 회전 유압 무릎 관절



3R80은 사용자가 보다 자연스러운 보행 패턴에 가깝게 움직일 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 계단을 한 발씩 내려오거나, 경사로를 안정적으로 내려오는 보행이 가능합니다. 또한 방수 설계로 제작되어 물이 있는 환경에서도 사용 가능하며, 최대 사용자 체중 150 kg까지 승인되었습니다.

주요 특징

- 입각기와 스윙 단계의 동작 특성을 개별적으로 조절 가능
- 무릎을 굽히는 동작과 펴는 동작의 저항을 각각 독립적으로 설정 가능
- 샤워실이나 수영장 등 습식 환경에서도 사용 가능한 방수 설계
- 수동 잠금 기능 내장



Max. 150 kg

기술 정보

업체공급가

5,300,000 원

권장소비자가

9,744,000 원

제품 코드	3R80
최대허용체중	150 kg
활동 등급	3, 4
근위부 결합 방법	피라미드
원위부 결합 방법	튜브 클램프 34 mm
무릎 각도	150°
시스템 높이	163 mm
조립 높이	218 mm



21Y2 퀵밸브 (QuickValve)

퀵밸브는 배기 밸브로, 수동으로 개방할 수 있습니다. 진공 소켓 시스템 제작을 위해 사용되며, 예를 들어 스케오 실링 라이너 또는 원위부 연결부가 없는 모든 일반적인 하퇴(TT) 라이너를 실링 슬리브와 함께 사용하는 경우에 적합합니다. M10 나사 규격을 적용해 소켓에 쉽고 간편하게 설치할 수 있습니다.

주요 특징

- 라이너와의 조합을 통한 폭넓은 적용 범위 (하퇴 TT, 무릎 이단 KD, 대퇴 TF)
- 홈이 있는 밸브 캡을 돌려 쉽게 개방 가능
- 닫을 때 확실한 축각 신호로 잠김 상태를 인지 가능
- 세척이 용이
- 해수, 염소 처리된 물에 대한 내구성 (방수·내식성)

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
21Y2=M10	165,000 원	258,000 원




21Y21 클릭 밸브

클릭 밸브는 상부 밸브 부품 분실을 방지하는 다중 옵션 안전 고리를 갖추고 있습니다. 전체 높이와 외경이 크게 줄어들었고, 독특한 디자인을 적용해 소켓 내에서 미관 처리가 용이합니다. 쿠션 타입의 모든 일반적인 라이너와 호환되며, 라이너 없이도 사용할 수 있습니다.

주요 특징

- 방수 설계
- 대퇴 의지용 나사 구조가 없는 밸브
- 다중 옵션 안전 고리로 상부 밸브 분실 방지
- “클릭” 소리를 통해 밸브가 올바르게 장착되었는지 청각적으로 확인 가능
- 측면 공기 배출구와 소켓 내부가 평평한 구조로 설계되어 혈종 발생 위험 감소

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
21Y21	120,000 원	198,000 원



21Y14 푸시 밸브

푸시 밸브는 양쪽 날개를 눌러 여닫는 방식의 밸브입니다. 사이즈가 비교적 커서 손가락 움직임이 제한된 사용자나 상지 의지 사용자에게 특히 적합합니다. 쿠션 타입의 모든 일반적인 라이너와 호환되며, 라이너 없이도 사용할 수 있습니다.

주요 특징

- 방수 설계
- 대퇴 의지용 나사 구조가 없는 밸브
- 특히 손가락 움직임이 제한된 사용자에게 조작이 쉬운 구조

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
21Y14	201,000 원	403,000 원

6A30 셔틀락 (방수형)



라이너를 의지 소켓에 고정하는 방수형 셔틀락으로, 대퇴·하퇴 의지 모두에 적합합니다. 6Y13=1 핀이 포함되어 있으며, 핀타입의 모든 일반 라이너와 호환됩니다. 방수 보행 보조용으로는 천 커버가 없는 6Y43 스케오 퓨어 실리콘 라이너 사용이 권장됩니다.

주요 특징

- 방수 및 내식 설계
- 목욕용 의지에 적합한 경량 플라스틱 하우징
- 인장 하중 상태에서도 쉽게 해제되는 래치 구조

기술 정보

제품 코드	조립 높이
6A30=20N	42 mm

업체공급가

347,000 원

권장소비자가

546,000 원

아쿠아 솔루션 기타 액세서리

506G5 티타늄 세트 스크류

506G5 티타늄 세트 스크류는 피라미드 리시버형 방수 어댑터용 액세서리로 사용됩니다. 내식성을 향상시키며, 총 세 가지 길이로 제공됩니다.

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
506G5=M8X14	14 mm	9,000 원	업체용

501T24 블루 코팅 클램핑 스크류

501T24 블루 코팅 클램핑 스크류는 4R119 라미네이션 앵커 및 4WR95 방수 튜브 클램프 어댑터용 예비 부품입니다.

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
501T24=M5X25	25 cm	5,000 원	업체용



스포츠 의지

1E90 스프린터

1E90 스프린터는 최대 체중 125 kg의 선수용으로 설계되었으며, 뛰어난 퍼포먼스를 인정받아 국제 대회에서 스포츠용 의지 발로 그 성능을 입증해 왔습니다.



Max. 125 kg

기술 정보

최대허용체중	125 kg
사이즈	공용
무게	550 - 675 g

경도

경도	체중(단거리 달리기)	체중(장거리 달리기)
SPR-1	40 - 52 kg	40 - 59 kg
SPR-2	53 - 63 kg	60 - 70 kg
SPR-3	64 - 79 kg	71 - 86 kg
SPR-4	80 - 95 kg	87 - 102 kg
SPR-5	96 - 111 kg	103 - 118 kg

업체공급가

3,750,000 원

권장소비자가

7,355,000 원


1E90 스프린터 기타 액세서리



4R208 TT 최종 스포츠 풋 어댑터

적합한 1E90 스프린터 모델을 선택하고 최종 길이와 높이로 절단한 후, 최종 의지에는 4R210 TT 테스트 스포츠 풋 어댑터 대신 4R208 TT 최종 스포츠 풋 어댑터가 적용됩니다.

제품 코드	무게	최대허용체중	업체 공급가	권장소비자가
4R208	285 g	100 kg	716,000 원	1,128,000 원



4R420 후방 연결 플레이트 (세트)

본 세트는 하퇴 의지에서 직접 라미네이션 방식으로 사용할 수 있습니다.

제품 코드	최대허용체중	업체 공급가	권장소비자가
4R420	125 kg	617,000	업체용



4R204 스포츠 풋 어댑터

적합한 1E90 스프린터 모델을 선택하고 최종 길이와 높이에 맞게 절단한 후, 테스트 단계에서 사용하던 4R206 TF 테스트 스포츠 풋 어댑터를 최종 의지에서는 4R204 스포츠 풋 어댑터로 교체하여 사용합니다.

제품 코드	소재	무게	최대허용체중	업체 공급가	권장소비자가
4R204	알루미늄	440 g	100 kg	716,000 원	1,128,000 원



2Z500 스프린터 유니버설 솔

러닝화 트레드가 적용된 2Z500 스프린터 유니버설 솔은 다양한 지면에서의 러닝에 적합합니다.

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
2Z500	14 mm	809,000 원	1,275,000 원



2Z501 스프린터 스파이크 솔

2Z501 스프린터 스파이크 솔은 빠른 스프린트 주행과 올웨더 트랙에서의 러닝에 적합합니다.

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
2Z501	25 cm	1,040,000 원	1,638,000 원

1E91 러너



숲길에서의 여유로운 조깅부터 강력한 스프린트까지, 1E91 러너는 레저 러너부터 경쟁 선수까지 폭넓게 사용할 수 있는 이상적인 러닝용 의지입니다.

주요 특징

- 높은 추진력을 제공하는 탄력적이고 경량의 카본 스프링 적용
- 카본 스프링을 따라 어댑터 위치를 이동시켜 러닝 의지의 반응성을 사용자 개개인의 요구에 맞게 조절 가능
- 유연한 조절 옵션과 모듈러 의지 시스템과의 연결을 통해 시험 피팅과 최종 의지 적용이 모두 간편
- 사용자 체중에 따른 다양한 강성 옵션 제공
- 두 가지 솔 옵션 선택 가능 (유니버설 솔, 스파이크 솔)



Max. 104 kg

기술 정보

최대허용체중	사이즈	무게	조립 높이
104 kg	공용	460 - 585 g	30 cm

경도

체중	장거리 달리기	단거리 달리기
40 - 50 kg	SPR-1	SPR-2
51 - 60 kg	SPR-2	SPR-3
61 - 72 kg	SPR-3	SPR-4
73 - 86 kg	SPR-4	SPR-5
87 - 104 kg	SPR-5	*

업체공급가

3,864,000 원

권장소비자가

7,375,000 원

1E91 러너 기타 액세서리

4R218 회전형 피라미드 러너 어댑터

4R218=6 연결 어댑터의 피라미드는 원하는 위치로 회전이 가능해 사용자에게 맞춘 의지 조절을 보다 쉽게 해줍니다. 가볍고 견고한 구조가 특징입니다.

제품 코드	조립 높이	무게	최대허용체중	업체 공급가	권장소비자가
4R218=6	23mm	180g	125 kg	341,000 원	538,000 원

4R216 러너 4홀 어댑터

4R216=6 러너 4홀 어댑터는 피라미드 리시버가 적용된 소켓 어댑터(4R51 또는 4R55)와 함께 사용할 수 있습니다. 이를 통해 낮은 시스템 높이로 3S80 무릎 관절과 직접 연결이 가능합니다.

제품 코드	조립 높이	무게	최대허용체중	업체 공급가	권장소비자가
4R216=6	31mm	175g	125 kg	393,000 원	업체용

2Z540 스프린터 유니버설 솔

2Z540=6 러너 솔은 아스팔트, 실내 체육관 바닥, 자연 트레일 등 다양한 지면에서 사용할 수 있는 클래식한 올라운드 솔입니다.

제품 코드	무게	업체 공급가	권장소비자가
2Z540=6	160 g	382,000 원	602,000 원

2Z541 러너 스파이크 솔

2Z541=6 러너 스파이크 솔은 빠른 스프린트 주행이나 올웨더 트랙에서의 러닝에 특히 적합합니다.

제품 코드	조립 높이	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
2Z541=6	12 mm	135 g	451,000 원	711,000 원

러너 주니어 (1E93)



러너 주니어는 스포츠를 좋아하고 최대 체중 45 kg의 활동적인 어린이와 청소년에게 적합합니다. 체육 수업 참여는 물론, 연령에 맞는 신체 발달을 지원하고 사회적 환경 속에서 움직임의 즐거움을 경험할 수 있도록 도와줍니다.

주요 특징

- 스포츠를 즐기는 어린이를 위해 높은 추진력을 제공하는 탄력성과 경량성을 갖춘 카본 스프링
- 카본 스프링을 따라 어댑터 위치를 이동시켜 반응성과 스프링 강성을 개별 요구에 맞게 조절 가능
- 유연한 조절 옵션과 오토북 모듈 시스템과의 연결을 통해 간편한 테스트 피팅 및 최종 피팅 가능

기술 정보

최대허용체중	45 kg
사이즈	공용
무게	170 - 210 g
조립 높이	18.5 mm

경도

체중	경도
15 - 20 kg	SPR-1
21 - 25 kg	SPR-2
26 - 30 kg	SPR-3
31 - 37 kg	SPR-4
38 - 45 kg	SPR-5

업체공급가

3,750,000 원

권장소비자가

7,375,000 원

1E93 러너 주니어 기타 액세서리

4R224 러너 주니어 어댑터 피라미드&회전형

4R224=6 연결 어댑터의 피라미드는 원하는 위치로 회전이 가능하여 사용자에게 맞춘 의지 조절을 보다 쉽게 해줍니다. 전체적으로 가볍고 견고한 구조가 특징입니다.

제품 코드	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중	업체 공급가	권장소비자가
4R224=6	알루미늄, 스테인리스	3 mm	21 mm	175 g	45 kg	349,000 원	업체용

2Z543 러너 주니어 솔

2Z543=6 러너 주니어 유니버설 솔은 우수한 접지력을 제공하여 잔디부터 아스팔트까지 다양한 지면에서의 러닝에 적합합니다.

제품 코드	조립 높이	무게	업체 공급가	권장소비자가
2Z543=6	13 mm	90 g	299,000 원	업체용

1E95 챌린저



챌린저는 민첩하고 강한 움직임이 요구되는 레저 스포츠 활동을 즐기는 모든 사용자를 위해 설계되었습니다.

주요 특징

- 테니스, 농구, 조깅 등 다양한 스포츠에 적합
- 우수한 충격 흡수 성능과 높은 에너지 반환
- 서기 및 보행 시 안정성을 제공하는 힐 구조(베이스 스프링)
- 발구름 특성을 조절할 수 있는 교체형 힐 웨지
- 방수 설계



Max. 110 kg

기술 정보

최대허용체중	사이즈	무게	조립 높이
110 kg	공용	785 g(25-26 cm 기준)	174 mm(어댑터 포함)

경도 선택 방법

체중	사이즈	23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm	29cm	30cm
50 - 70 kg		2		2		2			
71 - 90 kg				3		3		3	
91 - 110 kg				4		4		4	

업체공급가

4,526,000 원

권장소비자가

8,673,000 원

LP2-W2 프리스타일 스вим



프리스타일 스вим은 의지 발을 착용한 상태로 수영을 즐기거나, 오리발과 함께 수영하기를 선호하는 사용자를 위해 개발되었습니다.

주요 특징

- 수영 구역까지 이동하고 돌아오는 과정에서 편안한 보행 가능
- 오리발 착용 시 버튼을 누르기만 하면 높은 수영 속도를 구현할 수 있어 에너지 소모 감소
- 발목 관절을 발바닥 굽힘 0° 또는 70° 위치로 고정 가능
- 의지 발이 신체의 균형을 보조하여 효율적인 수영을 지원
- 해수 및 염소 처리된 물에 대한 보호 기능



Max. 116 kg

기술 정보

활동 등급	최대허용체중	사이즈	무게(외피 포함)	뒤꿈치 높이	조립 높이
2, 3, 4	116 kg	22 - 31 cm	690 g	10 mm	87 mm

경도

체중	저활동	중간활동	고활동
44 - 52 kg	1	1	2
53 - 59 kg	1	2	3
60 - 68 kg	2	3	4
69 - 77 kg	3	4	5
78 - 88 kg	4	5	6
89 - 100 kg	5	6	-
101 - 116 kg	6	-	-

업체공급가

6,923,000 원

권장소비자가

12,470,000 원

프리스타일 스윙 기타 액세서리

FTC-3C-1 프리스타일 스윙 외피

FTC-3C-1 외피은 프리스타일 스윙 의지 발을 위한 기본 보호 커버입니다.



제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
FTC-3C-1	22 - 31 cm	215,000 원	485,000 원

1E2 / 1E2=1 프로카브 의지 발

1E2 프로카브 의지 스포츠 발은 레저 및 프로 선수 수준의 하지 절단 사용자를 위한 뛰어난 솔루션입니다. 스키와 스노보드를 비롯해 웨이크보드, 수상스키 등 유사한 움직임 패턴을 가진 다양한 스포츠 활동에 적합한 기능을 제공합니다.



주요 특징

- 프로카브 풋은 단독으로 사용하거나 3R2 프로카브 무릎 관절과 함께 사용할 수 있음
- 스키 바인딩에 직접 연결하거나, 스노보드 부츠 전용으로 설계된 외피와 결합 가능
- 공기 스프링과 유압 유닛을 결합한 댐핑 요소가 역동적인 움직임을 구현하며, 개별 조절 가능한 공기압으로 굽힘 움직임을 제어하고 유압으로 펌 움직임을 감쇠
- 회전축 주변의 움직임을 제어하기 위한 고성능·고내구성 댐핑 유닛 내장
- 두 번째 버전인 1E2=1은 강성이 강화된 모델로, 하퇴 절단을 가진 상급 스키 사용자에게 특히 적합
- 견고하고 마모가 적으며 방수 설계

업체공급가

6,354,000 원

권장소비자가

11,440,000 원



Max. 100 kg

기술 정보

최대허용체중	사이즈	무게
100 kg	단일 사이즈	1550 g

3R2 프로카브 무릎 관절



업체공급가

9,028,000 원

권장소비자가

16,260,000 원

프로카브는 알루미늄 소재의 단축형 스포츠 무릎 관절로, 하지 절단을 가진 아마추어 및 프로 선수 모두에게 적합합니다. 댐핑 기능을 갖춘 무릎과 풋 시스템은 스키, 스노보드 및 웨이크보드, 수상스키와 같이 유사한 움직임 패턴을 가진 스포츠에서 목표 지향적이고 조화로운 기능을 제공합니다.

주요 특징

- 역동적인 움직임을 위한 고성능 댐핑 요소 탑재
- 잠금 해제 기능으로 스키 리프트 탑승 등 착석 시 편안함 제공
- 공기 스프링과 유압 유닛을 결합한 댐핑 요소가 역동적인 움직임을 구현하며, 공기압은 굽힘 움직임을 제어하고 유압은 펴 움직임을 감쇠
- 프로카브 풋과 함께 사용할 경우, 대퇴 절단 또는 무릎 이단 사용자에게 최적화된 통합 시스템 솔루션 제공
- 견고하고 마모가 적으며 방수 설계



Max. 100 kg

기술 정보

제품 코드	3R2
최대허용체중	100 kg
무게	2150 g
근위부 연결 방법	피라미드
원위부 연결 방법	피라미드
무릎 각도(잠금 해제)	80°
무릎 각도(잠금 상태)	67°
조립 높이	277 mm

3S80 스포츠 무릎 관절



업체공급가

4,048,000 원

권장소비자가

7,581,000 원

3R80 의지 무릎 관절에서 이미 검증된 회전 유압 원리는 3S80 스포츠 모델에도 변형된 형태로 적용되었습니다. 3S80=1 제품 버전에는 표준 3S80 대비 점도가 낮은 오일이 사용된 회전 유압 시스템이 적용되어 있습니다. 낮은 오일 점도로 인해 3S80=1은 스윙 페이즈에서 최대한의 움직임 자유도가 요구되는 적용 분야, 예를 들어 소아용 스포츠 의지나 스프린트용 의지에 특히 적합합니다.

주요 특징

- 러닝에 최적화된 스윙 페이즈 제어
- 전체 펌 구간에 걸친 펌 감쇠로 보폭이 빠른 상황에서도 조화로운 펌 구현
- 굽힘 및 펴 감쇠를 각각 독립적으로 조절 가능
- 조강과 스프린트에 적합한 큰 굽힘 각도를 굽힘 감쇠로 정밀하게 제어
- 수동 잠금 기능



Max. 100 kg

기술 정보

제품 코드	3S80	3S80=1
최대허용체중	100 kg	100 kg
무게	682 g	682 g
근위부 연결 방법	피라미드	피라미드
원위부 연결 방법	피라미드	피라미드
무릎 각도	135°	135°
조립 높이	84 mm	84 mm

소아 의지

메버릭 주니어 (F24 Maverick junior)

메버릭 주니어는 실내외 다양한 환경에서 활동하며 유연성과 내구성을 중요하게 여기는 활동적인 아동 및 청소년을 위해 설계되었습니다.



주요 특징

- 유리섬유 구조로 높은 내구성과 유연성을 제공하며, 기대되는 에너지 반환 특성을 구현
- 낮은 시스템 높이
- 두 가지 어댑터 옵션 제공
- 뒤꿈치 강성 조절 가능
- 해수 및 염소 처리된 물에 대한 보호 기능

기술 정보

최대허용체중	45 kg
사이즈	16-21 cm
무게	352 g
조립 높이	47 mm

구성품

사이즈 \ 정도	16cm	17cm	18cm	19cm	20cm	21cm
9 - 15 kg	1	1	1	1	-	-
16 - 24 kg	2	2	2	2	2	-
25 - 34 kg	-	3	3	3	3	3
35 - 45 kg	-	-	4*	4*	4*	4*

업체공급가

2,487,000 원

권장소비자가

3,357,000 원



2C24 메버릭 주니어 외피

슬림한 2C24 외피는 F24 메버릭 주니어 의지 발을 보호하기 위한 커버입니다. 외형은 자연스러운 외관을 구현하며, 외피 바닥에는 물이 빠져나갈 수 있도록 배수용 개구부가 적용되어 있습니다. 또한 맨발 보행 시 미끄러짐을 줄이기 위한 바닥 소재가 포함되어 있습니다.

제품 코드	모양	사이즈	무게	업체 공급가	권장소비자가
2C24	슬림형	16 - 21 cm	152 g	200,000 원	272,000 원



2F14 메버릭 주니어용 힐 웨지 인서트

2F14=* 힐 웨지 인서는 F24 메버릭 주니어 의지 발의 뒤꿈치 강성을 사용자의 필요에 맞게 개별적으로 조절할 수 있도록 해줍니다.

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
2F14=16/18	16 - 18 cm	8,000 원	업체용
2F14=19/21	19 - 21 cm	8,000 원	업체용



2U3 의지 발용 스펙트라 삭

블랙 색상의 스펙트라 삭은 의지 발용 액세서리입니다. 의지 발을 오염으로부터 보호하고, 외피 내부에서 의지가 움직이면서 발생할 수 있는 소음을 방지해줍니다.

제품 코드	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
2U3=1-7	22 - 25 cm	15,000 원	27,000 원
2U3=2-7	26 - 30 cm	15,000 원	27,000 원



2C101 슈혼-플라스틱

2C101 슈혼은 의지 발의 외피를 교체할 때 사용하는 플라스틱 도구입니다. 그레이 마블 패턴의 외관을 갖추고 있으며, 걸어서 보관할 수 있도록 걸이용 홀이 적용되어 있습니다.

제품 코드	업체 공급가	권장소비자가
2C101	12,000 원	24,000 원

소아용 사치 의지발 (1K30)

1K30 어린이용 사치발은 최대 체중 45kg의 어린이 의지 사용자에게 요구되는 특성을 고려해 설계된 견고한 어린이용 의지 발입니다.

주요 특징

- 발 형태에 맞게 설계된 기능성 품의 조합을 통해 기능적 특성을 구현
- 매끄러운 표면과 또렷한 발가락 형태를 갖춘 자연스러운 발 모양

기술 정보

최대허용체중	45 kg
사이즈	14-21 cm
무게	125 g
시스템 높이(어댑터 포함)	44 mm
조립 높이(어댑터 포함)	58 mm



업체공급가

266,000 원

권장소비자가

550,000 원

소아용 다이나믹 발 (1K10)

1K10 어린이용 다이나믹 발은 최대 체중 45kg의 어린이 의지 사용자에게 요구되는 특성을 고려해 설계된 견고한 어린이용 의지 발입니다.

주요 특징

- 발 형태에 맞게 설계된 구조와 서로 다른 특성을 가진 품 소재의 조합으로 편안한 뒤꿈치 접지와 부드럽고 역동적인 발구름 구현
- 매끄러운 표면과 또렷한 발가락 형태를 갖춘 자연스러운 발 모양

기술 정보

최대허용체중	45 kg
사이즈	14-21 cm
무게	140 g
시스템 높이(어댑터 포함)	44 mm
조립 높이(어댑터 포함)	58 mm



업체공급가

231,000 원

권장소비자가

433,000 원



2R40 나사 결합형 풋 어댑터

2R40 풋 어댑터는 어린이용 1S30, 1K10 및 1K30 의지 발을 모듈러 의지 시스템에 통합하는 데 사용됩니다.

제품 코드	소재	사이즈	무게	최대허용체중	업체 공급가	권장소비자가
2R40=1	알루미늄, 스테인리스	18 - 21 cm	80 g	45 kg	113,000 원	179,000 원
2R40=2	알루미늄, 스테인리스	12 - 17 cm	45 g	35 kg	113,000 원	179,000 원



2D6 나사 결합 부품 세트(2R40 전용)

2D6 스페어 파츠 세트는 2R40=1 및 2R40=2 풋 어댑터를 해당 의지 발과 나사 방식으로 결합하는 데 사용됩니다.

제품 코드	결합	업체 공급가	권장소비자가
2D6=M6	2R40=2	9,000	업체용
2D6=M8	2R40=1	9,000	업체용

러너 주니어 (1E93)



러너 주니어는 스포츠를 좋아하고 최대 체중 45 kg의 활동적인 어린이와 청소년에게 적합합니다. 체육 수업 참여는 물론, 연령에 맞는 신체 발달을 지원하고 사회적 환경 속에서 움직임의 즐거움을 경험할 수 있도록 도와줍니다.

주요 특징

- 스포츠를 즐기는 어린이를 위해 높은 추진력을 제공하는 탄력성과 경량성을 갖춘 카본 스프링
- 카본 스프링을 따라 어댑터 위치를 이동시켜 반응성과 스프링 강성을 개별 요구에 맞게 조절 가능
- 유연한 조절 옵션과 오토복 모듈 시스템과의 연결을 통해 간편한 테스트 피팅 및 최종 피팅 가능

기술 정보

최대허용체중	45 kg
사이즈	공용
무게	170 - 210 g
조립 높이	47 mm
조립 높이	18.5 mm

경도

체중	경도
15 - 20 kg	SPR-1
21 - 25 kg	SPR-2
26 - 30 kg	SPR-3
31 - 37 kg	SPR-4
38 - 45 kg	SPR-5

업체공급가

3,680,000 원

권장소비자가

7,375,000 원



4R224 러너 주니어 어댑터 피라미드&회전형

4R224=6 연결 어댑터의 피라미드는 원하는 위치로 회전이 가능하여 사용자에게 맞춘 의지 조정을 보다 쉽게 해줍니다. 전체적으로 가볍고 견고한 구조가 특징입니다.

제품 코드	소재	시스템 높이	조립 높이	무게	최대허용체중	업체 공급가	권장소비자가
4R224=6	알루미늄, 스테인리스	3 mm	21 mm	80 g	45 kg	349,000 원	업체용



2Z543 러너 주니어 솔

2Z543=6 러너 주니어 유니버설 솔은 우수한 접지력을 제공하여 잔디부터 아스팔트까지 다양한 지면에서의 러닝에 적합합니다.

제품 코드	조립 높이	무게	업체 공급가	권장소비자가
2Z543=6	13 mm	90 g	299,000 원	업체용



2R41=1 튜브 어댑터

2R41=1 튜브 어댑터는 의지 구성 요소를 서로 연결하는 부품입니다. 무릎 관절 아래에 위치한 하퇴 및 대퇴 의지에 한해 사용하도록 설계되었습니다.

제품 코드	직경	소재	최소 조립 높이	총 길이	무게	최대허용체중	업체 공급가	권장소비자가
2R41=1	22 mm	알루미늄	45 mm	314 mm	140 g	45 kg	80,000 원	127,000 원



2R41=2 튜브 어댑터

2R41=2 튜브 어댑터는 의지 구성 요소를 서로 연결하는 부품입니다. 무릎 관절 위와 아래 모두에 적용되는 하퇴 및 대퇴 의지에 사용하도록 설계되었습니다.

제품 코드	직경	소재	최소 조립 높이	총 길이	무게	최대허용체중	업체 공급가	권장소비자가
2R41=2	22 mm	알루미늄	45 mm	274 mm	125 g	35 kg	80,000 원	127,000 원



4R66 튜브 클램프 어댑터

4R66 튜브 클램프 어댑터는 하퇴 의지에 한해 사용하도록 설계되었습니다.

제품 코드	직경	소재	최소 조립 높이	무게	최대허용체중	업체 공급가	권장소비자가
4R66	22 mm	알루미늄	29 mm	45 g	45 kg	136,000 원	업체용



5R9 소켓 결합 블록

5R9 소켓 결합 블록은 하퇴 및 대퇴 의지에 사용하도록 설계되었습니다.

제품 코드	소재	무게	최대허용체중	업체 공급가	권장소비자가
5R9	플라스틱	125 g	45 kg	56,000 원	업체용



4R60 소켓 어댑터

4R60 소켓 어댑터는 하퇴 및 대퇴 의지에 사용하도록 설계되었습니다.

제품 코드	소재	조립 높이	무게	최대허용체중	업체 공급가	권장소비자가
4R60	알루미늄	19 mm	45 g	45 kg	84,000 원	업체용



4R110 피라미드 리시버형 라미네이션 앵커

4R110 라미네이션 앵커는 하퇴 및 대퇴 의지에 사용되며, 소켓 내부에 라미네이션 방식으로 고정됩니다.

제품 코드	소재	조립 높이	무게	최대허용체중	업체 공급가	권장소비자가
4R110	알루미늄	21 mm	55 g	45 kg	161,000 원	업체용

3R68 모비도



컴팩트한 디자인과 매우 가벼운 무게를 갖춘 3R68 모비도는 소아 사용자를 위해 특별히 설계되었습니다. 유압식 스윙 페이지 제어 기능을 통해 보다 생리적인 보행 패턴과 다양한 보행 속도에 초기 단계부터 대응할 수 있으며, 어린이에게 필요한 자유로운 움직임을 제공합니다.

주요 특징

- 매우 작고 가벼운 설계
- 견고한 구조
- 유압식 스윙 페이지 제어를 통한 다양한 보행 속도 대응
- 4축 관절 구조로 향상된 안정성
- 무릎 꿇기 동작이 쉬운 높은 무릎 굽힘 각도
- 두 가지 사이즈 제공

기술 정보

제품명	모비도 익스플로어	모비도 플레이
제품 코드	3R68=1-P	3R68=2-P
최대허용체중	25 kg	45 kg
무게	190 g	250 g
근위부 연결	피라미드	피라미드
원위부 연결	튜브 클램프	튜브 클램프
무릎 각도	145°	145°
시스템 높이	36 mm	49 mm
조립 높이	102 mm	113 mm

업체공급가

모비도 익스플로어	5,723,000 원
모비도 플레이	

권장소비자가

모비도 익스플로어	10,310,000 원
모비도 플레이	

모비도 기타 액세서리



4P10 모비도 무릎 보호 캡

4P10 무릎 보호 캡은 두 가지 사이즈로 제공되며, 모비도 3R68 어린이용 무릎 관절을 보호하도록 설계되었습니다.

제품 코드	용도	업체 공급가	권장소비자가
4P10=1	3R68=1-P	148,000 원	업체용
4P10=2	3R68=2-P		

3R66 소아용 회전 무릎 관절



하부 관절부에 통합된 회전 유닛은 하중이 제거되면 자동으로 원위치로 복귀하며 의지 발의 회전을 가능하게 합니다. 약 179°의 큰 굽힘 각도와 결합되어, 발을 바깥쪽으로 둔 상태에서의 무릎 꿇기나 꼬그려 앉는 자세를 가능하게 합니다.

주요 특징

- 다양한 착석 자세와 향상된 이동성을 제공하는 통합 회전 유닛
- 전체 무게 310 g의 경량 알루미늄 구조
- 179°의 큰 굽힘 각도로 다리의 넓은 움직임 범위 제공
- 스톱퍼 조절을 통한 개별 무릎 안정성 설정 가능
- 스윙 페이즈 제어를 위한 펌 보조 메커니즘 개별 조절 가능
- 최대 체중 35 kg의 어린 사용자에게 적합

기술 정보

제품 코드	3R66
최대허용체중	35 kg
무게	310 g
근위부 결합 방법	피라미드
원위부 결합 방법	튜브 클램프 Ø22 mm
무릎 관절 각도	179°
조립 높이	118 mm

업체공급가

1,860,000 원

권장소비자가

3,626,000 원

3R67 소아용 유압식 무릎 관절



3R67은 다양한 보행 속도를 지원하며, 입각기에서 높은 안정성을 제공합니다. 관절 내부 유압 시스템에 저점도 오일을 사용해 스윙 페이즈에서의 부드러운 움직임을 구현합니다. 순중량 510 g으로, 어린 사용자에게 뛰어난 움직임의 자유를 제공합니다.

주요 특징

- 유압식 스윙 페이즈 제어를 통한 다양한 보행 속도 대응
- 안전한 서기를 위한 입각기 안정성 향상
- 4축 다축 구조로 향상된 무릎 안정성
- 150°의 큰 무릎 굽힘 각도로 넓은 움직임 범위 제공
- 최대 체중 45 kg의 어린 사용자에게 적합
- 전용 어댑터 기본 제공

기술 정보

제품 코드	3R67
최대허용체중	45 kg
무게	510 g
근위부 결합 방법	피라미드
원위부 결합 방법	피라미드
무릎 관절 각도	150°
조립 높이	129 mm

업체공급가

4,820,000 원

권장소비자가

9,312,000 원

7E8 펌 보조 조절형 고관절 관절



어린이용 7E8 모듈러 고관절 관절은 스윙 페이즈 제어를 위한 펌 보조 메커니즘을 개별적으로 조절할 수 있으며, 외전·내전 및 굽힘·펴 위치 조절이 가능합니다.

기술 정보

제품 코드	7E8
최대허용체중	45 kg
무게	215 g
근위부 결합 방법	라미네이션 플레이트
원위부 결합 방법	튜브 클램프 Ø22 mm
최소 조립 높이	60 mm

업체공급가

1,881,000 원

권장소비자가

3,762,000 원

소아용 미관 액세서리



3R48 폼 커버

어린이용 모듈러 대퇴 의지 및 고관절 이단 의지를 위한 커버로, 다리의 자연스러운 볼륨을 복원해줍니다. 직경 22 mm의 보어 홀이 적용되어 있으며, 부분적으로 해부학적 형태로 사전 성형되어 있습니다. 좌우 구분 없이 사용할 수 있습니다.

주요 특징

- 소재: PUR 폼
- 어린이용 모듈러 대퇴 의지 및 고관절 이단 의지에 사용 가능
- 계단형 센터 홀 적용 (하퇴 부위 직경 22 mm)
- 부분적으로 해부학적 형태로 사전 성형
- 무릎 부위 사전 굽힘 처리

제품 코드	소재	종아리 둘레	무릎 각도	길이	업체 공급가	권장소비자가
3R48	PUR	32 mm	30°	약 70 cm	181,000 원	업체용



99B22 펄론 코스메틱 스타킹

99B22 펄론 코스메틱 스타킹은 어린이용 모듈러 대퇴 의지 및 고관절 이단 의지를 위한 외부 미관용 커버로 사용됩니다.

주요 특징

- 소재: 폴리아미드
- 어린이용 모듈러 대퇴 의지 및 고관절 이단 의지용 스타킹
- 세 가지 사이즈 제공
- 포장 단위: 1개

제품 코드	사이즈	무게	발 길이	발폭 (1/2)	업체 공급가	권장소비자가
99B22=1	3	~ 42 cm	~ 15 cm	~ 9 cm	14,000 원	업체용
99B22=2	2	~ 63 cm	~ 16.5 cm	~ 9 cm		
99B22=3	3	~ 63 cm	~ 17.5 cm	~ 9cm		



상지 의지

전자의수 선택 가이드

핸드	손목 타입	컨트롤러 타입	컨트롤러 타입
미켈란젤로	기본형	일반 전극 2개	자동/수동 회전
비바이오닉	기본형	마이오플러스	자동/수동 회전
		마이오스마트	자동/수동 회전
		일반 전극 2개	자동/수동 회전
스피드핸드	Flex	마이오스마트	자동/수동 회전
		일반 전극 2개	자동/수동 회전
	EQD	마이오스마트	자동/수동 회전
		일반 전극 2개	자동/수동 회전
	Short	마이오스마트	자동/수동 회전
		일반 전극 2개	자동/수동 회전
	TransCarpal	마이오스마트	자동/수동 회전
		일반 전극 2개	자동/수동 회전
센서핸드스피드	기본형	일반 전극 2개	자동/수동 회전
디지털트윈	기본형	일반 전극 2개	자동/수동 회전

미켈란젤로 AXON 세트



미켈란젤로

미켈란젤로 손은 자연스러운 디자인과 강력한 파지력, 유연한 손목 구조가 특징입니다. 능동적으로 구동되는 검지와 중지, 그리고 전자적으로 위치 조절이 가능한 엄지를 통해 총 일곱 가지 서로 다른 손 자세를 구현할 수 있습니다. 미켈란젤로 손은 독립적인 데이터 전송 시스템인 Axon-Bus 시스템을 기반으로 제어됩니다. 각 구성 요소는 최적화되어 서로 완벽하게 연동되며, 이로 인해 미켈란젤로 손의 속도와 기능에서 지연이 발생하지 않고, 의지는 더욱 안전하고 신뢰성 있게 작동합니다.

주요 특징

- 다양한 파지 옵션 제공
- 자연스러운 디자인
- 신체를 그대로 구현한 부드러운 손끝 디테일까지 반영
- 유연한 손목 구조로 보상 움직임 최소화
- 높은 파지력과 속도를 제공하는 강력한 메인 드라이브
- 엄지 손가락 개별 구동 가능

기술 정보

사이즈	열림 폭	속도	무게	최대 힘
7 3/4	120 mm	325 mm/sec	510 g	70 N

• 세트 기본 구성

제품 코드	제품명	설명
8S501=R-M6	액손스킨 내추럴	습기, 오염, 먼지와 같은 외부 환경 요인으로부터 의지 손을 구조적으로 보호하며, 사용자에게 자연스러운 외관을 제공합니다.
10S500=M	라미네이션 링	소켓과 미켈란젤로 손을 연결하는 결합 부품입니다.
13E500	액손마스터	환자의 제어 신호를 측정하고 이를 각 의지 구성 요소에 할당함으로써, 의지의 제어 및 구성 요소 간 전환을 가능하게 하는 중앙 제어 유닛입니다.
757L500	액손차지 인테그럴	미켈란젤로의 인테그럴(품번 757B501)을 충전하는 데 사용됩니다.
757B501	액손에너지 인테그럴	3셀 리튬이온 배터리는 Axon-Bus 의지 솔루션에 전원을 공급하기 위해 전용으로 사용됩니다.
13E202=60	석션 소켓 전극	탄성 소재로 제작된 서스펜션 구조에 전극이 내장되어, 이너 소켓과 아우터 소켓 사이에 기밀 밀폐를 형성합니다.
13E129=G600	전극 케이블	전극 또는 제어 요소를 다른 의지 구성 요소와 연결하는 데 사용됩니다.

손목 옵션 선택(택 1)



9S503 손목 회전 어댑터(자동)

액손로테이션의 능동 회전 기능은 비례 제어가 적용되어 있어 근전 신호에 민감하게 반응하며, 사용자의 의도에 정확하게 맞춰 작동합니다. 회전 동작뿐만 아니라 미켈란젤로 손의 파지 기능에도 적용되어, 보다 정밀하고 자연스러운 제어가 가능합니다.

주요 특징

- 능동 손 회전 기능
- 일상생활과 작업 환경에서 다양한 양손(두 손) 작업을 효과적으로 지원
- 보상적인 신체 움직임을 최소화
- 손에 물체를 쥐고 있지 않고 사용자가 근전 신호를 이완하면, 자동으로 편안한 중립 위치로 회전
- 기존 시스템에 손쉽게 통합 가능



9S501 손목 회전 어댑터(수동)

액손로테이션 어댑터는 미켈란젤로 손과 같은 Axon-Bus 터미널 장치와 함께 사용되어, 모듈러 Ottobock Axon-Bus 시스템의 일부로 적용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 수동 회내 및 회외 동작을 360° 범위에서 구현할 수 있습니다.

비바이오닉 마이오컨트롤 세트

비바이오닉



비바이오닉 핸드는 근전 신호로 제어되는 의지 손으로, 각각 개별적으로 구동되는 다섯 개의 손가락을 제공합니다. 각 손가락과 엄지는 전용 모터로 구동되어 다양한 그립 패턴을 구현할 수 있습니다. 최신 구동 기술을 통해 내장된 마이크로프로세서가 손가락 위치를 지속적으로 모니터링하며, 이를 통해 모든 그립 패턴을 정밀하게 재현할 수 있습니다. 또한 이러한 기술을 바탕으로 오토 그립(Auto-Grip) 기능이라는 비바이오닉만의 특화 기능을 제공합니다.

주요 특징

- 손가락별 개별 구동 시스템 적용
- 향상된 사용성을 갖춘 Bluetooth 연결로 bebalance+ 조정 소프트웨어와 손쉬운 연동
- Myo Plus 패턴 인식에 최적화
- 패딩 처리된 팁(palp)과 넓은 엄지 프로파일
- 14가지 선택 가능한 그립 제공
- 아날로그 어댑터 없이 다이내믹암과 호환 가능
- 화이트 케블라 룩 및 블랙 카본 룩 옵션 제공

비바이오닉 마이오컨트롤 세트 옵션(택 1)



선택 1

마이오픈러스 (MyoPlus)

머신러닝 기반 패턴 인식 제어 시스템으로, 사용자의 환부 움직임을 학습해 가장 직관적인 의지 제어 경험을 제공합니다. 복잡한 그립 전환 없이도 자연스러운 동작이 가능하며, 앱을 통한 시각화로 사용자와 전문가 모두에게 높은 이해도와 정밀한 피팅 환경을 제공합니다.

주요 특징

- 머신러닝 기반 패턴 인식 제어
- 환부의 복합적인 근육 움직임 학습 및 해석
- 그립 전환 없이 직관적인 제어 가능
- Myo Plus 앱을 통한 실시간 움직임 패턴 시각화
- 사용자 맞춤형 학습 및 반복 최적화
- 고기능 사용자 및 다관절 핸드 활용에 최적화
- 고난도 작업 및 정밀 조작에 유리



선택 2

마이오스마트 (MyoSmart)

직접적이고 안정적인 근전 제어 시스템으로, 빠른 적응과 일관된 조작감을 제공합니다. 신뢰도 높은 제어 방식과 비교적 단순한 시스템 구조로, 일상생활 중심의 사용자 및 초기 근전 의지 사용자에게 최적화된 솔루션입니다.

주요 특징

- 명확한 근전 신호 기반 직접 제어 방식
- 빠른 학습과 높은 재현성
- 안정적인 작동과 일관된 조작감
- 비교적 단순한 시스템 구조로 피팅 부담 감소
- 일상생활 중심 사용에 최적화
- 초기 근전 의지 사용자에게 적합
- 다양한 근전동 손 및 구성품과 폭넓은 호환성



선택 1 비바이오닉 마이오컨트롤 세트

마이오픈러스 세트

비바이오닉 핸드와 마이오 플러스의 조합은 다관절 손의 잠재력을 최대한 직관적으로 끌어내는 패턴 인식 기반 솔루션입니다. 마이오 플러스는 환부의 복합적인 근육 움직임 패턴을 학습해 각 패턴에 특정 그림을 할당함으로써, 사용자가 그림 전환을 의식하지 않아도 자연스럽게 원하는 동작을 수행할 수 있도록 합니다. 14가지 그림을 가진 비바이오닉 핸드의 기능이 보다 빠르고 부드럽게 활용되며, 앱을 통해 움직임 패턴을 시각적으로 확인할 수 있어 사용자와 전문가 모두에게 높은 이해도와 정밀한 피팅 환경을 제공합니다.

주요 특징

- 패턴 인식 기반 제어로 그림 전환 없이 직관적인 조작 가능
- 환부의 복합적인 근육 움직임을 학습해 사용자 맞춤형 제어 구현
- 비바이오닉 핸드의 14가지 그림을 빠르고 부드럽게 활용 가능
- 마이오 플러스 앱을 통한 움직임 패턴 시각화로 높은 이해도 제공
- 피팅 및 재활 과정에서 정밀한 미세 조정 가능
- 고기능 사용자를 위한 확장성 높은 제어 시스템

• 세트 기본 구성

제품 코드	제품명	설명
8E70	비바이오닉	다양한 그림 패턴을 지원해 일상 동작을 정밀하고 자연스럽게 수행할 수 있는 전자의수 핸드입니다.
13E520	마이오 플러스 TR	마이오 플러스 TR 제어 유닛은 머신러닝 기술을 사용해 환부의 근육 활동을 측정하고 해석합니다.
8S711	비바이오닉 스킨 실리콘	손바닥, 너클, 손톱, 관절 부위의 정교한 디테일과 미세 색소 표현을 통해 사실적이면서도 눈에 띄지 않는 자연스러운 외관을 구현합니다.
10S1=45	라미네이션 링	근전동 의지 손에 사용되는 라미네이션 링으로, 접합을 위한 라미네이션 보호 커버가 포함되어 있습니다.
757L35	마이오차지 인테그럴	마이오차지 인테그럴은 소켓 내부에 통합된 마이오에너지 인테그럴을 충전하는 데 사용됩니다.
757B35=4	마이오에너지 인테그럴	마이오에너지 인테그럴은 마이오복 시스템을 위한 통합형 전원 공급 시스템입니다.
13E400=G90-60	리모트 전극	마이오 플러스 패턴 인식을 위한 근전 신호 측정용 2극 리모트 전극입니다.
13E401=G90-60	리모트 전극	마이오 플러스 패턴 인식을 위한 근전 신호 측정용 3극 리모트 전극입니다.
13Z162	전극 돔, 미디엄	마이오 플러스 패턴 인식을 위한 리모트 전극과 나사 결합 방식으로 사용하는 미디엄 사이즈 전극 돔입니다.

손목 옵션 선택(택 1)

10S17 손목 회전 어댑터(자동)



전동 손목 로테이터는 쿼터 디스크넥트 손목 유닛이 적용된 시스템 일렉트릭 핸드 또는 시스템 일렉트릭 그리퍼의 회내 및 회외 동작을 제어합니다. 360°를 초과하는 회전이 가능하며, 마이오로트로닉(MyoRotronic, 품번 13E205)과의 조합도 지원됩니다.

9E169 + 10S4 손목 회전 어댑터(수동)



로테이션 어댑터는 전자의수와 함께 사용되어, 모듈러 시스템의 일부로 적용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 수동 회내 및 회외 동작을 360° 범위에서 구현할 수 있습니다.



선택 2 비바이오톤 마이오컨트롤 세트

마이오스마트 세트

bebionic 핸드와 MyoSmart의 조합은 안정적이고 직관적인 근전 제어를 기반으로 한 높은 신뢰도의 솔루션입니다. MyoSmart는 명확한 근전 신호에 따른 직접적인 제어 방식을 제공해, 빠른 적응과 일관된 조작감을 원하는 사용자에게 적합합니다. bebionic 핸드의 개별 손가락 구동과 다양한 그립 기능을 안정적으로 제어할 수 있으며, 시스템 설정이 비교적 단순해 일상생활 중심의 사용이나 근전 패턴이 제한적인 사용자에게 특히 효과적인 선택지입니다.

주요 특징

- 근전 신호에 기반한 직접적이고 안정적인 제어 방식
- 빠른 적응이 가능해 초기 사용자에게 부담이 적음
- bebionic 핸드의 개별 손가락 구동을 일관되게 제어
- 시스템 설정이 비교적 단순해 일상생활 중심 사용에 적합
- 재현성 높은 조작감으로 신뢰도 있는 사용 경험 제공

• 세트 기본 구성

제품 코드	제품명	설명
8E70	비바이오톤	다양한 그립 패턴을 지원해 일상 동작을 정밀하고 자연스럽게 수행할 수 있는 전자의수 핸드입니다.
13E522=1	마이오스마트	근전 신호를 정밀하게 감지해 전자의수의 안정적인 제어를 지원하는 스마트 전극 시스템입니다.
8S711	비바이오톤 스킨 실리콘	손바닥, 너클, 손톱, 관절 부위의 정교한 디테일과 미세 색소 표현을 통해 사실적이면서도 눈에 띄지 않는 자연스러운 외관을 구현합니다.
10S1=45	라미네이션 링	근전동 의지 손에 사용되는 라미네이션 링으로, 접합을 위한 라미네이션 보호 커버가 포함되어 있습니다.
757L35	마이오차지 인테그럴	마이오차지 인테그럴은 소켓 내부에 통합된 마이오에너지 인테그럴을 충전하는 데 사용됩니다.
757B35=4	마이오에너지 인테그럴	마이오에너지 인테그럴은 마이오복 시스템을 위한 통합형 전원 공급 시스템입니다.
13E400=G90-60	리모트 전극	마이오 플러스 패턴 인식을 위한 근전 신호 측정용 2극 리모트 전극입니다.
13E401=G90-60	리모트 전극	마이오 플러스 패턴 인식을 위한 근전 신호 측정용 3극 리모트 전극입니다.
13Z162	전극 돔, 미디엄	마이오 플러스 패턴 인식을 위한 리모트 전극과 나사 결합 방식으로 사용하는 미디엄 사이즈 전극 돔입니다.

손목 옵션 선택(택 1)

10S17 손목 회전 어댑터(자동)

전동 손목 로테이터는 쿼터 디스크넥트 손목 유닛이 적용된 시스템 일렉트릭 핸드 또는 시스템 일렉트릭 그리퍼의 회내 및 회외 동작을 제어합니다. 360°를 초과하는 회전이 가능하며, 마이오로트로닉(MyoRotronic, 품번 13E205)과의 조합도 지원됩니다.

9E169 + 10S4 손목 회전 어댑터(수동)

로테이션 어댑터는 전자의수와 함께 사용되어, 모듈러 시스템의 일부로 적용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 수동 회내 및 회외 동작을 360° 범위에서 구현할 수 있습니다.

비바이오닉 손목 회전 세트

비바이오닉



본 세트는 비바이오닉 핸드에 기본 2채널(2CH) 근전 제어를 적용한 구성으로, 안정적이고 직관적인 조작을 중심으로 설계되었습니다. 손목 회전 유닛은 사용자의 활동 범위와 선호도에 따라 전동 손목 로테이터(10S17) 또는 패시브 회전 구성(9E169 + 10S4) 중 선택할 수 있어, 일상생활부터 작업 환경까지 다양한 요구에 유연하게 대응할 수 있습니다.

주요 특징

- 기본 2CH 근전 제어로 빠른 적응과 안정적인 사용 가능
- 복잡한 설정 없이 직관적인 조작감 제공
- 전동 손목(10S17) 또는 패시브 회전 손목(9E169 + 10S4) 선택 가능
- 사용자 활동 수준과 필요에 맞춘 합리적인 구성
- 시스템 구조가 단순해 피팅 및 유지 관리 부담 감소
- 일상생활 중심 사용부터 작업 환경까지 폭넓게 대응
- 향후 제어 시스템 또는 구성품 업그레이드에 유연한 확장성

• 세트 기본 구성

제품 코드	제품명	설명
8E70	비바이오닉	다양한 그립 패턴을 지원해 일상 동작을 정밀하고 자연스럽게 수행할 수 있는 전자의수 핸드입니다.
8S711	비바이오닉 스킨 실리콘	손바닥, 너클, 손톱, 관절 부위의 정교한 디테일과 미세 색소 표현을 통해 사실적이면서도 눈에 띄지 않는 자연스러운 외관을 구현합니다.
10S1=45	라미네이션 링	근전동 의지 손에 사용되는 라미네이션 링으로, 접합을 위한 라미네이션 보호 커버가 포함되어 있습니다.
757L35	마이오차지 인테그럴	마이오차지 인테그럴은 소켓 내부에 통합된 마이오에너지 인테그럴을 충전하는 데 사용됩니다.
757B35=4	마이오에너지 인테그럴	마이오에너지 인테그럴은 마이오복 시스템을 위한 통합형 전원 공급 시스템입니다.
13E202=60	석션 소켓 전극	석션 소켓에 적용되는 전극으로, 안정적인 근전 신호 감지를 통해 전자의수 제어를 지원합니다.
13E129=G600	전극 연결 케이블	전극과 컨트롤러를 연결하는 케이블 세트, 안정적인 신호 전달과 시스템 연결을 제공합니다.

손목 옵션 선택(택 1)

10S17 + 13E205 손목 회전 어댑터(자동)



전동 손목 로테이터는 퀵 디스커넥트 손목 유닛이 적용된 시스템 일렉트릭 핸드 또는 시스템 일렉트릭 그리퍼의 회내 및 회외 동작을 제어합니다. 360°를 초과하는 회전이 가능하며, 마이오트로닉(MyoRotronic, 품번 13E205)과의 조합도 지원합니다.

9E169 + 10S4 손목 회전 어댑터(수동)



로테이션 어댑터는 전자의수와 함께 사용되어, 모듈러 시스템의 일부로 적용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 수동 회내 및 회외 동작을 360° 범위에서 구현할 수 있습니다.

스피드핸드 + 마이오스마트 세트



스피드핸드

스피드핸드와 마이오스마트를 함께 구성한 전자의수 시스템은 빠른 반응성과 안정적인 제어를 동시에 제공하는 실용적인 조합입니다. 마이오스마트 전극이 근전 신호를 정밀하게 감지해 사용자의 의도를 정확하게 전달하고, 스피드핸드는 이를 바탕으로 빠르고 부드러운 동작을 구현합니다. 일상생활에서 반복적으로 사용하는 동작을 보다 직관적으로 수행할 수 있어, 전자의수를 처음 사용하는 사용자부터 활동량이 많은 사용자까지 폭넓게 적합한 구성입니다.

주요 특징

- 근전 신호를 안정적으로 인식해 오작동을 줄이고 제어 신뢰도를 향상
- 빠른 반응 속도로 자연스럽고 즉각적인 손 동작 구현
- 기본 동작 위주의 직관적인 사용으로 초기 적응 부담 감소
- 일상 생활에 필요한 그림 동작을 효율적으로 수행 가능
- 실용성과 성능의 균형이 뛰어나 폭넓은 사용자에게 적합한 구성

스피드핸드 + 마이오스마트 세트 옵션(택 1)

선택 1

Flex 손목



손목의 굽힘·펴고 회전 기능을 모두 활용할 수 있어 다양한 작업 자세에서 높은 자유도를 제공합니다. Flex 손목을 통해 자연스러운 손목 각도 보정이 가능해 보상적인 신체 움직임을 줄여주며, MyoSmart 기반의 안정적인 근전 제어로 빠른 적응과 일관된 사용 경험을 제공합니다. 반복 작업이나 일상 및 직업 활동 전반에서 피로도를 낮추고, 기능 대비 균형 잡힌 구성으로 폭넓은 사용자 요구에 대응할 수 있는 것이 강점입니다.

주요 특징

- 스피드핸드의 빠른 반응성과 높은 작업 효율
- Flex 손목을 통한 손목 굽힘·펴 지원
- 손목 회전 유닛으로 회내·회외 동작 가능
- MyoSmart 기반의 안정적이고 직관적인 제어
- 다양한 작업 환경에 대응 가능한 구성

선택 2

EQD 손목



EQD 손목을 적용해 손의 착탈이 간편하며, 작업 환경이나 상황에 따라 빠른 분리와 재결합이 가능합니다. 손목 회전 기능과 MyoSmart의 안정적인 제어가 결합되어 양손 작업이나 방향 전환이 필요한 작업에서도 높은 실용성을 제공합니다. 구조가 단순하고 유지 관리가 용이해, 일상생활은 물론 작업 중심의 사용 환경에서도 신뢰도 높은 선택지입니다.

주요 특징

- 경량 설계의 스피드핸드 적용
- EQD 손목으로 빠르고 안전한 퀵 디스커넥트
- 손목 회전 유닛을 통한 회내·회외 지원
- MyoSmart 기반의 직접적이고 재현성 높은 제어
- 유지 관리와 부품 교체가 용이한 구성

선택 1 스피드핸드 + 마이오스마트

Flex 손목 세트



손목의 굽힘·펴와 회전 기능을 모두 활용할 수 있어 다양한 작업 자세에서 높은 자유도를 제공합니다. Flex 손목을 통해 자연스러운 손목 각도 보정이 가능해 보상적인 신체 움직임을 줄여주며, MyoSmart 기반의 안정적인 근전 제어로 빠른 적응과 일관된 사용 경험을 제공합니다. 반복 작업이나 일상 및 직업 활동 전반에서 피로도를 낮추고, 기능 대비 균형 잡힌 구성으로 폭넓은 사용자 요구에 대응할 수 있는 것이 강점입니다.

주요 특징

- 스피드핸드의 빠른 반응성과 높은 작업 효율
- Flex 손목을 통한 손목 굽힘·펴 지원
- 손목 회전 유닛으로 회내·회외 동작 가능
- MyoSmart 기반의 안정적이고 직관적인 제어
- 다양한 작업 환경에 대응 가능한 구성

• 세트 기본 구성

제품 코드	제품명	설명
8E2	스피드핸드	빠른 반응성과 직관적인 제어로 일상 동작을 효율적으로 수행할 수 있는 전자의수 핸드입니다.
13E522=1	마이오스마트	근전 신호를 정밀하게 감지해 전자의수의 안정적인 제어를 지원하는 스마트 전극 시스템입니다.
10V61=1	Flex 손목	손목의 굽힘 움직임을 가능하게 해 보다 자연스럽고 편안한 전자의수 사용을 지원합니다.
8S12N	마이오 스킨 내추럴	손바닥, 너클, 손톱, 관절 부위의 정교한 디테일과 미세 색소 표현을 통해 사실적이면서도 눈에 띄지 않는 자연스러운 외관을 구현합니다.
10S1=45	라미네이션 링	근전동 의지 손에 사용되는 라미네이션 링으로, 접합을 위한 라미네이션 보호 커버가 포함되어 있습니다.
757L35	마이오차지 인테그럴	마이오차지 인테그럴은 소켓 내부에 통합된 마이오에너지 인테그럴을 충전하는 데 사용됩니다.
757B35=4	마이오에너지 인테그럴	마이오에너지 인테그럴은 마이오복 시스템을 위한 통합형 전원 공급 시스템입니다.
13E400=G90-60	리모트 전극	마이오 플러스 패턴 인식을 위한 근전 신호 측정용 2극 리모트 전극입니다.
13E401=G90-60	리모트 전극	마이오 플러스 패턴 인식을 위한 근전 신호 측정용 3극 리모트 전극입니다.
13Z162	전극 돔, 미디엄	마이오 플러스 패턴 인식을 위한 리모트 전극과 나사 결합 방식으로 사용하는 미디엄 사이즈 전극 돔입니다.

손목 옵션 선택(택 1)

10S17 손목 회전 어댑터(자동)



전동 손목 로테이터는 쿼 디스크넥트 손목 유닛이 적용된 시스템 일렉트릭 핸드 또는 시스템 일렉트릭 그리퍼의 회내 및 회외 동작을 제어합니다. 360°를 초과하는 회전이 가능하며, 마이오로트로닉(MyoRotronic, 품번 13E205)과의 조합도 지원합니다.

9E169 + 10S4 손목 회전 어댑터(수동)



로테이션 어댑터는 전자의수와 함께 사용되어, 모듈러 시스템의 일부로 적용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 수동 회내 및 회외 동작을 360° 범위에서 구현할 수 있습니다.

선택 2 | 선택 2 | 스피드핸드 + 마이오스마트

EQD 손목 세트



EQD 손목을 적용해 손의 착탈이 간편하며, 작업 환경이나 상황에 따라 빠른 분리와 재결합이 가능합니다. 손목 회전 기능과 MyoSmart의 안정적인 제어가 결합되어 양손 작업이나 방향 전환이 필요한 작업에서도 높은 실용성을 제공합니다. 구조가 단순하고 유지 관리가 용이해, 일상생활은 물론 작업 중심의 사용 환경에서도 신뢰도 높은 선택지입니다.

주요 특징

- 경량 설계의 스피드핸드 적용
- EQD 손목으로 빠르고 안전한 퀵 디스커넥트
- 손목 회전 유닛을 통한 회내·회외 지원
- MyoSmart 기반의 직접적이고 재현성 높은 제어
- 유지 관리와 부품 교체가 용이한 구성

• 세트 기본 구성

제품 코드	제품명	설명
8E2	스피드핸드	빠른 반응성과 직관적인 제어로 일상 동작을 효율적으로 수행할 수 있는 전자의수 핸드입니다.
13E522=1	마이오스마트	근전 신호를 정밀하게 감지해 전자의수의 안정적인 제어를 지원하는 스마트 전극 시스템입니다.
10V62=1	손목 EQD 모듈	손목의 빠른 분리와 교체가 가능해 착용과 유지관리를 간편하게 해주는 퀵 릴리즈 손목 모듈입니다.
8S12N	마이오 스킨 내추럴	손바닥, 너클, 손톱, 관절 부위의 정교한 디테일과 미세 색소 표현을 통해 사실적이면서도 눈에 띄지 않는 자연스러운 외관을 구현합니다.
10S1=45	라미네이션 링	근전동 의지 손에 사용되는 라미네이션 링으로, 접합을 위한 라미네이션 보호 커버가 포함되어 있습니다.
757L35	마이오차지 인테그럴	마이오차지 인테그럴은 소켓 내부에 통합된 마이오에너지 인테그럴을 충전하는 데 사용됩니다.
757B35=4	마이오에너지 인테그럴	마이오에너지 인테그럴은 마이오복 시스템을 위한 통합형 전원 공급 시스템입니다.
13E400=G90-60	리모트 전극	마이오 플러스 패턴 인식을 위한 근전 신호 측정용 2극 리모트 전극입니다.
13E401=G90-60	리모트 전극	마이오 플러스 패턴 인식을 위한 근전 신호 측정용 3극 리모트 전극입니다.
13Z162	전극 돔, 미디엄	마이오 플러스 패턴 인식을 위한 리모트 전극과 나사 결합 방식으로 사용하는 미디엄 사이즈 전극 돔입니다.

손목 옵션 선택(택 1)

10S17 손목 회전 어댑터(자동)



전동 손목 로테이터는 퀵 디스커넥트 손목 유닛이 적용된 시스템 일렉트릭 핸드 또는 시스템 일렉트릭 그리퍼의 회내 및 회외 동작을 제어합니다. 360°를 초과하는 회전이 가능하며, 마이오로트로닉(MyoRotronic, 품번 13E205)과의 조합도 지원됩니다.

9E169 + 10S4 손목 회전 어댑터(수동)



로테이션 어댑터는 전자의수와 함께 사용되어, 모듈러 시스템의 일부로 적용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 수동 회내 및 회외 동작을 360° 범위에서 구현할 수 있습니다.

스피드핸드 세트

스피드핸드 세트



본 세트는 빠른 반응성과 높은 작업 효율을 갖춘 스피드핸드를 중심으로, 사용자의 생활 환경과 사용 목적에 따라 Flex 손목 또는 EQD 손목을 선택할 수 있도록 구성된 손목 선택형 세트입니다. 손목의 움직임을 통한 작업 자유도를 중시하는 사용자부터, 착탈 편의성과 실용성을 우선하는 사용자까지 폭넓게 대응할 수 있도록 설계되었으며, 기본적인 근전 제어 환경에서 안정적이고 직관적인 사용 경험을 제공합니다.

주요 특징

- 스피드핸드 기반의 빠르고 안정적인 작업 성능
- Flex 손목 또는 EQD 손목 중 선택 가능한 구성
- 사용자 활동 패턴과 사용 환경에 맞춘 유연한 세트 설계
- 직관적인 조작으로 빠른 사용자 적응 가능
- 일상생활과 작업 환경 모두에 적합한 균형 잡힌 구성

스피드핸드 세트 손목 옵션(택 1)

선택 1

Flex 손목



Flex 손목은 손목의 굽힘과 펴기 가능해 다양한 작업 자세에서도 자연스러운 손 위치를 유지할 수 있도록 해줍니다. 물체를 잡거나 조작할 때 손목 각도를 보정해 보상적인 팔과 어깨 움직임을 줄여주며, 반복 작업 시 피로도를 낮추는 데 도움이 됩니다. 작업 중심의 사용 환경이나 장시간 착용이 필요한 경우에도 안정적이고 인체공학적인 사용 경험을 제공합니다.

선택 2

EQD 손목



EQD 손목은 손의 착탈이 빠르고 간편해 사용 편의성을 크게 높여줍니다. 작업 환경이나 생활 상황에 따라 손을 쉽게 분리하고 다시 장착할 수 있어 위생 관리와 유지 보수가 용이하며, 손 교체가 잦은 사용자에게 특히 유용합니다. 단순하고 신뢰도 높은 구조로 일상생활과 작업 환경 모두에서 안정적인 사용이 가능합니다.

선택 3

짧은 손목



회전형 손목은 손목 유닛을 약 155° 범위로 회전시킬 수 있어 다양한 자세에서 방향 전환과 조작성이 개선된 제품입니다. 회전 저항이 균일하게 조정되어 안정적인 동작이 가능하며, 장단지 절단 사용자에게 적합한 프로필 설계로 자연스러운 움직임을 제공합니다.

선택 4

트랜스카팔 손목



수근절단 수준의 사용자에게 적합한 고정 연결형 손목 유닛입니다. 손과 손목이 소켓에 견고하게 결합되어 있으며 회전 기능이 없고 자연스러운 체형 안정성을 중심으로 설계되었습니다.

선택 1 스피드핸드 세트



Flex 손목

스피드핸드에 Flex 손목 모듈을 적용한 구성은 손목의 굽힘 움직임을 통해 보다 자연스러운 손 사용을 가능하게 합니다. 물건을 잡거나 각도를 맞춰야 하는 동작에서 손목 가동 범위를 확장해, 일상적인 작업 수행 능력을 향상시키는 것이 특징입니다.

주요 특징

- 손목 굽힘 기능으로 자연스러운 작업 자세 지원
- 물체 접근성과 조작성 향상
- 반복적인 일상 동작에서 사용 편의성 증가

• 세트 기본 구성

제품 코드	제품명	설명
8E2	스피드핸드	빠른 반응성과 직관적인 제어로 일상 동작을 효율적으로 수행할 수 있는 전자의수 핸드입니다.
8S12N	마이오 스킨 내추럴	전자의수 외관을 자연스럽게 커버하는 내구성 있는 보호 글러브입니다.
10V61=1	Flex 손목	손목의 굽힘 움직임을 가능하게 하여 보다 자연스러운 사용을 지원합니다.
10S1=45	라미네이션 링	근전동 의지 손에 사용되는 라미네이션 링으로, 접합을 위한 라미네이션 보호 커버가 포함되어 있습니다.
757L35	마이오차지 인테그럴	마이오차지 인테그럴은 소켓 내부에 통합된 마이오에너지 인테그럴을 충전하는 데 사용됩니다.
757B35=4	마이오에너지 인테그럴	마이오에너지 인테그럴은 마이오복 시스템을 위한 통합형 전원 공급 시스템입니다.
13E202=60	석션 소켓용 전극	석션 소켓에 적용되는 전극으로, 안정적인 근전 신호 감지를 통해 전자의수 제어를 지원합니다.
13E129=G600	전극 연결 케이블 세트	직선형 플러그 전극 케이블과 연결 어댑터 세트로, 전극과 컨트롤러 간 안정적인 신호 전달을 제공합니다.

손목 옵션 선택(택 1)

10S17 손목 회전 어댑터(자동)



전동 손목 로테이터는 쿼 디스커넥트 손목 유닛이 적용된 시스템 일렉트릭 핸드 또는 시스템 일렉트릭 그리퍼의 회내 및 회외 동작을 제어합니다. 360°를 초과하는 회전이 가능하며, 마이오로트로닉(MyoRotronic, 품번 13E205)과의 조합도 지원됩니다.

9E169 + 10S4 손목 회전 어댑터(수동)



로테이션 어댑터는 전자의수와 함께 사용되어, 모듈러 시스템의 일부로 적용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 수동 회내 및 회외 동작을 360° 범위에서 구현할 수 있습니다.

선택 2 스피드핸드 세트

EQD 손목



스피드핸드에 EQD 손목 모듈을 적용한 구성은 전자의수를 빠르게 분리하고 교체할 수 있어 착용과 관리의 편의성을 높인 조합입니다. 일상생활과 작업 환경에 따라 핸드를 분리해야 하는 상황에서 효율적으로 대응할 수 있으며, 유지관리와 보관이 잦은 사용자에게 실용적인 선택입니다.

주요 특징

- 핸드의 빠른 분리 및 재결합으로 착용 편의성 향상
- 유지관리 및 보관이 간편한 퀵 릴리즈 구조
- 일상과 작업 환경을 병행하는 사용자에게 적합

• 세트 기본 구성

제품 코드	제품명	설명
10V62=1	EQD 손목 모듈	전자의수를 빠르게 분리하고 교체할 수 있는 손목 모듈입니다.
8S12N	마이오 스킨 내추럴	손바닥, 너클, 손톱, 관절 부위의 정교한 디테일과 미세 색소 표현을 통해 사실적이면서도 눈에 띄지 않는 자연스러운 외관을 구현합니다.
10S1=45	라미네이션 링	근전동 의지 손에 사용되는 라미네이션 링으로, 접합을 위한 라미네이션 보호 커버가 포함되어 있습니다.
757L35	마이오차지 인테그럴	마이오차지 인테그럴은 소켓 내부에 통합된 마이오에너지 인테그럴을 충전하는 데 사용됩니다.
757B35=4	마이오에너지 인테그럴	마이오에너지 인테그럴은 마이오복 시스템을 위한 통합형 전원 공급 시스템입니다.
13E520	마이오 플러스 TR	마이오 플러스 TR 제어 유닛은 머신러닝 기술을 사용해 환자의 근육 활동을 측정하고 해석합니다.
13E400=G90-60	리모트 전극	마이오 플러스 패턴 인식을 위한 근전 신호 측정용 2극 리모트 전극입니다.
13E401=G90-60	리모트 전극	마이오 플러스 패턴 인식을 위한 근전 신호 측정용 3극 리모트 전극입니다.
13Z162	전극 돔, 미디엄	마이오 플러스 패턴 인식을 위한 리모트 전극과 나사 결합 방식으로 사용하는 미디엄 사이즈 전극 돔입니다.

손목 옵션 선택(택 1)

10S17 손목 회전 어댑터(자동)



전동 손목 로테이터는 퀵 디스커넥트 손목 유닛이 적용된 시스템 일렉트릭 핸드 또는 시스템 일렉트릭 그리퍼의 회내 및 회외 동작을 제어합니다. 360°를 초과하는 회전이 가능하며, 마이오로트로닉(MyoRotronic, 품번 13E205)과의 조합도 지원됩니다.

9E169 + 10S4 손목 회전 어댑터(수동)



로테이션 어댑터는 전자의수와 함께 사용되어, 모듈러 시스템의 일부로 적용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 수동 회내 및 회외 동작을 360° 범위에서 구현할 수 있습니다.

선택 3 스피드핸드 세트



짧은 손목

스피드핸드에 Short 손목 모듈을 적용한 구성은 전체 시스템 길이를 최소화해 전완 길이가 짧은 사용자에게 적합한 조합입니다. 손목과 핸드 간 거리를 줄여 보다 자연스러운 비율을 구현하며, 컴팩트한 구성으로 일상 동작 시 간섭을 줄이는 것이 특징입니다.

주요 특징

- 전체 길이를 줄여 짧은 전완에 적합
- 간결한 구성으로 가벼운 착용감 제공
- 일상 동작 시 공간 간섭 최소화

• 세트 기본 구성

제품 코드	제품명	설명
8E2	스피드핸드	빠른 반응성과 직관적인 제어로 일상 동작을 효율적으로 수행할 수 있는 전자의수 핸드입니다.
8S12N	마이오 스킨 내추럴	손바닥, 너클, 손톱, 관절 부위의 정교한 디테일과 미세 색소 표현을 통해 사실적이면서도 눈에 띄지 않는 자연스러운 외관을 구현합니다.
10V63=1	짧은 손목 모듈	구성 길이를 최소화해 전완 길이가 짧은 사용자에게도 적용 가능한 컴팩트한 손목 모듈입니다.
757L35	마이오차지 인테그럴	마이오차지 인테그럴은 소켓 내부에 통합된 마이오에너지 인테그럴을 충전하는 데 사용됩니다.
757B35=4	마이오에너지 인테그럴	마이오에너지 인테그럴은 마이오복 시스템을 위한 통합형 전원 공급 시스템입니다.

컨트롤러 옵션 선택(택 1)



마이오 스마트

마이오스마트 컨트롤러를 적용한 스피드핸드는 근전 신호를 보다 정밀하고 안정적으로 감지해 사용자의 의도를 정확하게 반영합니다. 신호 처리 과정이 최적화되어 오작동 가능성을 줄이고, 빠르고 부드러운 손 동작을 구현할 수 있어 전자의수 사용 경험이 한층 자연스럽습니다. 특히 제어 안정성과 반응성을 중요하게 생각하는 사용자에게 적합한 구성입니다.



일반 전극

일반 전극을 적용한 스피드핸드는 기본적인 근전 제어 기능을 충실히 제공하는 실용적인 구성입니다. 구조가 단순해 시스템 이해와 적응이 비교적 쉬우며, 안정적인 기본 동작을 중심으로 전자의수를 사용하고자 하는 사용자에게 적합합니다. 합리적인 구성으로 일상적인 사용에 필요한 기능을 효과적으로 구현할 수 있는 것이 장점입니다.

선택 4 스피드핸드 세트



트랜스카팔 손목

스피드핸드에 트랜스카팔 손목 모듈을 적용한 구성은 손목 길이를 극도로 최소화해 트랜스카팔 절단 사용자에게 적용 가능한 특화된 조합입니다. 제한된 공간에서도 전자의수 구성이 가능해 착용 안정성과 사용 효율을 동시에 고려한 실용적인 선택입니다.

주요 특징

- 트랜스카팔 절단에 최적화된 초소형 구성
- 제한된 공간에서도 안정적인 전자의수 장착 가능
- 짧은 레버 길이에서도 기본 손 동작 수행 가능

• 세트 기본 구성

제품 코드	제품명	설명
8S12N	마이오 스킨 내추럴	손바닥, 너클, 손톱, 관절 부위의 정교한 디테일과 미세 색소 표현을 통해 사실적이면서도 눈에 띄지 않는 자연스러운 외관을 구현합니다.
10V64=1	트랜스카팔 모듈	손목 길이를 최소화해 트랜스카팔 절단 사용자에게 적용 가능한 초소형 손목 모듈입니다.
757L35	마이오차지 인테그럴	마이오차지 인테그럴은 소켓 내부에 통합된 마이오에너지 인테그럴을 충전하는 데 사용됩니다.
757B35=4	마이오에너지 인테그럴	마이오에너지 인테그럴은 마이오복 시스템을 위한 통합형 전원 공급 시스템입니다.

컨트롤러 옵션 선택(택 1)



마이오 스마트

마이오스마트 컨트롤러를 적용한 스피드핸드는 근전 신호를 보다 정밀하고 안정적으로 감지해 사용자의 의도를 정확하게 반영합니다. 신호 처리 과정이 최적화되어 오작동 가능성을 줄이고, 빠르고 부드러운 손 동작을 구현할 수 있어 전자의수 사용 경험이 한층 자연스럽습니다. 특히 제어 안정성과 반응성을 중요하게 생각하는 사용자에게 적합한 구성입니다.

일반 전극

일반 전극을 적용한 스피드핸드는 기본적인 근전 제어 기능을 충실히 제공하는 실용적인 구성입니다. 구조가 단순해 시스템 이해와 적응이 비교적 쉬우며, 안정적인 기본 동작을 중심으로 전자의수를 사용하고자 하는 사용자에게 적합합니다. 합리적인 구성으로 일상적인 사용에 필요한 기능을 효과적으로 구현할 수 있는 것이 장점입니다.



센서핸드스피드 세트



센서핸드스피드 세트

스피드핸드는 빠른 반응성과 직관적인 제어를 중심으로 설계된 전자의수 핸드로, 일상생활에서 반복적으로 사용하는 기본 동작을 효율적으로 수행할 수 있도록 구성된 모델입니다. 안정적인 그립 동작과 자연스러운 개폐 움직임을 통해 전자의수를 처음 사용하는 사용자부터 실용성을 중시하는 사용자까지 폭넓게 적용할 수 있습니다.

주요 특징

- 빠른 반응 속도로 즉각적인 손 동작 구현
- 직관적인 제어 방식으로 초기 적응 부담 감소
- 일상 생활에 필요한 기본 그립 동작에 최적화
- 안정적인 사용감으로 반복 동작 시 피로도 감소
- 다양한 손목 옵션과의 호환으로 사용자 맞춤 구성 가능

기술 정보

사이즈	열립 폭	속도	무게	최대 힘
7 3/4	120 mm	325 mm/sec	510 g	70 N

• 세트 기본 구성

제품 코드	제품명	설명
8S11	PVC 글러브	습기, 오염, 먼지와 같은 외부 환경 요인으로부터 의지 손을 구조적으로 보호하며, 사용자에게 자연스러운 외관을 제공합니다.
10S1=45	라미네이션 링	소켓과 전자의수를 연결하는 결합 부품입니다.
8E38=8	센서핸드스피드	빠른 반응성과 직관적인 제어를 중심으로 설계된 전자의수 핸드입니다.
757L35	마이오 에너지 충전기	전자의수를 충전하는 어댑터입니다.
757B35=4	마이오 에너지	2.350 mAh 용량의 배터리로 전자의수에 안정적인 전원을 공급합니다.
13E202=60	석션 소켓 전극	탄성 소재로 제작된 서스펜션 구조에 전극이 내장되어 있습니다.
13E129=G600	전극 케이블	전극 또는 제어 요소를 다른 의지 구성 요소와 연결하는 데 사용됩니다.

손목 옵션 선택(택 1)

10S17 + 13E205 손목 회전 어댑터(자동)



전동 손목 로테이터는 퀵 디스커넥트 손목 유닛이 적용된 시스템 일렉트릭 핸드 또는 시스템 일렉트릭 그리퍼의 회내 및 회외 동작을 제어합니다. 360°를 초과하는 회전이 가능하며, 마이오로트로닉(MyoRotronic, 품번 13E205)과의 조합도 지원됩니다.

9E169 + 10S4 손목 회전 어댑터(수동)



로테이션 어댑터는 전자의수와 함께 사용되어, 모듈러 시스템의 일부로 적용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 수동 회내 및 회외 동작을 360° 범위에서 구현할 수 있습니다.

디지털트윈 세트



디지털트윈 세트

디지털트윈 핸드는 기본적인 전자의수 기능에 충실하면서도 안정적인 동작 구현을 중심으로 설계된 전자의수 핸드입니다. 일상생활에서 자주 사용하는 개폐 동작과 물체 파지를 안정적으로 수행할 수 있어, 전자의수를 처음 사용하는 사용자나 실용성을 중시하는 사용자에게 적합한 구성입니다.

주요 특징

- 기본 동작에 충실한 안정적인 전자의수 핸드
- 일상 생활에 필요한 그립 동작을 효율적으로 수행
- 구조가 단순해 사용 및 관리가 용이
- 전자의수 입문자에게 부담이 적은 구성
- 다양한 전극 및 손목 옵션과 호환 가능

기술 정보

사이즈	열림 폭	속도	무게	최대 힘
7 3/4	120 mm	325 mm/sec	510 g	70 N

• 세트 기본 구성

제품 코드	제품명	설명
8S11=190×76R6	PVC 글러브	습기, 오염, 먼지와 같은 외부 환경 요인으로부터 의지 손을 구조적으로 보호하며, 사용자에게 자연스러운 외관을 제공합니다.
10S1=45	라미네이션 링	소켓과 전자의수를 연결하는 결합 부품입니다.
8E38=7-R7 1/4	디지털트윈 핸드	전자의수 기능에 충실하면서도 안정적인 동작 구현을 중심으로 설계된 전자의수 핸드입니다.
757L35	마이오 에너지 충전기	전자의수를 충전하는 어댑터입니다.
757B35=4	마이오 에너지	2.350 mAh 용량의 배터리로 전자의수에 안정적인 전원을 공급합니다.
13E202=60	신형 석션 전극	탄성 소재로 제작된 서스펜션 구조에 전극이 내장되어 있습니다.
13E129=G600	전극 케이블	전극 또는 제어 요소를 다른 의지 구성 요소와 연결하는 데 사용됩니다.

손목 옵션 선택(택 1)

10S17 + 13E205 손목 회전 어댑터(자동)



전동 손목 로테이터는 퀵 디스커넥트 손목 유닛이 적용된 시스템 일렉트릭 핸드 또는 시스템 일렉트릭 그리퍼의 회내 및 회외 동작을 제어합니다. 360°를 초과하는 회전이 가능하며, 마이오로트로닉(MyoRotronic, 품번 13E205)과의 조합도 지원됩니다.

9E169 + 10S4 손목 회전 어댑터(수동)



로테이션 어댑터는 전자의수와 함께 사용되어, 모듈러 시스템의 일부로 적용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 수동 회내 및 회외 동작을 360° 범위에서 구현할 수 있습니다.

마이오베이직 세트

마이오베이직 세트



마이오베이직은 근전 신호를 기반으로 전자의수를 제어하는 기본형 컨트롤러로, 직관적인 조작과 안정적인 제어 성능을 제공합니다. 복잡한 설정 없이 기본적인 근전 제어를 구현할 수 있어, 전자의수 시스템을 간단하고 명확하게 구성하고자 하는 사용자에게 적합합니다.

주요 특징

- 기본 근전 제어 기능에 충실한 컨트롤러
- 직관적인 사용 방식으로 초기 적응이 쉬움
- 안정적인 신호 처리로 일관된 동작 제공
- 시스템 구성이 단순해 유지관리 부담 감소
- 합리적인 구성으로 실용적인 전자의수 시스템 구현 가능

기술 정보

사이즈	열림 폭	속도	무게	최대 힘
7 3/4	120 mm	325 mm/sec	510 g	70 N

• 세트 기본 구성

제품 코드	제품명	설명
8K50=R7 1/4	마이오 베이직	기본적인 근전 신호 제어를 통해 전자의수를 안정적으로 조작할 수 있는 컨트롤러입니다.
8S11=190×76R6	PVC 글러브	전자의수 외관을 보호하고 기본적인 마감과 내구성을 제공하는 PVC 소재 글러브입니다.
757B20	에너지 팩 배터리	전자의수 시스템에 전원을 공급하는 배터리로, 안정적인 작동을 지원합니다.

미켈란젤로 구성품

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	미켈란젤로 핸드 (8E500)	사이즈: 7 3/4 Multi-Flex 손목 작동 속도: 325mm/s 열림폭: 120mm 최대그립포스: 70N 무게: 510g	별도문의	별도문의
	미켈란젤로 글러브 (8S501)	전용 글러브, 실리콘 재질 피부에 맞춰 색상 선택 가능	별도문의	별도문의
	엑손 후크 (8E600)	Multi-Flex 손목 열림폭: 130mm 최대그립포스: 110N 무게: 440g 미켈란젤로 시스템과 호환	별도문의	별도문의
	일반 손목 어댑터 (9S501)	무게: 약 90g 총길이: 52mm 수동회전조절: 360° (15° 간격으로 24개 위치 고정)	별도문의	별도문의
	회전 손목 어댑터 (9S503)	무게: 140g 총길이: 52mm 외회전/내회전: 160° 회전속도: 25RPM 토크: 1.5Nm 무게: 약 140g	별도문의	별도문의
	엑손 에너지 배터리 (757B501)	리튬이온타입(Li-Ion) 용량: 1,150mAh 크기: 55×35×23mm 무게: 90g 충전시간: 약 3.5시간	별도문의	별도문의
	미켈란젤로 인덕터 충전기 (757L500)	자석 유도식 인덕터 4칸의 LED 지시등으로 충전량 확인 작동 온도: 0~60°C 보관 및 운반 온도: -20°C ~ +40°C	별도문의	별도문의
	엑손마스터 (13E500)	엑손 시스템의 중앙제어장치 크기: 53 × 28 × 9 mm 무게: 15g	별도문의	별도문의
	전극 케이블 (13E129)	길이 300/600/1,000 mm 선택 가능	116,000 원	217,000 원
	산형 석션 전극 (13E202=60)	표준 및 석션 소켓 모두 가능	1,507,000 원	2,514,000 원


비바이오닉 구성품

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	비바이오닉 핸드 (8E70)	사이즈: Small, Medium 색상: Small(매트 블랙, 펄 화이트) / Medium(매트 블랙)	별도문의	별도문의
	비바이오닉 글러브 (8S711)	전용 글러브, 실리콘 재질 피부에 맞춰 색상 선택 가능(총 8가지)	별도문의	별도문의
	라미네이션 링 (10S1)	사이즈: 40, 45, 50mm	207,000 원	431,000 원
	폭시얼 플러그 (9E169)		231,000 원	433,000 원
	쿨링 피스 (10S4)		63,000 원	99,000 원
	신형 석션 전극 (13E202=60)	표준 및 석션 소켓 모두 가능	1,507,000 원	2,514,000 원
	전극 케이블 (13E129)	길이 300, 600, 1000mm 선택 가능	116,000 원	217,000 원

마이오픈러스 구성품

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	마이오픈러스 TR 13E520	패턴인식 중앙처리장치 크기: 67 × 27 × 9.2 mm	별도문의	별도문의
	전극 13E400=G140-50	마이오픈러스 전용 전극 6개의 전극 필요 길이: 90, 140mm	별도문의	별도문의
	전극 13E401=G140-50	마이오픈러스 전용 전극 2개의 전극 필요 길이: 90, 140mm	별도문의	별도문의
	마이오 에너지 757B35=3	내장형 배터리, 온/오프 스위치, 블루투스 기능, 1150mAh 용량 크기: 52 × 36 × 9mm	1,848,000 원	3,870,000 원
	마이오 에너지 충전기 757L35	전용 충전기, 자석 유도식 인덕터 LED 지시등으로 충전상태 확인 가능	924,000 원	1,731,000 원


마يو스마트&스피드핸드 구성품

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	마يو 스마트 13E522=1	크기: 67 × 27 × 9.2 mm 무게: 약 15 g 무선 통신: Bluetooth 5.0	4,265,000 원	별도 문의
	마미오 에너지 757B35=4	용량: 2,350 mAh 충전 시간: 약 3시간	1,848,000 원	3,870,000 원
	스피드핸드 8E2	동작 속도: 15 ~ 300 mm/sec 열림폭: 약 80 ~ 100 mm 사이즈 : XS, S, M, L	별도 문의	별도 문의
	Flex 손목 모듈 10V61=1	무게: 약 115 g 설치 길이: 약 61 mm	4,990,000 원	별도 문의
	EQD 손목 모듈 10V62=1	무게: 약 60 g 설치 길이: 약 39 mm	2,796,000 원	별도 문의
	짧은 손목 모듈 10V63=1	무게: 약 50 g 설치 길이: 약 24 mm	2,997,000 원	별도 문의
	트랜스카팔 손목 모듈 10V64=1	무게: 약 40 g 설치 길이: 약 17 mm	2,393,000 원	별도 문의


speedhand and modular wrists vs. System Hand.

스피드 핸드·모듈식 손목 vs. 시스템 핸드

speedhand and modular wrists

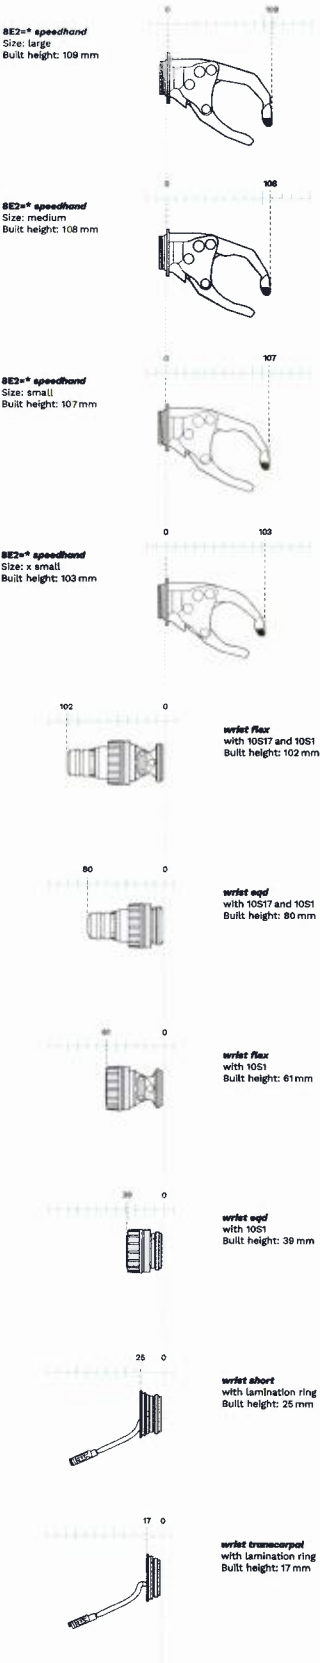

System Hand and wrists

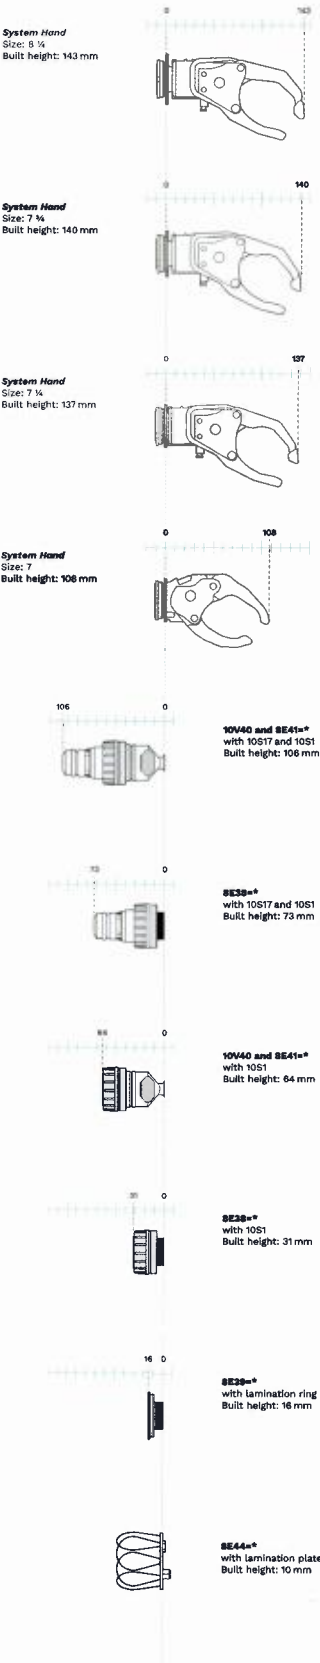

8E3+* - speedhand
10V80+ - wrist flex
10V82+ - wrist eqd
10V83+ - wrist short
10V84+ - wrist transcarpal

10S17 - Electric wrist rotation
10S1+ - Lamination ring
10V40 - MyoWrist 2Act
8E38+ - System Hand with lamination ring
8E41+ - System Hand with threaded stud
8E44+ - System Hand with lamination plate
System Hand - VariPlus, Sensorhand, DigitalWrist, DMC Plus

마이오 베이직

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	마이오 베이직 (8K50)	MyoBasic(기본형 전자의수 세트) 스터드 방식, 손목장식, 배터리, 글러브, 충전기, 케이블 일체 포함 사이즈: 7 1/4, 7 3/4	6,820,000 원	별도 문의

디지털 트윈

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	디지털 트윈 퀵 체인지 (8E38=7)	•동일한 속도로 열리고 닫힘 기능	6,589,000 원	별도 문의
	디지털 트윈 케이블 (8E39=7)	열림폭: 100mm 그립포스: 최대 90N 중간속도: 110mm/s 무게: 457g	6,589,000 원	별도 문의

DMC

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	DMC그라이퍼 (Greifer) (8E33=9-1)	•근전도를 이용해 열고 닫는 속도와 힘 조절이 가능 •물건을 쥐고 있을 때 놓치지 않게하는 바이스 그립 (Vice grip) 기능 포함 열림폭: 95mm 속도: 8~200mm/s 무게: 540g LED조명으로 어두운 곳에서 정확하게 물체 집기 유용	9,009,000 원	별도 문의
	짧은 손목용 DMC플러스 (8E44=6)	•근전도를 이용해 열고 닫는 속도와 힘 조절이 가능 •물건을 쥐고 있을 때 놓치지 않는 바이스 그립 (Vice grip) 기능 포함 열림폭: 100mm 그립포스: 0~90N 속도: 15~130mm/s 무게: 308g	9,900,000 원	별도 문의

센서핸드 스피드

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	센서핸드 스피드 퀵 체인지 (8E38=8)	•열고 닫는 속도 조절 가능 •엄지손가락 SUVA 센서로 물체가 움직이거나 무게가 증가 시 스스로 악력을 조절	10,978,000 원	별도 문의
	센서핸드 스피드 케이블 (8E39=8)	열림폭: 100mm 그립포스: 0~100N 속도: 15~300mm/s 무게: 462g	10,978,000 원	별도 문의

전자의수용 주관절

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	에고암 일렉트로닉 플러스 (12K50)	•전자의수 전용 주관절 장식 •핸드, 손목장식 사이즈에 맞춰 둘레 선택	11,880,000 원	별도 문의
	에고암 하이브리드 플러스 (12K44)	잠금 상태 최대 하중: 230N	6,589,000 원	별도 문의

전자의수 액세서리

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	이너핸드 속커버 (8X18)	7 1/4 7 3/4	177,000 원	357,000 원
	남성용 PVC 글러브 (8S11)	7 1/4(길이: 300mm) 7 3/4(길이: 320mm)	227,000 원	425,000 원
	라미네이션 칼라 (10S1)	사이즈: 40, 45, 50mm	207,000 원	431,000 원
	콕시얼 플러그 (9E169)		231,000 원	433,000 원
	커플링 피스 (10S4)		63,000 원	99,000 원
	스위치 블록 (13E190=150)	케이블 타입 핸드 전용 플러그	165,000 원	261,000 원
	전극 케이블 (13E129)	길이 300, 600, 1000mm 선택 가능	116,000 원	217,000 원
	신형 석션 전극 (13E202)	표준 및 석션 소켓 모두 가능	1,507,000 원	2,514,000 원
	배터리 연결 케이블 (13E188)	길이 200, 600mm 선택 가능	114,000 원	181,000 원
	에너지 팩 배터리 (757B20)	용량: 950mAh 충전 시간: 3.5 시간 무게: 65g	716,000 원	1,146,000 원

전자의수 액세서리

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	에너지 팩 배터리 마운팅 세트 (757Z184=1)	757B20 전용	177,000 원	480,000
	에너지 팩 배터리 충전기 (757L20)	757B20/757B21 전용 멀티 충전(2개 동시 충전 가능)	809,000 원	1,082,000
	의수용 슬리브 (453A1)	전체 길이: 245mm	139,000 원	260,000
	손목 회전 장치 (10S17)	손목 회전 장치 회전범위: 360°	3,234,000 원	5,078,000
	마이오트로닉 (13E205)	손목회전장치용 커넥터	3,234,000 원	3,832,000
	이지핏 (OC1560)	상지용 이지핏	87,000 원	163,000

이지핏(OC1560) - 상지용 사이즈표

사이즈	환부 길이	말단부 둘레	근위부 둘레
KIDS	21cm 이상	15cm 이상	29cm 이상
TR	25cm 이상	22cm 이상	42cm 이상
TH	34cm 이상	28cm 이상	47cm 이상

케이블 타입

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	반자동 의수 세트 (8K22)	7 1/4(300g) 7 3/4(330g) 필론 케이블	590,000 원	별도 문의
	반자동의수 속커버 (8X14)	7 1/4 7 3/4	174,000 원	326,000
	남성용 PVC글러브 (8S11)	전자의수용 글러브 7 1/4 사이즈용: 8S11=190X76(R/L)6 길이: 300mm 7 3/4 사이즈용: 8S11=210X78(R/L)6 길이: 320mm	227,000 원	425,000

손목 장식

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	일반기능 손목장치 (10V18)	직경: 40, 45, 50mm	145,000 원	272,000

주관절

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	에르고암 플러스 (12K42)	케이블 이용한 락킹 조절 최대하중: 230N 슬립스탑 기능 보행 시 자연스러운 스윙 동작 제공(afb) 무게: 약 570~610g 팔 길이 조절 가능(길이 305mm, 둘레 250mm)	5,775,000 원	별도 문의
	에르고암 (12K41)	케이블 이용한 락킹 조절 최대하중: 230N 슬립스탑 기능 레첷 없어 어느 위치에서도 잠김 혹은 해제 가능 길이: 305mm 둘레: 250mm 무게: 550~580g	3,124,000 원	별도 문의
	엘보 (12K5)	매뉴얼 락킹(13개 위치, 8°씩) 상완부 회전, 플라스틱 재질 길이: 270mm 둘레: 245mm	578,000 원	907,000 원

상지키트

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	상박 키트 (12R6)	수동 주관절 고정 상완부 회전, 환부 길이에 맞춰 길이 조절 가능	520,000 원	820,000 원
	상지용 폼볼릭 (15K10)	베이지 색상 전완부 둘레: 300mm 2m 길이 마감용 스타키넷 포함	139,000 원	219,000 원
	볼 견갑 관절(Swing) (12S6)	최대 40° 프리 스윙 양측 적용 가능 최대 20° 외전 가능	2,541,000 원	4,007,000 원
	주관절 장식 (16X12)	7.2° 18가지 위치 조절 가능 Head Ø 30mm 재질: 스테인레스 Pair	1,240,000 원	2,500,000 원
	볼 견갑 관절 (12S7)	12R7용	451,000 원	711,000 원
	견갑 키트 (12R7)	좌우 구분 있음 수동 주관절 고정 13R7 어댑터 포함 하완부 길이: 90~294mm 상완부 길이: 57~296mm	520,000 원	820,000 원

일반의수 액세서리

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	상박용 소프트 하니스 키트 (21A47)	섬유 소재의 하네스 방향: 좌/우 선택 통기성 세탁 가능	959,000 원	1,632,000 원
	상박용 하니스 키트 (21A35)	좌우 사용 가능	339,000 원	1,070,000 원
	전박용 하니스 키트 (21A36)	좌우 사용 가능	282,000 원	851,000 원

의수 소모품

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	관통형 리벳 (504H3=7-100)	직경 : Ø7mm 단위 : 100개	30,000 원	업체용

라이너

사진	제품명	사양	업체 공급가	권장소비자가
	실리콘 압 라이너 Skeo Up (14Y5)	사이즈: 110, 140, 160, 180, 200, 220mm 특수 코팅 천 재질	464,000 원	850,000 원
	스케오 데일리업(14Y4)	좌우 구분 없음 실리콘 재질 사이즈: 140, 160, 180, 200, 220mm	715,000 원	1,339,000 원
	의수용 셔들락 (14A1)	길이: 10.5mm 14Y5 라이너 적용 가능	346,000 원	769,400 원
	암 라이너 더미 (14A111)	의수 정렬용 더미	100,000 원	145,000 원

보조기

무릎 관절

자유형 무릎 옵셋



17B26

내측 관절은 하단이 곡선 형태이고 상단은 직선 형태입니다. 외측 관절은 직선이며, 자유로운 움직임이 가능합니다. 볼베어링이 포함되어 있으며, 관절 중심이 후방으로 16mm 이동되어 있습니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌 / 우 16mm / 20mm	스테인리스	내측: 하단부 굽힘 / 상단부 일자형 외측: 하단부 및 상단부 일자형 무릎관절 중심: 16mm 후방	쌍 (Pair)	220,000 원



17B47

내측 및 외측 관절은 직선형으로 되어 있으며, 자유로운 움직임이 가능합니다. 볼 베어링이 포함되어 있고, 관절 중심이 후방으로 16mm 이동되어 있습니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
16mm	스테인리스	내측: 하단부 및 상단부 일자형 외측: 하단부 및 상단부 일자형 무릎관절 중심: 16mm 후방	쌍 (Pair)	368,000 원
20mm				370,000 원



17B3

내측 관절은 하단이 곡선형이고 상단은 직선형입니다. 외측 관절은 직선형이며, 자유로운 움직임이 가능합니다. 볼베어링이 포함되어 있으며, 관절 중심이 후방으로 22mm 이동되어 있습니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌 / 우 16mm / 20mm	스테인리스	내측: 하단부 굽힘 / 상단부 일자형 외측: 하단부 및 상단부 일자형 무릎관절 중심: 22mm 후방	쌍 (Pair)	310,000 원



17B43

내측 및 외측 관절은 직선형으로 되어 있으며, 자유로운 움직임이 가능합니다. 볼 베어링이 포함되어 있고, 관절 중심이 후방으로 22mm 이동되어 있습니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
16mm / 20mm	스테인리스	내측: 하단부 및 상단부 일자형 외측: 하단부 및 상단부 일자형 무릎관절 중심: 22mm 후방	쌍 (Pair)	310,000 원



- 정렬을 진행하는 경우에는 743Y56=4 장비에 연결하여 사용해주세요.
- 16mm는 17Y32, 20mm는 17Y35 자유형 무릎관절에 무릎 펌 보조장치도 조립이 가능합니다.
- 사용자의 체중, 변형 정도, 환부 크기에 따라 적합한 제품을 선택해주세요.

변형	외반슬 10° 미만	외반슬 10° 이상
AP길이 (슬개골 높이 기준)		
10cm 미만	17B47	17B26
10cm 이상	17B43	17B3

무릎 관절

가락지형 무릎 관절



17B20

링 잠금장치가 있는 고정형 무릎 관절로, 내측 관절은 곡선형이고 외측 관절은 직선형입니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌 / 우 16mm / 20mm	스테인리스	내측: 하단부 굽힘 / 상단부 굽힘 외측: 하단부 및 상단부 일자형	쌍 (Pair)	380,000 원



17B42

링 잠금장치가 있는 고정형 무릎 관절로, 내측 및 외측 관절이 모두 직선형입니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
16mm / 20mm	스테인리스	내측: 하단부 및 상단부 일자형 외측: 하단부 및 상단부 일자형	쌍 (Pair)	380,000 원



17B21

링 잠금장치가 있는 고정형 무릎 관절로, 내측 관절의 하단은 곡선형이고 상단은 직선형이며, 외측 관절은 직선형입니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌 / 우 16mm / 20mm	스테인리스	내측: 하단부 굽힘 / 상단부 일자형 외측: 하단부 및 상단부 일자형	쌍 (Pair)	380,000 원



- 정렬을 진행하는 경우에는 743Y56=3 장비에 연결하여 사용해주세요.
- 사용자의 체중, 변형 정도, 환부 크기에 따라 적합한 제품을 선택해주세요.

반자동 베일락 무릎 관절



17B23

곡선형 내측 관절과 직선형 외측 관절이 있으며, 중앙에 장착된 덮개형 잠금장치가 있고, 잠금 레버는 위쪽을 향하고 있습니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌 / 우 16mm / 20mm	스테인리스	내측: 하단부 굽힘 / 상단부 굽힘 외측: 하단부 및 상단부 일자형 금속의 긴 잠금 레버가 후-상방에 위치	쌍 (Pair)	480,000 원

- 정렬을 진행하는 경우에는 743Y56=3 장비에 연결하여 사용해주세요.
- 사용자의 체중, 변형 정도, 환부 크기에 따라 적합한 제품을 선택해주세요.

반자동 케이블락 무릎 관절



17B23=K

곡선형 내측 관절과 직선형 외측 관절이 있으며, 편심 위치에 장착된 덮개형 잠금장치가 있습니다. 자동 조절이 가능한 짧은 잠금 레버와 풀림 케이블이 함께 제공됩니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌 / 우 16mm / 20mm	스테인리스	내측: 하단부 굽힘 / 상단부 굽힘 외측: 하단부 및 상단부 일자형 금속의 짧은 잠금 레버가 후-상방에 위치	쌍 (Pair)	480,000 원

- 정렬을 진행하는 경우에는 17B23=K 옵션에는 743Y56=3 장비에 연결하여 사용해주세요.
- 사용자의 체중, 변형 정도, 환부 크기에 따라 적합한 제품을 선택해주세요.



17B105

잠금장치와 풀림 케이블이 있는 고정형 무릎 관절로, 내측 관절은 하단이 곡선형이고 상단이 직선형입니다. 외측 관절은 직선형이며, 잠금장치와 풀림 케이블이 장착되어 있습니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌 / 우 16mm / 20mm	티타늄	내측: 하단부 굽힘 / 상단부 일자형 외측: 하단부 및 상단부 일자형 매우 가벼움	쌍 (Pair)	1,360,000 원

- 정렬을 진행하는 경우에는 16mm에는 743Y56=2, 20mm에는 743Y56=3 장비에 연결하여 사용해주세요.
- 사용자의 체중, 변형 정도, 환부 크기에 따라 적합한 제품을 선택해주세요.


사이드바



17B39

상단 바 두 개와 좌우 하단 바 각각 하나씩 총 4개로 구성되어 있습니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌 / 우 16mm / 20mm	알루미늄	내측: 하단부 굽힘/ 상단부 굽힘 외측: 하단부 및 상단부 일자형	쌍 (Pair)	79,000 원



17B38

좌우 각각의 측면에는 두 개의 17B4 상단 바 2개와 하나의 17B5 하단 바 2개로 구성되어 있습니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
16mm / 20mm	스테인리스	내측: 하단부 및 상단부 일자형 외측: 하단부 및 상단부 일자형	쌍 (Pair)	99,000 원



17B38=*-T

좌우 각각의 측면에는 두 개의 17B4=T 상단 바 2개와 하나의 17B5=T 하단 바 2개로 구성되어 있습니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌 / 우 16mm / 20mm	티타늄	두께: 4mm 업라이트 상단부 길이: 410mm 업라이트 하단부 길이: 450mm	쌍 (Pair)	756,000 원

메탈 보조기

발목 관절

자유형 발목 관절



17B62

발 받침대를 조정하여 $\pm 30^\circ$ 의 움직임 범위를 설정할 수 있는 시스템형 발목 관절로, 내측 관절은 곡선형이고 외측 관절은 직선형입니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
16mm / 20mm	스테인리스	가동범위: $\pm 30^\circ$ 내측: 구부러짐 외측: 일자형	쌍 (Pair)	160,000 원



17B57

발 받침대를 조정하여 $\pm 30^\circ$ 의 움직임 범위를 설정할 수 있는 시스템형 발목 관절로, 내측 및 외측 관절은 모두 직선형입니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
16mm / 20mm	스테인리스	가동범위: $\pm 30^\circ$ 내측: 일자형 외측: 일자형	쌍 (Pair)	160,000 원

- 정렬을 진행하는 경우에 16mm에는 743Y56=2, 20mm에는 743Y56=3 장비에 연결하여 사용해주세요.
- 사용자의 체중, 변형 정도, 환부 크기에 따라 적합한 제품을 선택해주세요.

스티럽

자유형 스티럽



17F36

발목 관절과 속신(Shoe insert)을 연결하는 장치입니다.

사이즈	두께	재질	수량	업체 공급가
200, 220, 240, 260, 280mm	16mm: 2.5mm 20mm: 3mm	스테인리스	날개 (Piece)	83,000 원

- 17B62/17B57 자유형 발목 옵셋과 연결하여 사용이 가능합니다.
- 길이 계산 방법: 바닥 ~ 내측 복사뼈 높이 X 2 + 뒤꿈치 가로 길이

크렌자크용 스티럽



17F33

발목 관절과 속신(Shoe insert)을 연결하는 장치입니다.

사이즈	두께	재질	수량	업체 공급가
200, 220, 240mm	16mm: 2.5mm 20mm: 3mm	스테인리스	날개 (Piece)	147,000 원

- 17F31/32 크렌자크식 발목 옵셋과 연결하여 사용이 가능합니다.
- 길이 계산 방법: 바닥 ~ 내측 복사뼈 높이 X 2 + 뒤꿈치 가로 길이

크렌자크식 발목 관절



17F31

스프링이 내장되어 있어 발이 끌리지 않도록 보행을 보조하는 발목 장치입니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌 / 우	스테인리스	사이드바 넓이 16mm	쌍 (Pair)	87,000 원



17F32

스프링이 내장되어 있어 발이 끌리지 않도록 보행을 보조하는 발목 장치입니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌 / 우	알루미늄	사이드바 넓이 16mm	쌍 (Pair)	106,000 원



17B63

발목을 위로 드는 기능과 발의 움직임 범위를 제한하는 정지 기능을 설정할 수 있습니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
16mm / 20mm 좌 / 우	스테인리스	내측: 굽힘 외측: 일자형	쌍 (Pair)	160,000 원



• 16mm는 정렬 공구 743Y56=2 연결하고 20mm는 정렬 공구 743Y56=3 연결합니다.



17B59

발목을 위로 드는 기능과 발의 움직임 범위를 제한하는 정지 기능을 설정할 수 있습니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
16mm / 20mm 좌 / 우	스테인리스	내측: 굽힘 외측: 일자형	쌍 (Pair)	160,000 원



• 16mm는 정렬 공구 743Y56=2 연결하고 20mm는 정렬 공구 743Y56=3 연결합니다.

아쿠아 방수 보조기

방수용 보조기

방수용 카본 아이큐 무릎



완전방수



17PK1=*-WR

카본 아이큐 무릎 관절은 섬유 강화 플라스틱으로 제작된 고정형 관절로 방수 기능이 포함되어 있습니다. 이 잠금 시스템은 최신 기술을 사용하여 높은 수준의 안전성을 제공합니다. 케이블을 이용해 한 손으로 쉽게 잠금을 해제할 수 있으며, 사용이 매우 간편합니다. 관절의 잠금 장치는 서 있을 때 자동으로 잠기며, 옷이 끼일 위험이 없습니다. 내측 및 외측 관절은 모두 직선형입니다.

사이즈	선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
소아	좌 / 우	플라스틱&카본	케이블 잠금식	쌍 (Pair)	400,000 원
성인					400,000 원



- 몸무게가 45kg 이하인 경우 소아용을 선택 해주세요.
- 해당 제품은 몸무게 100kg까지 사용이 가능합니다.
- 성인 사이즈를 선택하신 경우 정렬 장비는 743Y56=3을 사용합니다.

방수용 업라이트



완전방수



605P8

모서리가 둥글게 처리되어 있으며 강도는 약 400 N/mm² 입니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
소아-14mm	알루미늄	강도: 400 N/mm ²	날개 (Piece)	41,000 원
성인-20mm				62,000 원



- 카본 아이큐 외 다른 제품과 사용할 수 없습니다.
- 14mm는 길이가 1m, 20mm는 길이가 2m 입니다.

아쿠아 방수 보조기

방수용 카본 아이큐 발목



완전방수



17PA1=*-WR

카본 아이큐 발목 관절에서 방수 기능을 추가한 제품입니다. 매우 다양한 맞춤 설정이 가능하여 사용자 요구에 따라 언제든지 기능을 조정할 수 있는 장점이 있습니다. 또한, 발바닥을 내리거나 올리는 움직임에 맞게 여러 가지 버전을 선택할 수 있습니다.

사이즈	재질	사양	수량	업체 공급가
소아-14mm	플라스틱&카본	강도: 400 N/mm ²	쌍 (Pair)	350,000 원
성인-20mm				350,000 원



- 몸무게가 45kg 이하인 경우 소아용을 선택 해주세요.
- 해당 제품은 몸무게 100kg까지 사용이 가능합니다.
- 성인 사이즈를 선택하신 경우 정렬 장비는 743Y56=3을 사용합니다.

방수용 카본 아이큐 스티럽



완전방수



17PF1

앞-뒤로 갈라진 모양으로 배측굽힘과 저측굽힘의 힘을 버틸 수 있도록 설계되었습니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
소아-14mm 성인-20mm	스테인리스	17PA1 및 17PA1=*-WR용 발 스티럽	날개 (Piece)	44,000 원



- 카본 아이큐 외 다른 제품과 사용할 수 없습니다.
- 주문 수량을 반드시 확인해주세요. 기본으로 2개(내측, 외측)가 필요합니다.

무릎 관절

자유형 무릎 옵셋



17B3

내측 관절은 하단이 곡선형이고 상단은 직선형입니다. 외측 관절은 직선형이며, 자유로운 움직임이 가능합니다. 볼베어링이 포함되어 있으며, 관절 중심이 후방으로 22mm 이동되어 있습니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌 / 우 16mm / 20mm	스테인리스	내측: 하단부 굽힘 / 상단부 일자형 외측: 하단부 및 상단부 일자형 무릎관절 중심: 22mm 후방	쌍 (Pair)	310,000 원



- 정렬을 진행하는 경우에는 743Y56=4 장비에 연결하여 사용해주세요.
- 16mm는 17Y32, 20mm는 17Y35 자유형 무릎관절에 무릎 펌 보조장치도 조립이 가능합니다.
- 사용자의 체중, 변형 정도, 환부 크기에 따라 적합한 제품을 선택해주세요.

가락지형 무릎 관절



17B20

링 잠금장치가 있는 고정형 무릎 관절로, 내측 관절은 곡선형이고 외측 관절은 직선형입니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌 / 우 16mm / 20mm	스테인리스	내측: 하단부 굽힘 / 상단부 굽힘 외측: 하단부 및 상단부 일자형	쌍 (Pair)	380,000 원



- 정렬을 진행하는 경우에는 743Y56=3 장비에 연결하여 사용해주세요.
- 사용자의 체중, 변형 정도, 환부 크기에 따라 적합한 제품을 선택해주세요.

티탄 반자동 케이블락 무릎 관절



17B105

잠금장치와 풀림 케이블이 있는 고정형 무릎 관절로, 내측 관절은 하단이 곡선형이고 상단이 직선형입니다. 외측 관절은 직선형이며, 잠금장치와 풀림 케이블이 장착되어 있습니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌 / 우 16mm / 20mm	티타늄	내측: 하단부 굽힘 / 상단부 일자형 외측: 하단부 및 상단부 일자형 매우 가벼움	쌍 (Pair)	1,360,000 원



- 정렬을 진행하는 경우에는 16mm에는 743Y56=2, 20mm에는 743Y56=3 장비에 연결하여 사용해주세요.
- 사용자의 체중, 변형 정도, 환부 크기에 따라 적합한 제품을 선택해주세요.

편측 무릎 관절

17LK3

웨이 잠금장치가 있는 시스템 무릎 관절입니다. 좌골 지지가 필요할 경우 좌,우측 2개를 적용할 수 있습니다.



선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌측 / 우측 업라이트 폭 (10, 12, 14, 16, 20mm)	스테인리스	웨이 잠금장치	날개 (Piece)	525,000 원

17LK3=*-T

웨이 잠금장치가 있는 시스템 무릎 관절의 티타늄 버전입니다.



선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌측 / 우측 업라이트 폭 (10, 12, 14, 16, 20mm)	티타늄	웨이 잠금장치	날개 (Piece)	1,360,000 원



- 정렬 공구는 743Y56=4를 연결해서 사용해주세요.
- 라미네이션 더미는 선택한 폭에 맞게 30Y268=* 제품을 구매해주세요. (업체 공급가 69,000원)
- 사용자의 체중에 따라 업라이트 폭을 선택 해주시고, 좌골 지지가 필요한 경우에는 양쪽에 모두 사용하는 것을 권장합니다.
- 외반슬 및 내반슬 각도가 15도 미만일 경우에는 편측으로 제작 가능하며, 이때는 반드시 티타늄 제품을 사용해야만 합니다.

업라이트 폭	최대 허용 체중(한쪽 사용 시)	최대 허용 체중(양측 사용 시)
10mm	15kg	25kg
12mm	20kg	40kg
14mm	50kg	80kg
16mm	85kg	120kg
20mm	110kg	160kg

반자동 케이블락 무릎 관절

17B23=K

곡선형 내측 관절과 직선형 외측 관절이 있으며, 편심 위치에 장착된 덮개형 잠금장치가 있습니다. 자동 조절이 가능한 짧은 잠금 레버와 풀림 케이블이 함께 제공됩니다.



선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌 / 우 16mm / 20mm	스테인리스	내측: 하단부 굽힘 / 상단부 굽힘 외측: 하단부 및 상단부 일자형 금속의 짧은 잠금 레버가 후-상방에 위치	쌍 (Pair)	480,000 원



- 정렬을 진행하는 경우에 17B23=K 옵션에는 743Y56=3 장비에 연결하여 사용해주세요.
- 사용자의 체중, 변형 정도, 환부 크기에 따라 적합한 제품을 선택해주세요.
- 짧은 레버(17Y104)를 추가 주문 시 35,000원이 추가됩니다.
- 라미네이션 더미(17Y103)를 추가 주문 시 35,000원이 추가됩니다.


라미네이션 보조기

업라이트

라미네이션 바

17Y128

라미네이션 보조기를 제작하는데 사용되는 업라이트 바입니다.



선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
16mm / 20mm	스테인리스	길이 80mm / 두께 4mm	날개 (Piece)	63,000 원



• 무릎관절 및 발목관절의 사이즈를 꼭 확인하고 구매해주세요.

편측(Unilateral) 라미네이션 바

17LS3

라미네이션 보조기를 제작하는데 사용되는 업라이트 바입니다.



넓이	재질	사양	수량	업체 공급가
10mm	스테인리스	하단부 5mm / 상단부 3mm / 길이 80mm	날개 (Piece)	121,000 원
12mm		하단부 5mm / 상단부 3mm / 길이 80mm		
14mm		하단부 6mm / 상단부 2.5mm / 길이 100mm		
16mm		하단부 6mm / 상단부 3mm / 길이 130mm		
20mm		하단부 6mm / 상단부 3mm / 길이 130mm		

17LS3=*-T

라미네이션 보조기를 제작하는데 사용되는 업라이트 바입니다.



넓이	재질	사양	수량	업체 공급가
10mm	티타늄	하단부 5mm / 상단부 3mm / 길이 80mm	날개 (Piece)	158,000 원
12mm		하단부 5mm / 상단부 3mm / 길이 80mm		
14mm		하단부 6mm / 상단부 2.5mm / 길이 100mm		
16mm		하단부 6mm / 상단부 3mm / 길이 130mm		
20mm		하단부 6mm / 상단부 3mm / 길이 130mm		



• 외반슬/내반슬 각도가 15도 미만일 경우에는 편측으로 제작 가능하며, 이때는 반드시 티타늄을 사용해야만 합니다.

발목관절

편측(Unilateral) 발목관절



17LA3N=*-T

발등 굽힘(배측 굽힘) 효과가 있는 라미네이션용 다기능 시스템 발목 관절입니다.

업라이트 폭	재질	최대 허용 체중	수량	업체 공급가
10mm	티타늄	편측: 15kg / 양측: 25kg	날개 (Piece)	420,000 원
12mm		편측: 20kg / 양측: 40kg		
14mm		편측: 50kg / 양측: 80kg		
16mm		편측: 85kg / 양측: 120kg		
20mm		편측: 110kg / 양측: 160kg		



- 활동 등급이 높을 경우 사이즈를 1개씩 높여서 구매해주세요.
- 내반슬 및 외반슬 변형이 10도 이상일 경우 반드시 양측으로 제작해주세요.
- 정렬 공구는 743Y56=4 를 사용해주세요.
- 관절 - 업라이트 고정용 스크류는 아래 표를 참고해주세요.

제품	사이즈	비고
501S137=M4X8	17LA3N=10	
	17LA3N=10-T	
	17LA3N=12	
	17LA3N=12-T	
501S137=M4X10-2	17LA3N=14	날개 (Piece)
	17LA3N=14-T	
501S137=M5X10-1	17LA3N=16	
	17LA3N=16-T	
	17LA3N=20	
	17LA3N=20-T	

편측(Unilateral) 발목관절용 더미



17LD1N

라미네이션 작업에 사용하는 발목관절용 더미입니다.

업라이트 폭	재질	사양	수량	업체 공급가
10mm	스테인리스	17LA3N=10/17LA3N=10-T 용더미	날개 (Piece)	116,000 원
12mm		17LA3N=12/17LA3N=12-T 용더미		
14mm		17LA3N=14/17LA3N=14-T 용더미		
16mm		17LA3N=16/17LA3N=16-T 용더미		
20mm		17LA3N=20/17LA3N=20-T 용더미		



- 라미네이션 작업용 더미기 때문에 최초 구매 후 파손될 때까지 재사용이 가능합니다.
- 17LA3N 편측 발목관절 제작에만 사용됩니다.

발목관절

다기능 이중조절 발목관절

17B66=A

최대 아홉 가지 옵션(스프링, 고정 스톱, 스프링 스톱)을 설정할 수 있는 가능한 다기능 시스템 발목 관절입니다. 특히 테스트용 보조기를 제작하는 재료로 사용됩니다.



선택 사항	재질	최대 허용 체중	수량	업체 공급가
업라이트 폭 16mm / 20mm	스테인리스	편측: 15kg / 양측: 25kg	쌍 (Pair)	295,000 원

- 정렬 공구는 743Y56=3 에 연결해서 사용해주세요.
- 사이드바는 17Y128에 연결해서 사용해주세요.
- 여러번 사용할 수 있으며 특히 테스트용 보조기에 주로 사용됩니다.

카본 앵클 세븐(Carbon Ankle Seven)

17CF1

AFO(발목-발 보조기), KAFO(무릎-발목-발 보조기) 제작에 사용되는 매우 가벼운 카본 발목관절 제품입니다. 역동적인 반발력을 제공하며, 무릎 펴는 힘이 약한 하지 신경계마비 증상 사용자에게 적합한 솔루션입니다.



선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
좌측 / 우측 경도	카본	카본 바 넓이: 22 / 25 / 30mm (경도에 따라 다른 넓이)	날개 (Piece)	515,000 원

- 제작 프로세스를 준수할 것을 권장드립니다.
- 사용자의 활동량과 체중에 따라 올바른 경도를 선택해주세요.

경도	최대 허용 체중		카본 바 넓이
	일반 활동량	높은 활동량	
1	100kg	100kg	30mm
2	90kg	80kg	30mm
3	80kg	70kg	30mm
4	70kg	60kg	30mm
5	60kg	50kg	30mm
6	50kg		25/30mm
7		40kg	25mm
8	40kg	30kg	25mm
9	30kg		25mm
10		20kg	25mm
11	20kg	10kg	22mm
12	10kg		22mm

라미네이션 보조기

스티럽

편측 발목관절용 스티럽



17LF3N

라미네이션 작업에 사용되는 편측 발목관절용 스티럽으로 최대 20°의 발바닥 굽힘(저축굽힘)과 20°의 발등 굽힘(배축굽힘) 범위에서 자유로운 움직임이 가능합니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
사이즈 (10,12,14,16,20mm)	스테인리스	17LA3N / 17LA3N=*-T 전용 발목관절 가동범위 +/- 20°	날개 (Piece)	84,000 원

다기능 이중조절 발목관절용 스티럽



17B113

17B66-A 다기능 이중조절 발목관절과 같이 사용되며, 최대 25°의 발바닥 굽힘(저축굽힘)과 20°의 발등 굽힘(배축굽힘) 범위에서 자유로운 움직임이 가능합니다.

재질	사양	수량	업체 공급가
스테인리스	17B66 전용 발목관절 가동범위 +/- 20°	날개 (Piece)	44,000 원

라미네이션용 스티럽



17B100

자유형 발목 관절(17B62, 17B57)과 주로 사용되며 라미네이션 제작에만 사용 가능한 스티럽입니다.

선택 사항	재질	사양	수량	업체 공급가
업라이트 폭 (16,20mm)	스테인리스	17B62 / 17B57과 사용 가능	날개 (Piece)	90,000 원



이맥 액티브

이맥 액티브 시스템

이맥 액티브

17B203 E-Mag Active



이맥 액티브는 전자 제어 방식의 시스템 무릎 관절로 독립적으로 작동하며, 안정적인 입각기와 자유로운 유각기 보행을 보조합니다. 마이크로프로세서 시스템이 보행 중 다리의 위치를 측정, 분석하여 관절을 제어합니다. 이 관절은 다른 관절의 움직임과는 상관없이 활성화되기 때문에, 발목을 움직일 수 없는 사용자도 이 보조기의 기능을 충분히 활용할 수 있습니다. 또한 무릎 관절이 완전히 펴지기 전에 관절이 잠기는 프리락(Pre-Lock) 기능이 있어 안전성을 더욱 향상시킵니다.

선택 사항	사양	수량	가격
좌측 / 우측 기본형 / 굽힘형	마이크로프로세서 탑재 프리락(Pre-Lock) 기능	날개 (Piece)	별도 문의



- 이맥 액티브를 제작하기 위해서는 **국내 아카데미 라미네이션 교육** 수료가 필요합니다.
- 무릎의 안정성이 떨어지거나 내반슬과 외반슬 각도가 10° 보다 클 경우 17B206 내측 무릎 관절을 추가해주세요.
- 사용자의 무릎 최대 펴 각도에 따라 기본형과 굽힘형을 선택해주세요.

유형	사양	특징
기본형	5° 굽힘	무릎 펴 180° ~ 175° 잠금
굽힘형	7.5° 굽힘	무릎 펴 180° ~ 172.5° 잠금

이맥 액티브 세트 구성품

17AD100=*-T 탱고 발목관절



x2

17AD100A=AS/LS 탱고 부속품



*선택 옵션

x4

17AD100A=HS 탱고 부속품



*추가 옵션

x4

• 사용자의 활동 등급과 체중에 따라 선택합니다.

• 매우 높은 활동 보조를 받아야 하는 경우에 선택합니다.

17LS3 업라이트



x6

17SF100=OS-* 스티럽



x2

17B206 내측 무릎 관절



*추가 옵션

x1

• 기본형 5° / 굽힘형 7.5° 선택
• 무릎 관절 내반슬 및 외반슬이 10° 이상인 경우 더미(30Y297)를 추가해주세요.

* 이맥 액티브의 자세한 구성은 오토복으로 문의 바랍니다.



씨-브레이스 시스템



씨-브레이스

17K01 C-brace

씨-브레이스는 실시간으로 사용자의 움직임과 환경을 인식하고 반응하는 첨단 보행 보조기입니다. 씨-브레이스의 목표는 안전하고 자연스럽게 걸을 수 있도록 하는 것입니다. 단순히 평지를 안전하게 걷는 것 외에도 울퉁불퉁한 길을 걷고, 경사로를 오르내리고 한 발씩 계단을 밟으며 걸어 내려올 수 있기 때문에 더 이상 보조기에 집중하거나 신경쓰지 않아도 됩니다. 사랑하는 나의 아이를 한 손에 앉기도 하고, 향기로운 커피를 마시며 주변 경치를 감상도 하고 옆사람을 보고 대화를 하면서 걸을 수 있도록 도와줍니다. 더 멀리 더 다양한 공간을 경험해보세요.

무게	사양	보증	가격
980g	마이크로프로세서 제어 초당 100회의 움직임 분석 SSCO 시스템 (입각기 및 유각기 제어 보조기)	3년 / 6년	별도 문의



- 씨-브레이스를 제작하기 위해서는 **오토복 독일 본사의 Certification** 수료가 필요합니다.
- 씨-브레이스를 제작하기 전에는 반드시 DTO 과정을 통해 사용 여부를 확인합니다.

씨-브레이스 과정

- 1 씨-브레이스를 사용할 수 있는지 **신체를 평가**하고 **테스트 보조기(DTO)**를 통해 **진단**합니다.
- 2 진단을 통과한 후 **취형**을 통해 정확한 사이즈를 확인하고 보조기 전문가를 통해 **제작**이 **진행**됩니다.
- 3 더 정확한 사이즈를 위해 **가봉(체크)** 단계를 거친 후 최종 제품이 완성됩니다. 가봉 단계에서는 제품을 임시로 사용하면서 불편한 점을 **찾고 개선**합니다.
- 4 완성된 제품으로 다양한 트레이닝을 진행합니다. 의자 앉기, 경사로, 계단 등 **다양한 환경**에서 보조기를 사용하는 **훈련**을 받습니다.
- 5 더 나은 보조기 사용을 위해 **일상 생활 속에서 실제로 사용**하면서 의지보조기기사 및 재활치료사와 **상담**을 진행합니다.



DTO 과정



진단 장비 테스트 보조기

Test Orthosis

DTO 과정은 테스트 보조기를 착용하고 씨-브레이스의 기능을 사용할 수 있는지 진단하는 과정입니다. 관절의 구축과 마비 근육의 부위, 근력 등을 고려하여 테스트 보조기를 세팅한 후 전문가에 의해 착용하고 사용 가능 여부를 파악하게 됩니다. 또한 씨-브레이스의 일부 기능을 직접 체험할 수 있습니다. 본 과정은 사용자에게 씨-브레이스를 구매하기 전에 반드시 진행하는 단계이며 사용자와 제작자 모두 자원을 낭비하지 않고 효율적으로 진행 여부를 판단할 수 있게 도와드립니다.

씨-브레이스 시스템



씨-브레이스 유닛 C-brace Joint Unit

씨-브레이스 유닛에는 3D 센서가 포함되어 있으며, 이 센서는 관절의 현재 위치를 0.01초마다 측정합니다. 마이크로프로세서는 이 센서 신호를 받아 처리하고, 씨-브레이스를 통해 실시간으로 보행을 제어합니다.

선택 사항	최대 허용 체중	무게	수량
좌측 / 우측	125kg	980g	날개 (Piece)

씨-브레이스 베이직 세트 구성품

내측 서포트

17KF100



17KF100A=DY-16더미 필요
*굽힘 선택 옵션

x1

라미네이션 바 스테인리스 / 티타늄

17LS3



*편측 시 티타늄 1개 사용
*소재 선택 가능

x2

발목 관절 티타늄

17LA3N=*-T



*편측 시 1개 사용

x2

스티럽

17LF3N



*편측 시 1개 사용

x2

씨-브레이스 & 넥스기어 탱고 세트 구성품

내측 서포트

17KF100



17KF100A=DY-16더미 필요
*굽힘 선택 옵션

x1

라미네이션 바 스테인리스 / 티타늄

17LS3



*소재 선택 가능

x2

넥스기어 탱고 발목 관절

17AD100=*-T



x2

넥스기어 탱고용 스티럽

17LF3N



x2

씨-브레이스 전용 편측(Unilateral) 세트 구성품

내측 서포트

17KF100



17KF100A=DY-16더미 필요
*굽힘 선택 옵션

x1

씨-브레이스 편측 전용 발목관절

17AO100=*-T



라미네이션바, 스티럽 포함

x1

씨-브레이스 제작 필수 옵션

제작용 더미

799A1



x1

제작용 템플릿

799Y17



x1

* 사용자 신체 평가에 따라 씨-브레이스의 구성이 개별로 다른 결과를 보일 수 있어, 자세한 내용은 오토복으로 문의를 바랍니다.

* 씨-브레이스를 제작하기 위해서는 다양한 재료가 필요합니다. 재료는 본 가격표를 참고해서 별도로 구매를 해주세요.



기성품 보조기

사진	제품명	재료	규격 및 특징	업체 공급가
	워크온 리액션 리액션 플러스 (28U25)	Pre-Preg Carbon 프리프레그 카본	역동적인 움직임과 입각기 안정성 제공 생리학적 보행 패턴 촉진 및 착용감 우수	840,000 원

💡 워크온 리액션 적응증

- 근골격계 및 신경계 손상(뇌졸중 편마비, 뇌성마비, 소아마비, 척수손상 등)에 적용합니다.
- 족하수, 대퇴사두근 근력 저하로 인한 Crouch 보행 양상을 보이는 사용자에게 적용합니다.
- 약한 경직 증상이 있는 경우에 가능합니다.

* 해당 보조기는 달리기 등의 활동에 적합하지 않으며 일상 보행용 보조기로 사용이 가능합니다.

💡 워크온 리액션 사이즈

제품	구분	발 사이즈(mm)
28U25=24-27	소아	150 ~ 170
28U25=27-30	소아	170 ~ 190
28U25=30-33	소아	190 ~ 210
28U25=33-36	성인	210 ~ 230
28U25=36-39	성인	230 ~ 260
28U25=39-42	성인	260 ~ 270
28U25=42-45	성인	270 ~ 300

	워크온 발목 외측 스트랩 (28Z10)	벨크로	28Z10 성인용 28Z10=1 소아용	별도 문의
	워크온 전방 경골 패드 (29U24)	부드러운 스펀지 벨크로	36~45 성인용 24~36 소아용	별도 문의

기성품 보조기

사진	제품명	재료	규격 및 특징	업체 공급가
	고온 (28U70)	특수 플라스틱	• Free Size(단일 범용 사이즈) • 발등 부위의 특수 플라스틱을 통해 족하수를 방지 • 플라스틱 아래에 부드러운 패드가 있어 착용감 우수 • 종족골 부위를 스트랩으로 감싼 단일 사이즈로 착용감 우수	121,000 원

💡 고온 적응증

- 근골격계 및 신경계 손상 환자에게 적용(뇌졸중 편마비, 뇌성마비, 소아마비, 척수손상 등)
- 경직이 없는 경우 사용 가능

	말레오 뉴렉사 프로 (28U50)	특수 플라스틱	<성인> 35-37: 220mm ~ 240mm 37-39: 240mm ~ 260mm 39-41: 260mm ~ 280mm 41-44: 280mm ~ 300mm	165,000 원
--	--------------------------	---------	--	-----------

💡 말레오 뉴렉사 특징

- 맨발과 함께 착용이 가능합니다.
- 매우 가벼운 플라스틱 재질로, 발목의 회전을 유지할 수 있는 스트랩과 탄성 스트랩이 추가로 있어 유연한 교정이 가능합니다.
- 낮과 밤에 모두 사용이 가능합니다.
- 약간의 경직이 있는 사용자에게 적용이 가능하며 경직이 심한 경우 사용을 금지합니다.
(뇌졸중, 척수손상)

* 주의: 발의 트림라인은 종족골까지이며, 5th 종족골을 더 지지하기 위함과 1st 종족골 머리 바닥에 압박을 피하기 위한 형태로 디자인 되었습니다.




	말레오 뉴렉사 프로 발목 스트랩 (29S1)	벨크 + 탄성 벨크로	본체(말레오뉴렉사) 사이즈 확인 좌/우측 확인	별도 문의
--	-----------------------------------	----------------	------------------------------	-------

💡 말레오 뉴렉사 수리 주의 사항

1. 바닥의 리벳 머리를 니퍼로 제거한 후, 4mm 드릴로 중앙을 뚫어 나머지 리벳을 제거합니다.
2. 리벳을 제거할 때 플라스틱에 손상이 가지 않도록 주의가 필요하며, 스트랩을 같은 자리에 놓고 스피드 리벳으로 고정합니다.

재료

플라스틱 재료

사진	소재 및 제품코드	사양 / 용도	두께	업체 공급가
	H-PP 폴리프로필렌 (반투명) 616T20	- 크기: 2,000mm x 1,000mm - 체중, 신축 변형 각도에 따라 올바른 두께 선택 - 오븐온도 : 185°C	2mm	62,000 원
			3mm	87,000 원
			4mm	127,000 원
			5mm	145,000 원
			6mm	155,000 원
	C-PP 코폴리머 + 폴리프로필렌 616T120	2,000mm x 1,000mm - 플라스틱형 FO, AFO, KAFO, TLSO 제작 시 사용 - 매우 높은 강성 - 플라스틱 밴딩 시 생기는 흰색 주름 발생 억제 - 오븐온도 : 185°C	3mm	94,000 원
			4mm	127,000 원
			5mm	149,000 원
	PE 2000 폴리에틸렌 616T95	- 크기: 2,000mm x 1,000mm - TLSO 제작에 특화된 재료 - 오븐온도 : 165°C	3mm	54,000 원
			4mm	75,000 원
			5mm	88,000 원
	PE 트릴렌(폴리에틸렌) 616T3	- 매끄러운 표면 - 부드러운 강성 - 높은 유연성 - 오븐온도: 125 °C	크기: 1,000 × 500mm 1mm	22,000 원
			2mm	33,000 원
			크기: 2,000 × 1,000mm 2mm	51,000 원
			3mm	77,000 원
	써모린 리지드 스티렌 부타디엔 616T52	- 크기: 400 × 400 mm - 일반 체크 소켓 - 오븐온도: 160 °C	8mm	65,000 원
			10mm	78,000 원
			12mm	95,000 원
			15mm	105,000 원
	써모린 수프라 소프트 616T59	- 에틸렌 비닐 아세테이트(EVA) 소재 - 오븐온도: 155 °C - 크기 : 400 × 400 mm	12mm	46,000 원
	써모린 수프라 소프트 플러스 실리콘 616T111=12	- 실리콘이 함유된 에틸렌 비닐 아세테이트(EVA) 소재 - 매우 높은 유연성 - 오븐온도: 150 °C - 크기 : 400 × 400 mm	12 mm	90,000 원
	써모린 PETG 616T183	- 크기 : 400 × 400 mm - 매우 높은 투명도 - 열풍식(대류식) 오븐온도 : 170 °C - 적외선 오븐온도 : 160 °C	3mm	21,000 원
			5mm	33,000 원
	써모린 클리어 616T83	- 색상: 없음(투명) - 체크용 - 적외선 오븐온도 : 165 °C	크기: 1,250 × 1,025mm 4mm	80,000 원
			보조기용 6mm	125,000 원
			크기: 400 × 400 mm 10mm	55,000 원
			의지용 12mm	65,000 원
			15mm	80,000 원



써모린 PETG/클리어

- 열이 식으면 매우 단단하며, 강한 충격을 받으면 유리처럼 깨질 수 있습니다.
- 높은 정확도로 사용자 신체와 보조기 간의 문제를 파악하기에 매우 좋은 투명도를 갖고 있습니다.
- 165도에서 녹이며 1~2분 간격으로 플라스틱 시트의 가장자리를 잡고 눌러면서 녹은정도를 확인해야 합니다.
- 검처럼 길게 늘어지는 정도가 되면 10~20초 후 단단하게 굳기 때문에 신속하게 드레이핑 작업 진행해야 합니다.

플라스틱 마감용 재료

PP용

코드: 623P**

재질 및 포장단위: 종이/롤(Roll)

가로규격: 75cm

길이단위: 2m / 5m(추천) / 10m

2m: 55,000원

5m: 105,000원

10m: 198,000원

라미네이션용

품번: 623S**

재질 및 포장단위: 스팅크스 천 / 원통 슬리브 폴딩형

원통길이: 150cm

접힌 폭: 15cm(상지, 하퇴용) / 20cm(대퇴용)


15cm: 28,000원

20cm: 33,000원

*오토복 로고 주문 가능 : 블루(623S81)/그린(623S82)/옐로우(623S83)



50. 소아 기린, 밝은 녹색



52. 소아 밤 하늘 노란 별




60. 스타핑크



61. 메가 진



62. 미니 진




74. 카본, 검정색



84. 모던 진



85. 팝아트 얼굴



86. 카모플라주




87. 물방울




88. 콘크리트




89. 카본, 라즈베리색



90. 카본, 워터블루



92. 만화경, 컬러



93. 만화경, 흑백대비




94. 근육 섬유, 흰색, 검정색



95. 검정색



96. 살색



97. 소아 곰돌이



98. 소아 언더로드



99. 소아 곰돌이 2



100. 소아 곰돌이 3



101. 소아 보라나비



103. 꽃무늬 스케치



106. 소아 그래피티



107. 카본, 모래색



110. 레드(*-2)
*10m 주문 불가



110. 그린(*-3)
*10m 주문 불가



110. 블루(*-5)
*10m 주문 불가



110. 화이트(*-6)
*10m 주문 불가

써모린 수퍼플렉스 - 이너소켓



주요 특징

- 에틸렌 비닐 아세테이트(EVA) 소재
- 보조기 및 인솔 제작
- 체크용 소켓 및 파이널 소켓 제작
- 지속적인 탄성 유지, 형태 안정성이 뛰어남
- 높은 마찰력
- 세척 가능
- 가열 시 자체 접착 가능
- 오븐온도
 - 80~100 °C (적외선 오븐)
 - 100~120 °C (열풍식 오븐)

업체공급가

두께 2mm	191,000 원
두께 4mm	308,000 원

기술 정보

이미지	제품 코드	크기	두께	색상
	616T112=2-0	1,170 × 860 mm	2 mm	베이지
	616T112=4-0	1,137 × 860 mm	4 mm	
	616T112=2-2	1,170 × 860 mm	2 mm	레드
	616T112=4-2	1,137 × 860 mm	4 mm	
	616T112=2-2.4	1,170 × 860 mm	2 mm	다홍색(반투명)
	616T112=4-2.4	1,137 × 860 mm	4 mm	
	616T112=2-2.5	1,170 × 860 mm	2 mm	버건디
	616T112=4-2.5	1,137 × 860 mm	4 mm	
	616T112=2-3	1,170 × 860 mm	2 mm	그린
	616T112=4-3	1,137 × 860 mm	4 mm	
	616T112=2-3.4	1,170 × 860 mm	2 mm	네온 그린
	616T112=4-3.4	1,137 × 860 mm	4 mm	
	616T112=2-4.1	1,170 × 860 mm	2 mm	네온 옐로우
	616T112=4-4.1	1,137 × 860 mm	4 mm	
	616T112=2-5	1,170 × 860 mm	2 mm	블루
	616T112=4-5	1,137 × 860 mm	4 mm	
	616T112=2-5.3	1,170 × 860 mm	2 mm	라이트 블루
	616T112=4-5.3	1,137 × 860 mm	4 mm	
	616T112=2-5.5	1,170 × 860 mm	2 mm	다크 블루(반투명)
	616T112=4-5.5	1,137 × 860 mm	4 mm	
	616T112=2-6	1,170 × 860 mm	2 mm	화이트
	616T112=4-6	1,137 × 860 mm	4 mm	
	616T112=2-7	1,170 × 860 mm	2 mm	블랙
	616T112=4-7	1,137 × 860 mm	4 mm	
	616T112=2-12.1	1,170 × 860 mm	2 mm	네온 핑크
	616T112=4-12.1	1,137 × 860 mm	4 mm	
	616T112=2-16	1,170 × 860 mm	2 mm	실버
	616T112=4-16	1,137 × 860 mm	4 mm	
	616T112=2-17	1,170 × 860 mm	2 mm	골드
	616T112=4-17	1,137 × 860 mm	4 mm	
	616T112=2-99	1,000 × 1,000 mm	2 mm	반투명
	616T112=4-99	1,000 × 1,000 mm	4 mm	


이너소켓 기타 재료

사진	제품명	코드	사양	업체 공급가
	소켓용 스크류	503F3	길이: 7mm 나사산: M4	4,000 원
	소켓용 디스크	29Y57	나사산: M4	11,000 원
	연질 세모린 화이트(하지용)	616T53=8	400×400mm 오븐온도: 160°C	65,000 원
		616T53=10		84,000 원
		616T53=12		95,000 원
		616T53=15		113,000 원
	연질 세모린 블랙(하지용)	616T690=400X8	400×400mm 오븐온도: 130°C 검은색	73,000 원
		616T690=400X10		80,000 원
		616T690=400X12		92,000 원
		616T690=400X15		110,000 원

패딩 재료

사진	제품명	사양 / 용도	두께	업체 공급가
	페달린 폼 617S3=H*	• 크기: 1,000mm x 1,000mm	2 mm	50,000 원
		• 경도: 쇼아(A) 35	3 mm	64,000 원
		• 재래식 소켓의 내부 폼 소켓 제작에 사용	4 mm	84,000 원
		• 보조기 내부 패딩으로 사용	5 mm	106,000 원
		• 보조기 라미네이션 작업 시 패딩 더미로 사용	6 mm	116,000 원
		• 물에 대한 저항성이 높음	8 mm	126,000 원
		• 성형을 통해 모양을 변형시켜 모형에 고정	10 mm	121,000 원
		• 적정 오븐온도 : 130°C		
	플라스타조트 (베이지) 617S7	• 크기: 2,000mm x 1,000mm	3 mm	35,000 원
		• 경도: 쇼아(A) 15-20	4 mm	44,000 원
		• 내부 패딩으로 사용하거나 폼커버 대용으로 사용 가능	5 mm	48,000 원
			6 mm	53,000 원
			10 mm	65,000 원
			15 mm	65,000 원
	멀티폼(다이노폼) 617S71=* 	• 크기: 1,100mm x 1,000mm	2 mm	63,000 원
		• 경도: 쇼아(A) 30	3 mm	84,000 원
		• 다양한 색상 보유인슬 또는 AFO 내부 패드로 사용 가능	6mm (베이지만 주문 가능)	63,000 원
	노라 루네어플렉스 617S190=H*	• 크기: 1,200 × 750 mm	6 mm	86,000 원
	루나소프트 SLW 617S192=H*	• 크기: 1,140 × 740 mm	4 mm	56,000 원
			5 mm	67,000 원
			6 mm	77,000 원
	루나소프트 SLW 617S203	• 크기 : 1,050 × 1,050 mm • 경도: 약 쇼아 A 35 • 항균 효과 • 오븐온도: 130 °C	6 mm	106,000 원
	플라스타조트 617S*	• 크기: 1,000mm x 1,000mm 	3 mm	35,000
			4 mm	44,000
			5 mm (화이트 제외)	48,000
			6 mm (화이트 전용)	
	PPT 617S68	• 크기: 1,520 mm x 650 mm	16 mm	121,000 원
		• 당뇨 환자용 피팅에 적합	3.2 mm	129,000 원
		• 경도: 약 쇼아 A 15	6.4 mm	220,000 원

패딩 재료

사진	제품명	사양 / 용도	규격	업체 공급가
	연질 고무 보강재 619M5	• 경도: 약 Shore A 10 • 연마 가공이 용이함	두께: 3mm	44,000 원
			두께: 4mm	59,000 원
			두께: 5mm	70,000 원
	마이크로코르크 620P4=*	• 크기: 1,100mm x 850mm • 색상: 연갈색 • 경도: 쇼아(A) 50 • FO, AFO, KAFO에 다리길이 차이 보상을 위해 부착하는 재료 • 높은 내구성	두께: 4mm	45,000 원
			두께: 6mm	59,000 원
			두께: 8mm	73,000 원
			두께: 10mm	121,000 원
			두께: 25mm	230,000 원
	멀티컬러 폼 617S92	• 크기: 1,050mm x 900mm • 인솔 전용 패딩	두께: 2mm	43,000 원
			두께: 3mm	54,000 원
	테리 천 패딩 623P3=5	• 크기: 1,050mm x 900mm • 한쪽 면은 부드러운 천 재질이며, 반대쪽은 접착벨크로와 접착되는 재질	색상: 파랑	341,000 원
	테리 천 패딩 623P3=S5		색상: 검정	500,000 원
	컴포텍스 소프트 623F109=5-7		색상: 검정 길이: 2m 넓이: 1,400mm 두께: 4mm	430,000 원
	컴포텍스 그리피 (고무) 623F112=5-7	• 16% 스판덱스, 84% 폴리아미드 • 폭신한 재질이며, 피부에 닿는 면은 고무코팅이 되어 미끄러짐/마찰에 대한 보완	색상: 검정 길이: 2m 넓이: 1,400mm 두께: 4mm	430,000 원
	컴포텍스 에어 (매쉬) 623F62=5-7	• 70% 폴리에스터, 30% 폴리아미드 • 통기성이 매우 우수하며, 손세탁 가능(30도 물온도) • 여름철 패딩으로 적합	색상: 검정 길이: 2m 넓이: 1,400mm 두께: 3mm	319,000 원



쇼아 경도

- 쇼아 경도 숫자가 낮을수록 부드럽고 폭신한 재질입니다.
- ex) 페딜렌(쇼아 35)이 플라스타 조트(쇼아 15-20)보다 단단합니다.

라미네이션 작업용 재료

사진	제품명	사양 / 용도	두께 / 크기	업체 공급가
	양면테이프 (소켓 접착용) 633D5=50	- 내부 연성 소켓과 외부 프레임의 연결을 위한 양면 테이프 - 단위: 1롤	길이: 50m 넓이: 50mm	81,000 원
	폴리에틸렌 접착테이프 627B40	- 손상된 PVA 필름을 밀봉하기 위한 용도 - 높은 신축성 - 다양한 작업 환경에서 폭넓게 활용 가능	길이: 33m 넓이: 25mm	65,000 원
	PVC 시트 (클리어) 616F1=5	- 템플릿 제작용 - 투명하고 질기며, 늘어나지 않아 C-brace 카본 섬유 재단용 보조기 템플릿 제작에 사용 - 소아마비용 보조기에 사용되는 재래식 가죽 Shoe insert를 제작할 때 신문지를 대체하여 사용 - 투명하기 때문에 매우 정확한 크기로 재단 가능 - 인두를 이용해 PVC bag을 제작하여 라미네이션 사용 가능 - 단위: 1 롤	5m x 130 cm	48,000 원
	PVA 시트 616F4	- 라미네이션 레진 작업용 - 우수한 신축성 - 뛰어난 인열 강도	길이 : 20 m 넓이 : 100 cm (616F4=100X20)	164,000 원
			길이 : 30 m 넓이 : 76 cm (616F4=76X30)	196,000 원
	양면 PVC 접착 테이프 616F10=*	- 라미네이션에 사용되는 카본섬유의 고정 역할 - 카본 섬유의 방향을 유지시키는 역할(90도, 45도) - 단위: 1롤	길이: 55m 넓이: 6mm	11,000 원
			길이: 55m 넓이: 9mm	68,000 원
	나일론스타키넷 (10장) 99B25	- 라미네이션 작업 시 PVA bag싸우기 직전에 사용 - 취형, 라미네이션, 드레이핑 등 다목적	길이 : 5 cm	12,000 원
	PVA 백 99B81=*	- 두께: 0.08 mm - 라미네이션 작업 시 사용 - 단위: 1롤(10개)	100×19×5mm	123,000 원
			120×50×10mm	198,000 원
			130×26×5mm	173,000 원
	PVA 백 99B81=*-1	- 두께: 0.1 mm - 라미네이션 작업 시 사용 - 단위: 1롤(10개)	60X11X4	90,000 원
			70X19X5	98,000 원
			70X27X5	111,000 원
			100X19X5	123,000 원
			100X19X5	123,000 원
			100X26X5	133,000 원
			100X30X5	143,000 원
			130X19X5	153,000 원
			130X22X5	163,000 원
			130X26X5	173,000 원



PVA 백(99B81)

- AFO를 제작하는 경우에는 가로 100mm 사이즈를, KAFO를 제작하는 경우 가로 130mm 사이즈를 선택해주세요.
- 15분간 젖은 천에 감싸 놓으면 부드러워지면서 질기고 유연성이 증가됩니다.


라미네이션 작업용 재료

사진	제품명	사양 / 용도	규격	업체 공급가
	흰색 점토 636K6	• 라미네이션 작업 시 스크류 또는 기타 부위에 레진이 들어가지 않게 사용함 • 이맥 액티브 제작 시 2차 라미네이션 과정에서 배터리, 컨트롤 유닛 고정 더미로 사용	색상: 흰색 용량: 1kg 단위: pc	28,000 원
	PVC 테이프 616F8	• 테스트 보조기 착용 시 스트랩 대용으로 사용. • 잘 늘어나지 않는 질긴 성질	색상: 투명 길이: 10m 넓이: 50mm 단위: roll	6,000 원
	네오프렌 고무 테이프 627B5=25	• 테스트용 의지 소켓 제작 시 755X220 플레이트 보호를 위해 사용 • 플라스틱 진공 파이프 보호	색상: 검정 길이: 10m 넓이: 25mm 두께: 4mm 단위: roll	25,000 원
	플라스타 밴드 636K8=20×2×10	• 찰흙과 비슷한 점도. • 라미네이션 작업 시 스크류에 레진이 들어가는 것을 방지하기 위한 재료	색상: 회색 길이: 10m 넓이: 20mm 두께: 2mm 단위: roll	45,000 원
	필플라이 (Peel ply) 616B16=2	• C-brace 1차 라미네이션 작업 시 섬유 층을 분리시키기 위한 재료	색상: 흰색+줄무늬 길이: 2m 넓이: 0.5m 단위: pc	28,000 원
	왁스 633W8=12.2	• 라미네이션 작업 시 스크류 또는 금속 소모품에 레진이 붙는 것을 방지	색상: 노랑 용량: 12.2g 단위: pc	13,000 원
	순간접착제 636K36	• PVC Profile과 업라이트를 고정하기 위한 순간 접착제	넓이: 20mm 두께: 2mm 길이: 10m	32,000 원

라미네이션 작업용 재료

사진	제품명	사양 / 용도	규격	업체 공급가
	파스타실 (85H11=1)	- 구성품을 1:1 비율로 혼합하면 단단하게 굳는 실리콘 - 보조기 라미네이션 작업 시 보조기 부품에 레진이 들어가지 못하도록 방지 - 라미네이션 이후 커팅 작업 시 제작 용이	경도: 쇼아(A) 35 구성: AxB(2×0.5kg) 용량: 0.5kg(A, B)	627,000 원
	아이소프로필 알코올 (634A58)	- 라미네이션 제작 시 레진을 닦아내는 용도 - 플라스틱 시트 또는 PVC, PS, 아크릴 등 다양한 재료를 깨끗하게 청소하는 목적 - 소켓 마킹 펜 자국을 지우는 데 사용	용량: 1L	33,000 원
	분사형 스프레이 본드 (636K40)	카본 라미네이션 작업 시 일시적인 고정을 위해 사용	용량: 500ml	57,000 원
	나일론 스타키넷 (베이지) (623T8)	- 라미네이션 제작용 - 용량: 0.5 kg 또는 1kg / 1롤	넓이: 6cm / 용량: 0.5kg / 1롤 넓이: 9cm / 용량: 0.5kg / 1롤 넓이: 12cm / 용량: 1kg / 1롤 넓이: 15cm / 용량: 1kg / 1롤	67,000 원 134,000 원
	나일론 스타키넷 (화이트) 623T10	- 라미네이션 제작용 - 용량: 0.5 kg	길이: 48 m / 넓이: 6 cm 길이: 38.5 / 넓이: 9cm	110,000 원 110,000 원
	백색 펄론 스타키넷 (623T3)	- 플라스틱 드레이핑에 사용 - 아크릴레진 라미네이션 작업 시 적층용으로 사용 - 용량: 0.5 kg 또는 1kg / 1롤	넓이: 4cm / 용량: 0.5kg / 1롤 넓이: 6cm / 용량: 0.5kg / 1롤 넓이: 8cm / 용량: 0.5 kg / 1롤 넓이: 10cm / 용량: 1kg / 1롤 넓이: 12cm / 용량: 1kg / 1롤 넓이: 15cm / 용량: 1kg / 1롤 넓이: 20cm / 용량: 1kg / 1롤 넓이: 25cm / 용량: 1kg / 1롤 넓이: 30cm / 용량: 1kg / 1롤	75,500 원 151,000 원
	나일글라스 스타키넷 (623T9)	- 폴리아미드(35%), 유리섬유(65%) - 낮은 레진 흡수율, 높은 안정성	길이: 31.2m / 넓이: 6cm / 용량: 0.5kg 길이: 35.7m / 넓이: 8cm / 용량: 1kg 길이: 32.2m / 넓이: 10cm / 용량: 1kg 길이: 23.8 / 넓이: 15cm / 용량: 1kg	77,000 원 154,000 원
	나일론 스타키넷 (81A1=8)	- 폴리아미드 - 신축성이 뛰어남 - 길이: 101.5 m - 넓이: 8cm		92,000 원
	다크론 펄트 (616G6)	- 라미네이션 작업 시 소켓의 내부 고른 표면을 만들기 위한 재료 - 보조기 라미네이션 작업 시 업라이트 하단 부위 빈틈을 채우는 용도로 사용	길이: 2m 넓이: 930mm 길이: 10m 넓이: 930mm	41,000 원 79,000 원
	카본 매트 (616G12)	- 카본 섬유를 2개의 울로 가로-세로 90도 방향으로 꼬아서 만든 카본 원단 - 부드러운 섬유로 직조되어 있고, 유연하여 잘 늘어나 둥근 표면에 적합	넓이: 1,200mm / 길이: 1m 616G12=1 넓이: 1,200mm / 길이: 2m 616G12=2 넓이: 1,200mm / 길이: 5m 616G12=5 넓이: 1,200mm / 길이: 10m 616G12=10	141,000 원 248,000 원 590,000 원 844,000 원

라미네이션 작업용 재료

사진	제품명	사양 / 용도	규격	업체 공급가
	우븐 카본 스타키넷 (616G15)	- 카본섬유를 45도 방향으로 직조한 스타키넷 형태의 재료 - 매우 높은 회전력에 대한 보강재로 사용 - 보조기 라미네이션 제작 시 PVC 프로파일바(17Y106)와 업라이트를 감싸는 보강재로 사용	넓이: 20mm 길이: 5m	65,000 원
			넓이: 50mm 길이: 5m	172,000 원
			넓이: 80mm 길이: 5m	257,000 원
			넓이: 120mm 길이: 5m	605,000 원
	PVC 프로파일 바 (17Y106)	- 업라이트 지지대는 16mm 사용 - 내외측 회전력에 대한 보강은 20mm 사용 추천	길이: 1,000mm 넓이: 16mm	35,000 원
			길이: 1,000mm 넓이: 20mm	35,000 원
	카본 섬유 웨빙 (616H11)	- 라미네이션 보조기 제작 시 사용하는 보강재 - 일자형 방향으로 직조 - KAFO 라미네이션 제작 시 신체 크기에 따라 넓이 선택	길이: 5m 넓이: 25mm	59,000 원
			길이: 5m 넓이: 50mm	75,000 원
	카본 텍스 프로 (616G128=3-7)	- 라미네이션 작업 시 최종 마감용 카본 섬유 - 육각형 직조 - 단위: roll	색상: 검정 무늬: 육각형 길이: 3m 넓이: 1m	561,000 원

특수 라미네이션

사진	제품명	사양 / 용도	규격	업체 공급가
	에폭시레진 전용 카본 천 (616G12=H5.5)	- 에폭시 레진 전용 카본 섬유 매트 - C-Brace 제작 시 필수 재료	색상: 검정 길이: 5m 넓이: 1.2m 단위: roll	715,000 원
	에폭시레진 전용 플렉스 천 (616G181=H5.2)	플렉스 천을 이용해 KAFO 후방의 유연한 대퇴 시트 제작 가능	색상: 흰색 길이: 2m 넓이: 1.25m 단위: roll	209,000 원



- 해당 카본 천과 플렉스 천은 별도의 에폭시 레진을 구매해야하며, 에폭시레진 구매는 별도로 문의 바랍니다.
- 씨-브레이스 제작에만 사용되는 재료입니다.



라미네이션 작업용 재료

사진	제품명	코드	사양	업체 공급가
	레진용 경화제	617P37=0.150	동봉된 스푼(1g) 이용해 계량 100:3의 비율로 주재료 100ml당 경화제 3g 배합	14,000 원
	소프트폼 경화제	617P32=0.865 (0.865kg)	사용 전 잘 흔들어 주세요. *제품이 굳었을 경우 지퍼백에 넣어 따뜻한 물에 녹여주세요.	52,000 원
	실링 페이스트	636K18	617K18: 617P37 100: 3 비율 사용	91,000 원
	살색 색소 (튜브)	617Z2 =0.180	라미네이션 레진과 혼합해 사용	32,000 원
	컬러 색소	617Z3	갈색	76,000 원
		617Z4	백색	
		617Z58=3	녹색	
		617Z6	붉은색	
		617Z7	파란색	
		617Z9	검정색	

라미네이션 작업용 재료

사진	제품명	설명	사양	업체 공급가
	페달렌 리지드폼 200 (617H12)	팽창: 약 6.5배 617H12:617P21 = 100:100	용량 : 0.865 kg	45,000 원
			용량 : 2.3 kg	83,000 원
			용량 : 4.6 kg	138,000 원
	페달렌 리지드폼 300 (617H32)	팽창: 약 4.5배 617H32:617P21 = 100:100	용량 : 0.865kg	45,000 원
	소켓 복제용액 (617H37)	617H37:617P21 = 100:40 용량 : 0.865kg	용량 : 0.865 kg	34,000 원
			용량 : 4.6 kg	149,000 원
	리지드폼용 경화제 (617P21)	617H12, 617H32, 617H37 전용 경화제 경화제는 발포 배율에 영향을 주지 않습니다. (발포 배율은 폼 자체에 의해 결정)	용량 : 0.865 kg	36,000 원
			용량 : 2.3 kg	65,000 원
			용량 : 4.6 kg	128,000 원
	소켓 복제용 이형제 (617F8)	환부 - 소켓 분리용 용제	용량 : 0.15kg	44,000 원
	소프트폼 150 (617H35)	팽창: 약 7.1배 617H35:617P32 = 100:50	용량 : 0.865kg	36,000 원
			용량 : 4.6kg	119,000 원
	소프트폼 300 (617H42)	팽창: 약 4.7배 617H42:617P32 = 100:50 용량 : 0.865kg 용량 : 4.6kg	용량 : 0.865kg	35,000 원
			용량 : 4.6kg	130,000 원

라미네이션 작업용 재료

사진	제품명	사양 / 용도	규격	업체 공급가
	Orthocryl 라미네이션 레진 (617H19)	경화 시간 단축 라미네이션 레진 : 경화제 = 80 : 20	0.9 kg (617H19=0.900 E)	51,000 원
			4.6 kg (617H19=4.600 E)	224,000 원
	Orthocryl 라미네이션 레진 스피드 (617H19S)	• 굳는 시간만 절반으로 줄인 레진 • 고품질의 소켓 제작이 가능 • 경화제 배합 비율을 그대로 사용	용량: 0.9 kg (617H19S=0.900)	51,000 원
			용량: 4.6 kg (617H19S=4.600)	224,000 원
	실링 레진 (617H21)	• 617P37=0.150 경화제와 같이 사용 • 밀봉 및 보강 작업용 • 목재, 폼 등과의 고강도 접착에 적합 • 필러 소재와 혼합하여 퍼티 제작 가능	용량 : 0.9kg (617H21=0.900 E)	66,000 원
			용량: 4.6 kg (617H21=4.600 E)	267,000 원
	카본 전용 아크릴 레진 (617H55=4.600)	• 카본섬유 전용 아크릴 레진 • 펄론스타키넷+카본섬유를 혼합하여 제작하는 보조기 라미네이션 기술의 필수 재료	용량: 0.9kg (617H55=0.900)	65,000 원
			용량: 4.6kg (617H55=4.600)	267,000 원



카본 전용 아크릴 레진(617H55)

- KAFO 1개 제작 시 약 800g ~ 1kg 소모
- AFO 1개 제작 시 약 500g ~ 700g 소모
- * 모델 크기에 따라 소요되는 레진 양이 다를 수 있습니다.

- 기준 비율) 레진: 경화제 비율 = 100g: 3g
- KAFO 추천 비율) 레진: 경화제 비율 = 100g: 1g
- AFO 추천 비율) 레진: 경화제 비율 = 100g: 1~2g

* 제작자의 작업 속도와 제품 크기에 따라 선택적으로 비율을 정해서 작업하는 것을 추천합니다.

제작 보조 재료

윤활제 및 보수제

사진	제품명	사양/용도	규격	업체 공급가
	실리콘 스프레이 (519L5)	이형, 윤활용 스프레이	용량: 0.4L	30,000 원
	프로콤포트 젤 (633S2)	의수용 전용 윤활 크림	용량: 250ml	46,000 원
	윤활제 (633F14=0.050)	· 보조기 관절 부품 내부 마찰을 줄이는 윤활제 · 물에 강한 저항성 제공 · 부식 방지	용량: 0.05kg	33,000 원
	윤활제 (633G6)	· 우수한 온도 안정성(-25 °C ~ +120 °C) · 마모 방지 성능이 뛰어남 · 우수한 부식 방지 효과	용량: 0.25kg	39,000 원
	실리콘 그리스 (633F11)	· 이맥 액티브 및 상지의지 전자플러그 부위 코팅용 · 뜨거운 열과 냉기에 매우 좋은 저항성 · 부식 방지	용량: 100g	92,000 원

세척제

사진	제품명	사양/용도	규격	업체 공급가
	헵탄 (83A2)	· 장비나 부품의 세정 및 세척용 · 경화되지 않은 클로로실(Chlorosil, 65° Shore A)의 표면 에칭(부식/처리)용 · 실리콘용 용매(희석제)로 사용	용량 : 0.25L	198,000 원

이형제

사진	제품명	사양/용도	규격	업체 공급가
	핑크 바세린 이형제 (640Z5=1)	· 이형 시켜야 하는 부위에 바르는 핑크 크림 · 의지/보조기 석고붕대 취형 시 피부 보호제로 사용 · 음성석고모형에 발라 양성석고제작에 용이	용량: 1kg	62,000 원
	액체 이형제 (85F1)	· 이형 시켜야 하는 부위에 바르는 비눗물 형태의 이형제 · 플라스틱 드레이핑 시 스타킹과 플라스틱을 분리시켜 매끄러운 표면을 얻고자 할 때 사용 · 음성석고모형에 발라 매끄럽게 이형시키는 경우 사용	용량: 1kg	68,000 원

제작 보조 재료

실리콘 접착제

사진	제품명	사양 / 용도	규격	업체 공급가
	실리콘 본드 (617H46)	· 방수용 KAFO 제작 시 사용 · 의지 소켓 벨브 고정 및 공기 차단 역할	용량: 90ml	41,000 원
	실리콘 프리머 (83L1)	· 접착력을 매우 효과적으로 높여줌 · 실리콘과 다른 소재(플라스틱, 금속 등) 간의 결합을 위한 표면 처리용	용량 : 50ml	110,000 원

특수 부위 제작 재료

사진	제품명	사양 / 용도	규격	업체 공급가
	아크리메드 폴리 (84A1)	· 의수족용 손톱 및 발톱 제작용 · 기초 구조물 제작용 · 투명한 아크릴 분말	75g	81,000 원
	아크리메드 모노 (84P1)	· 투명한 액상 아크릴 모노머(액체 원료)	75g	70,000 원
	클로로실 세트 (85P21)	· 미관용 커버 제작용 · HTV 실리콘 (고온 경화형 실리콘) · A제(주제) + B제(경화제) 세트 구성 · 쇼아 경도 : 35° Shore A	2 × 1kg (85P21=2)	561,000 원
			2 × 4.8 kg (85P21=9.6)	2,288,000 원
	클로로실 세트 (85P31=2)	· 보조기 제작용 · HTV (고온 경화형) 실리콘 · A제(주제) + B제(경화제) 세트 구성 · 쇼아 경도 : 65° Shore A	2 × 1kg	627,000 원
	클로로실 촉매 (85P11)	· HTV(고온 경화형) 실리콘 · 쇼아 경도 : 20° Shore A · A제(주제) + B제(경화제) 세트 구성	2 × 1kg (85P11=2)	683,000 원
			2 × 4.8 kg (85P11=9.6)	2,959,000 원

퍼티

사진	제품명	사양 / 용도	규격	업체 공급가
	Orthocryl 퍼티 (636K7)	· 다양한 소재의 고정 및 충진용 · 손쉬운 가공과 내구성	용량: 1kg 색상: 회색	30,000 원
	경량 퍼티 (636K17)	· 다양한 소재의 고정 및 충진용 · 매우 낮은 밀도	용량: 0.96kg	30,000 원

실리콘 보조 재료



85Z* 피그미실

실리콘의 착색용 안료

제품 코드	색상	용량	업체 공급가
85Z1	화이트	25g	100,000 원
85Z2	베이지	25g	100,000 원
85Z3	옐로우	25g	100,000 원
85Z4	블루	25g	100,000 원
85Z5	레드	25g	100,000 원
85Z7	러스트 브라운	25g	100,000 원
85Z8	버팔로 브라운	25g	100,000 원



87Z* 파이버실

실리콘의 입체적인 착색 표현용

제품 코드	색상	용량	업체 공급가
87Z2	베이지	25g	96,000 원
87Z3	옐로우	25g	96,000 원
87Z5	레드	25g	96,000 원

커버 및 벨크로

사진	제품명	사양 / 용도	규격	업체 공급가
	엘라스틱 스트랩 (623G1)	• 비스코스 82%, 스판덱스 18% 소재 • 광택 있는 테리천 질감 • 세로 방향 신장률 약 70% • 길이 25m	넓이 : 20 mm	6,000 원
			넓이 : 25 mm	8,000 원
			넓이 : 35 mm	10,000 원
			넓이 : 45 mm	12,000 원
	엘라스틱 스트랩 (623G3)	• 비스코스 42%, 면 37%, 스판덱스 21% 소재 • 세로 방향 신장률 약 45%	넓이 : 30 mm 길이 : 25 m	7,000 원
	마이크로 후크 앤 루프 (623Z4=50-6)	• 컴포텍스 패밀리, 테리 천 패딩을 보조기 접착하기 위한 재료	색상: 흰색 길이: 1m 넓이: 50mm	11,000 원
	벨팅(스트랩) (623H29)	• 100% 폴리프로필렌 소재 • 514Z8 세이프락 버클 및 514Z9 세이프락 슬라이더에 적합	넓이 : 20 mm	1,000 원
			넓이 : 30 mm	2,000 원
			넓이 : 40 mm	3,000 원
	카본무늬 인조가죽 (621X9=1-7)	• 50% 폴리우레탄, 50% 폴리아미드 • 보조기 커버용 가죽으로 사용 • KAFO 대퇴 후방 유연한 프레임 제작 시 사용 • 카본 프레임의 날카로운 끝부분을 감싸는 용도 • 90-120도 휜건으로 성형 시 약간의 유연함 및 스트레칭 가능 • 매우 질긴 가죽으로 내구성 매우 높음	색상: 카본무늬(검정) 길이: 1m 넓이: 1.46m	109,000 원
	폴리우레탄 후크앤루프 (21Y75N=*x*-7)	• 폴리아미드에 폴리우레탄 코팅이 된 매우 단단한 스트랩 • 고정력이 매우 높음 • 폴리우레탄 코팅이 되어 있어 내구성 매우 높음	길이: 280mm 넓이: 16mm	6,000 원
			길이: 280mm 넓이: 25mm	11,000 원
			길이: 400mm 넓이: 40mm	14,000 원
			길이: 680mm 넓이: 50mm	11,000 원
	업라이트 코팅용 튜브 (616Z9=19×61)	• 방수용 카본IQ 제품의 업라이트 부위를 감싸는 수축가능한 코팅용 튜브	길이: 50m 직경: 19mm	630,000 원
	업라이트 코팅용 튜브 (616Z9=25.4×30)	• 업라이트에 튜브를 씌우고 핫건을 씌어주면 튜브가 줄어들면서 업라이트를 코팅 • 우수한 외관, 부식 방지, 액체류에 높은 저항성	길이: 50m 직경: 25.4mm	940,000 원
	텐셔닝 클립 (21B43=W)	• 미세 조절이 가능한 잠금 구조	길이 : 5.6cm	9,000 원
	텐셔닝 클립용 스트랩 (21B42=W)	• 21B43 텐셔닝 클립용	길이 : 17.5cm 넓이 : 1.5 cm	3,000 원
	후크앤루프 클로저 (21Y122=50-7)	• 양쪽 모두 후크 스트립 적용 • 스트랩 가이드 루프 2개 포함	넓이 : 50mm	21,000 원
	후크앤루프 클로저 (21Y78)	• 길이 : 350mm	넓이 : 25 mm	10,000 원
			넓이 : 38 mm	12,000 원



레보핏 - RevoFit®

주요 특징

- 소켓용 클로저 및 조절 메커니즘
- 라미네이션 소켓용 세트 제공
- 폴 코드(와이어) 경로를 개별적으로 선택할 수 있어 릴 하우징 위치를 유연하게 배치 가능
- 폴 코드 길이를 통해 다양한 소켓 디자인 구현 가능
- 소형 하우징 설계로 원하는 위치에 개별 배치 가능
- 한 손으로 간편하게 조작 가능

기술 정보

제품 코드	업체 공급가
21Y164=1	877,000 원



퀵핏 스트랩

주요 특징

- 보조기가 제공하는 압박력과 지지력을 사용자에게 맞게 개별 조절 가능
- 스트랩 길이를 필요에 따라 개별적으로 절단·조정 가능
- BOA® 다이얼을 돌리는 방식으로 한 손 조작 가능

기술 정보

제품 코드	길이	넓이	업체 공급가
514Z20=38-7	약 76 - 63 cm	약 38 mm	113,000 원



퀵핏 버클

주요 특징

- 보조기용
- 자석 부품이 적용되어 쉽고 정확하게 맞춰 잠글 수 있음
- 한 손으로 직관적이고 간편하게 개방 가능
- 퀵핏 스트랩과 함께 사용 가능

기술 정보

제품 코드	길이	넓이	업체 공급가
514Z21=38-7	약 18 cm	약 38 mm	61,000 원



세이프락 버클

주요 특징

- 보조기 제작용으로 설계된 기계식 체결 구조의 자석 클로저
- 사이즈에 따라 부위별 사용 가능
- 높은 하중 지지력(최대 55 kg)
- 옆으로 밀어 한 손으로 쉽고 직관적으로 개방 가능

기술 정보

제품 코드	길이	넓이	유효 폭	높이	업체 공급가
514Z8=20-7	약 46 cm	약 22 mm	20 mm	12 mm	9,000 원
514Z8=30-7	약 62 cm	약 42 mm	30 mm	10 mm	11,000 원
514Z8=40-7	약 74 cm	약 48.8 mm	40 mm	10 mm	13,000 원



세이프락 슬라이더

주요 특징

- 보조기 제작용으로 설계된 기계식 체결 구조의 자석 클로저
- 자석의 흡착력으로 자동 체결되는 안전한 잠금 구조
- 높은 하중 지지력(최대 40 kg)
- 옆으로 밀어 한 손으로 쉽고 직관적으로 개방 가능

기술 정보

제품 코드	길이	넓이	유효 폭	높이	업체 공급가
514Z9=40-7	약 58 cm	약 47 mm	40 mm	15 mm	15,000 원

메탈 시트

사진	제품명	사양 / 용도	규격	업체 공급가
	듀랄루민 메탈 시트 (605T1)	- 고강도 알루미늄 합금(듀랄루민) 판재 - 가벼우면서도 강철에 버금가는 높은 강도	1000 × 500 × 3 mm	187,000 원

소모품

사진	제품명	사양 / 용도	규격	업체 공급가
	소켓 스크류 (503F3)	내부 연성 소켓과 외부 프레임의 연결을 위한 스크류	나사산 규격: M4 나사산 길이: 7mm 나사 머리: 8mm	4,000 원
	소켓 스크류 (플라스틱 헤드) (29Y27=M4X8-7)	- 스트랩 고정용으로 사용 - 스트랩 교체 매우 용이 - 나사산 길이 선택 (6mm, *8mm, 10mm, *12mm) - 색상 선택 (흰색, 검정색)	나사산 규격: M4 색상: 흰색(6), 검정색(7)	5,500 원
	소켓 디스크 (29Y57)	내부 연성 소켓과 외부 프레임의 연결을 위한 디스크	나사산 규격: M4	11,000 원
	소켓 너트 (29C5=M4×7)	- 스트랩 고정용으로 사용 - 소켓 내부 또는 보조기 내부에 너트를 삽입하고 29Y27과 함께 결합 - 스트랩 교체 매우 용이	나사산 규격: M4 나사산 길이: 3.6mm 나사 머리 규격: 7mm	3,800 원
	필립스 소켓 스크류 (501T19)	- 플라스틱 AFO, KAFO 제작 시 업라이트와 프레임 고정용 스크류 - 테스트용 보조기 제작 시 일시적인 고정용 스크류로 사용 - 스트랩 고정용으로 사용 28C5와 함께 결합하여 사용	나사산 규격: M4 나사산 길이: 6mm 501T19=M4X8	3,000 원
			나사산 규격: M4 나사산 길이: 8mm 501T19=M4X8	5,000 원
			나사산 규격: M4 나사산 길이: 12mm 501T19=M4X12	9,000 원

기타 재료

사진	제품명	사양 / 용도	규격	업체 공급가
	오토폼 (AH-MM020)	- 자유로운 형태로 굳힐 수 있는 실리콘 재료 - 경도: 30 Shore A	원재료: 800g 경화제: 20g	138,000 원
	페딜린 폼폼 (699S1=25)	- 인솔 취형 시 사용 1박스 = 25개	길이: 305mm 넓이: 140mm 두께: 4mm	128,000 원
	계량컵 (642B2)	1세트, 100개	용량: 50g 용량: 100g 용량: 200g 용량: 400g 용량: 1,000g	45,000 원
	우드스틱 (699Y3)	1박스, 100개	길이: 270mm 너비: 18mm	41,000 원




아파라투스 시스템



캐스팅 프레임(아파라투스)

체중을 실은 상태에서 실제 활동 시의 근육 움직임을 반영하여 취형하는 장비입니다.

제품 코드	사이즈(WxDxH)	무게	업체 공급가
743A11	600 × 800 × 1,115 mm	21 kg	별도 문의



입소 캐스트(Ipso Cast)

하퇴 의족 소켓을 만들기 위해 체중을 실은 상태에서 취형하는 장치입니다.

제품 코드	호환 장비	무게	업체 공급가
743G15	743A11 전용	5.7 kg	별도 문의



어태치먼트 보드


고관절이나 무릎 관절 이단의 환부 석고 취형에 사용하는 보조 부착판입니다.

제품 코드	호환 장비	사이즈(WxDxH)	무게	업체 공급가
743Y25	743A11 전용	235 × 350 × 59 mm	2.8 kg	별도 문의

취형 및 평가용 장비

사진	제품명	사양	업체 공급가
	힙레벨 게이지 (743Y32)	환부 편차 측정 시 사용	323,000 원
	캘리퍼 (743S10)	좌골에서 환부 끝까지 길이 측정 시 사용 측정 범위: 30 ~ 500mm	336,000 원
	TF 디자인 캘리퍼 (743S21)	해부학적인 환부 측정 가능	1,098,000 원
	디자인 캘리퍼 (743S20)	소재: 메탈 대퇴, 하퇴 환부 측정 가능	1,999,000 원
	풋 블록 세트 (743Y31)	환부 편차 측정 시 사용 6종(두께: 5, 10, 15, 20, 25, 30mm)	205,000 원
	스타키넷 스트랩 (21B34)	석고 취형 중 스타키넷을 고정하는데 사용 길이: 1,200 mm	67,000 원

취형 및 평가용 장비

사진	제품명	사양 / 용도	규격	업체 공급가
	신발 높이 측정 기구 (743S12)	• 신발의 뒷굽과 앞굽의 단차를 측정하는 기구 • 보조기 취형 시 필요	무게: 0.27kg	197,000 원
	테일러 줄자 (743B1)	• 크기가 작아 휴대가 편리함 • 1mm 단위로 표기	색상: 노랑 길이: 1,500mm 넓이: 20mm 무게: 0.016kg	9,000 원
	자동 줄자 (743B4)	• 스프링 텐션이 있어 측정 시 용이함 • 앞/뒷면에 모두 표기	색상: 흰색 길이: 1,500mm	35,000 원
	접이식 금속 막대자 (743E7=L)	• 크기가 작아 휴대가 편리함 • 1mm 단위로 표기	색상: 회색 길이: 2,000mm 넓이: 14mm 무게: 0.16kg	64,000 원
	라텍스 장갑 (641H12)	• 위생적으로 취형 및 작업하도록 착용하는 장갑 • 일반적인 라텍스 장갑보다 내구성이 좋음	1박스 (100개)	32,000 원
	석고 팬 -복사 팬 (645C1)	• 석고 취형 시 마킹부위 복사를 위해 사용	1박스 (12개)	41,000 원
	보조기 취형 기구 (743A9)	• AFO, KAFO 취형 시 사용하는 기구 • 5mm, 10mm, 20mm의 플라스틱 플레이트 포함 • 전족부의 토스프링 제작용 웹지 포함	색상: 파랑색 1세트	462,000 원
	석고붕대 가위 (719G2)	• 끝 부위가 둥근 모양으로 되어 있어, 사용 시 매우 안전함. • 보조기 석고붕대 취형 이후 환자의 다리를 꺼낼 때 가위로 석고붕대를 자를 때 사용	길이: 240mm 무게: 0.25kg	385,000 원

석고실 장비

사진	제품명	사양 / 용도	규격	업체 공급가
	반원형 석고칼 (716Y3)		Piece(날개)	18,000 원
	원형 석고칼 (716Y4)	• 석고를 다듬을 때 사용하는 석고칼	Piece(날개)	18,000 원
	평면 석고칼 (716Y1)		Piece(날개)	18,000 원
	평면 석고칼 -정밀 날 (716Y2)		Piece(날개)	17,000 원
	어댑터 슬리브 (743Y48)	• AFO, KAFO 음성석고모형에 정렬 공구를 삽입하기 위한 지지대 • 정확한 관절의 위치와 수직/수평을 유지시키는 기능 • 743Y55, 743Y56을 내부에 삽입하고, 743A6 정렬 기구에 조립하여 사용	1세트 (4개)	110,000 원
	그리스 펜 (체크 펜) (645C2=*)	• 양성석고 수정 시 마킹부위 표시를 위해 사용 • 색상 선택(빨강/초록)	1박스 (12개) 색상: 빨강(2)	61,000 원
			1박스 (12개) 색상: 초록(3)	61,000 원
	그리트(Grit) 천 (649G27=180)	• 양성석고의 부드러운 마무리를 위해 사용	검정 / 갈색 날개(Piece)	4,000 원



업체공급가

별도 문의

💡 오토북코리아로 문의를 주시면
실제 장비를 체험할 수 있습니다.

적외선 가열 캐비닛

적외선을 이용해 플라스틱 시트를 빠르게 가열하여 진공 성형 준비를 마치는 고성능 가열기입니다. 대형 슬라이딩 도어와 스마트 센싱 기술을 갖추어, 대형 의족 소켓 제작 시 재료의 변형을 최소화하고 일관된 품질을 보장합니다.

주요 특징

- **정밀한 온도 관리:** 비접촉식 적외선 센서가 재료 표면 온도를 직접 측정하고 PID 제어를 통해 30°C에서 250°C까지 정밀하게 온도를 유지
- **스마트 성형 지원:** 진공 성형 소켓의 블리스터(Blister) 깊이를 측정하는 센서와 진행 상태를 알리는 타워 램프가 탑재되어 작업 효율을 높임
- **다기능 재료 카트:** 시트 형태의 재료와 진공 성형용 소켓 사이를 쉽게 전환할 수 있는 회전 기능 카트가 포함
- **터치패널 제어 시스템:** PLC 컨트롤러와 터치 패널을 통해 가열 과정을 그래픽으로 확인하고 타이머 기능을 프로그래밍할 수 있습니다.

기술 정보

제품 코드	701E40=S
사이즈	1,600 mm x 1,270 mm x 1,430 mm
내부 용량	709 L
무게	347 kg

대류식 가열 캐비닛

뜨거운 공기를 순환시키는 대류 방식으로 플라스틱 시트를 가열하거나 석고 모델을 건조하는 데 사용되는 다목적 가열로입니다. 온도 조절이 매우 섬세하고 내부 공간 활용도가 높아, 다양한 교정 기구 제작 및 모델링 공정에서 표준 장비로 활용됩니다.

주요 특징

- **순환 팬 시스템:** 내부 공기 순환 팬과 공기 플랩 조절기를 통해 열풍을 골고루 분산시켜 재료를 균일하게 건조하거나 가열
- **넓은 수납 공간:** 크롬 도금된 삽입용 격자판 2개가 포함되어 있어 여러 개의 재료나 석고 모델을 동시에 작업

기술 정보

제품 코드	701E8
사이즈	1,165 mm x 935 mm x 1,590 mm
온도	최대 300 °C
무게	166 kg



업체공급가

별도 문의

💡 오토북코리아로 문의를 주시면
실제 장비를 체험할 수 있습니다.

라미네이션 워크스테이션

의족 소켓의 라미네이션 작업을 위해 최적화된 통합형 배기 및 진공 작업대입니다. 유해한 접착제 증기를 효과적으로 배출하는 동시에 정밀한 이중 진공 제어 기능을 갖추고 있어, 작업자의 건강을 보호하면서도 고품질의 라미네이션 결과물을 만들어냅니다.

주요 특징

- **이중 진공 조절 시스템:** 진공 제어 박스를 통해 두 가지 서로 다른 진공 레벨을 동시에 설정할 수 있어, 공정별로 정밀한 압력 조절이 가능
- **통합 분진 및 유해가스 흡입:** 상판에 흡입구가 있어 접착제 증기나 먼지를 즉각 제거하며, 상단 팬이나 중앙 집진 시스템에 연결하여 사용 가능
- **다목적 작업 공간:** 절단 및 접착 작업 전용 상판과 하단 와이어 선반을 갖추어, 한 곳에서 준비부터 마감까지 모든 공정을 수행 가능

기술 정보

제품 코드	758Z116=1750
사이즈	1,750 mm x 650 mm x 750 / 1,800 mm



업체공급가

업체용

💡 오토북코리아로 문의를 주시면
실제 장비를 체험할 수 있습니다.

성형 장비



진공 성형 워크스테이션(2인용)

강력하고 일정한 진공 압력이 필요한 전문가용 진공 작업대입니다. 워크스테이션 프레임 자체를 진공 저장소로 활용하여 외부 펌프의 성능을 극대화하며, 효율적인 2인용 구조와 발판 제어 방식을 통해 정밀한 소켓 성형 품질을 보장합니다.

주요 특징

- **정밀한 발판(Foot pedal) 제어:** 발판을 사용하여 진공 흡입량을 조절하므로, 양손을 자유롭게 사용하여 석고 모델링과 성형 작업에만 집중할 수 있음
- **유연한 진공 라인 구성:** 진공 파이프 홀더가 90°까지 기울어지며, 작업 환경에 맞춰 파이프를 교체하거나 각도를 조절하기 용이

업체공급가

별도 문의



오토복코리아로 문의를 주시면 실제 장비를 체험할 수 있습니다.

기술 정보

제품 코드	755T1=2
사이즈	1,250 mm x 750 mm x 750 mm
무게	56 kg

사진	제품명	사양/용도	규격	업체공급가
	플라스틱 드레이핑 세트 (755X220)	• 755X221 진공 파이프 • 755X222=260 진공 성형 플레이트(직경 230mm) • 755X222=360 진공 성형 플레이트(직경 330mm) • 연결 어댑터: 6 mm, 13 mm, 25 mm 포함		별도 문의
	원뿔형 진공 파이프 (755X230=85)	• 플라스틱 드레이핑에 사용 • 성형 후 쉽게 파이프로부터 분리하기 쉬운 작업이 용이	직경: 85 / 100 mm 길이: 418 mm	별도 문의
	투웨이 진공 파이프 (755X23)	• 라미네이션 작업 시 사용하는 진공 파이프	직경: 35mm 길이: 335mm 무게: 0.8kg 튜브 연결 부위 직경: 6mm	별도 문의
	드레이핑 툴 (755T4=360)	• 최대 20mm 두께 사용 가능	내경: 360mm	별도 문의
	전동 가위 756B60=1	• 카본 섬유 재단 시 용이 • 매끄럽게 섬유를 절단 • 유선 및 무선으로 사용 가능	전기: 1×230V 무게: 0.2kg	별도 문의



진공 펌프 Vac M1.5

라미네이션 및 열가소성 성형 공정에서 진공을 형성·유지하는 장비로, 얇은 두께의 균일한 성형 품질을 지원합니다.

주요 특징

- 얇은 두께의 라미네이션 레진 라미네이트 제작용
- 플라스틱 열가소성 성형 공정용

기술 정보

제품 코드	755E600=220
사이즈	430 mm x 390 mm x 210 mm
전기 사양(V/Hz/kW)	1 × 230 PE / 50 / 0.11
무게	15 kg
조절 가능한 진공	최대 220 mbar (약 78%)
흡입 용량	25 L/min
연결 직경	Ø 6 mm

업체공급가

업체용

💡 오토복코리아로 문의를 주시면
실제 장비를 체험할 수 있습니다.



진공 펌프 Vac M12

성형 과정에서 공기를 강력하게 빨아들여 정밀한 형태를 잡아주는 전문가용 진공 펌프입니다. 별도의 탱크가 없는 콤팩트한 디자인으로 좁은 작업 공간에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다.

주요 특징

- 올인원 구성: 진공 조절을 위한 계기판과 이물질 유입을 막는 필터, 수분 트랩이 일체형으로 설계되어 관리가 간편합니다.
- 고성능 모터: 200 l/min의 강력한 배기 속도로 대형 소켓 성형 시에도 안정적인 압력을 유지합니다.

기술 정보

제품 코드	755E71=1-1
사이즈	430 mm x 366 mm x 213 mm
전기 사양(V/Hz/kW)	1 × 230 PE / 50-60 / 0.5
무게	24 kg
최대 압력	최대 50 mbar
흡입 용량	200 L/min

업체공급가

업체용

💡 오토복코리아로 문의를 주시면
실제 장비를 체험할 수 있습니다.



616R2 PVC 흡입 호스

진공 펌프와 라미네이션 공정 장비를 연결하는 PVC 재질의 흡입용 호스입니다.

기술 정보

제품 코드	길이	내경	외경	무게	업체 공급가
616R2=10×2	1,000 mm	Ø 6 mm	Ø 10 mm	0.06 kg/m	3,000 원

조립 장비



업체공급가

업체용

💡 오토복코리아로 문의를 주시면
실제 장비를 체험할 수 있습니다.

오소린 오더 트롤리

단순한 운반 도구를 넘어, 의지·보조기 제작 공정 효율화(Lean Process)를 위해 탄생한 워크플로우 파트너입니다. 재료 준비부터 조립, 최종 검수에 이르기까지 각 단계에 필요한 부품과 도구를 한곳에 집약시켜 작업 동선을 획기적으로 단축하며, 소중한 제작 결과물을 가장 안전하게 보호하고 운반할 수 있는 이동식 워크스테이션 역할을 수행합니다.

주요 특징

- 접이식 브라켓을 활용해 부품 보관함을 거치할 수 있으며, 전용 오더 백(Order bag)이 포함되어 제작 서류와 소형 부품을 분실 없이 관리
- 높낮이 조절이 가능한 의지/보조기 전용 홀더를 탑재하여, 제작 중인 소켓이나 프레임을 안전하고 안정적으로 거치가 가능
- 손잡이(Hand grip)와 회전 잠금 장치가 있는 4개의 고성능 캐스터를 적용해, 무거운 하중 상태에서도 제작실 내에서 부드럽게 이동하고 견고하게 고정
- 슬림하고 효율적인 디자인(610 × 520 mm)으로 협소한 작업 공간 사이에서도 통행에 방해를 주지 않으며 공간 효율을 극대화

기술 정보

제품 코드	758R23=1
사이즈	610 mm x 520 mm x 1,135 mm
무게	32 kg



업체공급가

업체용

💡 오토복코리아로 문의를 주시면
실제 장비를 체험할 수 있습니다.

스탠딩 바이스

별도의 설치 공간에 구애받지 않고 어디든 배치하여 사용할 수 있는 독립형 고성능 바이스입니다. 작업 효율을 높여주는 회전 기능과 전용 선반을 갖추고 있어, 의지·보조기 제작 중 정밀한 연마나 조립 작업 시 든든한 지지대 역할을 수행합니다.

주요 특징

- 바이스 본체가 360도 자유롭게 회전하여, 작업물의 방향에 상관없이 가장 편안한 각도에서 가공이 가능
- 바이스 바로 아래에 회전 가능한 선반이 부착되어 있어, 자주 사용하는 공구를 즉석에서 꺼내 쓸 수 있음
- 56kg의 묵직한 중량과 강철 소재의 독립형 설계를 통해 별도의 작업대 없이도 강력한 고정력을 제공

기술 정보

제품 코드	704B8
사이즈	520 mm x 450 mm x 1,135 mm
무게	56 kg

조립 장비

사진	제품명	사양		업체 공급가
	실리콘 라이너 가위 (719S20)	실리콘 라이너 전용 가위 가위 표면에 미세한 돌기		241,000 원
	라이너 트리머 (756L10)	라이너 전용 트리머 절단면 부드럽고 둥근 모양 형성		별도 문의
	밴딩 아이언	711S1=6X4	일자형 개구부 버전	113,000 원
		711S1=8X6		
		711S1=9X7		
	업라이트 옵셋 아이언	711S3	라운드 개구부 버전	267,000 원
	밴딩 아이언	711S5	업라이트 옵셋 시 16mm, 20mm 너비 사이드바 적용	370,000 원
	파이프 커터 (719R5)	직경 3~35mm 튜브 커팅		174,000 원
	파이프 커터 교체날 키트 (719Y25)			76,000 원
	파이프 리머 (718R1)	파이프 외경, 내경 절단면 다듬기용		58,000 원
	슈혼-메탈 (2C100)			42,000 원
	플라이어 (706Z10)	전자 의수를 라미네이션 링에 고정하거나, 손목 장치의 볼 베어링을 분리할 때 사용하는 집게(플라이어)입니다.		322,000 원

조립 장비

사진	제품명	사양	업체 공급가
	L자 렌치 키트 (709S201)	육각렌치 1.5mm~10mm 총 9가지 사이즈	76,000 원
	별 렌치 키트 (709S530)	TORX® 총 9가지 사이즈	73,000 원
	토크렌치 (710D20)	조절 범위: 1~25Nm 710Y2=4 1개 포함	370,000 원
	토크렌치 길이 연장 도구 (710Y19)	토크렌치(710D20)에 사용하는 연장 도구	39,000 원
	비트(Bit) (710Y2)	4mm/5mm 선택	30,000 원
	볼 스크루 렌치 (709S110=4)	사이즈 : 4mm	17,000 원
	볼 스크루 렌치 (709S110=5)	일자형 볼 렌치 사이즈 : 5mm	17,000 원

조립 장비

사진	제품명	코드	사양	업체 공급가
	망치 (705T3=375)	양면 반구형/반원형		81,000 원
	트리밍 나이프 (718H5)	정교한 커팅 시 사용	길이 : 160 mm	17,000 원
	교체형 블레이드 (718Y130)	트리밍 나이프(718H5) 교체형 칼날	100개 1세트	99,000 원
	핀 스페너 (709Z2)	• 17B20 가락지형 보조기 장식의 스크류를 조일 때 사용	길이: 220mm 무게: 0.16kg	193,000 원
	포지셔닝 에이드 (743Y46)	• 플라스틱 드레이핑 또는 라미네이션 작업 시 사용 • 743Y48 어댑터 슬리브 내부에 삽입하여 743Y56 정렬 공구와 함께 내부 직경을 보상		187,000 원
	스크류 드라이버 세트 (710Z10)	• 일자형 및 십자형 나사에 사용	6개 세트 (십자형 드라이버 3개) (일자형 드라이버 3개)	70,000 원
	별렌치 비트(Bit) (710Y24)	• 6가지 크기의 별모양 비트 세트 • 보조기 라미네이션 장식 스크류 조절에 사용 • 17LK3, 17B203, 17KO1, 17LA3N, 17AD100 등	6개 세트(10 ~ 40 TX)	90,000 원
	밴딩 아파라투스 (711S12)	• 바이스에 고정하여 금속(알루미늄, 스텝, 티탄) 업라이트 밴딩에 사용 • 특히 티타늄과 같은 높은 강도의 금속을 밴딩하기 용이 • 업라이트의 수평 밴딩(옵셋)이 매우 쉬움 • 접착제가 굳지 않게 보관	237(W) x 599(D) x 212(H)mm 무게: 6kg	3,300,000 원
	접착제 보관통 (754M4)	• 작업 중 용액을 바로 찍어 바를 수 있어 빠르고 편리 *접착제가 포함되어있지 않습니다.	용량 : 900 ml	76,000 원
	실리콘 스파츨라 (89G11)	• 특수 실리콘 소재인 클로로실을 성형하거나 모양을 잡을 때 사용 • 레진이나 아크릴 수지를 배합할 때 사용		76,000 원



업체공급가

별도 문의

💡 오토북코리아로 문의를 주시면
실제 장비를 체험할 수 있습니다.

프로핏 4000 라우터

의족 및 의수 소켓을 정밀하게 다듬고 성형하기 위해 설계된 최상급 전문가용 라우터입니다. 강력한 절삭 성능과 더불어 작업자의 건강을 위한 고효율 집진 기능을 갖추고 있어, 더욱 쾌적하고 전문적인 환경을 조성해 줍니다.

주요 특징

- **사용자 맞춤형 조절:** 전기식 높낮이 조절(400mm 범위)과 밀링 샤프트의 가로/세로 위치 조절을 통해 작업자 체형에 최적화된 환경을 제공
- **고성능 모터 및 속도 제어:** 2.2kW의 강력한 출력과 최대 3,500 rpm까지 가능한 연속 무단 변속 기능을 통해 정밀한 작업을 지원
- **다중 안전 시스템:** 비상 정지 풋 스위치와 메인 안전 스위치를 탑재하여 긴박한 상황에서도 작업자의 안전을 최우선으로 보호

기술 정보

제품 코드	701F43
사이즈	1,030 mm x 800 mm x 1,480 - 1,880 mm
전기 사양(V/Hz/kW)	1 × 230 PE / 50-60 / 2.2
회전 속도	최대 3,500 rpm
샤프트 길이	395 mm

연마 장비 소모품

사진	제품명	사양	업체 공급가
	펠트 샌딩 콘 (749F4)	표면 광택용 부직포 연마재 규격 : M16	넓이: 60mm / 외경: Ø48 mm (749F4=48) 62,000 원
			넓이: 75mm / 외경: Ø50 mm (749F4=50) 65,000 원
	펠트 샌딩 콘 (749F5)	표면 광택용 부직포 연마재 규격 : 5/ 8"	넓이: 60mm / 외경: Ø48mm (749F5=48) 62,000 원
			넓이: 75mm / 외경: Ø50mm (749F5=50) 65,000 원
	샌딩 콘 (749F8)	소켓 바닥면 및 접촉부 정밀 연마용 사포 외경: Ø45 mm	규격: 1/2" (749F8=1/2"X45) 275,000 원
			규격: 5/8" (749F8=5/8X45) 275,000 원
	샌딩 드럼 (749F6)	샌딩슬리브 포함 (80 grit) 샌딩 슬리브 교체 가능	54,000 원
	샌딩 브러쉬 (749Z12=160X16)	거칠기: 약 240방 외경: Ø 150mm	252,000 원
	샌딩 드럼 (749Z18=5/8)	규격: 5/8" 외경: Ø 21mm 샌딩 슬리브(80방 사포) 1개 포함	242,000 원
	하머만 정밀 폴리셔 (749Z2=5/8)	규격: 5/8" 외경: Ø 60mm 샌딩 벨트(100방 사포) 1개 포함	338,000 원
	폴리셔 (749Z7=5/8"X60)	규격: 5/8" 외경: Ø 60mm 샌딩 슬리브(80방 사포) 1개 포함	170,000 원

사진	제품명	사양	업체 공급가
	실리콘 연마기 세트	749F16=5/8 플라스틱 표면 마무리 작업용 최소 1,500 RPM 작업 권장	578,000 원
	실리콘 연마기	749F16=5/8-1 원뿔형	261,000 원
		749F16=5/8-2 원뿔형, 얇은	261,000 원
		749F16=5/8-3 원통형, 둥근	261,000 원
		749F16=5/8-4 원통형, 홈이 파진	261,000 원
	샌딩 슬리브 (749Y8)	거칠기: 40, 60, 80, 100, 150 수량: 1개	12,000 원
	샌딩 슬리브 (749Y10)	원통형 교체용 사포 6개/1팩	
		749Y10=A45 거칠기: 40방	170,000 원
		749Y10=B45 거칠기: 80방	170,000 원
	샌딩 슬리브 (749Y16=B60)	거칠기 : 80방 외경 : Ø 60mm 749Z7=5/8"X60, 749Z7=M16X60 폴리셔 전용	10,000 원
	샌딩 슬리브 (749Y22=C25)	거칠기: 120방 외경: Ø 25mm	10,000 원
	샌딩 슬리브 (749Y26)	거칠기 : 40방	10,000 원
		외경: Ø 36/22mm 거칠기 : 80방	10,000 원
	샌딩 슬리브 (749Y45=80)	거칠기: 80방 외경: Ø 11mm	10,000 원
	샌딩 슬리브 (749Y48=80)	거칠기: 80방 외경: Ø 16mm	10,000 원
	샌딩 슬리브 (749Y49=80)	거칠기: 80방 외경: Ø 21mm	10,000 원
	샌딩 벨트 (749Y7=A45X58)	거칠기: 60방 외경: Ø 45mm	10,000 원

전동 커터

유선 전동 커터

고성능 모터가 탑재되어 두꺼운 석고 모델이나 소켓을 빠르고 힘 있게 절단할 수 있는 유선 방식의 전기 톱입니다.



주요 특징

- 속도 조절: 진동 주파수를 연속적으로 사전 설정할 수 있는 속도 조절기 탑재
- 톱 유형: 직선형 진동 톱(Oscillating saw) 방식
- 기본 구성: 톱날 2종(지름 50mm, 65mm 각 1개), 오픈 엔드 스패너 2개
- 견고한 설계: 추가 구동축 마운팅을 적용하여 내구성이 뛰어난 구조
- 강력한 모터: 고효율 드라이브 모터 채용

기술 정보

제품 코드	756B12=230
연결 케이블	4.5 m(2핀 접지 플러그 포함)
전기 사양(V/Hz/kW)	1 × 230 / 50-60 / 0.25
무게	1.7 kg
진동	약 12,000 ~ 21,000 rpm

업체공급가

별도 문의

무선 전동 커터

배터리 충전 방식을 채택하여 전원 코드의 방해 없이 작업실 어디서나 자유롭게 편리하게 석고를 절단할 수 있는 무선 톱입니다.



주요 특징

- 속도 조절: 진동 주파수를 연속적으로 사전 설정할 수 있는 속도 조절기 탑재
- 톱 유형: 직선형 진동 톱(Oscillating saw) 방식
- 기본 구성: 톱날 2종(지름 50mm, 65mm 각 1개), 오픈 엔드 스패너 2개
- 견고한 설계: 추가 구동축 마운팅을 적용하여 내구성이 뛰어난 구조
- 강력한 모터: 고효율 드라이브 모터 채용

기술 정보

제품 코드	756B20=230
전기 사양(V/Hz/kW)	1 × 220-240V / 50-60Hz / 0.1kW
배터리 전압	14.4 V
무게	1.8 kg
진동	약 11,000 ~ 18,000 rpm
사용 시간	약 60분 연속 사용 가능

업체공급가

별도 문의

전동 커터 소모품

756Y62 반달형 톱날

주요 특징

- 좁은 구석이나 정밀한 직선 절단 시 시야 확보가 좋고 제어가 쉬움

기술 정보

제품 코드	업체공급가
756Y62	110,000 원



얼라인먼트 장비



프로사 어셈블리(PROS.A Assembly)

의족 및 의수 소켓을 정밀하게 다듬고 성형하기 위해 설계된 최상급 전문가용 라우터입니다. 강력한 절삭 성능과 더불어 작업자의 건강을 위한 고효율 집진 기능을 갖추고 있어, 더욱 쾌적하고 전문적인 환경을 조성해 줍니다.

주요 특징

- 광범위한 적용성: 오토복의 정렬 지침에 따라 하퇴(TT) 및 대퇴(TF) 모듈형 의족의 벤치 정렬(Bench alignment)을 완벽하게 수행
- 고속 클램핑 시스템: 퀵 액션 클램핑 장치와 두 개의 공기 주입식 고정 장치를 통해 의족 소켓을 빠르고 견고하게 부착
- 다양한 전용 어댑터: 무릎 관절용 어댑터 인서트와 전용 홀더를 포함하여 다양한 구성의 정렬을 유연하게 지원

기술 정보

제품 코드	743A220
사이즈	800 mm x 900 mm x 2,100 mm
무게	45 kg

업체공급가

별도 문의

💡 오토복코리아로 문의를 주시면
실제 장비를 체험할 수 있습니다.

얼라인먼트 기타 장비

사진	제품명	사양	규격	업체 공급가
	50:50툴 (743A80)	• 정적 정렬 작업 시 • 소켓의 50:50 측정 • 라인 측정	50:50 비율	254,000 원
	레이저 라인 (743L5)	• 석고 작업, 조립 시 사용 • 정렬 위치를 표시해 눈으로 확인할 수 있는 장비 • 최대 허용 거리: 10m	64(W)x125(D)x 115(H)	616,000 원
	60:40 무릎 피봇 게이지 (743A8)	• 외측면에서 의지 소켓의 정중앙을 쉽게 찾을 수 있는 공구		별도 문의
	보조기 관절 정렬 세트 (743R6)	• 금속형, 플라스틱형, 라미네이션 AFO/KAFO 제작 시 정확한 관절의 위치를 고정 • 743Y56=1~4가 각2개씩 있어, 각 번호에 맞는 무릎관절, 무릎관절의 제품을 확인하여 어댑터 슬리브(743Y48) 내에 삽입	무게: 1kg	858,000 원
	보조기 정렬 장비 (743A6)	• 음성석고모형의 발목관절과 무릎관절의 3축(시상축, 관상축, 가로축) 정렬을 확인하고 표시 • 취형 후 보행 진행방향을 확인 • 전족부와 뒤꿈치의 단차 확인 • 토스프링(전족부 웹지)의 각도 확인	270(W) x 380(D) x 770(H)mm 무게: 14kg	별도 문의

보행훈련 장비

클러치 고무 팁

사진	제품명	사양	규격	업체 공급가
	클러치-알루미늄 (22K2)	• 높이 조절 가능 • 바닥에서 그립까지 780-980 mm (25 mm 간격)	무게 : 1.140 kg/쌍	70,000 원
	클러치-소아용 (22K5)	• 높이 조절 가능 • 바닥에서 그립까지 660-860 mm (25 mm 간격)	무게 : 0.880 kg/쌍	70,000 원
	클러치 (22K7)	• 높이 조절 가능 • 바닥에서 그립까지 780-980 mm (25 mm 간격)	무게 : 1.260 kg/쌍	70,000 원

클러치 고무 팁

사진	제품명	사양	규격	업체 공급가
	클러치 고무 팁 (23K2=16)	• 22K2 클러치 전용	Ø 16 mm	7,000 원
	클러치 고무 팁 (23K11)	• 22K7 클러치 전용	Ø 16 mm	7,000 원
	클러치 고무 팁 (23K12=B)	• 22K5 클러치 전용	Ø 16 mm 블루	7,000 원

이지핏

사진	제품명	근위부 둘레	원위부 둘레	길이	사이즈	업체 공급가	권장소비자가
	이지핏 하지의지용 (OC1560)	39 cm	25 cm	40 cm	XS	87,000 원	163,000 원
		43 cm	27 cm	43 cm	S		
		56 cm	29 cm	43 cm	M		
		68 cm	36 cm	43 cm	L		
		78 cm	36 cm	43 cm	XL		
		80 cm	36 cm	60 cm	XXL		
	이지핏 상지용 (OC1560=TR/TH)	42 cm	22 cm	25 cm	TR	87,000 원	163,000 원
		47 cm	28 cm	34 cm	TH		
	이지핏 소아용 (OC1560=KIDS)	29 cm	15 cm	21 cm	KIDS	87,000 원	163,000 원



맞춤형 보조기 제작 지원 서비스

오토복은 정교하고 효과적인 보조기를 제작할 수 있도록 돕기 위해 최적화된 기술 지원 서비스를 제공합니다. 고객의 다양한 요구와 제작 과정에서 발생할 수 있는 복잡한 문제를 해결하고, 최상의 품질을 보장하기 위해 독일의 전문 지식과 숙련된 기술력을 활용하여 전 과정을 세심하게 지원합니다. 어떤 제작 단계에서도 기술 지원이 필요한 경우, 오토복은 항상 고객의 성공을 최우선으로 생각하고 있습니다.



서비스 신청 및 비용 안내

- 제작 과정에서 기술 지원이 필요한 경우, **합리적인 비용**으로 맞춤형 서비스를 제공해 드립니다.
- 작업 시간에 따른 비용은 **아래 표를 기준으로 책정되며, 공정의 복잡성과 요구 사항에 따라 추가 비용이 발생**할 수 있습니다.
- 모든 서비스 제공은 사전에 고객과 합의된 조건에 따라 진행되며, 서비스 요청 시점에 구체적인 견적서가 제공됩니다.
- 서비스 이용 조건 및 요금 정책에 대한 자세한 사항은 담당자와 상담을 통해 확인하실 수 있습니다.
- 서비스 관련 문의 및 상세 안내는 **02-6206-7756(갈원국 매니저)**로 연락 주시기 바랍니다.

품목별 작업 세부 시간

품목명	AFO	KAFO	AFO	AFO	KAFO	KAFO	KAFO	KAFO
작업명	17AP1-WR	17PK1-WR	17LA3N	17AD100 Nexgear Tango	17B3, 17B20, 17B23, 17B23K	17LK3 17LK3-T	이맥 액티브 E-Mag Active	씨-브레이스 C-Brace
상담	1시간	1시간	1시간	1시간	2시간	2시간	2시간	2시간
취형	1시간	2시간	1시간	1시간	2시간	2시간	2시간	2시간
1차양성석고수정	2시간	4시간	4시간	4시간	8시간	8시간	8시간	8시간
금속업라이트밴딩	4시간	8시간	4시간	4시간	8시간	4시간	8시간	8시간
패딩성형	1시간	1시간	1시간	1시간	1시간	1시간	1시간	1시간
플라스틱성형	1시간	1시간	1시간	1시간	1시간	1시간	1시간	1시간
연마	2시간	4시간	1시간	1시간	2시간	2시간	2시간	2시간
테스트보조기핏팅	2시간	2시간	2시간	2시간	2시간	2시간	2시간	2시간
2차양성석고수정	-	-	1시간	1시간	4시간	4시간	4시간	4시간
1차 카본라미네이션 준비	-	-	6시간	6시간	8시간	8시간	8시간	4시간
1차 라미네이션	-	-	8시간	8시간	8시간	8시간	6시간	4시간
2차 카본라미네이션 준비	-	-	-	-	-	-	4시간	8시간
2차 라미네이션	-	-	-	-	-	-	4시간	12시간
분해, 연마, 조립	-	-	4시간	4시간	8시간	8시간	8시간	8시간
패딩, 최종보조기핏팅	2시간	2시간	4시간	4시간	4시간	4시간	4시간	6시간
훈련	1시간	1시간	1시간	1시간	2시간	2시간	4시간	4시간

#WeEmpowerPeople

(주)오토북코리아헬스케어

서울특별시 성동구 아차산로 17, 49 617-624호(성수동2가, 생각공장데시앙플렉스)

Tel. 0507-1371-3831 | Fax. 02-577-3828

발행일 2026년 2월 23일 발행처 (주)오토북코리아헬스케어 제작/디자인 조정훈 매니