

ST-250203P

2025

SUNGLIMTRADING

2025 Price List

성림교역 가격표

거래약관

※ 2025년 적용됩니다.

■ 가격

- 1) 의지 관련 제품 가격 및 보조기장식은 원칙적으로 영세율이 적용되지만 품목에 따라 보조기 완제품, 소모품, 장비도구 등은 별도의 부가가치세 10%가 부과됩니다.
- 2) 환율이나 사양 변동 등 부득이한 상황에 따라 가격변동이 있을 수 있습니다.
- 3) 가격표 상에 포함되어 있지 않은 제품이나 가격표 상에 미표시된 제품은 당사 고객상담실로 문의해 주십시오.

■ 대금지불

- 1) 대금 지불은 제품 출고 후 1개월 내에 결제를 원칙으로 합니다.
- 2) 외상 매출금이 1개월 이상 연체되는 경우에는 제품공급이 제한될 수 있습니다.
- 3) 신규 고객인 경우 1년 경과기간까지는 출고 전 선입금을 받은 후 거래 상황에 따라 변경 될 수 있습니다.

■ 반품

- 1) 출고일로부터 1개월 이내에 포장지 등 훼손 없이 재판매 가능 상태로 반품 가능하며, 1개월 이후의 출고 제품은 출고 가격의 10 %를 반품 경비로 공제하고 90%만 외상 매출금이 정산된 것으로 간주합니다.
- 2) 세트 구성품은 세트 그대로 반품해야하며 구성품 변경은 불가능합니다.
- 3) 미사용 제품이라도 3개월 경과 후의 반품은 여하한 사유로든 불가능합니다.
- 4) 반품시에는 반품요청서를 작성하시어 반송제품과 함께 보내 주시기 바랍니다. 고객의 변심이나 부주의로 인한 반품 운송료는 고객님의 부담으로 합니다.

■ 배송

- 1) 당일 16:00 이전 주문품은 당일 택배 발송 가능하며 이후 주문품은 익일 발송되도록 하겠습니다.
- 2) 주문 금액이 70,000원 미만일시 택배 배송료는 구매자의 부담을 원칙으로 합니다.
- 3) 고객님의 사정으로 인해 급히 제품을 받고자 하시는 경우, 이에 발생하는 운송비는 고객님의 부담하셔야 합니다.
- 4) 제품을 받는 즉시 거래명세표와 제품을 반드시 확인하시고 미수금란도 확인하시어 이상이 있는 경우에는 즉시 연락바랍니다.

■ 당사 고객 상담실

- 대표 전화번호 : 02-2068-8191 ● 팩스 : 02-2068-2833 ● 카카오톡 채널 : 성림교역



성림교역
SUNGLIM TRADING Co.

SUNGLIMTRADING

Product information

의지발	09
어댑터	17
무릎관절 및 고관절	25
라이너	32
서스펜션 시스템	41
의지 구성품	46
소아용 하지의지	53
상지의지	56
보조기	61
메탈 보조기	72
인솔	76
인솔 재료	82
기타 재료	87

PARTNERS

KEIAI™
SINCE 1996

SARIMA

Nabtesco

**NORTH SEA
PLASTICS**

NEXUS
"COVI"

TurboMed

Blatchford

ARION

allard
SUPPORT FOR BETTER LIFE

**ST&G
CORPORATION**

IMASEN
IMAGING MEDICAL CO., LTD.



CANADA



UNITED KINGDOM



NETHERLANDS



SWEDEN



SOUTH KOREA



JAPAN



UNITED STATES
OF AMERICA



GERMANY



HONG KONG



TAIWAN

PROTEOR
VCA

FREEDOM
XRUSH

A.
ALPS

EsCo
Orthopädie Service GmbH

REGAL

elife
embrace life

KNIT-RITE
INCORPORATED

**ST&G
CORPORATION**

Peria

WIN WALKER

WillowWood

Fillauer

WAGNER
POLYMERTECHNIK

OR

CLICK

BECKER

**orthopädie
service**
Germany since 1879

MAMMON

SILIPOS
Innovative Gel Solutions™

SPS

uniprox



하퇴세트 특별가격

단축발 세트

~~615,000 원~~
510,000원



국산 라이너 중 택일
(심포니/엠보싱/뉴포르테)
※ 라이너 변경 가능



켄달 셔틀락
(KPB-32P)
※ 락 변경 가능



알루미늄 클램프 파이론
(KPB-35 + KPM-08C)



단축발 세트
(KFT-01 SET)



절단단 양말 3장



이지스텝 세트

~~641,000 원~~
540,000원



국산 라이너 중 택일
(심포니/엠보싱/뉴포르테)
※ 라이너 변경 가능



인티그라 클러치락 (3130)
※ 락 변경 가능



알루미늄 클램프 파이론
(1212A-LP + 1211A-LP)



이지 스텝
(1106)



하퇴세트 특별가격



제이 풋 세트

~~1,202,000 원~~
1,060,000원



프로 핏 라이너
(재질 : TPE GEL)
※ 라이너 변경 가능



인티그라 클러치락 (3130)
※ 락 변경 가능



알루미늄 클램프 파이프
(1212A-LP + 1211A-LP)



제이 풋
(M1170)




J 형태 디자인을
사용한 부드러운
발구름

오리지널 카본킬로 제작되어
높은 안정성과 자연스러움을 제공합니다.

메타 코어 세트

~~2,102,000 원~~
1,850,000원

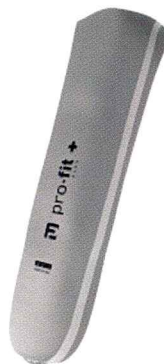

프로 핏 라이너
(재질 : TPE GEL)
※ 라이너 변경 가능



인티그라 클러치락 (3130)
※ 락 변경 가능



알루미늄 클램프 파이프
(1212A-LP + 1211A-LP)



메타 코어
(M001)

메타 코어는 K3-K4 사용자에게
적합한 발입니다.



유니바디 디자인으로 에너지 복원을
극대화하고 유연성을 향상 했습니다

업계 최초로 볼트를 쓰지 않는 카본
접합 방식을 사용하여 95% 이상
에너지 복원을 제공합니다.



대퇴세트 특별가격

KK-802 세트

~~839,000 원~~
710,000 원



기계식 4바 무릎

KK-333A1 세트

~~1,149,000 원~~
1,010,000 원



회전기능 기계식 무릎

KK-350-1 세트

~~1,429,000 원~~
1,260,000 원



공압식 4바 무릎

KK-361A1 세트

~~1,759,000 원~~
1,500,000 원



회전기능 공압식 무릎



대퇴용 폼커버
(KFC-01)



소켓어댑터
(KPA-04D)



알루미늄 파이론
(KPM-16C)



단축발 세트
(KFT-01 SET)

대퇴세트 특별가격



MCK 세트

~~4,702,000 원~~
4,200,000 원



MCK 유압식 단축무릎



알루미늄 클램프 파이프
(1212A-LP + 1211A)



제이 풋 (카본발)
(M1170)

MCK (Motion Control Knee) 무릎은 일본 이마센 (IMASEN)사 유압식 무릎으로 가벼운 무게와 간편한 조작으로 누구나 쉽게 사용이 가능한 무릎입니다. 재활 단계부터 일상생활까지 범용성이 뛰어나며, 사용자의 상황에 맞는 유압 저항을 지원합니다.

KX06 세트

~~9,058,000 원~~
8,200,000 원



피라미드 어댑터
(239017)



KX06 유압식 다축무릎



티탄 클램프 파이프
(1212T + 1241T)



메타 코어 풋
(M001)

KX06 무릎은 다축 유압 시스템으로 높은 안정성과 안정적인 보행이 가능하여 보행에 자신감을 갖게 되며, 부드러운 스윙 패턴으로 좀 더 자연스러운 보행을 만들어 냅니다. 굴곡 시 무릎 튀어나움이 적어 슬관절 의족에도 적합합니다.

하퇴용 라이너



품명	울트라 실	프로 핏	소프트 스킨	실리콘 프로
재질	옵티실	TPE GEL	실리콘	실리콘
타입	진공 실 / 핀 + 실	핀 / 쿠션	핀 / 쿠션	핀 / 쿠션
	진공(압축) 라이너 프리미엄	프리미엄 편안함 피스톤현상 감소 민감성 피부	땀배출 피부문제 감소 실리콘 강도 선택	환부 체온조절 저자극 실리콘 피스톤현상 억제 가벼움
공급가	450,000원	350,000원	490,000원	300,000원

하퇴용 슬리브



품명	천 보강	플렉스	이지	이클립스
재질	TPE GEL	고밀도(HD) GEL	EasyGel	실리콘
	니트 천 보강 내구성 편안함 민감성 피부	30° 굴곡형 2가지 색상 압박감 최소화	저활동 항산화 성분 함유 약한 피부	국내생산 2가지 색상(검정/살색) 2가지 타입 (1겹/2겹)
공급가	140,000원	150,000원	150,000원	80,000원 / 115,000원

대퇴용 라이너



품명	트루 실	AKDT	심포니 AK
재질	실리콘	GEL / 고밀도(HD) GEL	실리콘
타입	진공 실	핀 / 쿠션	핀
	편안한 착용감 강한 진공력 일반형 / 원뿔형 일체형 실 디자인	두께 : 3mm / 6mm 재질 선택 범용성	보급형 국내생산
공급가	690,000원	300,000원	230,000원

의지무릎



품명	스완	MCK	KX06	알록스2
활동성	낮음, 중간	중간	중간, 높음	중간, 높음
타입	다축 / 유압식	단축 / 유압식	다축 / 유압식	다축 / 전자제어식
	안정성 가벼움 조작 편의성	한발씩 계단 내려오기 사용자 모드 조작 편의성	한발씩 계단 내려오기 사용자 모드 조작 편의성 낙상방지	세계최초 다축 MPK 손쉬운 보행 다양한 기능 높은 안정성
공급가	2,700,000원	4,000,000원	7,200,000원	별도문의

의지발




품명	J 풋	메타코어	램페이지 LP	에셀런ER
활동성	낮음	중간, 높음	중간, 높음	중간
	외피 일체형 카본 발 J 형태 카본 보급형	방수 낮은 높이 높은 에너지 반환	방수 낮은 높이 부드러운 발구름 소켓 문제 감소	방수 유압 발목 25° 움직임
공급가	600,000원	1,500,000원	2,600,000원	5,700,000원

신제품



품명	New 베이스 락	쉬프트 클러치락	메라쿠스
	우수한 작업 편의성 강화된 내구성 가벼운 무게 4홀 소켓 어댑터와 결합 사용	정렬 편의성 증가 4홀 소켓 어댑터와 결합 사용 2가지 방향으로 조절	중, 고활동형 카본 발 C 커브형 디자인 부드러운 발구름 방수
공급가	90,000원	150,000원	2,500,000원

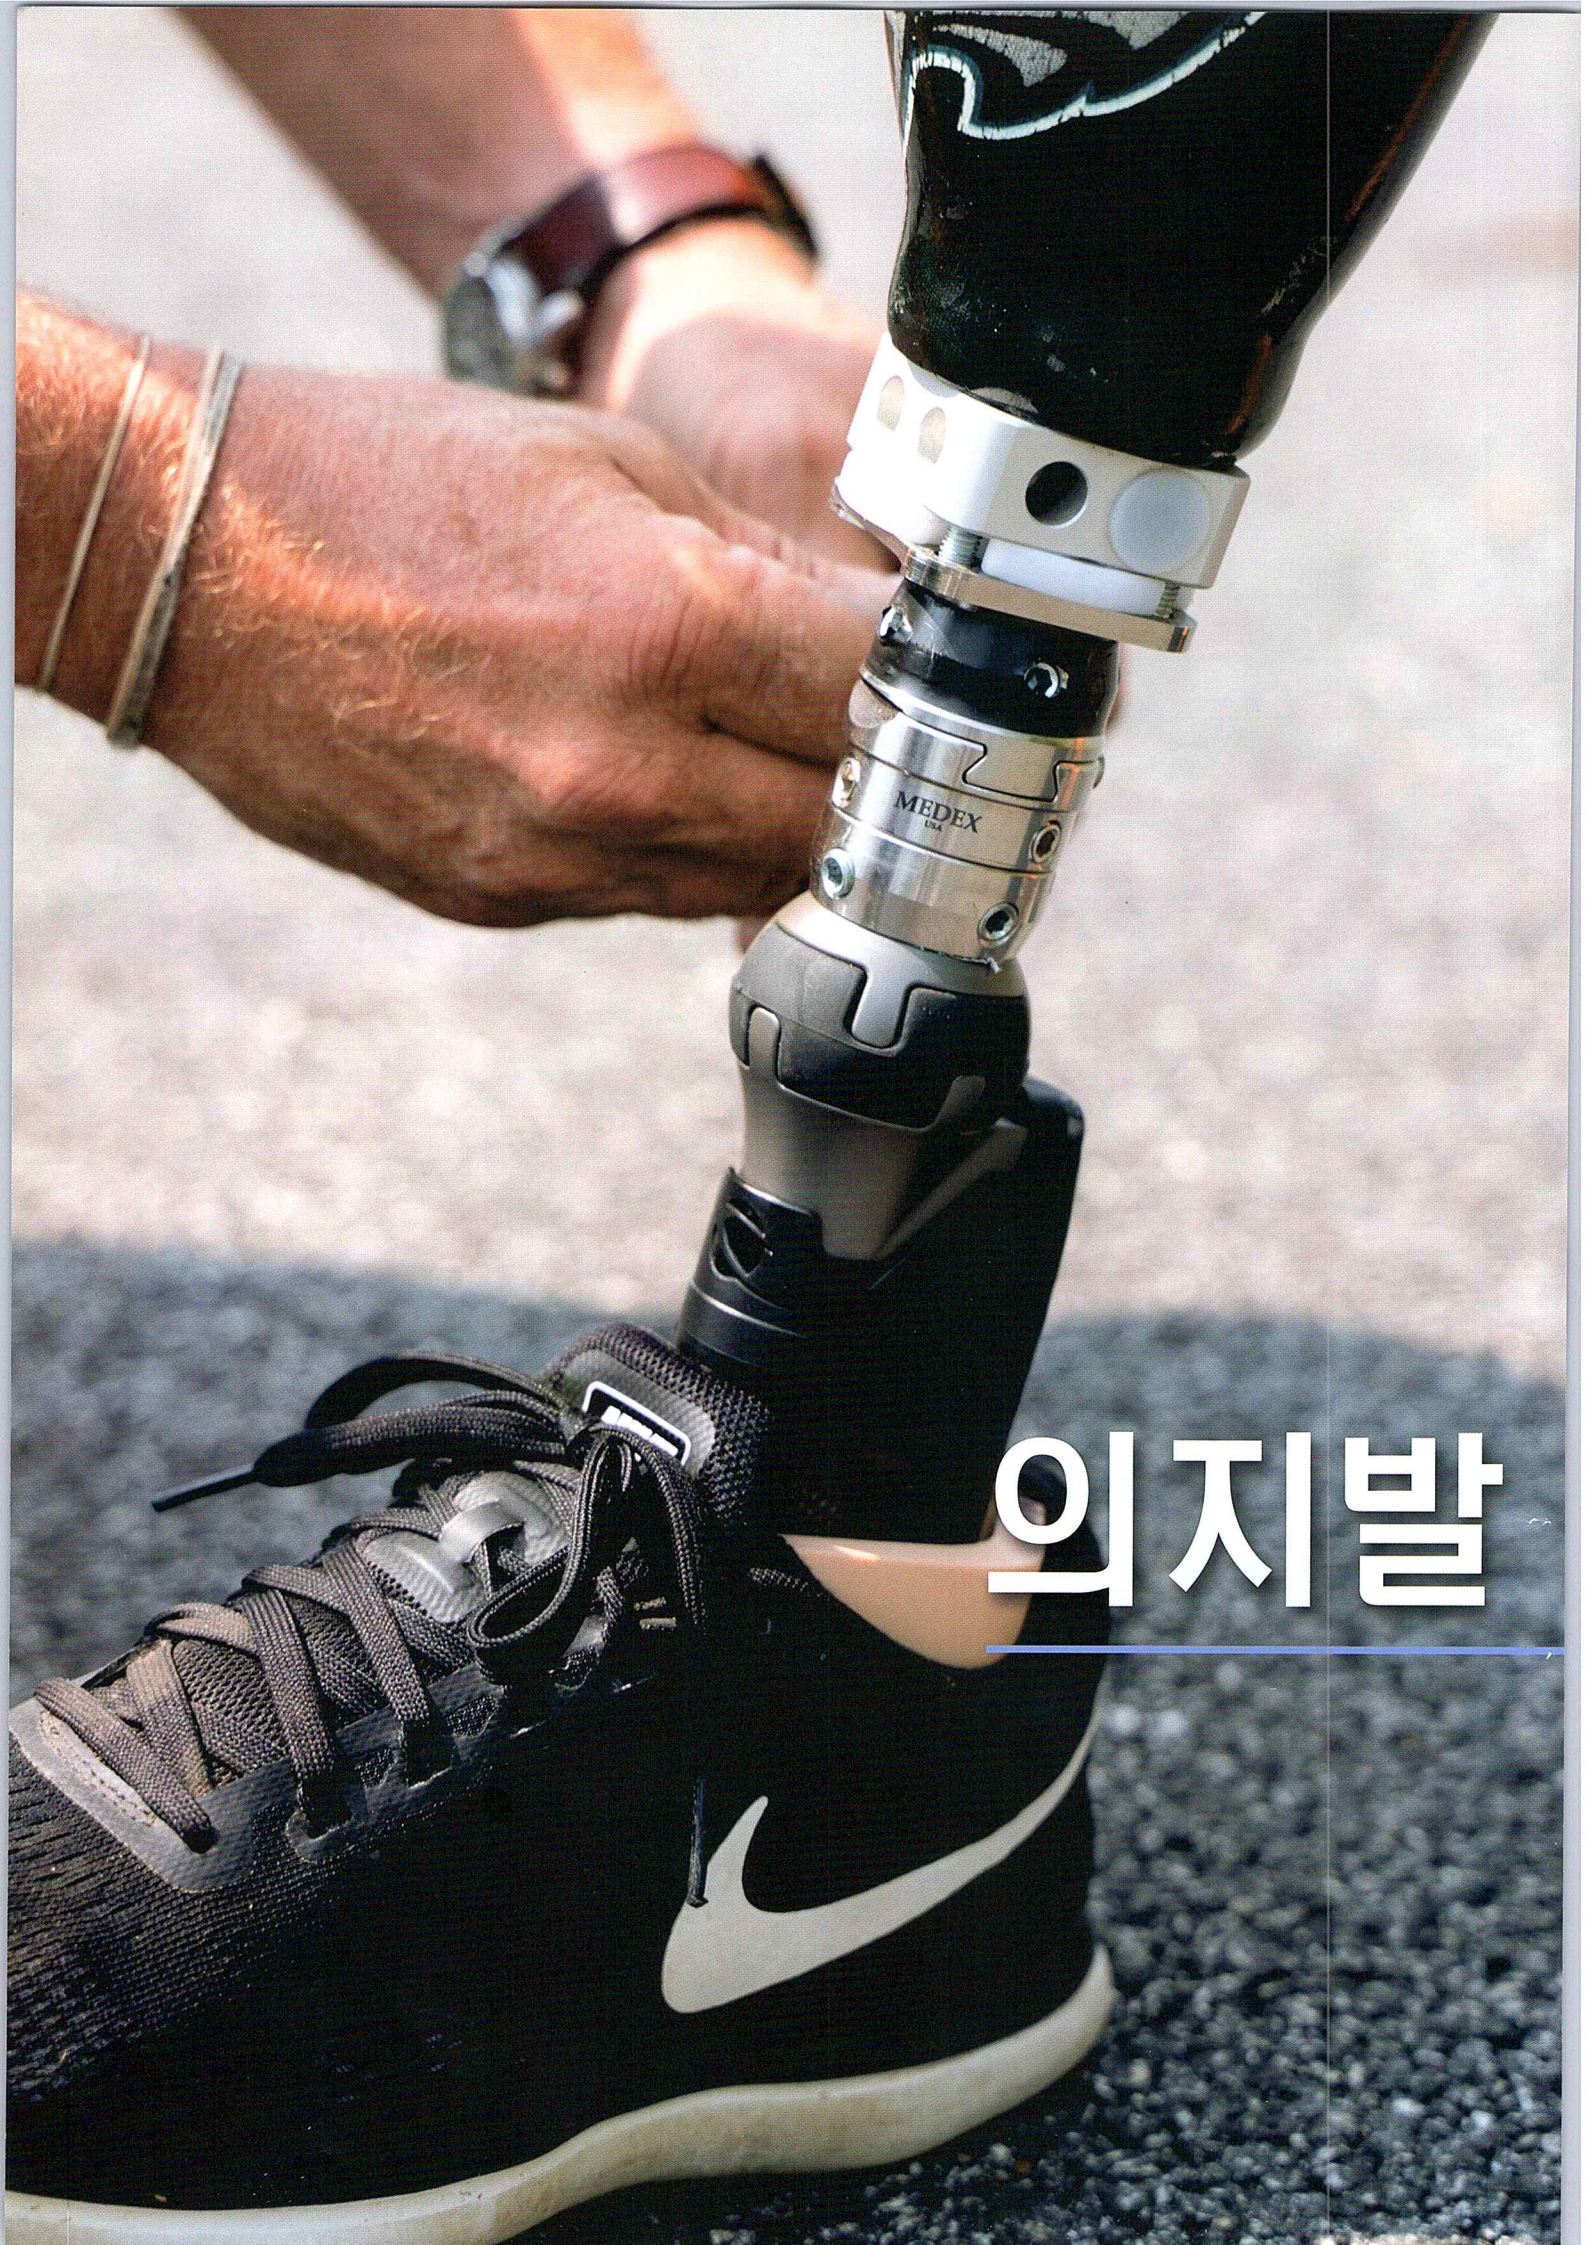


의지발

의지발

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	다이나믹 싸치발	1N05	사이즈 : 210~280mm 무게 : 435g	46,000
	싸치 발목관절	1231S	스텐 (무게 : 112g)	38,000
		1231A	알루미늄 (무게 : 70g)	60,000
		1231T	티탄 (무게 : 80g)	80,000
	단축발	1S03 (ST&G)	사이즈 : 210~280mm 무게 : 400g	55,000
		KFT-01 (켄달)	사이즈 : 210~280mm 무게 : 401g	68,000
	단축 발목관절	1232S, 1233S (ST&G)	(스텐) 발 사이즈 : 22-25, 26-28	80,000
		KPC-06A (켄달)	(알루미늄) 발 사이즈 : 21-28	106,000
		1232T, 1233T (ST&G)	(티탄) 발 사이즈 : 22-25, 26-30	188,000
	켄달 클램핑 어댑터	KPC-A05	단축발용 알루미늄 / 스틸 무게 : 214g	105,000
	켄달 단축발용 연결캡	KAC	사이즈 : 220~290mm	6,000
	단축발용 범퍼	KB-02 (켄달)	공용	6,000

낮은발

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	퀀텀 싸임 키트	C32XX외 C15XX	외피 + 스프링	415,000
		C4421외	싸임어댑터	200,000
	이마센 제이콧 L	M1180	오리지널 카본 킬 사이즈 : 220~260mm 활동수준 : K2~4	600,000
	시아틀 싸임 발목관절	SSY300	무게 : 42g 알루미늄	90,000
	러쉬 쇼파트	CHO	사이즈 : 220~300mm 무게 : 370g 높이 26mm 외피 및 구성품 포함	1,450,000
	패시피카	FS2000	Split Toe 디자인 편안한 보행부터 고활동 보장 사이즈 : 240~310mm 평균높이 : 5.9cm, 평균무게 : 480g 활동수준 : K3	2,300,000
	패시피카 LP	FS4000	Split Toe 디자인 낮은 높이로 설계 사이즈 : 220~310mm 평균높이 : 4.7cm, 평균무게 : 460g 활동수준 : K3	2,300,000

저 활동형 에너지 발

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	이지 스텝	1106	사이즈 : 220~300mm 무게 : 597g 높이 : 83mm 활동수준 : K1~3	210,000
	브리즈	BE-LCEN	카본소재, 방수 발바닥면 타공작업 후 배수가능 사이즈 : 210~300mm 평균높이 : 6.3cm, 평균무게 : 520g 활동수준 : K2	330,000
	퀀텀	C32XX + C15XX	사이즈 : 220~270mm 무게 : 590g 높이 : 46~56mm 활동수준 : K3	415,000
	이마센 제이풋	M1170	사이즈 : 220~260mm 무게 : 525g 높이 : 90mm 활동수준 : K1~3	600,000

고 활동형 에너지 발

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	에스프리트	ESP	사이즈 : 220~300mm 무게 : 520g 높이 : 65mm 활동수준 : K3	1,450,000
	메타코어	M001	사이즈 : 220~300mm 무게 : 473g 높이 : 105mm 활동수준 : K3~4	1,500,000
	시에라	FS1000	사이즈 : 220~300mm 무게 : 510g 높이 : 140mm 활동수준 : K3	2,350,000

의지발

고 활동형 에너지 발

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	메라쿠스	29000	사이즈 : 220~280mm 무게 : 528g 높이 : 133mm 활동수준 : K3	2,500,000
	램페이지 LP	RAMLTP	사이즈 : 220~290mm 무게 : 805g 높이 : 120mm 활동수준 : K3~4	2,600,000
	엘리트2	EL	사이즈 : 220~280mm 무게 : 420g 높이 : 130mm 활동수준 : K3~4	2,750,000

회전 & 충격흡수 발

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	로그2	ROG2	±15° 토션 기능 4.25mm 충격흡수 사이즈 : 220~290mm 무게 : 1,030g 높이 : 160mm 활동수준 : K3~4	3,960,000
	메타 속 X	M006	±20° 토션 기능 13mm 충격흡수 사이즈 : 220~300mm 무게 : 655g 높이 : 138mm 활동수준 : K3~4	4,200,000
	엘리트VT	EVT	±15° 토션 기능 충격흡수 사이즈 : 220~280mm 무게 : 1,050g 높이 : 170mm 활동수준 : K3~4	4,300,000
	쇼크웨이브	F20	±15° 토션 기능 4.25mm 충격흡수 사이즈 : 220~300mm 무게 : 900g 높이 : 175mm 활동수준 : K3~4	4,400,000

발목 움직임

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	내비게이터	NAV	다축 발목 시스템 사이즈 : 220~300mm 무게 : 350g 높이 : 95mm 활동수준 : K1~3	750,000
	트리뷰	TB	카본소재, 3축 발목 시스템 저, 중 활동에 적합 사이즈 : 210~300mm 무게 : 520g 높이 : 61mm 활동수준 : K3	880,000
	에피러스	EP	완충기능, 15° 족저굴곡 가능 사이즈 : 220~300mm 무게 : 400g 높이 : 85mm 활동수준 : K3	1,800,000
	메타 아크	M002	20° 내반/외반의 움직임 사이즈 : 220~300mm 무게 : 675g 높이 : 113mm 활동수준 : K3	2,520,000
	메타 플로우	M007	14° 발목 움직임 사이즈 : 220~300mm 무게 : 862g 높이 : 112mm 활동수준 : K3~4	별도문의

의지발

유압식 발목

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	아발론 K2	AV	유압식 발목, 12° 발목 조절 사이즈 : 220~300mm 무게 : 520g 높이 : 115mm 활동수준 : K2	3,200,000
	에셀런	EC-XXX	9° 발목 움직임 사이즈 : 220~300mm 무게 : 688g 높이 : 120mm 활동수준 : K3	5,500,000
	에셀런 ER	ECER-XXX	25° 발목 움직임 방수기능 사이즈 : 220~300mm 무게 : 770g 높이 : 144mm 활동수준 : K3	5,700,000
	킨테라 3.0	ROM	17° 발목 움직임 방수기능 사이즈 : 220~300mm 무게 : 880g 높이 : 118mm 활동수준 : K3	5,900,000
	에셀런 VT	ECVT-XXX	9° 발목 움직임 충격흡수, 토션기능 사이즈 : 220~300mm 무게 : 855g 높이 : 168mm 활동수준 : K3	6,500,000

전자제어식 발

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	엘란 IC	ELAN-XXX	9° 발목 움직임 방수기능 사이즈 : 220~300mm 무게 : 1,240g 높이 : 168mm 활동수준 : K2~4	별도문의

외피

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	퀀텀발 외피	C32XX외	사이즈 : 220~270mm	55,000
	프리덤 외피	FTC3M	사이즈 : 220~310mm	210,000 색스머토라는
	블래치포드 발 외피	539XXX	사이즈 : 220~300mm	200,000
	러쉬발 외피	FS	사이즈 : 220~290mm	210,000
	윌로우 우드 외피	FS-01	사이즈 : 220~300mm	200,000
	프리덤 스펙트라 삭스	AC101	사이즈 : 소, 대	24,000




어댑터

튜브

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	알루미늄 튜브	1209A	길이 : 385mm 무게 : 227g	36,000
		1210A	길이 : 910mm 무게 : 538g	48,000

튜브 클램프

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	티탄 튜브 클램프	1211T	길이 : 400mm, 무게 : 306g	98,000
	알루미늄 튜브 클램프	1211A-LP (ST&G)	길이 : 200mm, 무게 : 192g	47,000
		KPM-08C (켄달)	길이 : 200mm, 무게 : 200g	60,000
		1211A (ST&G)	길이 : 400mm, 무게 : 307g	57,000
		KPM-16C (켄달)	길이 : 400mm, 무게 : 300g	75,000
	스텐 튜브 클램프	1211S	길이 : 400mm, 무게 : 344g	54,000

짧은 튜브 클램프

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	티탄 짧은 튜브 클램프	1241T	튜브길이 : 223mm 무게 : 232g 클램프 결합 높이 : 7.5cm	98,000
	일체형 알루미늄 튜브 클램프	1211A-OP	튜브길이 : 400mm 무게 : 280g 클램프 결합 높이 : 7.5cm	57,000

클램프

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	티탄 클램프	1212T	무게 : 79g, 높이 : 50mm	90,000
	알루미늄 클램프	KPB-35 (켄달)	무게 : 91g, 높이 : 50mm	45,000
		1212A-LP (ST&G)	무게 : 81g, 높이 : 45mm	45,000
	스텐 클램프	1212S	무게 : 128g, 높이 : 50mm	40,000

특수 클램프

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	피라밋형 티탄 클램프	1252T	무게 : 98g	154,000
	피라밋형 스텐 클램프	1252S	무게 : 105g	55,000
	티탄 옴셋 클램프	1222T	무게 : 98g	160,000
	알루미늄 옴셋 클램프	1222A	무게 : 88g	88,000
	티탄 각도 클램프	1213T	10도 굴곡 무게 : 86g	160,000
	스텐 각도 클램프	1213S	10도 굴곡	88,000
	슬라이딩 클램프	1219T	티탄, 무게 : 185g	280,000
		1219S	스텐, 무게 : 320g	140,000
	알루미늄 슬라이딩 클램프(켄달)	KPB-25	무게 : 154g	135,000

이중 어댑터

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	티탄 이중어댑터	1201T	높이 : 32mm, 무게 : 88g	109,000
		1202T	높이 : 45mm, 무게 : 99g	114,000
		1203T	높이 : 60mm, 무게 : 111g	120,000
		1204T	높이 : 75mm, 무게 : 125g	130,000
	알루미늄 이중어댑터(켄달)	KPB-0135	높이 : 35mm	68,000
		KPB-0140	높이 : 40mm	70,000
		KPB-0145	높이 : 45mm	72,000
		KPB-0150	높이 : 50mm	74,000
		KPB-0155	높이 : 55mm	76,000
		KPB-0160	높이 : 60mm	78,000
		KPB-0165	높이 : 65mm	80,000
		KPB-0170	높이 : 70mm	82,000
	스텐 이중어댑터	KPB-0175	높이 : 75mm	84,000
		1201S	높이 : 32mm, 무게 : 150g	46,000
		1202S	높이 : 45mm, 무게 : 166g	48,000
		1203S	높이 : 60mm, 무게 : 192g	50,000
	피라밋형 티탄 이중어댑터	1204S	높이 : 75mm, 무게 : 210g	52,000
		1261T	32mm, 무게 : 75g (실제 높이 : 23mm)	110,000
		1262T	45mm, 무게 : 86g (실제 높이 : 36mm)	130,000
		1263T	60mm, 무게 : 99g (실제 높이 : 51mm)	150,000
	피라밋형 스텐 이중어댑터	1261S	32mm, 무게 : 121g (실제 높이 : 23mm)	47,000
		1262S	45mm, 무게 : 146g (실제 높이 : 36mm)	52,000
		1263S	60mm, 무게 : 166g (실제 높이 : 51mm)	58,000
	높이조절 이중 어댑터	1751T	티탄, 무게 : 160g 높이 조절 범위 : 60~75mm	250,000
		1751S	스텐, 무게 : 260g 높이 조절 범위 : 60~75mm	110,000

EZ Adapt Series

EZ Adapt를 사용하면 번거로움이 없이 쉽고 편하게 소켓의 위치를 이동 회전 할 수 있습니다.

주의 사항

- 토크 렌치를 사용하여 15Nm로 조여야 합니다.
- 과도한 회전 조작은 고정력을 저하시키는 원인이 될 수 있습니다.
- 반드시 지정된 높이 내에서 조절해야 합니다.



① 1705T
24mm
85,000



② 1216T-LP

60,000



③ 1216T

65,000



④ 1216T-LT

60,000



⑤ 1702T

63,000



⑥ 1703T

75,000



⑦ 1704T

140,000



⑧ 1725T

140,000



⑨ 1713T

160,000



⑩ 1723T

170,000



①+②

29
~
30mm

145,000



①+③

38
~
39mm

150,000



①+④

47.5
~
48.6mm

145,000



①+⑤

60
~
61mm

148,000



①+⑥

75
~
76mm

160,000



①+⑦

44mm ~
(offset
15mm)
중심이동
15mm

225,000



①+⑧

35mm ~
(offset
15mm)
중심이동
15mm

225,000



①+⑨

7.5° 각도
(offset
15mm)
중심이동
15mm

245,000



①+⑩

15° 각도
(offset
15mm)
중심이동
15mm

255,000

소켓 어댑터

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	소켓어댑터(하퇴용)	1220T	티탄, 무게 : 55g	98,000
		1220A	알루미늄, 무게 : 63g	57,000
		1220S	스텐, 무게 : 97g	44,000
	4-프롱 로테이팅 베이스	1223T	티탄, 무게 : 64g	85,000
	3-프롱 소켓어댑터	1221T	티탄	90,000
		1221S	스텐 무게 : 116g	50,000
	피라밋형 로테이팅	1215T	티탄 무게 : 42g	65,000
		1225S	스텐 무게 : 68g	36,000
	오목형 로테이팅	1216T	티탄 무게 : 48g	65,000
		1216S	스텐 무게 : 68g	40,000
	4홀 로테이팅 베이스	1214T	티탄 무게 : 80g	74,000
		1214S	스텐 무게 : 120g	41,000

어댑터

4홀 소켓 어댑터

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	피라밋형 소켓어댑터	1217T	티탄, 무게 : 70g	74,000
		1217A	알루미늄, 무게 : 81g	54,000
		1217S	스텐, 무게 : 111g	40,000
	피라밋형 회전조절 소켓어댑터	2W040-1-02 (독일)	티탄, 무게 : 93g	200,000
	오목형 소켓어댑터	1218T	티탄, 무게 : 53g	109,000
		1218A	알루미늄, 무게 : 84g	57,000
		1218S	스텐, 무게 : 160g	48,000
	오목형 회전조절 소켓어댑터	2W040-1-01	티탄, 무게 : 80g	190,000
		2W040-2-01	스텐, 무게 : 140g	96,000
	오목형 이동가능 소켓어댑터(켄달)	KPA-04D	알루미늄, 무게 : 132g	69,000
	소켓 부착 블록	1224A	알루미늄, 무게 : 39g	24,000

중심 이동 어댑터

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	4홀 측방향 중심이동 어댑터	1717T	티탄, 중심이동 측방향 7mm 이동	96,000
	4홀 대각방향 중심이동 어댑터	1727T	티탄, 중심이동 대각방향 6.5mm 이동	96,000
	4홀 20mm 중심이동 어댑터	1737T	티탄, 중심이동 측방향 20mm 이동	110,000

중심 이동 어댑터

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	켄달 회전어댑터	KPA-07T	티탄 무게 : 192g	460,000
	유니프록스 회전어댑터	TA1	티탄 무게 : 220g	660,000



무릎관절
고관절

슬관절 무릎

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	원워커 기계식 다축 무릎	3M11-KD	알루미늄 무게 : 750g	400,000
	기계식 다축 무릎	1314S	스텐, 굴곡각도 : 110도 무게 : 916g	460,000
		1314T	티탄, 굴곡각도 : 110도 무게 : 671g	780,000
	켄달 라미네이션 앵커	KPA-03		77,000
	리갈 기계식 다축 무릎	1321AL (S400-KD)	알루미늄 무게 : 672g(어댑터 포함)	650,000
	켄달 공압식 다축 무릎	KK-350-A1	알루미늄 무게 : 907g(어댑터 포함)	1,100,000
	리갈 공압식 다축 무릎	1322AL (S500-KD)	알루미늄 무게 : 897g(어댑터포함) 굴곡각도 : 135도	1,300,000

무릎관절

단축 기계식 무릎

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	브레이크식 단축 무릎	1311S	스텐 굴곡각도 : 150도 무게 : 528g	370,000
		1311T	티탄 굴곡각도 : 150도 무게 : 362g	660,000
	신축성 플라스틱 커버 세트	1311-1		50,000
	경량 잠금식 단축 무릎	1313A	알루미늄 굴곡각도 : 140도 무게 : 298g	410,000

다축 기계식 무릎

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	기계식 4바 무릎	1312S	스텐 굴곡각도 : 110도 무게 : 719g	350,000
		1312T	티탄 굴곡각도 : 110도 무게 : 481g	700,000
	켄달 기계식 4바 무릎	KK-802	알루미늄 굴곡각도 : 165도 무게 : 520g	400,000
	리갈 기계식 다축 무릎	1321AP (S400)	알루미늄 무게 : 651g(어댑터 포함)	630,000
	켄달 회전기능 기계식 다축 무릎	KK-333A1	알루미늄 굴곡각도 : 145도 무게 : 704g	710,000

공압식 무릎

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	켄달 공압식 4바 무릎	KK-350-1	알루미늄 굴곡각도 : 140도 무게 : 788g	990,000
	리갈 공압식 다축 무릎	1322A (S500)	알루미늄 무게 : 875g(어댑터 포함)	1,300,000
	켄달 회전기능 공압식 다축 무릎	KK-361A1	알루미늄 굴곡각도 : 145도 무게 : 934g	1,320,000

무릎관절

유압식 무릎

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	이마센 유압식 다축 무릎 (스완75)	M0780	굴곡각도 : 150도 무게 : 670g 체중제한 : 75kg	2,700,000
	이마센 유압식 다축 무릎 (스완100)	M0786	굴곡각도 : 150도 무게 : 840g 체중제한 : 100kg	2,900,000
	이마센 모션 컨트롤 유압식 단축 무릎	MCK	굴곡각도 : 150도 무게 : 940g 체중제한 : 100kg 활동수준 : K1-K3	4,000,000
	올쏘유립 센서 유압식 단축 무릎	2SR500	체중감응형 경량의 유압식 무릎 굴곡각도 : 120도 무게 : 1140g 활동수준 : K1-K4	4,800,000
	블래치포드 머큐리 유압식 단축 무릎	MH30	굴곡각도 : 125도 무게 : 1,130g / 어댑터 별도 활동수준 : K3-K4	5,500,000
	블래치포드 KX06 유압식 다축 무릎	KX06V2	굴곡각도 : 160도 무게 : 1,34kg / 어댑터 별도 활동수준 : K3-K4	7,200,000
	피라미드 어댑터	239017	블래치포드 전용 볼록 회전 어댑터	170,000
		239089	블래치포드 전용 볼록 고정 어댑터	390,000
	슬관절 이단용 어댑터	239032	머큐리 전용	390,000
		239092	블래치포드 전용 스크류 어댑터	360,000


전자제어식(MPK)

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	알룩스2		전자제어식(MPK)무릎 세계최초 다축 4bar 설계 굴곡각도 : 180도 무게 : 1,510g 활동수준 : K2-K4	별도문의
	프리덤 콰트로		전자제어식(MPK)무릎 굴곡각도 : 135도 무게 : 1,650g 활동수준 : K3-K4	별도문의
	프리덤 플리에3		전자제어식(MPK)무릎 견고하고 스마트한 MPC 무릎 사용자의 속도에 빠르고 민감한 반응 배터리 사용시간 : 평균 24시간 방수(IP67) : 수심 1M 30분동안 안전 무게 : 1,235g 활동수준 : K3-K4 걷기, 달리기 모두 가능	별도문의
	블래치포드 오리온3		전자제어식(MPK)무릎 굴곡각도 : 130도 무게 : 1,500g 활동수준 : K2-K4 어댑터, 전용커버 무상제공	별도문의

고관절

고관절 · 힙조인트

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	단축 고관절 (고무줄 굴곡)	1331A	알루미늄 무게 : 903g	420,000
	단축 고관절 (내부 스프링 굴곡)	1330T	티탄 무게 : 718g	1,100,000
	호스머 써전트로이 힙 조인트	52625	스텐 2.5 X 1.3 X 26cm 무게 : 280g	490,000

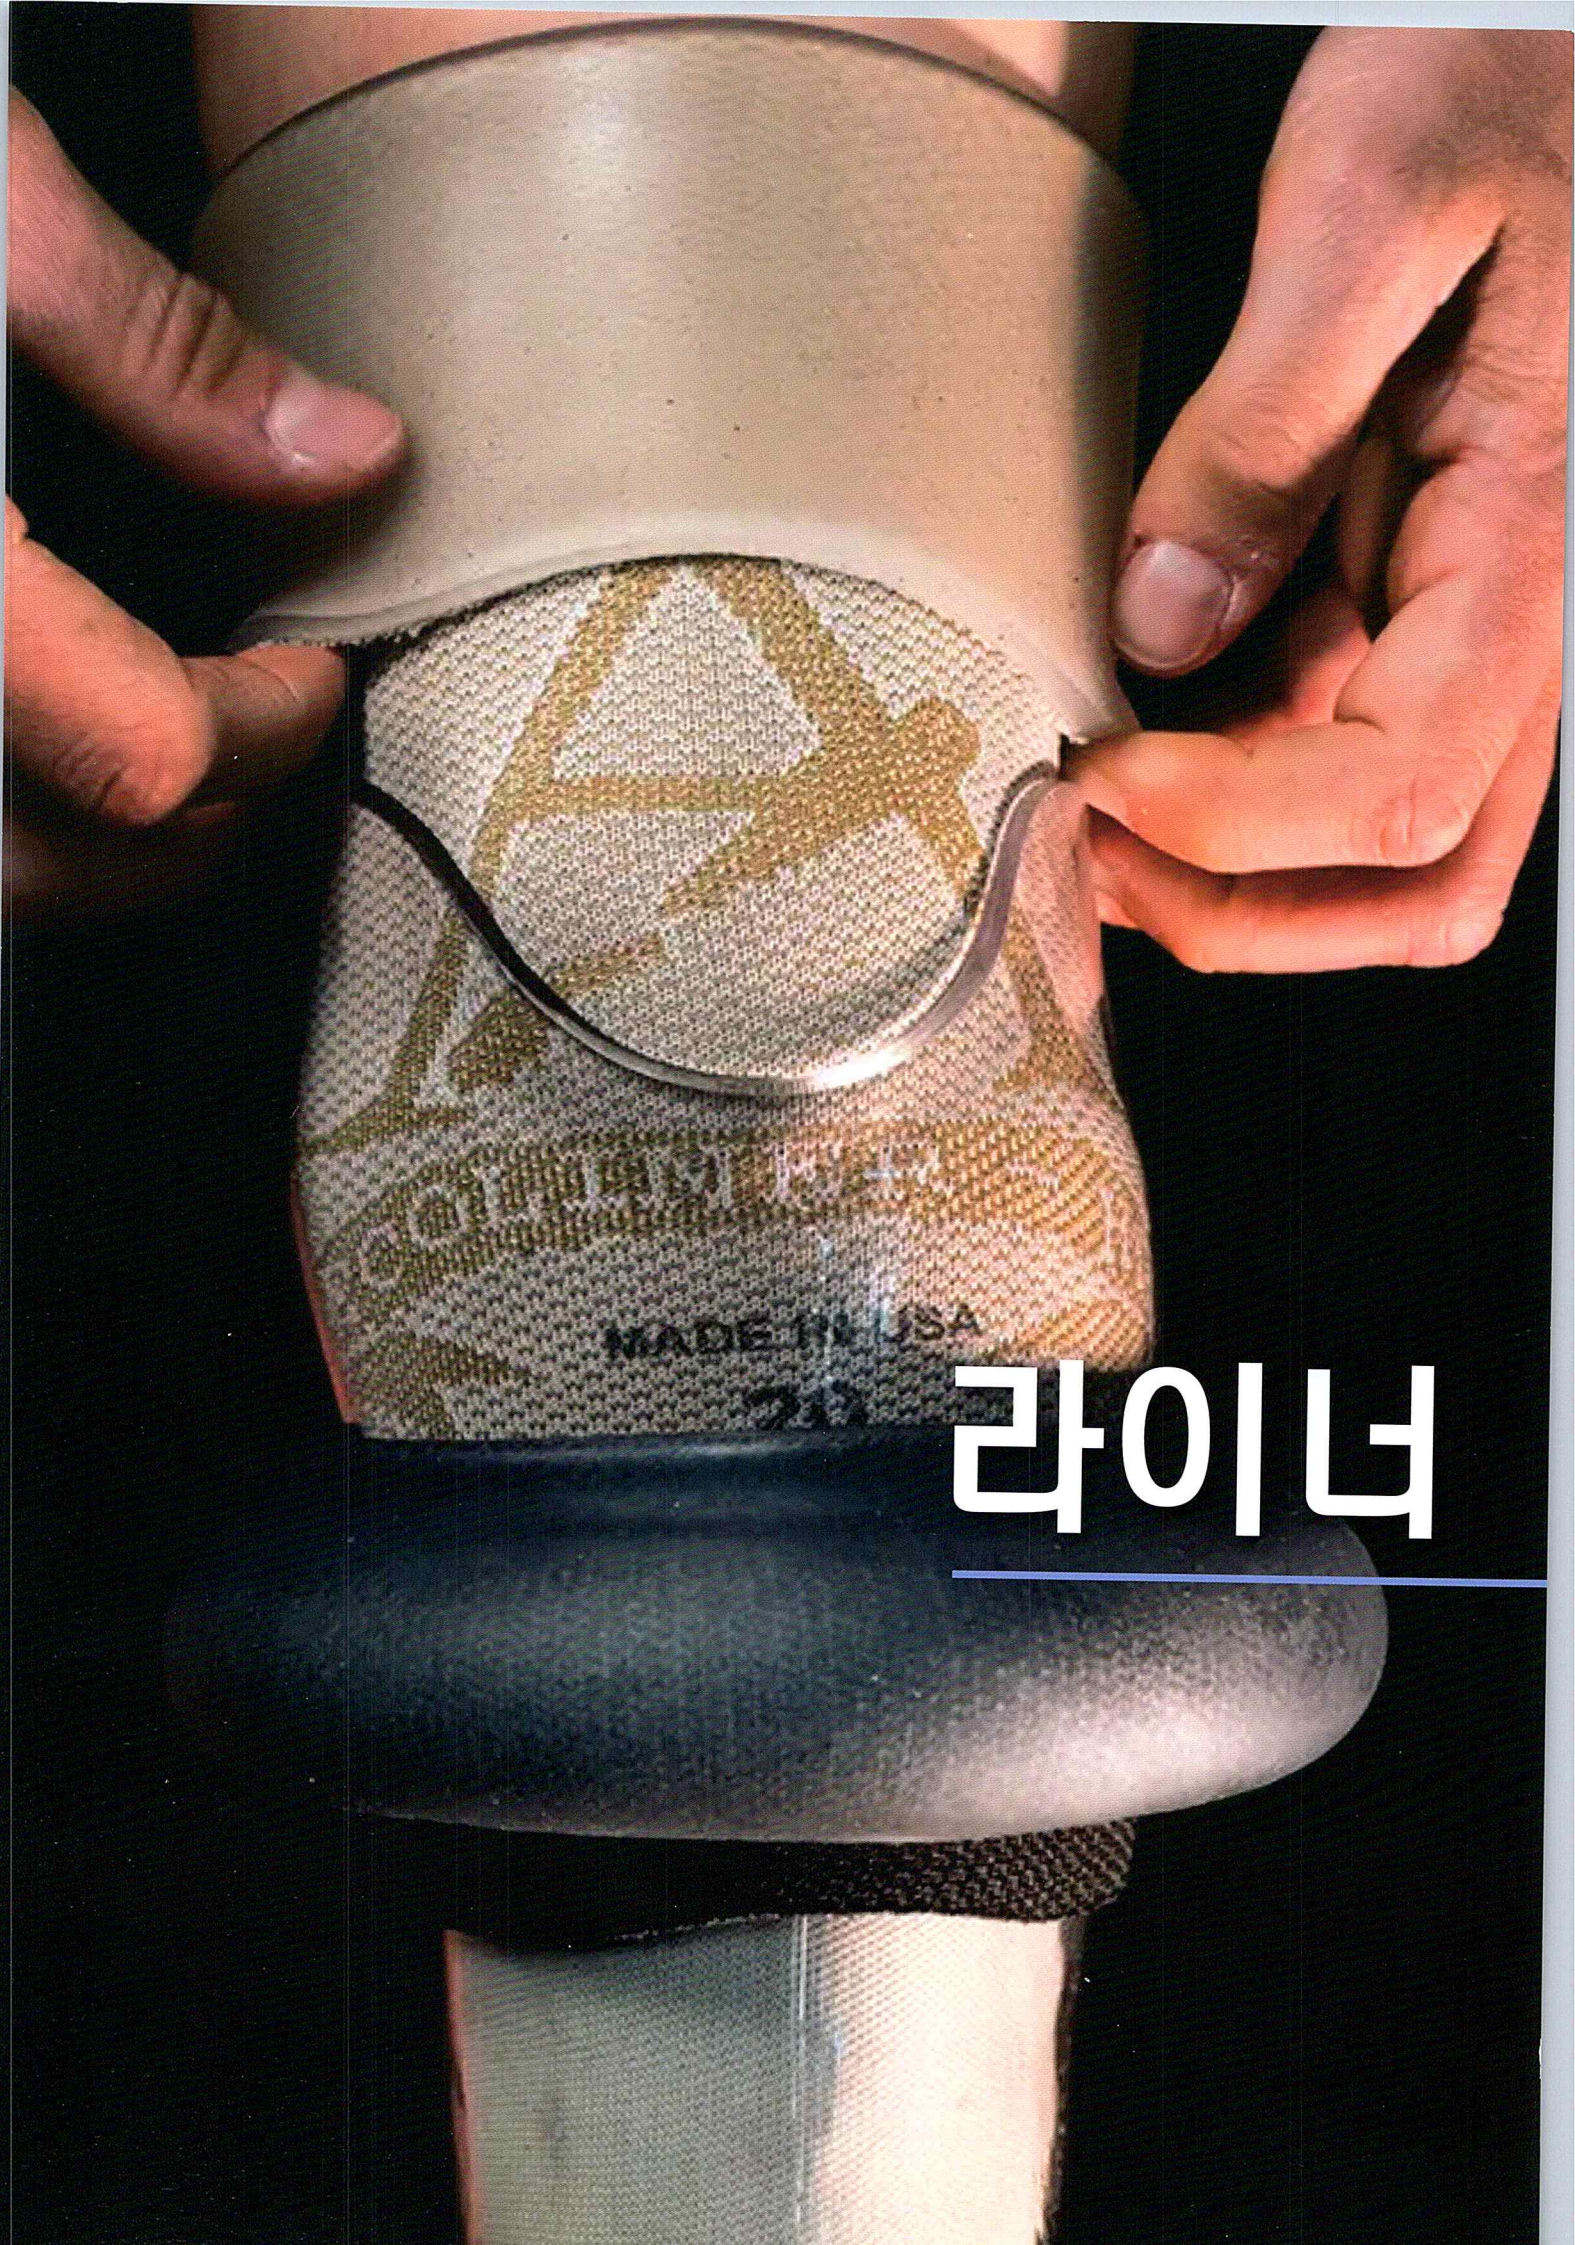


라이너

라이너

하퇴용 실리콘 라이너


제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	파라실 코팅 핀 라이너	PCL	사이즈 : 18~36 두께 : 3mm	160,000
	파라실 코팅 쿠션 라이너	PCC		
	심포니 라이너	SYMPHONY	사이즈 : 18~36 두께 : 3mm	179,000
	엠보싱 핀 라이너	SYMPHONY-N	사이즈 : 18~36 두께 : 3mm	179,000
	엠보싱 쿠션 라이너	Embossing-C		
	뉴 포르테 핀 라이너	NFORTE	사이즈 : 18~36 두께 : 3mm	179,000
	뉴 포르테 쿠션 라이너	NFORTEC		
	알프스 실리콘 프로 핀 라이너	LSL	사이즈 : 20~38 두께 : 3mm	300,000
	알프스 실리콘 프로 쿠션 라이너	LSC		
 	알프스 소프트실 핀 라이너	SSGSL	사이즈 : 20~44 두께 : 3mm	370,000
	알프스 소프트실 쿠션 라이너	SSGSC		

하퇴용 젤 라이너


제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	엘리먼트 핀 라이너	E2	사이즈 : 5종 (별도사이즈표참조) 두께 : 전면 - 6mm 후면 - 2.5mm	210,000
	엘리먼트 쿠션 라이너	E0		
	알프스 GPDT 핀 라이너	GPDT	사이즈 : 16~44 두께 : 3 or 6mm	280,000
	알프스 GPDT 쿠션 라이너	GPFR		
	알프스 SPDT 핀 라이너	SPDTHD	사이즈 : 16~44 두께 : 3 or 6mm	280,000
	알프스 SPDT 쿠션 라이너	SPFRHD		
	알프스 이지 핀 라이너	ELDT	사이즈 : 16~44 두께 : 3 or 6mm	340,000
	알프스 이지 쿠션 라이너	ELFR		
	알파 클래식 핀 라이너	ALL	사이즈 : 5종 두께 : 전면 - 6mm 후면 - 3mm	470,000
	알파 클래식 쿠션 라이너	ALC		

라이너

TPE 젤 라이너

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	 알프스 프로핏 핀 라이너	PFGDT	사이즈 : 16~44 두께 : 3.6mm	350,000
	알프스 프로핏 쿠션 라이너	PFGFR		


특수 기능형 라이너

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	 알프스 울트라실 핀 라이너	USHSL USLSL	사이즈 : 20~44 (대퇴 / 하퇴)	450,000
	알프스 울트라실 쿠션 라이너	USHSC USLSC	두께 : 3mm 실 높이 2종 5인치, 7인치	
	소프트스킨에어 핀 라이너	41640203	땀배출 통기성 실리콘 강도 선택 보급형 사이즈 : 16~45 두께 : 3mm	490,000
	소프트스킨에어 쿠션 라이너	41680203		
	블래치포드 실케어 핀 라이너	SBWTTLP SBATTLP	땀배출 통기성 실리콘 강도 선택 프리미엄 사이즈 : 22~40 두께 : 3mm	980,000
	블래치포드 실케어 쿠션 라이너	SBWTTCP SBATTCP		



A L P S

알프스 라이너 사이즈 차트

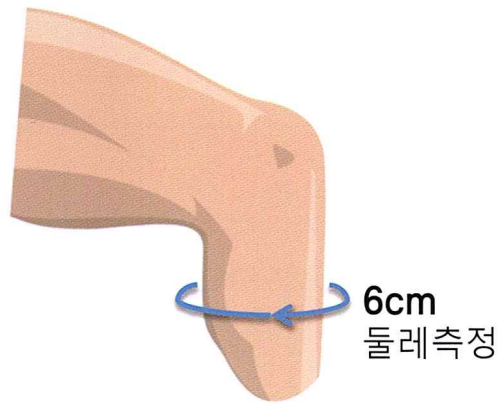


제품명	적용부	두께 (mm)	사이즈								
측정둘레 (cm)			16-19	20-23	24-25	26-27	28-31	32-34	35-37	38-44	44-53
이지라이너	하퇴	3 or 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44
GPDT 라이너	하퇴	3 or 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44
SPDT 라이너	하퇴	3 or 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44
프로 핏 라이너	하퇴	3 or 6		20	24	26	28	32	35	38	44

제품명	적용부	두께 (mm)	사이즈										
측정둘레 (cm)			20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47
실리콘 프로 라이너	하퇴	3	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44
소프트 실 라이너	하퇴	3	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44
울트라 실 라이너	하퇴/ 대퇴	3	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44

Willow
Wood®

엘리먼트 라이너 사이즈 차트

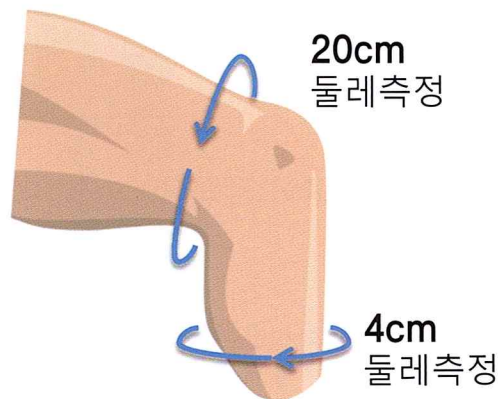



제품명	적용부	두께 (mm)	사이즈					
4cm 측정둘레 (cm)			14-22	20-32	20-32	28-36	32-47	37-55
20cm 측정둘레 (cm)			19-30	24-46	30-54	33-64	41-80	46-90
엘리먼트 라이너	하퇴	전면 : 6 후면 : 2.5	S	M	M+	L	L+	XL

라이너

대퇴용 실리콘 라이너

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	심포니 AK 라이너	SYMPHONY-AK	사이즈 : 30~45 두께 : 3mm	230,000
	엠보싱 AK 쿠션 라이너	AKC	사이즈 : 30~45 두께 : 3mm	230,000
	파라실 AK 쿠션 라이너	PCC-AK	사이즈 : 30~45 두께 : 3mm	200,000

대퇴용 젤 라이너

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	알프스 AKDT 핀 라이너	AKDT	사이즈 : 26~44 두께 : 3 및 6mm	300,000
	알프스 AKDT 쿠션 라이너	AKFR		
	알프스 AKDTHD 핀 라이너	AKDTHD	사이즈 : 26~44 두께 : 3 및 6mm	300,000
	알프스 AKDTHD 쿠션 라이너	AKFRHD		


대퇴용 특수 기능형 라이너

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	알파 트루실 라이너	S495	원뿔형 사이즈 : 24~43	690,000
			일반형 사이즈 : 32~47	
	트루실 볼륨조절 패드	ALA-VM	패드크기 : 9" X 4.5" 패드 두께 : 4.5mm & 7.5mm 세트	99,000
	유니프록스 TF 락킹 라이너	STF	사이즈 : 28-55 두께 : 3mm 땀배출 라이너	660,000

라이너

Willow Wood

트루실 라이너
사이즈 차트

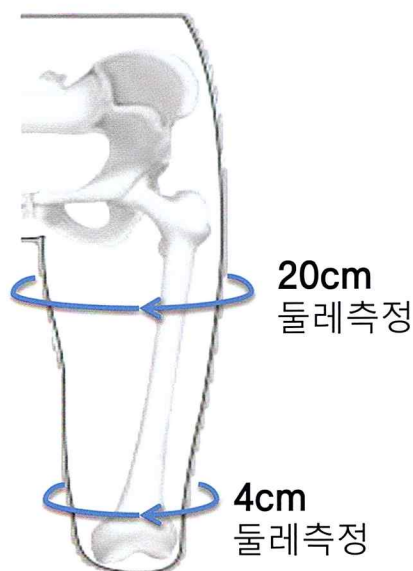

원뿔형 트루실 라이너

	사이즈								
4cm 측정둘레(cm)	25-26.5	26.5-28	28-30	30-32	32-34	34-37	37-40	40-43	43-47
20cm 측정둘레(cm)	37-49	39-51	40-54	42-58	44-62	46-66	49-72	52-78	55-85
원뿔형(코니칼)	25	26.5	28	30	32	34	37	40	43

일반형 트루실 라이너

	사이즈					
4cm 측정둘레 (cm)	32-34	34-37	37-40	40-43	43-47	47-51
20cm 측정둘레 (cm)	39-44	41-47	44-53	47-59	50-65	54-74
일반형(스탠다드)	32	34	37	40	43	47



<원뿔형 타입>



<일반형 타입>

라이니용 원위부 보완재

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	디스탈 패드	STC-007	사이즈 : 3종 S, M, L	29,000
	디스탈 롤온	1495 외	사이즈 : 3종 두께 : 2mm 2개 단위 포장	55,000
	디스탈 엔드 패드	12005	사이즈 : 1종 1개 단위 포장	27,000
	바그너 디스탈 컵	4W2000	실리콘 사이즈 : 12종(6 ~ 24)	140,000


4W2000 디스탈 컵 사이즈 차트

※ 디스탈 컵 선택 요령 : 절단단 끝에서 4cm 위 측정 후 측정값보다 1~2 size 작은 제품 선택

Article Number	fits Liner size	distal thickness	distal circumference
4W2000-06	14	5.0mm	6cm
4W2000-07	16	5.0mm	7cm
4W2000-09	18	5.0mm	9cm
4W2000-11	20, 21	5.0mm	11cm
4W2000-12	22	5.0mm	12cm
4W2000-14	23,5	6.0mm	14cm
4W2000-16	25	6.0mm	16cm
4W2000-17	26,5	6.0mm	17cm
4W2000-19	28	6.5mm	19cm
4W2000-20	30	7.0mm	20cm
4W2000-22	32	7.0mm	22cm
4W2000-24	34	7.0mm	24cm




서스펜션 시스템

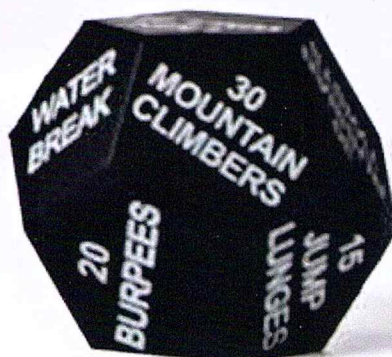

서스펜션 시스템

하퇴용 잠금장치

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	알프스 플레이트형 클러치락	S496-T	레진 또는 PP 작업용	180,000
	알프스 피라밋형 클러치락	S498-P	레진 작업용(PP 작업 불가)	200,000
	ST&G 인티그라 클러치락	3130	레진 작업용	160,000
	필라워 오리지널 셔틀락	125232MM	핀 3종(1, 1-1/2, 2인치)	185,000
	켄달 셔틀락	KPB-32	피라밋 제외	110,000
		KPB-32P	피라밋 형	130,000
	베이스 셔틀락	3140	핀 1개 入	75,000
	NEW 뉴 베이스 셔틀락	3142	강화된 내구성 (금속 보강 처리) 핀 2개 入	90,000
	불독 셔틀락	3-GEN-A	핀 2개 入	105,000
	쉬프트 클러치락	3160	중심이동 가능한 클러치 락	140,000
	쉬프트 클러치락, 플레이트	3160-P		150,000

서스펜션 시스템

대퇴용 잠금장치

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	바그너 대퇴용 클러치락	5W100	무게 : 205g	280,000
	클러치락 핀	5S435		65,000

의수용 잠금장치

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	바그너 의수용 셔틀락	5W055	플라스틱	180,000
	의수용 셔틀락 핀	5S438		55,000
	의수용 락 더미	5S055	PP작업시 수축방지 위한 필수사용	50,000

잠금장치 부품

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	알프스락 하우징(파랑)	LDH-694A		100,000
	인티그라 하우징(검정)	3130-2		75,000
	베이스락 핀	3140-1	사이즈 : 3종	17,000
	켄달 셔틀락 핀	AB155-2	사이즈 : 1종	27,000
	필라워락 핀	809725MM 외	사이즈 : 3종(1, 1.5, 2인치)	45,000
	인티그라 클러치락 핀	3130-1	사이즈 : 1종	22,000
	알프스락 핀	LDP-695	헥사너트 포함	40,000
	알프스 유니버설 마운팅 플레이트	UMP-496		44,000
	인티그라 클러치락 더미 키트	3130-5		20,000
	필라워 오리지널 셔틀락 더미	125239		140,000
	켄달 셔틀락용 피라미드	KPB-33	피라미드	40,000

슬리브(젤)


제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	알프스 이지 슬리브(젤)	SFR	사이즈 : 16~44 두께 : 3 및 6mm	150,000
	알프스 플렉스 슬리브(HD 젤)	SFX	30도 프리 플렉션 타입 사이즈 : 5종 (20, 23, 26, 29, 32cm) 두께 : 3mm 색상 : 블랙, 베이지	150,000

슬리브 TPE

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	알프스 천 보강 슬리브	RFS	사이즈 : 20~44mm 두께 : 3mm	140,000
	알프스 천 보강 슬리브 (굴곡형)	RFX	30도 프리 플렉션 타입 사이즈 : 20~32mm 두께 : 3mm	200,000

알프스 슬리브 사이즈 측정 방법

- 무릎 중앙에서 10cm위 둘레 측정

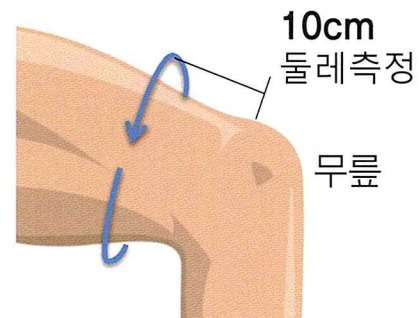


제품명	품번	두께 (mm)	사이즈							
측정둘레 (cm)			20-24	25-30	31-34	35-37	38-40	41-45	46-60	61-70
알프스 이지 슬리브	SFR	3 or 6	16	20	24	26	28	32	38	44
알프스 천보강 슬리브	RFS	3		20	24	26	28	32	38	44

측정둘레 (cm)			34-37	36-39	38-42	41-46	45-50		
알프스 이지 슬리브	SFX	3		20	23	26	29	32	
알프스 천보강 슬리브 (굴곡형)	RFX	3		20	23	26	29	32	

서스펜션 시스템

슬리브 (실리콘)

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	패브릭 루나 슬리브(실리콘)		사이즈 : 4종	60,000
	이클립스 슬리브(1겹 실리콘)	3400	무릎중앙 15cm 위 둘레 사이즈 4종 특소 : 35~41cm 소 : 41~49cm 중 : 49~55cm 대 : 55~62cm	80,000
	이클립스 슬리브(2겹 실리콘)		색상 : 황갈색, 검정	115,000

퀵 핏트


제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	퀵 핏트	H-G3B20-2 (국산)	사이즈 2종 (M, L)	25,000
	아리온 퀵 핏트	G-3B20	사이즈 : 4종 대퇴 둘레 기준 S : 41-45mm, M : 46-58mm L : 59-70mm, XL : 71-80mm	75,000

소켓 밸브

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	XP 밸브 (BK용)	3201	하퇴용 쿠션라이너 사용	29,000

	켄달 푸쉬 밸브	KV-10	하퇴/대퇴용 쿠션라이너, 실라이너 사용	60,000
---	----------	-------	-----------------------------	--------

**켄달
푸쉬
밸브
사용방법**




1
2
3

그림과 같은 순서로
석고 모델에 부착

**PP
또는
라미네이션
소켓작업**


1번 부분이
나올때까지
그라인딩 후
1번과 2번 제거,
소켓 분리




4
5
6

3번은 소켓 내부, 4-6번은 소켓
외부를 향하여 결합


결합 후 소켓 내부에서 6번의
튀어나옴 정도를 확인하여
그라인딩 작업




☑



☒



☒



4MM

※ 최소 밸브바디 나사산 유지

	XP 밸브 (AK용)	3202	대퇴용	50,000
---	-------------	------	-----	--------

	켄달 밸브	KV-03	수동형 홀지름 : 30mm	20,000
		KV-01A	자동형 홀지름 : 30mm	15,000

	밸브용 시트링		홀지름 : 30mm ※ 별도 주문	7,000
---	---------	--	-----------------------	-------

의지 구성품

피부 보호대

제품 이미지

품명

품번

규격

금액



실리포스 피부보호대

13315 외

 사이즈 : 8종
 두께 : 2mm젤(2겹)

제품구조

Skin

Mineral oil

2mm Gel

Nylon

48,000

실로시스 오리지널 사이즈표

Size	Description	Gel Length	Length	Distal Circumference	Proximal Circumference
1	Child	(20cm)	(25cm-33cm)	(17cm-23cm)	(17cm-25cm)
2	Short / Narrow	(25cm)	(38cm-43cm)	(18cm-27cm)	(18cm-30.5cm)
3	Short / Regular	(25cm)	(38cm-43cm)	(20cm-32cm)	(20cm-35.5cm)
4	Medium / Narrow	(33cm)	(43cm-48cm)	(20cm-32cm)	(20cm-35.5cm)
5	Medium / Regular	(25cm)	(43cm-48cm)	(23cm-35.5cm)	(23cm-40.5cm)
6	Large / Narrow	(33cm)	(46cm-53cm)	(23cm-35.5cm)	(23cm-40.5cm)
7	Large / Regular	(33cm)	(46cm-53cm)	(28cm-41cm)	(28cm-46cm)
8	Large / Wide	(33cm)	(46cm-53cm)	(30.5cm-48cm)	(30.5cm-53cm)



실리포스 싱글 젤 라이너

12725 외

 사이즈 : 3종
 두께 : 3mm젤(3겹)

제품구조

Skin

3mm Gel

Cool Max

75,000

싱글 소켓 젤 라이너 사이즈표

Item #	Size	Ply	Gel Length	Length of Liner	Toe Circumference	Top Circumference
12725	Short / Narrow	3	(25cm)	(30.5cm)	(23cm-30.5cm)	(38cm-45cm)
12755	Short / Regular	3	(25cm)	(30.5cm)	(30.5cm-35.5cm)	(38cm-45cm)
12765	Medium / Regular	3	(30.5cm)	(40.5cm)	(30.5cm-35.5cm)	(38cm-45cm)



실리포스 더블 젤 라이너

12625 외

 사이즈 : 3종
 두께 : 3mm젤
 두겹의 쿨맥스 원단

제품구조

Cool Max

3mm Gel

Cool Max

130,000

더블 소켓 젤 라이너 사이즈표

Item #	Size	Ply	Gel Length	Length of Liner	Toe Circumference	Top Circumference
12625	Short / Narrow	5	(25cm)	(30.5cm)	(23cm-30.5cm)	(38cm-45cm)
12655	Short / Regular	5	(25cm)	(30.5cm)	(30.5cm-35.5cm)	(38cm-45cm)
12665	Medium / Regular	5	(30.5cm)	(40.5cm)	(30.5cm-35.5cm)	(38cm-45cm)



실리포스 울트라쿠션 젤 라이너

12515 외

 사이즈 : 각3종
 두께 : 3mm젤
 (3겹 및 5겹)

제품구조

Cotton

3mm Gel

Cotton

65,000

울트라쿠션 젤 라이너 사이즈표

Item #	Size	Ply	Gel Length	Length of Liner	Distal Circumference	Proximal Circumference
12515	I - Short / Regular	5	(25cm)	(32cm)	(18cm-28cm)	(20cm-33cm)
12525	II - Medium / Regular	5	(30.5cm)	(43cm-48cm)	(20cm-32cm)	(20cm-35.5cm)
12535	III - Medium / Wide	5	(30.5cm)	(46cm-53cm)	(23cm-35.5cm)	(23cm-40.5cm)

의지용 양말

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	하퇴용 면 양말	STC-012	얇음, 35cm	3,800
		STC-003	두꺼움, 41cm	
	라이너용 절단단 양말(구멍양말)	STC-005	핀 삽입 가능, 얇음, 34cm 〈사이즈 2종 : 보통, 넓음〉	3,300
		STC-004-40-H	핀 삽입 가능, 두꺼움, 40cm 〈사이즈 2종 : 보통, 넓음〉	7,000
	알프스 쿨맥스 양말		DISTAL HOLE : 35cm	15,000
			NO HOLE : 35cm	15,000
	니트라이트 하퇴용 울 양말	1WX5MDRG	100% 울	35,000
	니트라이트 대퇴용 울 양말	1WX5WDLG	100% 울	40,000
	실리포스 족지용 양말	10805 외	사이즈 : 2종(보통, 특대) 두께 : 3mm젤	82,000
	실리포스 싸임용 젤라이너	1302	단일 사이즈 길이 : 42cm 두께 : 3mm젤(5겹)	110,000

의지 구성품

쉬링커

제품 이미지



품명

주조 하퇴용 쉬링커

품번

3512CFM

규격

사이즈표 참조
길이 : 38cm
민감성 피부를 위한
매끄러운 원단

금액


48,000

압력 강도 : 30-40 mmHg

Size Chart for Juzo Below Knee Shrinker

측정부위	사이즈 (cm)			
말단부 (C)	38	41	47	53
무릎 중앙부 (E)	28	31	37	43
대퇴 중앙부 (F)	26	29	35	41
	XXS	I	III	V

하퇴용 쉬링커 사이즈표



※쉬링커길이: 38CM



주조 대퇴용 쉬링커

3512FGLHA

사이즈표 참조
허리 벨트형
길이 : 30cm


80,000

압력 강도 : 30-40 mmHg

Size Chart for Juzo Above Knee Shrinker

측정부위	사이즈 (cm)		
말단부 (E)	44	52	60
대퇴 중앙부	41	47	53
대퇴 근위부 (G)	31	37	43
	I	III	V

대퇴용 쉬링커 사이즈표



※쉬링커길이: 30CM

의족 커버

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	켄달 하퇴용 폼커버	KFC-02	연질폼 사이즈 : 2종(중,대) 무게 : 132g	66,000
	블래치포드 하퇴용 폼커버	561014	원통형 플라스타조트	85,000
	켄달 대퇴용 폼커버	KFC-01	연질폼 사이즈 : 2종(중,대) 좌 · 우 구분 무게 : 440g	115,000

의지 구성품

미관용 스타킹

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	바그너 하퇴 스타킹	6W016	재질 : 펄론 2개 단위 포장	12,000
	바그너 대퇴 스타킹	6W014	재질 : 펄론 2개 단위 포장	15,000
	나브테스코 하퇴 스타킹	N-1365A	단일사이즈 3개 단위 포장	18,000
	나브테스코 대퇴(고관절) 스타킹	N-3365A	단일사이즈 3개 단위 포장	23,000
	하퇴 스타킹	STC-010-BK (국산)	단일사이즈 2개 단위 포장	5,900
	대퇴 스타킹	STC-010-AK (국산)	단일사이즈 2개 단위 포장	6,900

방수 커버, 기타 제품

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	드림 스킨(방수커버)	42122	사이즈 : 4종 좌, 우 구분	300,000
	니트라이트 고관절 벨트	3L928L	사이즈 : 4종 (좌, 우, 양측) SM : 허리둘레 : 58-76cm, 대퇴부둘레 : 35-51cm MD : 허리둘레 : 76-107cm, 대퇴부둘레 : 43-58cm LG : 허리둘레 : 86-117cm, 대퇴부둘레 : 48-64cm XL : 허리둘레 : 96-132cm, 대퇴부둘레 : 55-76cm	150,000
	하퇴 벨트	STC-024	단일 사이즈	35,000

스킨 케어

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	알프스 스킨로션	SL108	내용량 : 118ml (병)	21,000
스킨로션 사용법		알프스 스킨로션은 건조하고 민감한 피부를 진정시키는데 도움이 됩니다. 향수나 염료가 없는 저자극성이며 사용 후 기름진 느낌이 없습니다. 주로 환부에 발라주며 모든 라이너와 함께 사용 가능합니다.		
	알프스 연고	PO840	내용량 : 118ml (튜브)	30,000
연고 사용법		알프스 연고는 피부를 보호하고 진정시키는 비타민 A와 D가 함유되어 있어 하루종일 지친 환부를 진정시켜주는데 효과가 있습니다. 실리콘 및 우레탄 라이너 재질의 라이너에 사용하며 젤라이너에는 사용하지 않습니다. (오랜 시간 사용시 젤을 악화시킬 수 있음)		
	알프스 땀방지제	ATP-008	내용량 : 118ml (스프레이)	17,000
땀방지제 사용법		알프스 땀방지제는 스프레이 형태로 피부 표면에 생성되는 땀의 양을 최소화하는데 도움이 됩니다. 모든 라이너에 사용 가능합니다.		



소아용 하지의지

소아용 하지의지

소아의지

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	싸치발(외피)	1N04	사이즈 : 12~19cm	46,000
	싸치 발목관절	P231A	알루미늄 무게 : 60g	59,000
	바그너 싸치 발목관절	2K065-3	알루미늄 무게 : 68g	90,000
	바그너 튜브	2K071-3-01	알루미늄 길이 : 320mm	54,000
	파이론	P211A	알루미늄 길이 : 400mm	50,000
	바그너 파이론	2K070-3-01	알루미늄 길이 : 260mm 무게 : 186g	69,000
	클램프	P212A	알루미늄 무게 : 30g	65,000
	바그너 클램프	2K010-3	알루미늄 무게 : 62g	95,000
	바그너 피라밋형 클램프	2K035-3	알루미늄 무게 : 54g	95,000

소아용 하지의지

소아의지

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	레진작업용 소켓어댑터	P220A	알루미늄 무게 : 40g	52,000
	바그너 레진작업용 소켓어댑터	2K042-3	알루미늄 무게 : 36g	67,000
	바그너 PP작업용 소켓어댑터,오목형	2K017-3	알루미늄 무게 : 49g	80,000
	바그너 PP작업용 소켓어댑터,피라밋형	2K015-3	알루미늄 무게 : 110g	88,000
	바그너 4-바 무릎관절	3K020	알루미늄 굴곡각도 : 160도 무게 : 344g	900,000
	켄달 4-바 무릎관절	KK-100	알루미늄 굴곡각도 : 140도 무게 : 322g	500,000



상지의지

상지 의지

후크



제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	필라워 후크, 스텐, 중(고무)	55031/32	성인용(중), 길이: 11.7cm 무게 : 213g 고무 있음 좌·우 구분	880,000
	필라워 후크, 스텐, 대	55003/04	성인용(대), 길이: 12.4cm 무게 : 227g 고무 없음 좌·우 구분	780,000
	필라워 후크, 스텐, 대(고무)	55009/10	성인용(대), 길이: 12.4cm 무게 : 213g 고무 있음 좌·우 구분	880,000
	필라워 후크, 알루미늄, 대(고무)	55012/13	성인용(대), 길이: 12.4cm 무게 : 113g 고무 있음 좌·우 구분	780,000
	필라워 후크, 알루미늄, 중(고무)	55035/36	성인용(중), 길이: 11.7cm 무게 : 113g 고무 있음 좌·우 구분	680,000
	국산 후크, 스텐, 대	STC-01X	성인용(대) 무게 : 245g 고무없음 좌·우 구분 손목 장식 포함	210,000
	후크용 신장 밴드	53870	날개 판매 베이지 / 블랙	900
			80개 / 1봉	68,000

※ 필라워 후크(스텐) 중 사이즈 (품번 : 55028, 55029) 단종

손목 장치

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	국산 손목장치	K-10V18	반자동용 후크용 지름 : 45mm	20,000
			반자동용/후크용 켄달 잠금식 팔꿈치 관절용 지름 : 50mm	40,000
	필라워 일반기능 손목장치	52156	성인용(소·중) 무게 : 57g	175,000
	필라워 버튼형 킷체인지 손목장치	51043	알루미늄 무게 : 92g	260,000
	필라워 쥘임기능 손목장치	51084	성인용(소·중) 무게 : 71g	450,000

하니스 키트 및 신경줄

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	필라워 전박용 하니스	51600	후크용, 성인용(중·소) 너비 : 2.54cm	160,000
		71787	후크용, 양측 전박용 하니스	200,000
	필라워 상박용 하니스	51604	후크용, 성인용(중·소) 너비 : 2.54cm	160,000
		71786	후크용, 양측 상박용 하니스	200,000
	필라워 후크용 신경줄 세트		후크용 전박, 상박용 구성: 케이블, 케이블 하우징 행거, 베이스 플레이트, 리테이너	115,000

상지 의지

반자동의수, 팔꿈치 관절


제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	켄달 반자동의수	KHD-03	알루미늄 · 나일론 사이즈 : 2종	260,000
	켄달 반자동의수 속커버	KHS-01	PVC 재질	65,000
	켄달 잠금식 팔꿈치 관절	KAE-05	무게 : 355g 라미네이션링 지름 : 50mm	360,000
	필라워 팔꿈치 관절	50606	성인용 무게 : 350g	980,000
	팔꿈치 관절 각도 조절 장치	STC-G2EROM	단일 사이즈(조)	30,000

상지슬리브

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	실리포스 의수용 젤 슬리브	13005	단일 사이즈(20~30cm) 두께 : 22mm	55,000

상지 키트

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	켄달 상박 키트	KAE-03	좌·우 구분 어댑터 포함	220,000
	켄달 건갑 키트 세트	KAE-04 + KTS-03	좌·우 구분 볼, 건갑관절, 어댑터 포함	300,000
	켄달 볼 건갑 관절	KTS-03	알루미늄	170,000
	켄달 어댑터	AA350F		65,000
	상지용 폼블록	STC-023	색상 : 화이트 스타키넷 포함	55,000

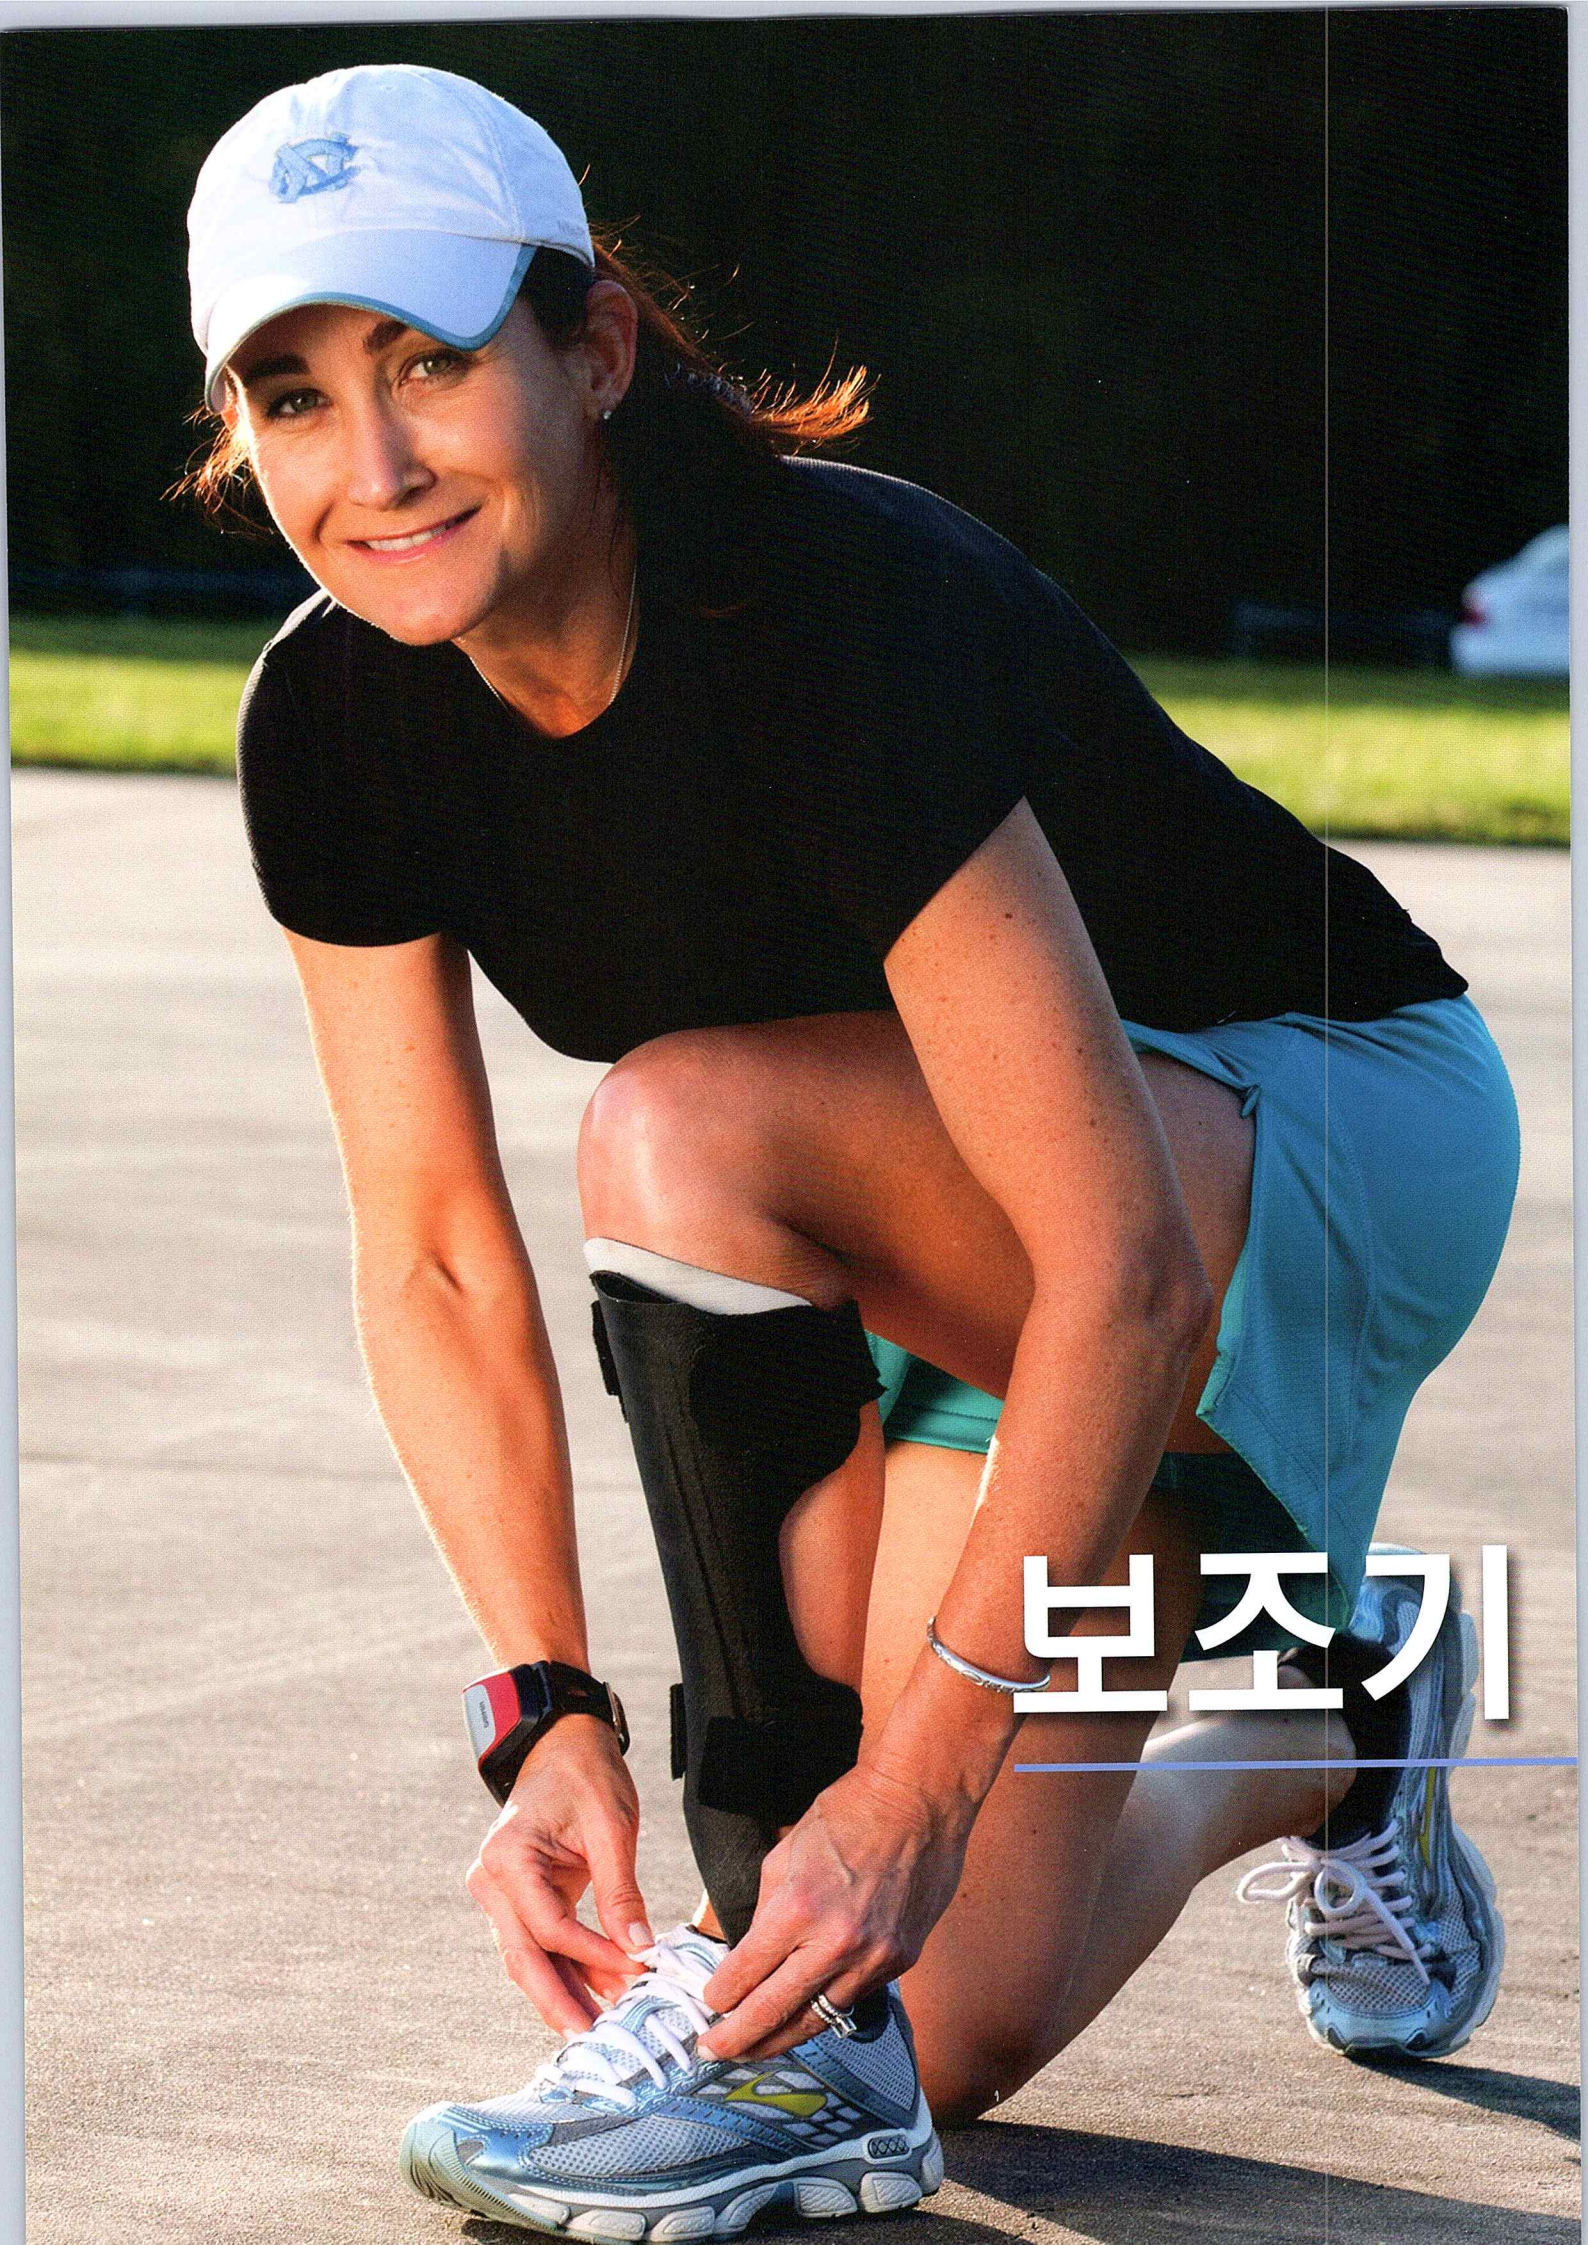

보조기

인솔 및 힐 쿠션

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	실리콘 힐컵	MN-7051	사이즈 : 3종 1조단위 포장	13,000
	실리포스 실리콘 인솔	4013외	사이즈 : 4종 1조단위 포장	40,000
	바그너 실리콘 인솔 (메타타살 돔 형성)	4W108	사이즈 : 4종 1조단위 포장	40,000

보조기


족부용품

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	버니언 프로텍션 (토 스프레더 부착형)	MM-GB18	단일 사이즈 (10개 주문 시 1개 추가 증정)	9,000
	실리포스 젤 토 스프레더	11505 외	사이즈 : 3종(소, 중, 대) 4ea/1bag	12,000
	실리포스 젤 토 세퍼레이터	11605 외	사이즈 : 2종(소, 대) 15ea/1bag	27,000
	젤 버니언 스프린트	92834	단일 사이즈 좌,우 구분 없음 주,야간 겸용	30,000
	페디 플라스트	PED8001	내용량 : 250g, 경화제 포함	110,000
			내용량 : 800g, 경화제 포함	260,000

페디 플라스트
사용방법

- 1) 페디플라스트 1스푼과 약품을 1~2cm 섞는다.
(부드럽게 하기 위해서는 양을 적게, 강하게 하기 위해서는 양을 늘린다.)
- 2) 약 20초 동안 손으로 완전히 믹스해 준다.
- 3) 환부(발)에 몰딩하기 전에 둥글게 만든다.
(마지막 작업할 때 상처나는 것을 예방할 수 있다.)
- 4) 환부(발)에 적용시 원하는 모양으로 만든다.
발에 붙이기 전에 2분안에 모든 작업을 완료한다.
- 5) 장기간 사용을 위해 4~6분 동안 굳혀야 한다.
사용자에 알맞게 수정해 준다.

족부용품

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	젤 풋 커버	10275 외	사이즈 : 3종(소, 중, 대) 1pr/1bag	24,000
	버니언 케어 젤 슬리브	10325 외	사이즈 : 2종(소, 중) 1ea	25,000
	젤 튜빙	10865	사이즈 : 2 X 15cm 2개단위 포장	26,000
		10875	사이즈 : 2.5 X 15cm 2개단위 포장	
	토 스프레더 부착형 종족골 젤 패드	4020 외	사이즈 : 2종 1pr/1box	23,000
	고리형 종족골 젤 패드	10465	단일 사이즈 1pr/1box	31,000
	젤 토 크레스트(고리형)	10415 외	사이즈 : 2종(소, 대) 좌, 우 구분 3ea/1bag	30,000
	발가락 캡	10205 외	사이즈 : 3종 6ea/1bag	33,000
	실리포스 소프트 삭스 (당뇨 양말)	1701 외	사이즈 2종 두께 : 2mm, 2개 단위 포장	44,000
		10605 외	사이즈 2종 두께 : 6mm, 2개 단위 포장	90,000
	젤 시팅	15815	사이즈 : 40.5 X 51cm 1장 단위 판매	99,000

보조기

정형외과용 신발

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	블루 메쉬툼 수술화	910901 외	사이즈 3종, 남녀 구분 WS : ~230mm MS : ~265mm WM : 235~250mm MM : 270~280mm WL : 255~265mm ML : 285~295mm	13,000
	검정 OP 슈즈	K73800 외	사이즈 4종 XS : 225~235mm SM : 240~255mm MD : 260~270mm LG : 275~285mm	26,000
	보조기화	K200-1 외	220mm ~ 300mm	55,000

족하수 보조기


제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	PLS AFO	E-AF001	사이즈 : 3종(S,M,L) 좌·우 구분	38,000
	스웨디시 AFO	E-AF002	사이즈 : 3종(S,M,L) 좌·우 구분	38,000
	CEPA		발길이 기준 S : 220-235mm M : 240-260mm L : 265-285mm	60,000
	유디 플렉스	UD-FLEX	발등둘레 기준 S : 20.5-22cm M : 22-23.5cm ML : 23.5-25cm L : 25-26cm XL : 26-27cm	60,000
	터보메드 엑스텐 클래식	X-TERN-C		270,000 (소비자가격 450,000)
	터보메드 엑스텐 프론티어	X-TERN-F	사이즈 : 3종(S, M, L) 신발 외부 부착식 / 아동용 (발사이즈 210이하)	340,000 (소비자가격 500,000)
	터보메드 엑스텐 서밋	X-TERN-S		380,000 (소비자가격 600,000)
	토오프 2.0	2892XX	사이즈 : 5종(XS,S,M,L,XL) 좌·우 구분	620,000

보조기

하지 보조기

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	고정형 워커	E-WK001	사이즈 : 3종 소 : 225-240mm 중 : 245-265mm 대 : 270-280mm	50,000
	각도조절 워커	E-WK002	사이즈 : 3종 소 : 225-240mm 중 : 245-265mm 대 : 270-280mm	75,000
	각도 조절 에어 워커 (각도+에어)	E-WK003	사이즈 : 3종 소 : 225-240mm 중 : 245-265mm 대 : 270-280mm	95,000
	제네시스 워커(표준형)	BL514XX	사이즈 : 4종 특소 : 180-215mm 소 : 220-235mm 중 : 240-260mm 대 : 265-280mm	95,000
	제네시스 워커(발목형)	BL525XX	사이즈 : 4종 특소 : 180-215mm 소 : 220-235mm 중 : 240-260mm 대 : 265-280mm	95,000
	이라이프 에어캐스트	E-AN055	공용 흰색 / 검정	20,000
	나이트 스프린트	E-NS001	사이즈 : 3종 소 : 220-235mm 중 : 240-260mm 대 : 260-280mm	35,000

무릎 보조기

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	무릎보조기 각도조절형 (핀 방식)	G3 (Pin Type)	염좌 및 좌상 ACL, PCL 손상	45,000
	무릎보조기 각도조절형 (다이얼 방식)	G5 (Dial Type)	염좌 및 좌상 ACL, PCL 손상	45,000
	사끼마 카보니 OA 브레이스		연골판 손상 골관절염 Varus/Valgus 교정 반맞춤형	730,000
	사끼마 CB 백니 브레이스		반장슬 변형 반맞춤형	CB 알루미늄 810,000 CB 스텐 840,000

※ 모든 사끼마 브레이스는 반맞춤형 제작품으로 주문시 사용자 정보를 필요로 합니다.(별도문의)

보조기


척추 보조기

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	캐쉬 (쥬엣)	STC-006	단일 사이즈	60,000
	보급형 LSO	STC-018-5	단일 사이즈	65,000
	TLSO	JS-T011	허리둘레 / 남녀 구분 S : 25-29" M : 29-31" L : 32-34" XL : 34-38" XXL : 38-41"	88,000

경추 보조기

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	필라델피아 칼라	PHP-T	사이즈 : 5종	19,000
	마이애미 칼라	MJ-300 외	사이즈 : 4종(특소, 소, 중, 대)	70,000
	비스타 칼라	984000	높이 조절형 단일 사이즈	75,000 (패드 별도 5,000)
	미네르바		단일 사이즈	120,000

손가락 보조기

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	손가락 신전 보조기	501	사이즈 : 4종	27,000
	PIP 신전 보조기	504	사이즈 : 4종	27,000
	골무형 손가락 스프린트	E-FS006	사이즈 : 8종/살구색 포장단위 : 5개단위 포장	15,000
	K 핑거 스프린트	STC-021	사이즈 : 4종 포장단위 : 1개	4,500
	개구리형 스프린트	E-FS002	사이즈 : 3종(소, 중, 대) 10개단위 포장	30,000

보조기

견관절 보조기

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	울트라 슬링		단일 사이즈	25,000
	K 슬링		단일 사이즈	25,000
	L 슬링		단일 사이즈	25,000

소아 보조기

※ 데니스 브라운 보조기는 별도문의 바랍니다.

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	파브릭 하니스	L1620	가슴둘레 기준 신생아 : 30-36cm 소 : 36-40cm 중 : 40-46cm 대 : 46-53cm	125,000
	스와시 고	SWASH go	앉고, 걷고, 서기 / 엉덩이 관절보조기 걷기훈련을 포함한 활동용 사이즈 : 6종	1,350,000
	스와시 스테디	SWASH Steady	앉고, 걷고, 서기 / 엉덩이 관절보조기 체간의 불안정성을 보이는 아동 사이즈 : 6종	1,350,000



SWASH Go 사이트 접속



SWASH Steady 사이트 접속



QUICK

메탈 보조기

링락 보조기 장식

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	게이아이 링락 보조기 장식	K-111-2	알루미늄, 대(6X18mm)	190,000
		K-111-4	알루미늄, 중(5X20mm)	
		K-111-6	알루미늄, 소(5X16mm)	
	게이아이 링락 신형 보조기 장식	K-111N-2	알루미늄, 대(신형 6X18mm)	260,000
		K-111N-5	알루미늄, 중(신형 5X18mm)	
		K-111N-6	알루미늄, 소(신형 5X16mm)	
	베커 링락 보조기 장식	1002-A4	알루미늄, 좌·우 구분 지주 사이즈 : 6mm X 19mm	320,000
		1002-B4	알루미늄, 좌·우 구분 지주 사이즈 : 6mm X 15mm	

반자동형 보조기 장식

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	게이아이 반자동 보조기 장식	K-103-1	사이즈 : 대(6X18mm) 알루미늄	385,000
		K-103-3	사이즈 : 중(5X16mm) 알루미늄	
	베커 반자동 보조기 장식	1003-A4	알루미늄, 좌 · 우 구분 지주 사이즈 : 6mm X 19mm	385,000
		1003-B4	알루미늄, 좌 · 우 구분 지주 사이즈 : 6mm X 15mm	
	베커 앵클 조인트	3025-AW	사이즈 : 대, 스텐	135,000
		3025-B	사이즈 : 중, 스텐	
	베커 스테럽	3000-A	스텐 사이즈 5종(8.5, 9, 9.5, 10, 11인치)	40,000


크렌작형 보조기 장식

제품 이미지	품 명	품 번	규 격	금 액
	게이아이 크렌작 세트	K-209-1	알루미늄 사이즈 : 5 X 16mm 스테럽 포함	150,000
		K-209-3	알루미늄 사이즈 : 4 X 12mm 스테럽 포함	140,000
	크렌작용 스테럽	K-211-1	사이즈 : 3 X 260mm	32,000
		K-211-2	사이즈 : 3 X 240mm	
		K-211-5	사이즈 : 3 X 175mm	

메탈 보조기

기타 앵클 조인트 (발목관절)

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	오클라호마	국산	사이즈 : 3종 (S, M, L)	10,000
	베커 오클라호마	760	사이즈 : 4종 (P, S, M, L)	55,000
	베커 질렛트(스텐다드)	775	사이즈 : 3종 (I, C, A)	62,000
	베커 질렛트	776	사이즈 : 2종 (C, A)	62,000
	메리디안 발목관절	MAJ-100	사이즈 : 2종 (P, A)	120,000
	베커 동물용 타마락 프렉시블 조인트	VET	사이즈 : 3종 (S, M, L)	58,000

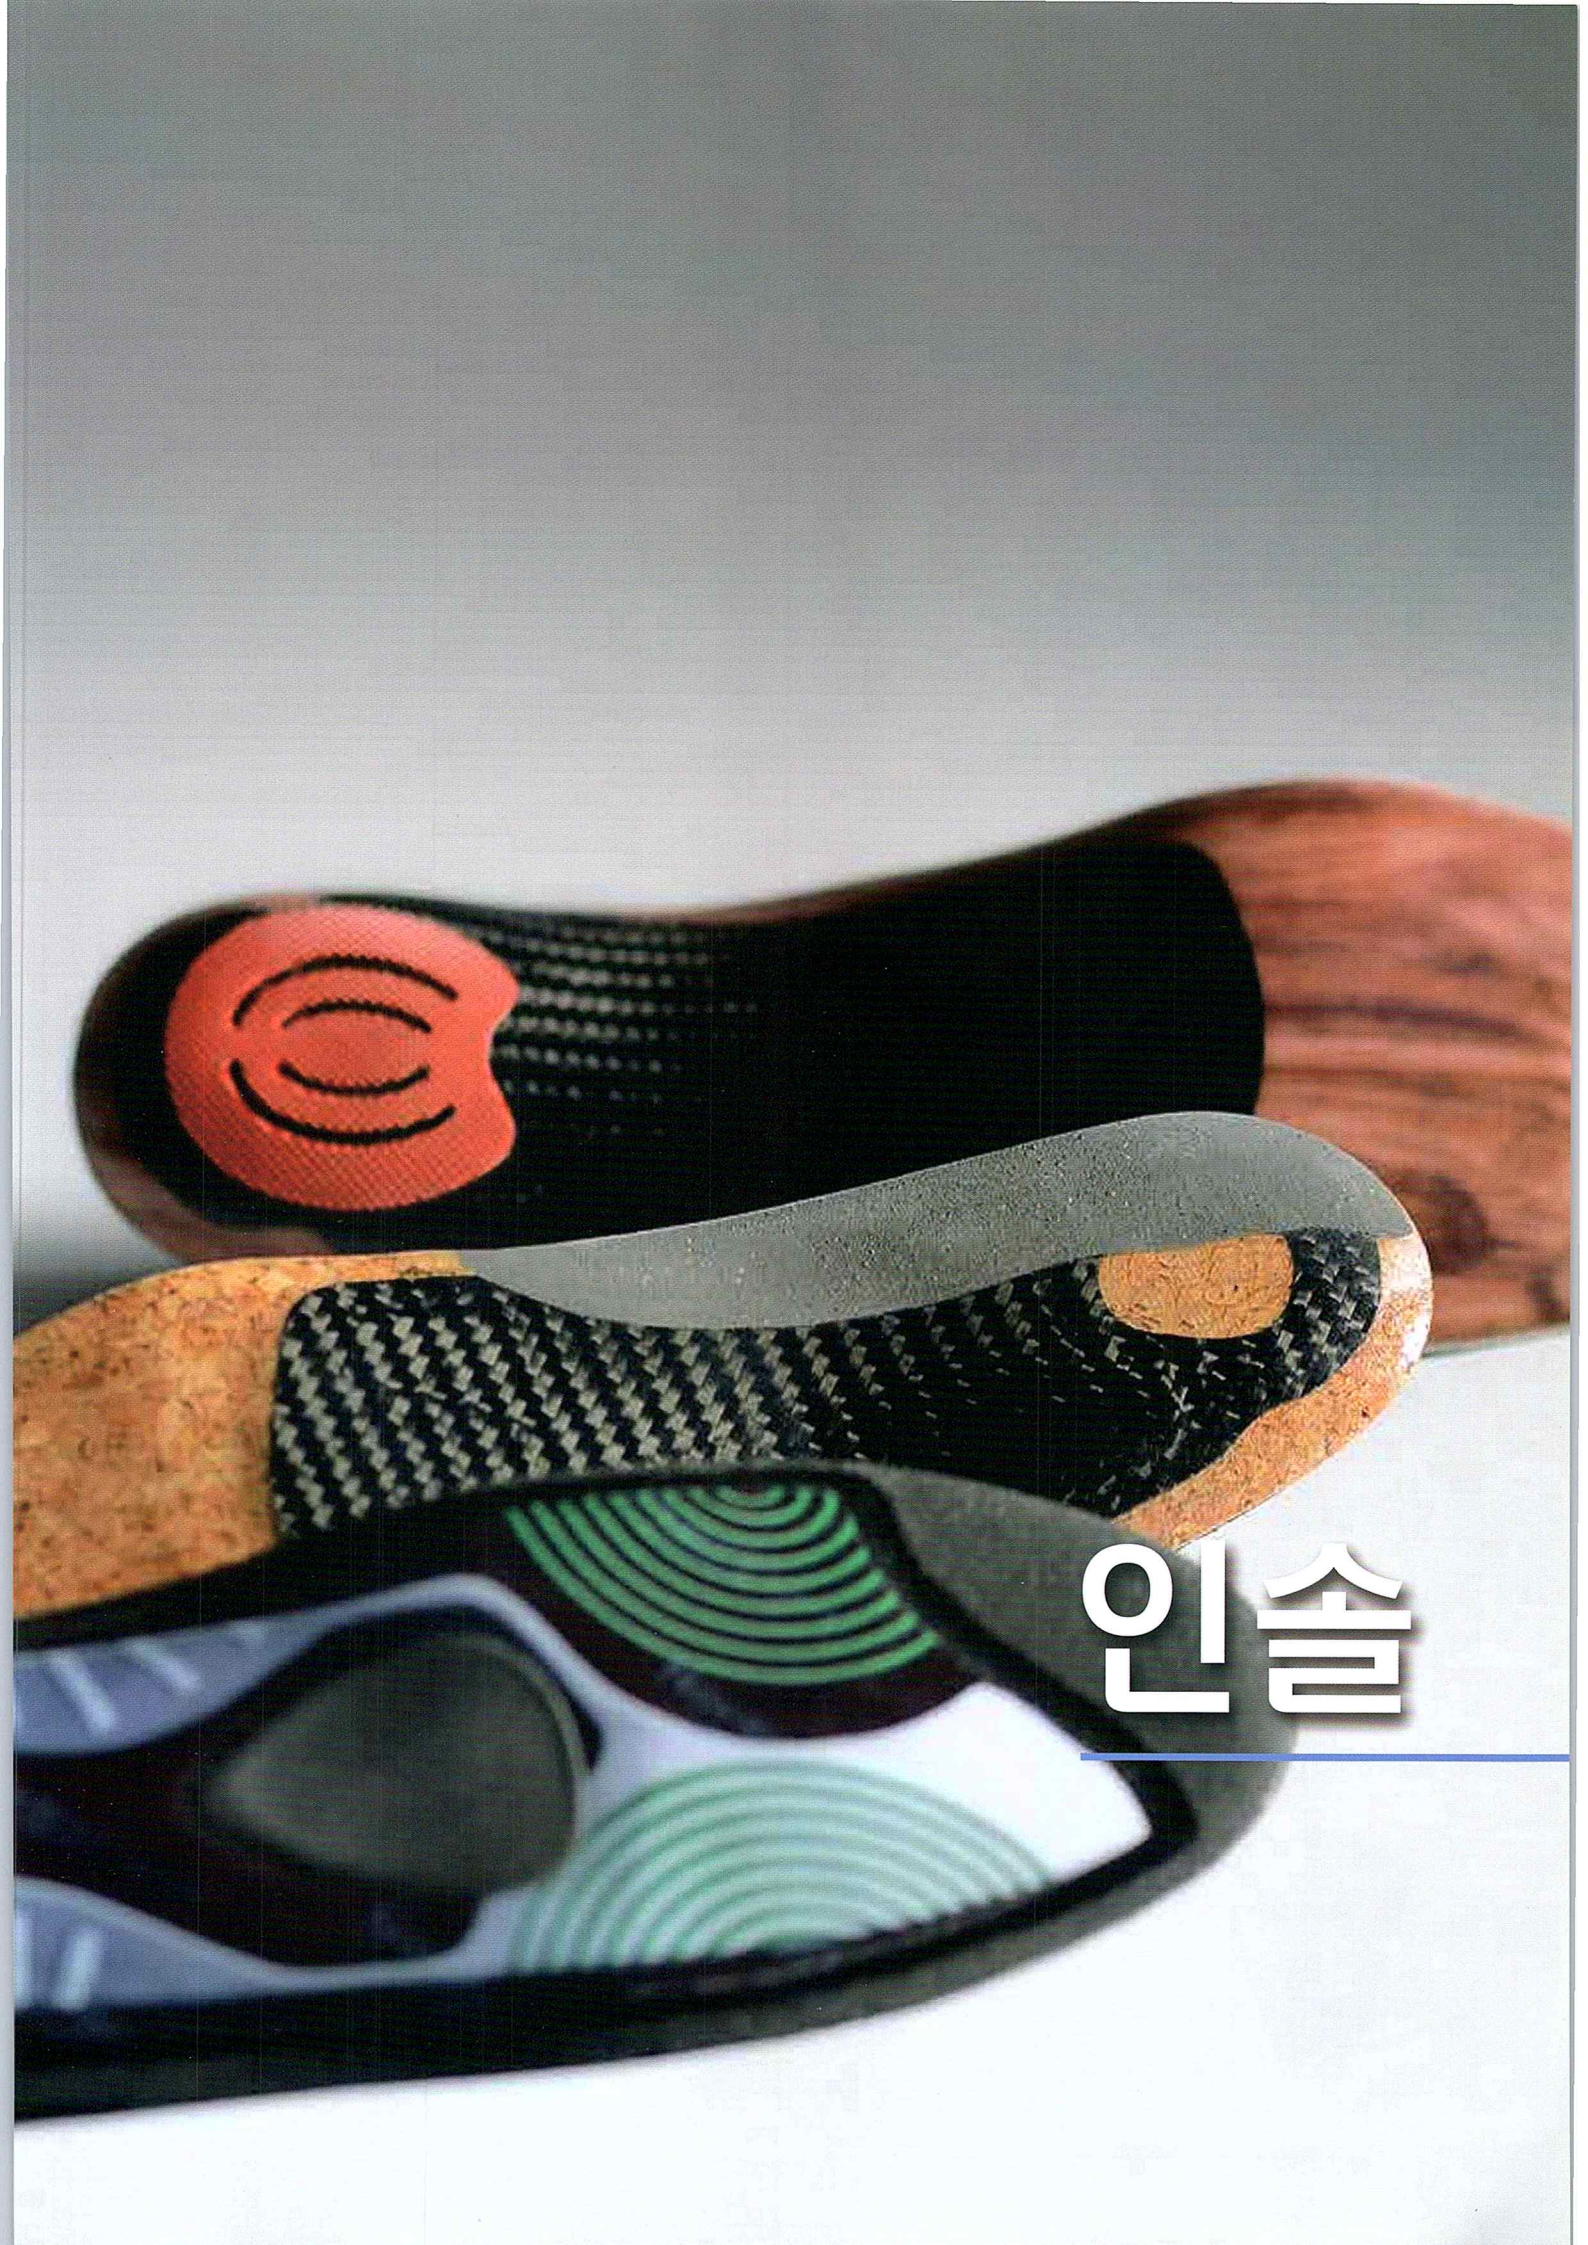

인솔

인솔

기본 인솔

제품 이미지

품명

품번

규격

금액



평발용 인솔

193764

235~300

65,000

노바패드 인솔

제품 이미지

품명

품번

규격

금액



편평족 인솔

989810000

235~300

65,000

바닥면



989808968

235~300

55,000



쿠션 인솔

989820000

235~300

75,000

분리형



989820174

235~300

75,000



무지 인솔

989899000

235~300

65,000

바닥면



989899968

235~300

55,000



소아용 인솔

980189

피그레코 커버
바닥면

커버 / 미디움
130~230

60,000

980260

2mm 패딩
바닥면

패딩 / 와이드
130~230

60,000

(※ 성인 사이즈 주문 가능)

980360

피그레코 커버
2mm 패딩
바닥면

커버&패딩 / 내로우
130~230

65,000



구두용 인솔

987405

여성 / 하이 / 뽕족

987406

여성 / 하이 / 사각

987400

여성 / 노멀 / 뽕족

987401

여성 / 노멀 / 사각

987410

남성 / 내로우 / 라운드

987415

남성 / 내로우 / 사각

987418

남성 / 와이드 / 사각

79,000



골프 인솔

987618

라켓 인솔

987616

축구 인솔

987610

235~300

볼스포츠 인솔

987661

축구 인솔은 200mm부터 가능

등산 인솔

987623

워킹 인솔

987620

85,000

노바패드 편평족 인솔

스킨 필름 기술이 적용된 노바패드 편평족 인솔은 얇고, 발 구조에 최적의 지지력과 고퀄리티를 겸비한 경량 디자인입니다. 편안한 착용감과 강화유리섬유 보강재로 높은 안정성이 제공되며, 세로 아치와 뒤꿈치, 종족골 쿠션은 국부적인 압력을 감소시킵니다. 노바패드 편평족 인솔은 열 성형으로 개인의 발에 맞게 모양을 만들 수 있습니다.



적응증
횡아치소실 발
Z모양 발
편평족
요족
무지외반증

노바패드 쿠션 인솔


스킨 필름 기술이 적용된 노바패드 쿠션 인솔은 뒤꿈치에 과다한 압력이 부하되는 경우에 사용 할 수 있도록 설계되었으며, 특히 뒤꿈치 통증 완화에 특화 되었습니다. 뒤꿈치 중앙 부분을 해부학적으로 정교하게 공간을 주고, 쿠션을 넣어줌으로써 뒤꿈치와 족저근의 힘을 낮춰 구조적으로 안정감을 줍니다. 강화유리섬유 보강재로 아치의 안정성을 높였으며, 열 성형을 통해 개인의 발에 맞춰 모양을 잡을 수 있습니다.



적응증
횡아치소실 발
Z모양 발
편평족
요족
무지외반증
뒤꿈치 돌출

노바패드 무지 인솔


노바패드 무지 인솔은 엄지발가락 종족지관절의 움직임이 제한된 경우에 사용하기 위해 특별히 디자인 되었습니다. 무지용 강직 스프링이 엄지발가락의 종족지관절에 부목 역할을 해주어 이동성을 제한하고, 강화유리섬유 소재의 얇고 가벼운 보강재로 높은 안정성과 착용감, 최적의 지지력을 제공합니다. 노바패드 무지 인솔은 열 성형으로 개인의 발에 맞게 모양을 만들 수 있습니다.

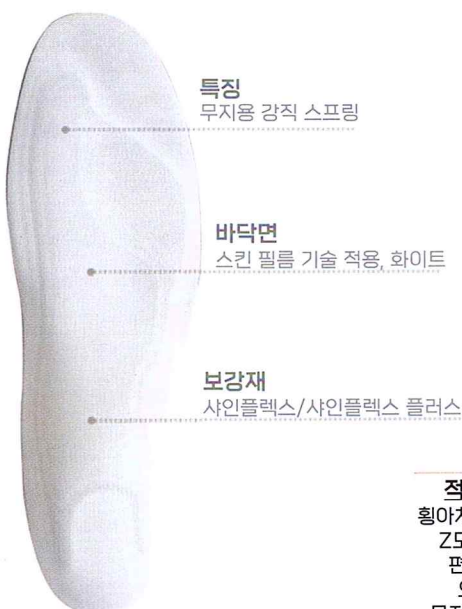


적응증
횡아치소실 발
Z모양 발
편평족
요족
무지외반증
무지 관절염

노바패드 소아용 인솔

뒤꿈치를 감싸며 아치를 보강해주는 노바패드 소아용 인솔은
뒤꿈치를 감싸는 컵 모양의 면이 높게 형성되어 있어
우수한 편안함을 제공하며 틀어진 뒤꿈치의 정렬을
바르게 지지하고 교정합니다.
원하는 치료 결과를 얻기 위해서는 신발과 인솔에 발을 최대한
효과적으로 지지해주는 것이 매우 중요합니다.




안쪽 상단부의 뒤꿈치 라운딩과 곡선 디자인은
발을 최적의 모양으로 만들어 줍니다.
이는 압력 분포를 돕고 안정감 있는 착용감과
함께 원하는 케어를 받을 수 있습니다.



바깥쪽 하단부의 힐 플레토는 접촉면이 확대되어
인솔이 기울어지는 것을 방지함과 동시에 신발로의
힘 전달을 향상 시킵니다.
이 효과는 아치를 더 효과적으로 지지하고
추가적으로 발목 관절을 안정시킵니다.

노바패드 구두용 인솔

구두를 매일 신는 사람들은 발에 많은 피로도가 쌓이는데,
노바패드 구두용 인솔은 과부하로 인한 발의 손상을
방지하고 피로를 줄여주는 구두 전용 인솔입니다. 검증된 필름
기술로 제조된 고품질 플라스틱 인솔이며, 인솔의 모양과 높이가
매우 낮아 구두에 최적화 되었습니다.
노바패드 구두용 인솔은 평발, 요족 뿐만 아니라 스플레이 풋,
족부 외반골, 중족골 통증 등 다양한 적응증에 맞게 설계
되었으며, 사용자 개별 맞춤을 위해 성형이 가능합니다.

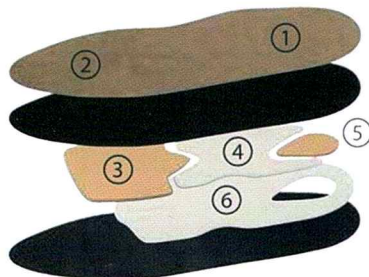

(구두용 인솔 내부 기능)

- ① 고품질 극세사 커버 - 냄새 방지
- ② 전족부 천공 - 통풍 원활
- ③ 전족부 패딩 - 중족골의 압력 분배 및 통증 완화
- ④ 트러스 패드 - 전족부 지지 및 릴리프
- ⑤ 뒤꿈치 패딩 - 뒤꿈치 안정화
- ⑥ 세로 아치 지지대 - 후족부의 안정화 및 통증 완화

노바패드 인솔 열성형 방법

〈전체 성형〉

- ① 80-120도 오븐에 제품을 넣고 8분 녹임
- ② 오븐에서 꺼내어 형틀에 올려둔 뒤 진공 압축
- ③ 열식힘(10분) 후 진공 해제
- ④ 성형 완료



〈부분 성형(아치)〉

- ① 히트건 400-500도
- ② 15-20cm 거리에서 2-5분 정도 가열
- ③ 원하는 형태로 변형
- ④ 열식힘(10분)
- ⑤ 성형 완료





노바패드 골프 인솔은 골프의 다양한 동작에 맞춰 적용됩니다. 골프 인솔은 필드를 걸을 때 편안함과 지지력을 제공할 뿐만 아니라 안정적인 보행 기반을 제공합니다.

사용 영역 :

- 골프

적용 예 :

- 외반족
- 스플레이 풋(힐아치 소실 발)

구조적 특징 :

- 아치 구조의 지지 및 편안함
- 후족부 가이드 라인으로 안정화
- 연속적인 쿠션 층
- 발 뒤꿈치와 엄지발가락 관절의 추가적인 압력 감소
- 고품질 극세사 탑 커버
- 235mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈



노바패드 라켓 인솔은 발을 보호하는 기능 외에도 빠른 방향 전환과 다양한 런닝 동작들이 주는 부담을 덜어주고, 과도한 손상과 이미 과도하게 변형된 발의 구조를 완화시킵니다.

사용 영역 :

- 테니스
- 배드민턴
- 스쿼시
- 탁구

적용 예 :

- 외반족
- 스플레이 풋(힐아치 소실 발)

구조적 특징 :

- 중족부와 후족부의 안정화 및 지지
- long sole 쿠션으로 압력 감소
- 전족부 바깥쪽 가장자리 지지
- 고품질 극세사 탑 커버
- 235mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈



축구는 세계에서 가장 인기 있는 스포츠 중 하나입니다. 발은 빠르게 변화하는 움직임 패턴이 주는 과도한 긴장으로 인해 부상으로 이어지기도 합니다. 노바패드 축구 인솔은 축구화의 착용감과 편안함을 향상시켜 부상 예방에 기여합니다.

사용 영역 :

- 축구

적용 예 :

- 외반족
- 스플레이 풋(힐아치 소실 발)
- 중족골 통증

구조적 특징 :

- 축구화에 최적화 된 좁은 형태
- 발의 아치를 지지
- 발의 회내 작용 지지에 의한 전족부 안정화
- 힐컵 모양으로 뒤꿈치와 중족부 안정화
- 엄지발가락 관절쪽의 추가 쿠션으로 편안함
- 항균이 가능한 아루X 탑 커버 적용
- 200mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈





볼 스포츠는 달리고, 뛰고, 돌고, 멈추는 동작과 같은 변화를 특징으로 합니다. 특히 엄지발가락, 발 안쪽 그리고 전족부는 과도한 스트레스를 받기 때문에 발, 무릎, 엉덩이 그리고 등에 통증을 유발할 수 있으며, 굳은살이 생길 수 있습니다. 노바패드 볼 스포츠 인솔은 강하게 영향을 받은 곳의 통증을 감소시키는 것과 동시에 스포츠별 불편 사항을 완화하고 편안한 착용감을 보장합니다.

사용 영역:

- 농구
- 핸드볼
- 배구

적용 예:

- 아킬레스건 통증
- 발목터널 증후군
- 무릎 통증
- 외반족
- 스플레이 풋(횡아치 소실 발)

구조적 특징:

- 중족부와 후족부의 안정화 및 써포트
- 전족부 쿠셔닝으로 편안함
- 전족부 바깥쪽 써포트
- 고품질 극세사 탑 커버
- 235mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈



전족부 쿠션 패드

전족부 바깥쪽 가장자리 지지

중족골 써포트

중족부와 후족부 안정화



달리기와 등산을 좋아하는 사람들의 수가 증가함에 따라, 그로 인한 염좌와 부상의 수 또한 증가했습니다. 노바패드 등산 인솔은 발바닥 지지로 발목의 내전을 증가시켜 염좌와 같은 부상을 예방 할 수 있습니다.

사용 영역:

- 런닝
- 등산

적용 예:

- 아킬레스건 통증
- 발목터널 증후군
- 무릎 통증
- 외반족
- 평발
- 스플레이 풋(횡아치 소실 발)

구조적 특징:

- 세로 방향의 아치와 전족부 써포트
- 뒤꿈치와 중족골 헤드 아래에 추가 패딩을 통한 압력 분배 및 통증 완화
- 신발 사이즈에 따른 3가지 강점
- 고품질 극세사 탑 커버
- 235mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈



비틀림 써포트

충격 감소 패드

중족골 써포트

세로 아치 써포트



조깅을 하는 사람들 중 10%의 인원은 족저근막염이나 뒤꿈치 통증을 겪고 있습니다. 그로 인해 걷는 것은 고통이 되고 보행 동작은 더 큰 문제를 일으킵니다. 노바패드 조깅 인솔은 관절의 통증을 완화하고 예방 할 수 있습니다.

사용 영역:


- 일상 생활, 조깅

적용 예:

- 족저근막염
- 뒤꿈치 통증

구조적 특징:

- 족저근막 힘줄 모양에 따라 부착된 패드
- 강한 아치 써포트로 적절한 압력 분산
- 부드러운 롱-솔 쿠션
- 고품질 극세사 탑 커버
- 235mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈



비틀림 써포트

충격 감소 패드

중족골 써포트

족저근막 힘줄 모양에 따라 부착된 패드


세로 아치에 강한 써포트



인솔 재료

인솔 재료


패딩 재료

제품 이미지	품명 / 품번	설명	색상	두께(mm)	사이즈(mm)	금 액
	멀티폼 010587 외	PE 폼 쇼어A 경도 약 30° 성형 온도 약 110 ~ 130℃	황색	2	1,100 X 1,100	55,000
			녹색	3		75,000
			백색	4		94,000
			적색	5		110,000
			청색			
	멀티칼라 멀티폼 011255	PE 폼 쇼어A 경도 약 30° 성형 온도 약 110 ~ 130℃	다색	2	970 X 890	51,000
				3		69,000
	아쿠아 멀티폼 010642 외	EVA 폼 쇼어A 경도 약 35° 성형 온도 약 90 ~ 130℃	베이지 오렌지 블루 블랙	2	1,150 X 900	49,000
				3		64,000
	플라스타조트 010605 외	매우 가볍고 부드러움 쇼어A 경도 약 15° 성형 온도 약 120 ~ 140℃	살색 황색 청색	3	1,100 X 1,400	30,000
	필라이트 010590 외	PE 폼 쇼어A 경도 약 30° 성형 온도 약 110 ~ 130℃	백색 살색	3	1,100 X 1,100	56,000
				4		74,000
				5		94,000
※ 백색은 두께 별도 문의						
	토 캡 010910	인솔 바닥 마무리용 한 쪽 면 본딩 처리 성형 온도 약 90 ~ 110℃	백색	1	1,000 X 1,400	79,000

쿠션 재료



제품 이미지	품명 / 품번	설명	색상	두께(mm)	사이즈(mm)	금 액
	포론 011121	PU foam 우수한 충격흡수기능 당뇨인솔용으로 적합 열성형 불가 쇼어A 경도 약 10°	다홍색	3	1,370 X 820	130,000
				6		220,000
	플라스타폼 010658	PU foam+PE foam 매우 우수한 쿠션 당뇨인솔용으로 적합 열성형 불가 쇼어A 경도 약 14-15°	블루 + 베이지	5	1,100 X 1,100	310,000
	P2 블루 011077	PU foam 우수한 복원력 탄력과 쿠션을 겸한 재료 열성형 불가 쇼어A 경도 약 12°	블루	3	1,000 X 1,370	140,000
				6		250,000
	멀티코르크 010835	EVA가 섞인 멀티코르크 쇼어A 경도 약 50° 성형 온도 약 120 ~ 140℃	황토색	2	1,000 X 550	21,000
				4		32,000
				6		42,000
				8		52,000
	마이크로 코르크	하드타입	황토색	6	1,000 X 1,700	120,000

타пет 재료


제품 이미지	품명 / 품번	설명	색상	두께(mm)	사이즈(mm)	금 액
	온스팀 엠보싱 010912	항균 기능 통기성이 뛰어나 수분 흡수와 건조력이 우수함 접착력이 좋음 세척 가능 타공 O	블랙 베이지 그레이 라이트브라운 레드 라이트블루	1	1,000 X 1,400	70,000
			다크블루 실버	1	1,000 X 1,400	80,000
	온스팀 엠 010911	항균 기능 통기성이 뛰어나 수분 흡수와 건조력이 우수함 접착력이 좋음 세척 가능 타공 X	베이지 라이트그레이 라일락 오렌지	1	1,000 X 1,400	77,000
	피그레코 010919	스웨이드 재질로 고급스러운 느낌의 재료	베이지 오렌지 라이트오렌지 그리 브라운 다크브라운 핑크 다크블루	1	1,000 X 1,420	140,000

인솔 재료

보강 재료

제품 이미지	품명 / 품번	설명	색상	두께(mm)	사이즈(mm)	금 액
	샘플렉스 SEMIFLEX	하드타입 보강재 성형 온도 약 130℃	회녹색	1.8	1,000 X 1,500	150,000
	씨모블랙 010971	하드타입 보강재 한 쪽 면 분당 처리 깨지거나 부러지지 않음 부분별 및 전체 보강 용도 성형 온도 약 90 ~ 130℃	흑색	1.5	1,000 X 1,500	72,000
	아고 화이트 010955	하드타입 보강재 한 쪽 면 분당 처리 한 쪽은 플리스 재질 부분별 및 전체 보강 용도 성형 온도 약 90 ~ 130℃	백색	1.3	1,000 X 1,400	70,000
	아치 웹지 Q20771	아치의 보강이 필요할 경우 덧대는 용도	회색		4종 (0,1,2,3호)	8,000 (1pr 단위)
	메타타살 패드 Q20776	메타타살 부분에 돔형성이 필요할 경우 덧대는 용도	회색		2종 (1,2호)	13,000 (10pr 단위)
	힐 웹지 쿠션 907061	뒤꿈치에 웹지가 필요할 경우 덧대는 용도	회색		단일	8,000 (1pr 단위)

기타 재료

제품 이미지	품명 / 품번	설명	색상	두께(mm)	사이즈(mm)	금 액
	스페셜 PP	보조기&인솔용 PP 열 성형시 수축이 없고 단단하여 제작에 용이함 성형 온도 180 ~ 200℃ 성형 시간 mm당 3분 ex) 3mm = 9분 ※단, 오븐기마다 상이 할 수 있음	반투명	3	1,200 X 400 (3장)	60,000
	HPP3N 외			4		80,000
				5		100,000
	알리 플라스틱		백색	3		40,000
	4000-020 외			5	1M 단위	48,000
				6		50,000
※ 롤단위 구매는 별도 문의 바랍니다.						
	인솔성형기 STC-017	진공성형기(국산) 진공 펌프는 별도 구매			주문제작	별도문의
	멤브렌 Q26368	진공성형기 교체용 고무판	노랑색	1.5	680 X 466	85,000
	레니아 본드 170461	1급 발암물질인 톨루엔과 MEK가 들어있지 않음. PP, PE, EVA 등에 사용 본드 붓 내장 건조시간이 빨라 작업에 용이	반투명		1L	44,000
	석고칼 키트	석고 작업용 칼날 키트		반원형 평면형 원형		43,000
	석고 칼날	석고 작업용 칼날		반원형		13,000
				평면형		15,000
				원형		15,000



기타 재료


기타 재료

소모품

제품 이미지	품명	품번	규격	금액
	석고 취형 연필		독일제 6자루 단위 판매	21,000
	이지 커터	4040-SM	소형	5,000
		4040-ST	표준형	6,000
	PVA 백	T090040000	4 X 2 X 40인치, 20개 단위 포장	85,000
		T090060000	6 X 2 X 40인치, 20개 단위 포장	96,000
		T090080000	8 X 2 X 40인치, 20개 단위 포장	104,000
		T090100000	10 X 2 X 40인치, 20개 단위 포장	110,000
		T090120000	12 X 2 X 40인치, 20개 단위 포장	116,000
	C-폼 캐스팅 테이프	4013-2	2인치 X 4야드, 10롤 단위 포장	30,000
		4013-3	3인치 X 4야드, 10롤 단위 포장	34,000
		4013-4	4인치 X 4야드, 10롤 단위 포장	45,000
		4013-5	5인치 X 4야드, 10롤 단위 포장	52,000
	카본 브레이드	4016-3	3인치 X 3M	42,000
		4016-3-15	3인치 X 15M	200,000
		4016-4	4인치 X 3M	44,000
		4016-4-15	4인치 X 15M	210,000
		4016-5	5인치 X 3M	47,000
		4016-5-15	5인치 X 15M	220,000
		4016-6	6인치 X 3M	62,000
		4016-6-15	6인치 X 15M	300,000
		4016-8	8인치 X 3M	69,000
	유니그립	4030-1	8줄/시트	120,000
		4030-2	4줄/시트	60,000



ST&G 사이트 접속



- 1 유니그립은 한 방향의 극세사천으로 이루어져 있습니다
- 2 누워있는 방향으로의 저항이 없이 미끄러지며
- 3 반대방향으로는 압력에 따라 저항을 발생시켜 미끄러짐이 사라집니다.



하퇴소켓의 서스펜션 기능



대퇴소켓의 서스펜션 기능 & 회전방지 기능

기타 재료

전사지

제품 이미지

품명

품번

규격




금액

샤인 전사지

0106950XX

사이즈 : 1.5 X 1M
장당 판매
종류 : 13종

44,000




노스씨 전사지

NSXX

사이즈 : 0.8 X 1M
10M단위 판매
종류 : 9종

110,000





실리콘 이형제

전사지용
내용량 : 420ml

3,500

실리콘

제품 이미지	품명	품번	규격	금액																														
 	맞춤형 라이너용 실리콘	Dragon Skin	커스텀 라이너 제작용 내용량 : 400ml	80,000																														
Silicone 적용 안내 ▶ 의수족용 라이너 (10 and 20) ▶ 말단부 패드 (00 and 5) ▶ 족지 (20)																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>강도순위</th><th>색상</th><th>작업시간</th><th>경화시간</th><th>비율</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dragon Skin 20</td><td>투명</td><td>45분</td><td>4시간</td><td>1:1</td></tr> <tr> <td>Dragon Skin 10</td><td>투명</td><td>8분</td><td>75분</td><td>1:1</td></tr> <tr> <td>Ecoflex 5</td><td>투명</td><td>1분</td><td>5분</td><td>1:1</td></tr> <tr> <td>Ecoflex 0050</td><td>투명</td><td>18분</td><td>3시간</td><td>1:1</td></tr> <tr> <td>Ecoflex 0030</td><td>투명</td><td>45분</td><td>4시간</td><td>1:1</td></tr> </tbody> </table>					강도순위	색상	작업시간	경화시간	비율	Dragon Skin 20	투명	45분	4시간	1:1	Dragon Skin 10	투명	8분	75분	1:1	Ecoflex 5	투명	1분	5분	1:1	Ecoflex 0050	투명	18분	3시간	1:1	Ecoflex 0030	투명	45분	4시간	1:1
강도순위	색상	작업시간	경화시간	비율																														
Dragon Skin 20	투명	45분	4시간	1:1																														
Dragon Skin 10	투명	8분	75분	1:1																														
Ecoflex 5	투명	1분	5분	1:1																														
Ecoflex 0050	투명	18분	3시간	1:1																														
Ecoflex 0030	투명	45분	4시간	1:1																														
	커스텀 라이너용 수지(VIVAK)	600 X 1200 X 3mm		165,000																														
		600 X 1200 X 4.7mm		190,000																														
		600 X 1200 X 6mm		200,000																														
	실리콘 건(수동)		실리콘 건 커스텀 라이너 제작	별도문의																														
	체크소켓용 수지(링 마스터) RM13-CRY		13 X 41mmØ	59,000																														

링 마스터 사용방법

1. 오븐을 185도로 예열하세요.
2. 음성 석고모델을 준비하세요. (락더미, 밸브 더미 등 부착)
3. 알루미늄 지지대를 오븐에 넣습니다.
4. 링 마스터 수지를 알루미늄링 사이에 넣어 고정합니다. 결합된 링을 링 마스터 수지의 중심점이 아래로 향하게 하여 지지대 위에 올려두고 약 15분간 가열하세요.
5. 플라스틱이 모형의 1/2~2/3 정도 차지하면 오븐을 열고 랙을 당겨 빼냅니다. 링 마스터 수지와 프레임을 잡고 석고모델에 뒤집어서 일반적인 드로잉 작업처럼 약간 비틀면서 아래로 당기고 진공을 적용합니다.
6. 냉각되면 일자 알루미늄 지지 링과 플라스틱 사이에 드라이버를 넣고 비틀어 줍니다. 이렇게 하면 플라스틱과 지지대가 분리되고 링을 제거할 수 있습니다. 이제 트림라인을 만들고 소켓을 자릅니다.

울트라실 라이너

한 단계 위로 UP!


USHSL | USHSC | USLSL | USLSC

제품 설명

모든 활동 수준에서 대퇴 및 하퇴 절단 환자의 요구를 충족하도록 세심하게 제작된 혁신적인 울트라실 실리콘 라이너를 경험해 보세요.

두 가지 높이의 통합 밴드를 사용하면 소켓에 들어갈 때 밀폐된 실을 사용할 수 있습니다. 옵티실과 결합하여 탁월한 편안함과 최적화된 서스펜션을 제공하여 일상 생활에서 최대한의 편의성을 제공합니다.

또한 울트라실은 잠금 서스펜션과 실인 기술의 장점을 완벽하게 활용하는 듀얼 서스펜션 시스템을 제공하여 타의 추종을 불허하는 기능을 제공합니다.

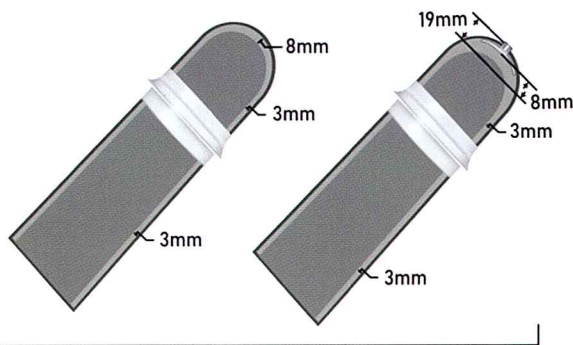

로우링 : 환부 끝에서 5인치 상단에 위치
하이링 : 환부 끝에서 7인치 상단에 위치



PART #	SUSPENSION
--------	------------

USHSL/USLSL	LOCKING
-------------	---------


USHSC/USLSC	CUSHION
-------------	---------

모든 활동 수준에 권장합니다.



사이즈 측정

환부 끝에서
6cm 위 둘레

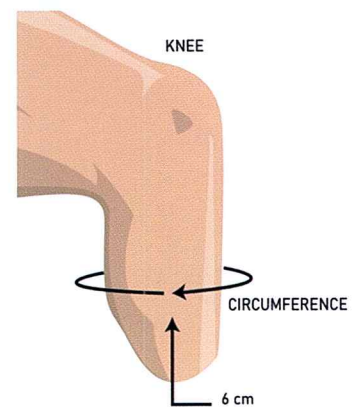

MEASURED SIZE (CM)	U HIGH RING LOCKING 3MM UNIFORM	U HIGH RING CUSHION 3MM UNIFORM
20-21 cm	USHSL20	USHSC20
22-23 cm	USHSL22	USHSC22
24-25 cm	USHSL24	USHSC24
26-27 cm	USHSL26	USHSC26
28-29 cm	USHSL28	USHSC28
30-31 cm	USHSL30	USHSC30
32-34 cm	USHSL32	USHSC32
35-37 cm	USHSL35	USHSC35
38-40 cm	USHSL38	USHSC38
41-43 cm	USHSL41	USHSC41
44-47 cm	USHSL44	USHSC44

MEASURED SIZE (CM)	U LOW RING LOCKING 3MM UNIFORM	U LOW RING CUSHION 3MM UNIFORM
20-21 cm	USLSL20	USLSC20
22-23 cm	USLSL22	USLSC22
24-25 cm	USLSL24	USLSC24
26-27 cm	USLSL26	USLSC26
28-29 cm	USLSL28	USLSC28
30-31 cm	USLSL30	USLSC30
32-34 cm	USLSL32	USLSC32
35-37 cm	USLSL35	USLSC35
38-40 cm	USLSL38	USLSC38
41-43 cm	USLSL41	USLSC41
44-47 cm	USLSL44	USLSC44

발걸림 위험 감소

스윙 단계에서 단축 무릎과 비교하여 4-바 구조의 무릎은 발끝에서 무릎 사이의 거리가 짧아지기 때문에 지면과 발끝의 거리가 증가하여 발 걸림 위험이 감소합니다.

Increased toe clearance



낙상방지 시스템

ALLUX 2는 무릎의 위치와 상황 감지를 끊임없이 진행합니다. 만약 무릎이 스윙 단계에서 발 걸림이 인식되면 즉시 저항을 증가시켜 무릎의 굴곡을 막아줍니다.

Stumble recovery



긴 배터리 수명

ALLUX 2의 배터리 수명은 약 4일입니다.
(의지축 5,000걸음 기준)
충전 시간은 약 3시간이며 보조 배터리를 별도로 사용 가능합니다.

Long Battery Life



최소의 무릎 길이 차이

사용자가 앉아있을 때, 4-바 구조의 무릎은 보다 더 자연스러운 앉은 자세를 유지할 수 있도록 합니다.


Low Profile for Long Residual Limbs



5가지 사용자모드

스마트폰과 블루투스로 연결하여 사용자는 5가지 모드를 쉽고 빠르게 변경할 수 있습니다.

User mode

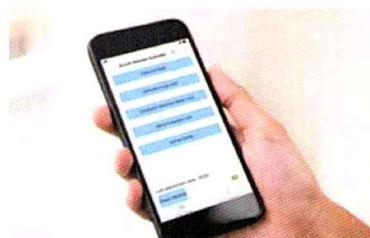

블루투스 연결

ALLUX 2는 블루투스 시스템으로 무릎을 제어합니다.

iOS 와 안드로이드 모두 사용 가능합니다.

Bluetooth mode



안전 잠금 장치

무릎이 굴곡된 상태에서 하중이 가해지고 미리 설정된 시간 동안 정지되어 있을 때 (3초 또는 3/4초), 무릎이 펴질 때까지 자동으로 잠깁니다.

Safety lock function



안정적인 유압 시스템

안정적인 유압 시스템으로 사용자가 부드럽게 계단과 경사로를 내려갈 수 있도록 합니다.
4-바 구조의 무릎은 이러한 상황에서 사용자가 무릎을 더욱 쉽게 굽혀 내려갈 수 있도록 합니다.

Yielding function



제품 정보

타입	NE-Z41	NE-Z41SH
이름	알록스 2	
연결타입	피라미드	나사산
높이	295mm	287mm
제품무게	1510g	1520g
최대굴곡각	180°	
사용자 체중	K3 : 125kg K4 : 100kg	
배터리	리튬이온 배터리	
배터리 수명	약 4 일	
외부 충전 배터리	리튬이온 배터리	
방수등급	IP44	
활동레벨	K2 ~ K4	
연결방식	블루투스	
어플리케이션	Android 지원 / iOS 지원	



ALLUX2

나브테스코
Nabtesco



서울특별시 영등포구 양산로 43 우림e-biz센터 912호 성림교역
Tel. 02-2068-8191 Fax. 02-2068-2833